



┐ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY A VANIČKY
CENÍK 2023 | 2024



A modern bathroom interior featuring a large mirror, a wooden vanity, and a blue ceramic stool. The mirror reflects the room, showing a shower area with a glass door and a wooden bench. The vanity has a white countertop with various bathroom items. The floor is made of large, light-colored tiles. The overall design is clean and minimalist.

AMALIA

TRANSPARENTNÍ A ELEGANTNÍ

AMALIA je nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří, která vzešla z nejnovějších inovací v SanSwiss.

Bezrámový design pro maximální průhlednost Vašeho sprchového koutu, jednoduché a čisté linie, moderní a ergonomické madlo, velkorysá šířky vstupu a promyšlené detaily. Řada **AMALIA** kombinuje všechny vlastnosti a vytváří tak ideální relaxační zónu.

Vyberte si svůj koupelnový styl. Zvolte čistý, elegantní sprchový kout s aluchromovými, vysoce lesklými profily nebo vytvořte sprchu s charakterem a moderním designem s matně černými profily.

NOVÉ PRODUKTY

PUR Sprchové zástěny PUR1C - Jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem Strany 40-41	
AMALIA Nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří, která vzešla z nejnovějších inovací v SanSwiss. Strany 86-95 Strany 300-301 (Walk-in)	
DIVERA Sprchové zástěny i Walk-in zástěny řady DIVERA jsou nové i v elegantní matně černé barvě z kolekce BLACK LINE. Strany 226-277 Strany 332-341 (Walk-in)	
WALK-IN EASY Nové sklo: 85-Lina Strany 310-311	
VANOVÁ ZÁSTĚNA CADURA CAW2B - vanová zástěna s posuvným dílem Strany 344-345	
ODSTRANĚNO ZE SORTIMENTU SANSWISS: Řada SWING-LINE Řada SWING-LINE F Řada ESCURA Sklo 30-Mastecarré u sprchových zástěn TOP-LINE TOPK, TOPS3, TOE3 Vanové zástěny SWING-LINE	

VŠEOBECNÉ INFORMACE	
SKUPINA SANSWISS	4 - 5
PROČ SE ROZHODNOUT PRO VÝROBKU SANSWISS	6 - 7
CO MUSÍTE VĚDĚT, OBJEDNACÍ KÓDY	8
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA	9
TĚSNOST ZÁSTĚN	10
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ	12 - 13
VARIANTY SKEL U TYPOVÝCH ŘAD	14
POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ	15 - 17
SKLA	18 - 21
TECHNICKÉ INFORMACE	
POKYNY K ZAMĚŘOVÁNÍ	22
VARIANTY MONTÁŽE	23
U-MONTÁŽ	24 - 26
ATYPICKÁ ŘEŠENÍ	27 - 29
REFERENČNÍ OBJEKTY	30 - 31
WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ SANSWISS	32 - 33
SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY	
PUR	34 - 85
AMALIA	86 - 95
CADURA	96 - 123
ANNEA	124 - 143
SOLINO	144 - 173
TOP-LINE S	174 - 189
TOP-LINE	190 - 225
DIVERA	226 - 277
SPRCHOVÉ KABINY	
MODUL 1200	278 - 295
WALK-IN ZÁSTĚNY	
PUR	298 - 299
AMALIA	300 - 301
CADURA	302 - 305
EASY	306 - 325
TOP-LINE S	326 - 331
DIVERA	332 - 341
VANOVÉ ZÁSTĚNY	
CADURA	344 - 345
SOLINO	346 - 349
EASY	350 - 351
TOP-LINE	352 - 361
SPRCHOVÉ VANIČKY	
ILA	364 - 371
LIVADA	372 - 381
PŘÍSLUŠENSTVÍ K VANIČKÁM - KRYCÍ HLINÍKOVÉ PANELE	382 - 383
DOPLŇKY	
SEDÁTKO / PŘÍSLUŠENSTVÍ / TĚSNĚNÍ / PROFILY	386 - 399
OBCHODNÍ PODMÍNKY	
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	400
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	401
KONTAKT	
KONTAKTY	405



SanSwiss Schweiz AG, hlavní sídlo společnosti v Härkingenu ve Švýcarsku



SanSwiss s.r.o., moderní výrobní závod v Jičíně

SANSWISS

– TRADIČNÍ VÝROBCE
SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN
A SPECIALISTA
NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ

SanSwiss je úspěšný výrobce sprchových koutů a vaniček. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Härkingenu ve Švýcarsku.

Dva výrobní závody (v České republice a v Rumunsku) a 13 obchodních zastoupení zajišťují v 18 zemích Evropy prosazování obchodní strategie díky blízkosti k zákazníkovi v místě a poskytování profesionálních služeb.

Skupina SanSwiss je součástí mezinárodní skupiny RONAL, která patří k předním světovým výrobcům kol z lehkých kovů pro automobily a užitková vozidla.



SanSwiss s.r.o., moderní showroom v Jičíně



NAŠE HODNOTY

Kvalita

Všechny produkty SanSwiss odpovídají vysokým standardům platných evropských norem.

Inovace

Konstrukteři společnosti SanSwiss ve Francii a v České republice vyvíjí nové řady a neustále inovují ty stávající. To nám umožňuje být velmi flexibilní na neustále se měnícím trhu.


Spokojenost zákazníků

V centru naší pozornosti jsou požadavky a přání našich zákazníků. Náš úspěch je měřen spokojeností zákazníků, kteří vyžadují kvalitní produkty atraktivního designu a také jednoduchou montáž.

DŮVĚŘUJTE SILNÉ ZNAČCE

Sprchové kouty a vaničky SanSwiss splňují nejvyšší požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort a design.

Dodržování kvality výrobků je pravidelně testováno a sledováno. Jen tak lze zajistit osvědčenou vysokou úroveň kvality všech výrobků SanSwiss.

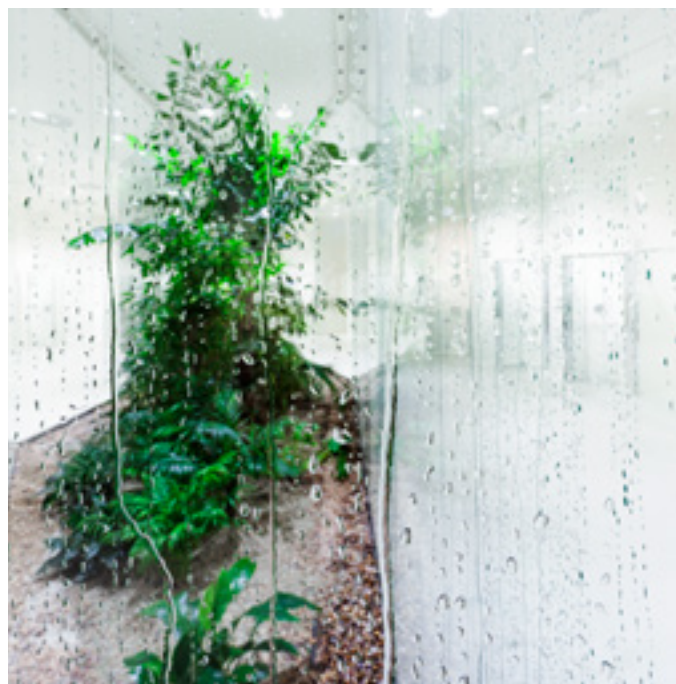

SanSwiss
RONAL GROUP KVALITA




EN 14428

**EVROPSKÁ
NORMA
EN 14428**
Požadavky na
sprchové kouty



EN 12020-1

**EVROPSKÁ
NORMA
12020-1**
Vysoká kvalita
profilů



**TÜV
CERTIFIKACE**
Vysoká kvalita
výroby



**EVROPSKÁ
NORMA
EN 12150-1: 2000**
Tvrzené
bezpečnostní sklo
odpovídá vysokým
standardům



PĚTILETÁ ZÁRUKA
na všechny
sprchové kouty
a vaničky SanSwiss
(za dodržení
stanovených
podmínek)




**DESETILETÁ
ZÁRUKA**
Snadná
dostupnost
náhradních dílů
i po ukončení
výroby.



**ANTIPLAKOVÁ
ÚPRAVA SKLA
AQUAPERLE**
Všechna skla
SanSwiss jsou
standardně opatřena
antiplakovou
úpravou Aquaperle.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO SANSWISS?

- Mimořádně široký sortiment sprchových zástěn za atraktivní cenu. Sprchové kouty v různých cenových hladinách, které lze přizpůsobit do nejrůznějších stylů koupelen.
- Zaměření vybraných typů sprchových zástěn zdarma.
- Možnost atypických provedení sprchových zástěn – např. zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, výřezy, zkosení, zkrácené boční stěny, U-montáže.
- Antiplaková úprava Aquaperle pro snadné čištění se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.
- ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA.
- Všechny produkty jsou vyráběny v Evropě. Nové produkty se vyvíjí ve Francii a v České republice.
- Vysoká úroveň kvality – všechny produkty SanSwiss odpovídají vysokým standardům platných evropských norem.
- Následné dodržování kvality produktů je pravidelně testováno a kontrolováno.
- Montáž i servis proškolenými pracovníky společnosti SanSwiss. Záruční i pozáruční servis.
- Záruční doba 5 let na všechny sprchové zástěny i vaničky (za dodržení stanovených podmínek).
- Jednoduchá údržba i montáž sprchových zástěn.
- Rychlá dodací lhůta u nejprodávanějších produktů (červeně označené položky v tomto ceníku).
- Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.
- Profesionální kolektiv zaměstnanců, technická podpora a poradenství – na vysoké úrovni (včetně profi služeb montážních techniků).
- 40 let zkušeností – více než 20 let na českém trhu, statisíce spokojených zákazníků v celé Evropě.
- Široká síť prodejních míst.



*Zen
&
Natural*



*Elegance
&
Character*



V kolekci **BLACK LINE** naleznete elegantní sprchové kouty CADURA, AMALIA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S, EASY a DIVERA.

Atraktivní sprchové kouty **WHITE LINE** ve svěží matné bílé barvě vyrábí SanSwiss v řadách CADURA a EASY.

Luxusní zlaté sprchové kouty kolekce **GOLD LINE** objevíte v řadě CADURA.

OBJEDNACÍ KÓDY SANSWISS

Objednací kód sprchové zástěny SanSwiss se skládá z maximálně 13 znaků.

Příklady objednacích kódů jsou rovněž uvedeny na jednotlivých stranách konkrétní typové řady.

Příklad objednáčního kódu:


Typ/série	Díl/strana montáže	Standardní šířka nebo zvláštní rozměr	Barva profilu	Sklo
PU13P	G	0750	XX*	07
např.: CAS2 AN1C SOLF1 TOPF TED TED2	např.: G =levý D =pravý nebo L =levá R =pravá	např.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm nebo 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm nebo SM = zvláštní rozměr	01 =matný elox 04 =bílá 06 =černá matná 09 =bílá matná 10 =chrom 12 =zlatá lesklá 40 =stříbrná leštěná 50 =aluchrom SF =sanitární barvy	07 =čiré 08 =Parsol bronz 20 =Parsol šedé 22 =Durlux 30 =Mastercarré 61 =mřížka 62 =stromy 67 =vertikální linie 49 =satén 51 =linie 68 =Shade 73 =Loft 73 81 =Brume 69 =Loft 69 82 =Japan 85 =Lina 87 =Screen 88 =bílá linky 89 =Loft 89 90 =Loft 90

Objednací kód: CA13 G 080 06 68 = CADURA Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, levý díl, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, sklo Shade
CAT1 080 06 68 = CADURA Boční stěna v 90°, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, dekor skla Shade

* V PŘÍPADĚ, ŽE JE NA VÝBĚR VÍCE VARIANT/MOŽNOSTÍ, JSOU POLE V TABULKÁCH OZNAČENA (XX) TAKTO OZNAČENÁ POLE MUSÍ BÝT NAHRAZENA POŽADOVANOU VARIANTOU.

Sprchové zástěny SanSwiss vynikají četnými konstrukčními přednostmi a důmyslnými prvky, které značně usnadňují pravidelné čištění výrobků:

- Na vnitřní straně skla zapuštěné panty pro hladké plochy a snadné čištění
- Standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle na všech sklech zástěn SanSwiss
- Odklápěcí nebo lehce vysaditelné prvky posuvných dveří

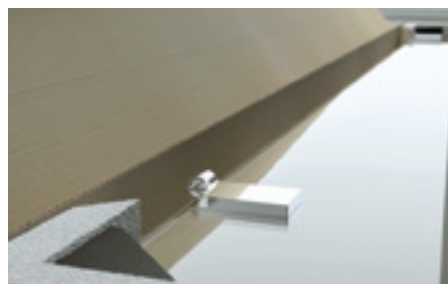

SKUTEČNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI



NA SKLE BEZ ANTIPLAKOVÉ ÚPRAVY STÉKÁ VODA PO CELÉ PLOŠE. VODNÍ KÁMEN SE PŘI ODPAŘOVÁNÍ VODY USAZUJE V PÓRECH SKLA A ZASTAVUJE STÉKÁNÍ.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SNIŽUJE USAZOVÁNÍ NEČISTOT A VODNÍHO KAMENE NA SKLE. DÍKY TÉTO ÚPRAVĚ STÉKAJÍ VODNÍ KAPKY ZE SKLA DOLŮ A NEUSAZUJÍ SE NA NĚM. NA SKLE MŮŽE ZŮSTAT JEN NĚKOLIK MALÝCH KAPEK. AQUAPERLE SNIŽUJE USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE NA MINIMUM A ZNAČNĚ USNADŇUJE ÚDRŽBU SKLA.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS.



Stékající voda na skle bez antiplakové úpravy



Vodní kapky na skle s Aquaperle




SPRÁVNÁ PÉČE JE DŮLEŽITÁ

AQUAPERLE SNIŽUJE USAZOVÁNÍ NEČISTOT A VODNÍHO KAMENE NA SKLE. NENÍ VŠAK SAMOČISTÍCÍ. I SKLO S AQUAPERLE VYŽADUJE PRAVIDELNOU PÉČI A ČIŠTĚNÍ.

- 💧 SKLA OPATŘENÁ ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU AQUAPERLE LZE JEDNODUŠE ČISTIT BAVLNĚNÝM HADŘÍKEM, HOUBÍČKOU NEBO STĚRKOU.
- 💧 PRAVIDELNÁ PÉČE BEZPROSTŘEDNĚ PO SPRCHOVÁNÍ ZABRAŇUJE USAZOVÁNÍ NEČISTOT A VODNÍHO KAMENE JIŽ NA ZAČÁTKU.
- 💧 PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VŽDY ŠETRNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY. DOPORUČUJEME POUŽÍVAT ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY SANSWISS, KTERÉ BYLY VYVINUTY PRO ČIŠTĚNÍ SKEL SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN SANSWISS.
- 💧 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, MYCÍ HOUBY S DRSNÝM POVRCHEM NEBO HRUBÉ HADŘÍKY, KTERÉ BY MOHLY POŠKODIT SKLO.
- 💧 PO ČIŠTĚNÍ OPLÁCHNĚTE SKLO ČISTOU VODOU. POVRCH OSUŠTE MĚKKÝM HADŘÍKEM.
- 💧 DÍKY PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ A SPRÁVNÉ PÉČI BUDOU SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY VYPADAT STÁLE JAKO NOVÉ - I PO MNOHALETÉM POUŽÍVÁNÍ.

DOBŘÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

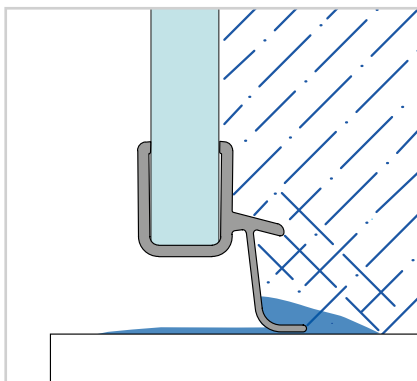


Bezrámové zástěny bez prahové lišty



Bezrámové zástěny bez prahové lišty poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě a splňují nejvyšší optické nároky. Kvůli chybějící prahové liště se však může ven lehčeji dostat stříkající voda. Díky případnému zabudování nízké prahové lišty se značně zlepší těsnost.

VELMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

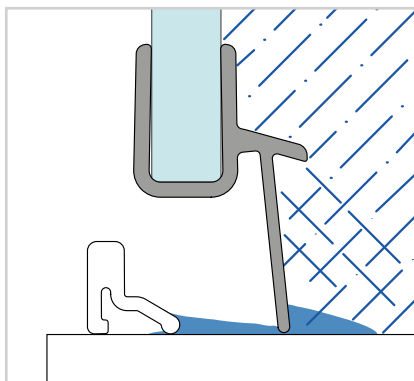


Částečně rámové zástěny s prahovou lištou



Částečně rámové zástěny s prahovou lištou poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě. Tenký rámový profil nebo prahová lišta zásadně brání vytékání vody ze sprchy.

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

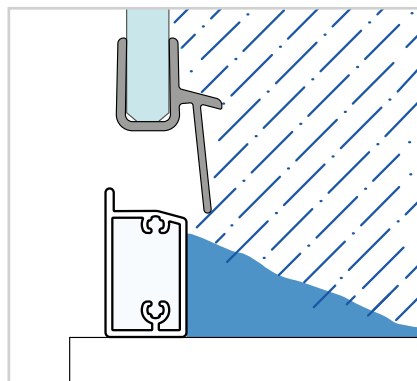

Rámové zástěny s rámovými profily



Rámové zástěny s rámovými profily poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. Ochranný účinek je tím větší, čím větší je dolní vodorovný profil. Zástěna zadrží vodu i při intenzivním sprchování.

TĚSNOST U TYPOVÝCH ŘAD

	Typ zástěny	Série
Dobrá ochrana proti stříkající vodě	Bezrámové zástěny bez prahové lišty	PUR, CADURA, AMALIA, ANNEA, SOLINO
Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě	Částečně rámové zástěny s prahovou lištou	PUR, CADURA, DIVERA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S
Optimální ochrana proti stříkající vodě	Rámové zástěny s rámovými profily	TOP-LINE, MODUL 1200
WALK-IN	Walk-in	EASY, PUR, CADURA, DIVERA, TOP-LINE S, AMALIA

DŮLEŽITÁ INFORMACE!



Všechny sprchové zástěny SanSwiss splňují evropskou normu EN 14428:2004+A1:2008, ve které jsou definovány také požadavky na těsnost zástěn. V závislosti na designu a konstrukci však existují určité rozdíly v úrovni těsnosti, které je třeba vzít v úvahu. Typy s rámovými profily poskytují pochopitelně lepší těsnost než bezrámové typy. Úroveň těsnosti určuje: tvar rámu, tvar profilů, panty, design. Bez ohledu na to, pro jaký design nebo konstrukční řešení se váš zákazník rozhodne, poskytují všechny sprchové zástěny SanSwiss účinnou ochranu proti stříkající vodě.

ÚDRŽBA POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLOCH



Profily, madla, panty a příslušenství mají zpravidla upravený povrch jako například chromovaná mosaz nebo eloxovaný hliník. Abyste mohli mít radost z hezkého povrchu mnoho let, je třeba při jejich čištění dodržovat určitá pravidla:

Chromované povrchy

Pro pravidelnou údržbu je stačí čistit vodou s mýdlem a měkkým hadříkem. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové.

Používejte pouze speciální čističe

Vhodný čistič rozpoznáte podle pokynů výrobce na jejich zadní straně, které odkazují na jejich použití pro odpovídající povrchy. Přečtěte si důkladně a pozorně pokyny k použití a jejich dávkování pro jednotlivé povrchy. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem.

Vyhnete se určitým účinným látkám

Některé čističe koupelen obsahují účinné látky, které mohou způsobit nevratné škody na ošetřovaných površích. K těmto účinným látkám patří:

- Kyselina octová (označovaná také jako kyselina ethanová nebo Acidum aceticum)
- Kyselina solná (kyselina chlorovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravenčí (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlornan sodný (chlorové bělidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívejte v žádném případě čističe, které obsahují výše uvedené látky. Poškozují povrchy a mohou rychle vést k viditelným poškozením. Je třeba se také vyhnout míchání různých čističů, protože reakcí jejich účinných látek mohou vznikat zdraví nebezpečné výpary.

Pro čištění použijte nejlépe hadřík neuvolňující vlákna. Mycí houby s drsným povrchem a hrubé hadříky jsou na čištění citlivých ploch nevhodné.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY SANSWISS

Čistící prostředky SanSwiss najdete na straně 387.



PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ

		BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY					RÁMOVÉ ZÁSTĚNY			WALK-IN					
		PUR	CADURA	AMALIA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	TOP-LINE	TOP-LINE S	EASY	PUR	CADURA	AMALIA	TOP-LINE S	DIVERA
WALK-IN	Walk-in, pevná stěna samostatná									•	•	•	•	•	•
	Jednokřídlé dveře - otvírání pouze ven	•			•	•									
	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání pouze ven	•			•	•		•							
	Jednokřídlé dveře - otvírání ven i dovnitř		•		•		•	•	•						
	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř		•		•		•								
	Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř		•		•		•	•							
	Dvoukřídlé dveře - otvírání ven i dovnitř		•		•		•	•							
	Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř						•								
	Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině		•	•			•	•	•						
	Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině							•	•						
SPRCHOVÉ DVEŘE - do niky (nebo pro spojení s boční stěnou či dalšími dveřmi)	Třídílné posuvné dveře						•	•							
	Dvoudílné sklápací dveře				•		•	•							
BOČNÍ STĚNY	Boční stěna	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Zkrácená boční stěna	•	•				•	•	•						

		BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY					RÁMOVÉ ZÁSTĚNY			VANOVÉ ZÁSTĚNY			
		PUR	CADURA	AMALIA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	TOP-LINE	TOP-LINE S	CADURA	SOLINO	EASY	TOP-LINE
ROHOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•				•							
	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř		•		•		•						
	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•				•		•					
	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř		•				•						
	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi				•								
	Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi		•				•	•	•				
ČTVRTKRUHOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Čtvrtekruh s jednokřídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•				•		•					
	Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi						•	•	•				
	Čtvrtekruh s dvoukřídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř				•		•						
PĚTIÚHELNÍKOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Pětiúhelník s jednokřídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•											
	Pětiúhelník s dvoukřídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•											
	Pětiúhelník s dvoukřídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř							•					
VANOVÉ ZÁSTĚNY	Jednodílná vanová zástěna, event. s pevnou stěnou v rovině nebo s otočným dílem										•	•	•
	Vanová zástěna s posuvným dílem									•			
	Dvoudílná skládací zástěna										•		•
	Třídílná skládací zástěna												•

VARIANTY SKEL U TYPOVÝCH ŘAD

	TLOUŠŤKA SKLA	ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA			DEKOROVÁ SKLA				SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM		
	(mm)	07 Čiré	08 Parsol bronz	20 Parsol šedé	22 Durlux	30 Mastercarre	85 Lina	87 Screen	61 Mřížka	62 Stromy	67 Vertikální linie
PUR	8/6	●	○	○	○	○					
CADURA	6	●						●			
AMALIA	8	●									
DIVERA	6	●						●			
TOP-LINE	6/5/3	●			○	○					
TOP-LINE S	6	●			○	○					
ANEA	6	●									
SOLINO	6	●						●			
EASY	8	●		○			○		○	○	○



Všechny sprchové zástěny SanSwiss jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního skla a odpovídají nejvyšším evropským standardům směrnice EN 12150-1:2000.

	TLOUŠŤKA SKLA	SKLA SE SÍTOTISKEM						SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM		
	(mm)	49 Satén	51 Linie	68 Shade	73 Loft 73	81 Brume	88 Bílé linky	82 Japan	89 Loft 89	90 Loft 90
PUR	8/6	○	○							
CADURA	6			○						
AMALIA	8									
DIVERA	6						●			
TOP-LINE	6/5/3	○	○							
TOP-LINE S	6		○							
ANEA	6									
SOLINO	6				○		●			
EASY	8			○		○		○	○	○

● Vyrábí se u všech typů v typové řadě

○ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

	STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ					SPECIÁLNÍ BARVY PROFILŮ			SANITÁRNÍ BARVY
	10 Chrom	50 Aluchrom	01 Matný elox	04 Bílá	40 Stříbrná leštěná	06 Černá matná BLACK LINE	09 Bílá matná WHITE LINE	12 Zlatá lesklá GOLD LINE	SF Sanitární barvy
PUR	● ¹⁾								
CADURA		●				●	●	●	
AMALIA		●				●			
DIVERA		●				●			
TOP-LINE		●	●	●					●
TOP-LINE S		●	●	●		●			●
ANNEA						●			
SOLINO		●				●			
MODUL 1200					●				
EASY		●				○	○		

1) U zvláštních rozměrů s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodáván v aluchromu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:



BARVY NA STRANĚ 16 JSOU JEN PŘÍKLADY. TISKOVÉ BARVY NEMUSÍ PŘESNĚ ODPOVÍDAT ODSÍNU SANITÁRNÍCH BAREV. SANITÁRNÍ BARVY VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝROBU A DELŠÍ DODACÍ LHŮTY.



CADURA CA13+CAT1 WHITE LINE

STANDARDNÍ BARVY



10 | Chrom



50 | Aluchrom




CADURA CAW2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)



01 | Matný elox



04 | Bílá

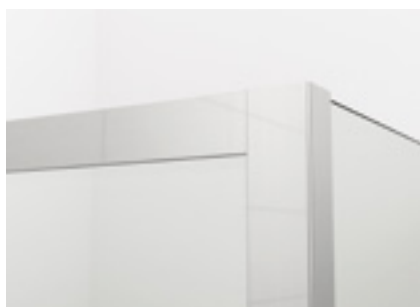

40 | Stříbrná leštěná

UPOZORNĚNÍ



HLAVNÍ POHLEDOVÉ DÍLY
JAKO NAPŘ. MADLA, STABILIZAČNÍ NEBO ROHOVÉ VZPĚRY **JSOU CHROMOVANÉ.**

SANITÁRNÍ BARVY

SanSwiss nabízí profily v sanitárních barvách (v řadách TOP-LINE, TOP-LINE S). Sprchovou zástěnu si tak můžete nechat vyrobit přesně podle Vašich představ. Jiné než uvedené barvy na základě individuální poptávky.

CENA ZÁSTĚNY V SANITÁRNÍ BARVĚ VYCHÁZÍ Z CENY ZVLÁŠTNÍHO ROZMĚRU + PŘÍPLATEK 20%.


V případě zájmu kontaktujte oddělení prodeje.

Příklad objednacího kódu - SF - SANITÁRNÍ BARVA

TED SM1 SF 07 = TOP-LINE - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka zvláštní rozměr, sanitární barva, čiré sklo



Pergamon



Natura



Běžová bahama



Manhattan



Antik bronz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:



U ZÁSTĚN V SANITÁRNÍ BARVĚ BUDE MADLO LAKOVANÉ V BARVĚ PROFILU.

BARVY PLASTOVÝCH DÍLKŮ JSOU STANDARDNĚ DODÁVÁNY V CHROMU. U PROFILŮ V BARVĚ MANHATTAN JSOU PLASTOVÉ DÍLKY DODÁVÁNY V ŠEDÉ BARVĚ.

SPECIÁLNÍ BARVY

BLACK LINE

Pohledové díly v barvě 06 (černá matná)



06 | Černá matná

WHITE LINE


Pohledové díly v barvě 09 (bílá matná)



09 | Bílá matná

GOLD LINE


Pohledové díly v barvě 12 (zlatá lesklá)

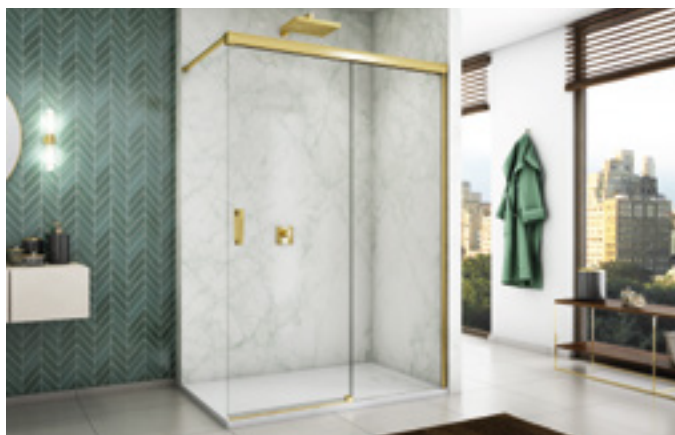


12 | Zlatá lesklá

ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA

Zástěny SanSwiss se dodávají s různými druhy skel: čirá, tónovaná, dekorová, skla se sítotiskem nebo digitálním tiskem. Na všech sklech se standardně dodává antiplaková úprava Aquaperle. Díky kombinaci různých skel a povrchových úprav profilů je možné nechat si vyrobit zástěnu podle individuálních požadavků.

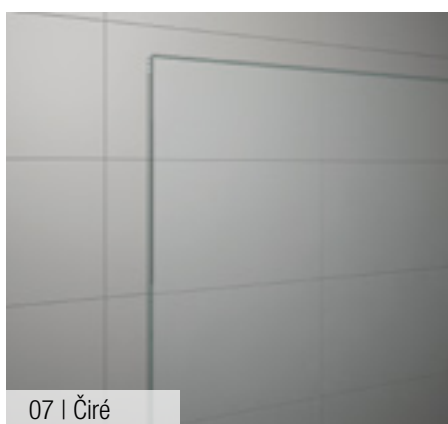


DEKOROVÁ SKLA

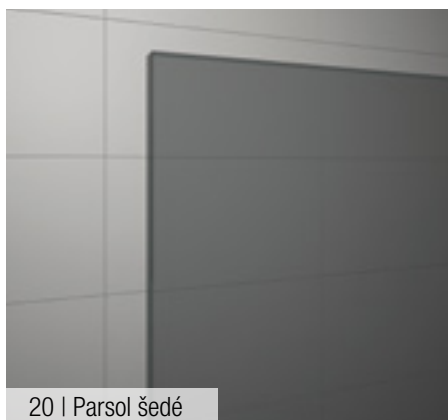

DEKOROVÁ SKLA



30 | Mastecarré

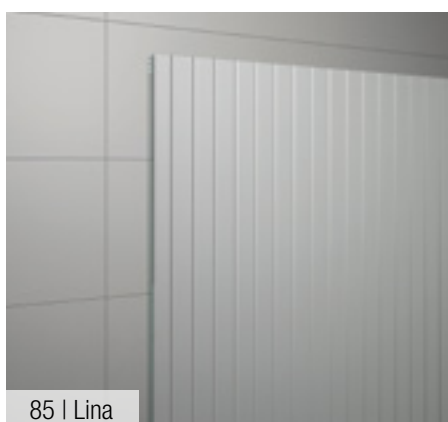


85 | Lina



87 | Screen


SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM (S KERAMICKOU BARVOU)

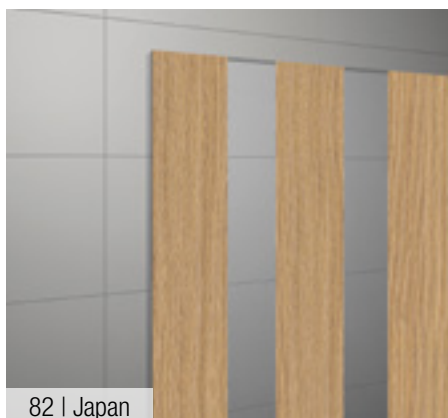

82 | Japan




89 | Loft 89

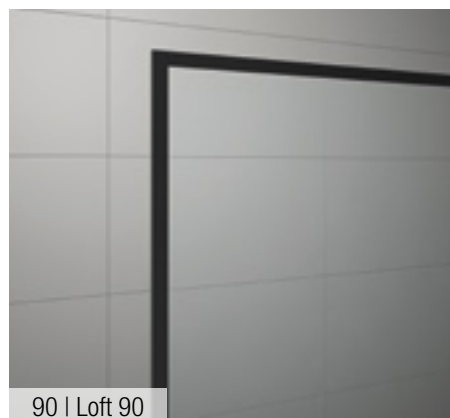


90 | Loft 90

SKLA SE SÍTOTISKEM

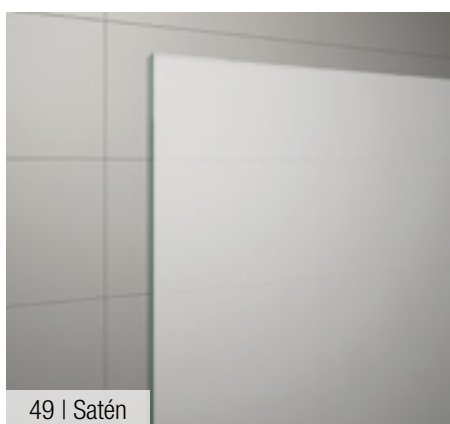


49 | Satén

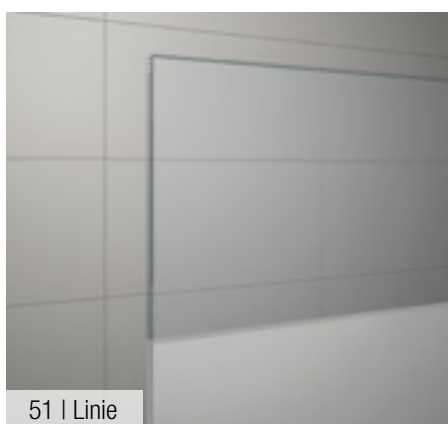


51 | Linie

(výška pruhu 730 mm na střed skla)

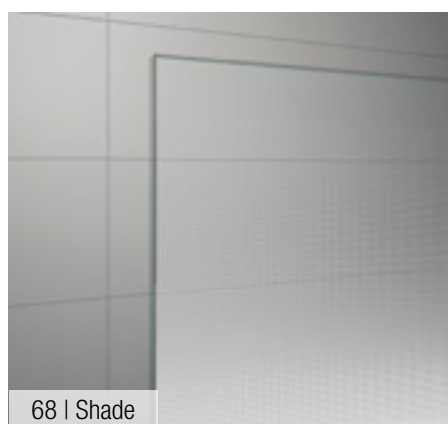


68 | Shade

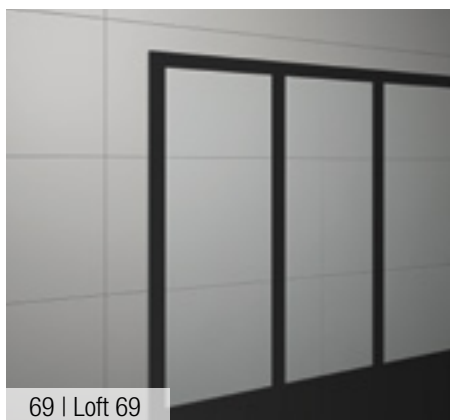

69 | Loft 69




73 | Loft 73

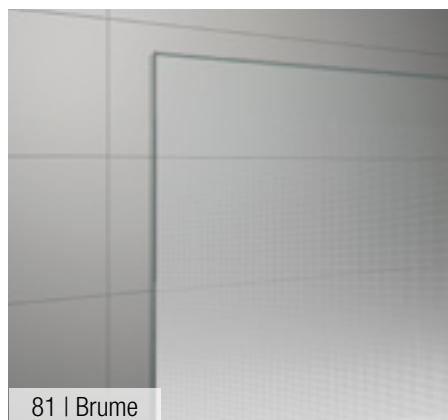


81 | Brume

SKLA SE SÍTOTISKEM

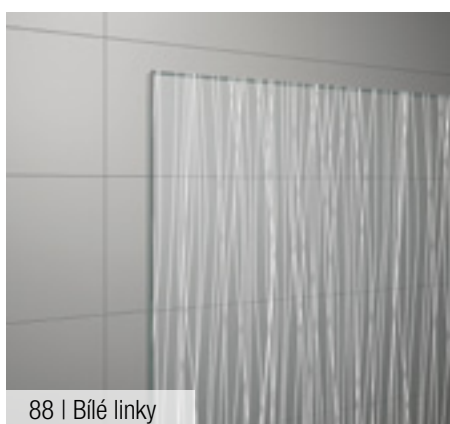


88 | Bílé linky


SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM

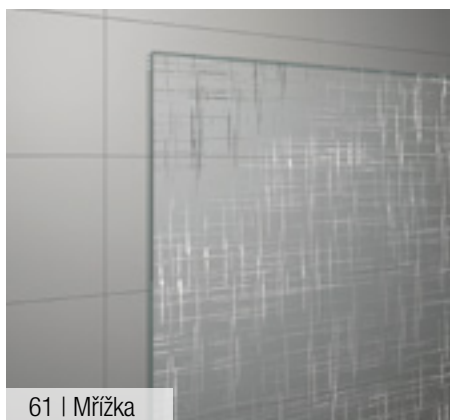

61 | Mřížka

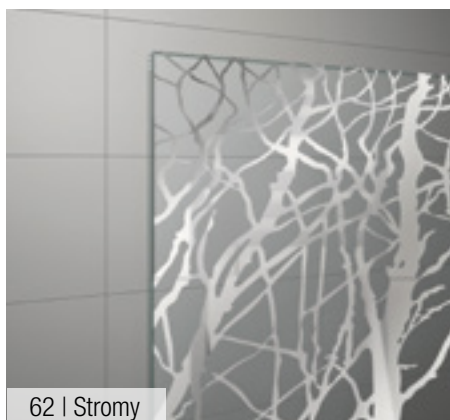


62 | Stromy

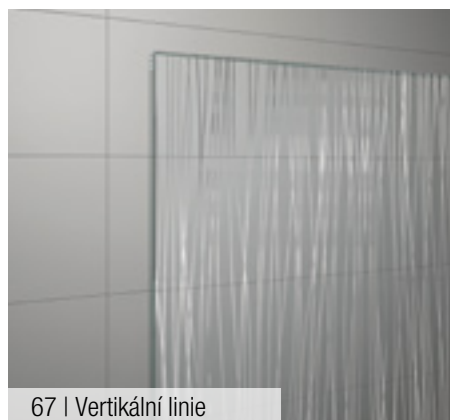

67 | Vertikální linie


POKYNY K ZAMĚŘOVÁNÍ

- Všechny rozměry je nutné uvádět v milimetrech.
- Nákres situace se kreslí z polohy před sprchovou zástěnou. Určení pravé a levé strany se uvádí podle níže uvedeného obrázku.

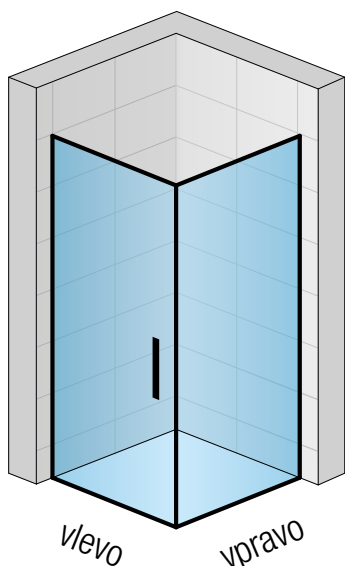


- Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.
- **Odsazení** představuje vzdálenost, o kterou je zástěna odsazena od okraje vaničky z důvodu lepší těsnosti.
- Při **montáži na vaničku** se zástěny vyrábějí pro montáž s určitým odsazením od hrany vaničky.
- Při **montáži na dlažbu** se sprchová zástěna montuje přímo na dlažbu. Při objednávce standardního rozměru je nutno vzít v úvahu, že kvůli výše popsanému odsazení je skutečná šířka zástěny menší než objednávací rozměr. Například dveře s boční stěnou SOLINO s objednávacím rozměrem 900 x 900 mm mají skutečnou šířku 883 x 883 mm (od zdi na střed skla). Při **objednávce standardního rozměru** je proto nutné vzít v úvahu tabulky šířek při montáži na dlažbu, které jsou uvedeny v Technických informacích na konci každé typové řady.

V NICE

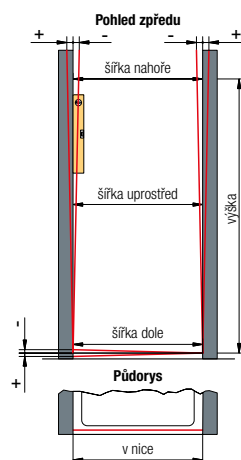


1. Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

V ROHU

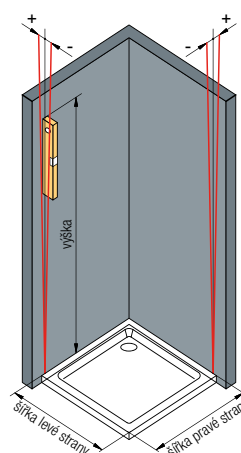


1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

U-MONTÁŽ

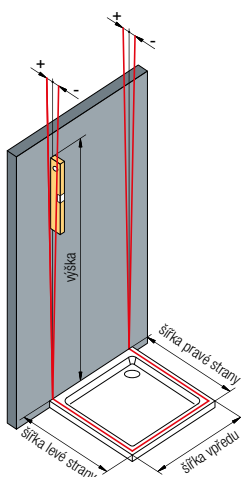

1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2. Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

MONTÁŽ NA VANIČKU

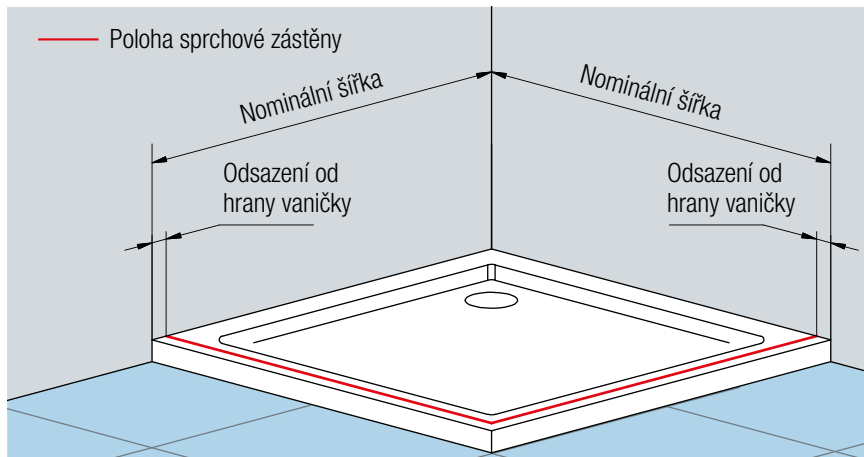


DŮLEŽITÉ

- OBJEDNANÝ ROZMĚR ODPOVÍDÁ VŽDY ROZMĚRŮM VANIČKY.
- SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY VE STANDARDNÍCH I ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRECH SE VŽDY MONTUJÍ S ODSAZENÍM OD HRANY VANIČKY (7 AŽ 26 MM DLE KONKRÉTNÍHO TYPU).


MONTÁŽ NA PODKLAD (NA PODEZDÍVKU)

DŮLEŽITÉ

- SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY VE STANDARDNÍCH I ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRECH SE VŽDY MONTUJÍ S ODSAZENÍM (7 AŽ 26 MM DLE KONKRÉTNÍHO TYPU) OD HRANY VANIČKY.

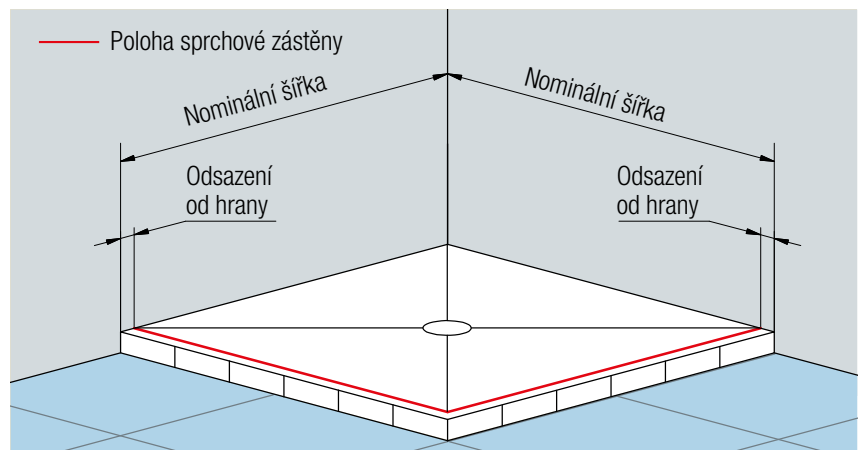

MONTÁŽ NA DLAŽBU PŘI MONTÁŽI NA DLAŽBU JE TOTO NUTNÉ UVÉST DO OBJEDNÁVKY

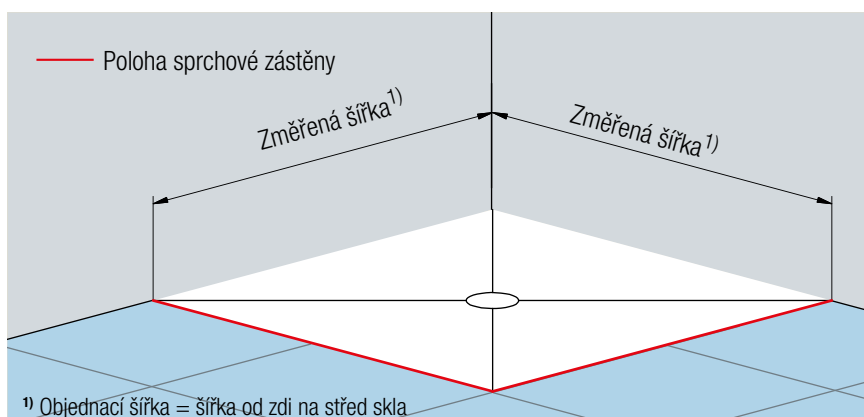

DŮLEŽITÉ

- **SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY VE STANDARDNÍCH ROZMĚRECH:** POZOR: HROZÍ RIZIKO, ŽE SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA BUDE MENŠÍ NEŽ ZMĚŘENÁ ŠÍŘKA DLAŽBY. JE TŘEBA SE ŘÍDIT TABULKAMI ROZMĚRŮ NA STRÁNKÁCH TECHNICKÝCH INFORMACÍ NA KONCI KAŽDÉ TYPOVÉ ŘADY. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE OBRÁTEŤ NA NÁS.
- **SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY VE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRECH:** SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY SE MONTUJÍ BEZ ODSAZENÍ.

U-montáž je ideální řešení pro velké koupelny, kde lze sprchový kout postavit kdekoliv v místnosti (nejenom do rohu místnosti). Sprchová zástěna obsahuje větší počet skleněných prvků.

Při montážích sprchových zástěn ve tvaru U (dveře a 2 boční stěny) na vaničku bude jiné odsazení od hrany vaničky než u sprchových zástěn ve tvaru L (dveře a 1 boční stěna) - viz Technické informace v ceníku.

Při objednávce standardního rozměru a montáži na dlažbu je nutno vzít v úvahu, že skutečná šířka (standardní provedení) je menší než objednávací rozměr.

U-MONTÁŽE - PŘÍKLADY



CADURA | CA31C + CAT2 + CAT5



CADURA | CAS2 + CAST + CAST



AMALIA | D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2x RE.06.1000








DIVERA | D22SRB+D22F1+D22EV1

Z DŮVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍT ROHOVÉ VZPĚRY!

DOPORUČUJEME SI NA OBCHODNÍM ODDĚLENÍ NECHAT ZPRACOVAT CENOVOU NABÍDKU VČETNĚ TECHNICKÉHO VÝKRESU - PRODEJ@SANSWISS.CZ.


PŘEHLED VÝROBKŮ, KTERÉ LZE KOMBINOVAT PRO U-MONTÁŽ NA VANIČKU

	TYP			VZPĚRY	
	Dveře	Boční stěna	Boční stěna	(volitelné příslušenství)	
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x RP2.10.500	 PUDT2P + PU13PD SM + PUDT3P + 2x RP2.10.500
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x RP2.10.500	
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x RCA.XX.1000	 CAT1 + CA13D + CAT3 + 2x RCA.XX.1000
	CA31C	CAT2	CAT5	2x RCA.XX.1000	
	CA2C	CAT2	CAT2	2x RCA.XX.1000	
	CAS2	CAST	CAST	2x RCA.XX.1000	
AMALIA	D35S2	D35F1	D35F3	2x RE.06.1000	 D35F3 + D35S2 + D35F1 + RE.XX.100
DIVERA	D22T1	D22F1	D22F3	D22EV1.10.500, D22EV2.10.500	 D22T1 + D22F1 + D22F3 + D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500
	D22T13	D22F1	D22F1	2x D22EV1.10.500	
	D22T13	D22F1	D22F3	D22EV1.10.500, D22EV2.10.500	
	D22T31	D22F1	D22F1	2x D22EV1.10.500	
	D22T31	D22F1	D22F3	D22EV1.10.500, D22EV2.10.500	
	D22T2	D22F1	D22F1	2x D22EV1.10.500	
	D22T2	D22F1	D22F3	D22EV1.10.500, D22EV2.10.500	
	D22T32	D22F1	D22F1	2x D22EV1.10.500	
	D22T32	D22F1	D22F3	D22EV1.10.500, D22EV2.10.500	
	D22DE2B	D22F1		D22EV1.10.500	
	D22ERB	D22F1		D22EV1.10.500	
	D22S2B	D22F1	D22F1	2x D22EV1.10.500	
	D22S2B	D22F1	D22F3	D22EV1.10.500, D22EV2.10.500	
	D22K	D22F1	D22F1	---	
	D22K	D22F1	D22F3	---	
	D22S3	D22F1	D22F1	---	
	D22S3	D22F1	D22F3	---	
	D22SE2B	D22F1		D22EV1.10.500	
	D22SRB	D22F1		D22EV1.10.500	
	D22WI1	D22BTK2/3	D22BTK2/3	---	
	D22WI2	D22BTK2		---	
	D22WI3	D22BTK3		---	
TOP-LINE	TED	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	 TOPF + TOPP2 + TOPF + 2x EVT6.XX.1000
	TOP31	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	
	TOPP2	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	
	TOPK	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	
	TOPS2	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	
	TOPS3	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	
	TOPS4	TOPF	TOPF	2x EVT6.XX.1000	
	TOPAC	TOPF		1x EVT6.XX.1000	
	TOPR	TOPF		1x EVT6.XX.1000	
TOP-LINE S	TLS2	TOPF2	TOPF2	2x EVT6.XX.1000	 TLS2D + TOPF2 + TOPF2 + 2x EVT6.XX.1000
	TLS4	TOPF2	TOPF2	2x EVT6.XX.1000	
	TLS	TOPF2		1x EVT6.XX.1000	

Montáž na vaničku - možnost použití standardních rozměrů u typových řad: AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, TOP-LINE, DIVERA.

Montáž na vaničku - nutnost objednání atypického provedení dveří a / nebo bočních stěn (zvláštní rozměry) u typových řad: PUR, AMALIA.


Montáž na dlažbu v atypickém rozměru - všechny výše uvedené řady.

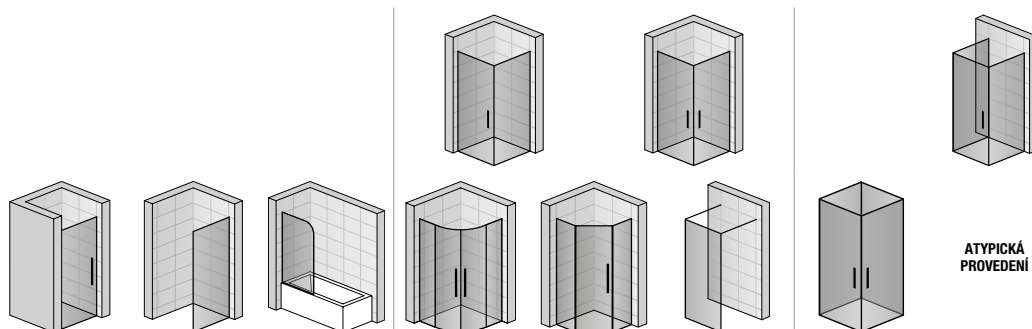CENÍK MONTÁŽÍ SPRCHOVÝCH A VANOVÝCH ZÁSTĚN

**ATYPICKÁ
PROVEDENÍ**
**SPRCHOVÁ KABINA
MODUL 1200**
(nad rámec ceníku)

Dojezdová vzdálenost	Dveře do niky Walk-in Vanové zástěny	Dveře s boční stěnou Rohový vstup Čtvrťkruh Pětiúhelník Walk-in Solo	U-montáž Sprchová kabina Modul 1200
1	1 600 Kč	2 150 Kč	3 200 Kč
2	2 350 Kč	2 850 Kč	4 000 Kč
3	4 400 Kč	4 800 Kč	6 600 Kč
4	5 800 Kč	6 300 Kč	7 400 Kč
5	6 400 Kč	6 800 Kč	7 950 Kč

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST TECHNIKŮ

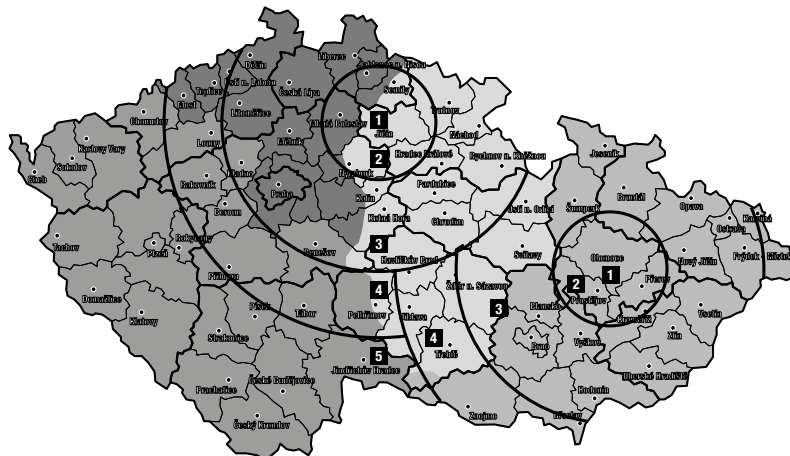1	2	3	4	5
Jičín, Olomouc	+25 km	+150 km	+200 km	nad 200 km

ORIENTAČNÍ DOJEZDOVÁ MAPA

ZAMĚŘENÍ | Využijte profi služeb montážních techniků ke sprchovým koutům SanSwiss!

Zaměření na místě u zákazníka	Sprchové zástěny PUR MAX, CADURA	Profesionální montáž s garancí přesnosti	Záruční a pozáruční servis
ANO	Zaměření ZDARMA	ANO	ANO

CENY ZAMĚŘENÍ | Jednotné po celé ČR

1 sprchový kout	2 sprchové kouty	3 a více sprchových koutů
1 000 Kč	1 400 Kč	1 900 Kč

POZNÁMKA: Servisní práce je možné objednat na e-mailu prodej@sanswiss.cz.

VÍCEPRÁCE

Mokrý vrtání korunkou	Demontáž původní zástěny	Vynášení, stěhování do patra
500 Kč	500 Kč/h (+ každá započatá hodina)	70 Kč (sprchová zástěna/1 patro)

Ceny v Kč bez DPH.

Vzhledem k rozdílným potřebám při plánování koupelny neustále rozšiřujeme naši nabídku o atypická řešení sprchových koutů. Jako jeden z předních výrobců sprchových koutů se specializujeme na výřezy a zkosení, která lze přizpůsobit zkoseným stěnám. Náš široký sortiment profilů i skel nám umožní výrobu sprchového koutu přesně podle Vašich představ a přání. Naše atypická řešení zahrnují také sprchové zástěny, které byly speciálně vyvinuty pro malé koupelny, nabízejí dostatek prostoru pro sprchování a zároveň optimálně využívají dostupné místo v koupelně.

ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

Dostupné varianty v řadě SOLINO



SOLINO | SOLF1 G+D

Ideální řešení pro malé koupelny.

DVEŘE V NICE SE ZKOSENÍM

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, SOLINO, DIVERA, TOP LINE, TOP LINE S



PUR | PUR1

Koupelna v podkroví - montáž sprchové zástěny se zkosením na vaničku.



CADURA | CA1C

DVEŘE SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, TOP LINE, TOP LINE S



Sprchový kout pro umístění vedle vany.



CADURA | CAS2+CAST

DVEŘE SE ZKOSENÍM (LIBOVOLNÝ ÚHEL ZKOSENÍ)

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA a CADURA.



AMALIA | D35S2

Ideální řešení pro koupelny bez pravého úhlu.



V podkroví nebo v koupelnách se zkosenými stěnami je často velmi obtížné umístit klasickou sprchovou zástěnu. Díky výřezům a zkosení na skle lze jednoduše přizpůsobit boční stěnu libovolnému požadovanému úhlu sklonu. Stejně tak u dveří lze provést potřebné úpravy. Veškerá řešení sprchových zástěn s výřezy a zkoseními jsou individuálně kontrolovány našimi konstruktéry z hlediska proveditelnosti, aby se pro každý případ našlo co možná nejlepší řešení.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU S VÝŘEZEM A ZKOSENÍM

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, TOP LINE



CADURA | CA13 + CAT1



CADURA | CAS2 + CAST



TOP-LINE | TOPP + TOPF




PUR | PU13P + PUDT2P

Koupelna v podkroví - montáž sprchových koutů s výřezem a zkosením, na vaničku.

Sprchové kouty SanSwiss inspirují architekty a projektanty po celém světě, a proto vytváříme sprchové zástěny do renomovaných hotelů, SPA resortů a v neposlední řadě i pro nejznámější výletní lodě na světě.

ČESKÁ REPUBLIKA

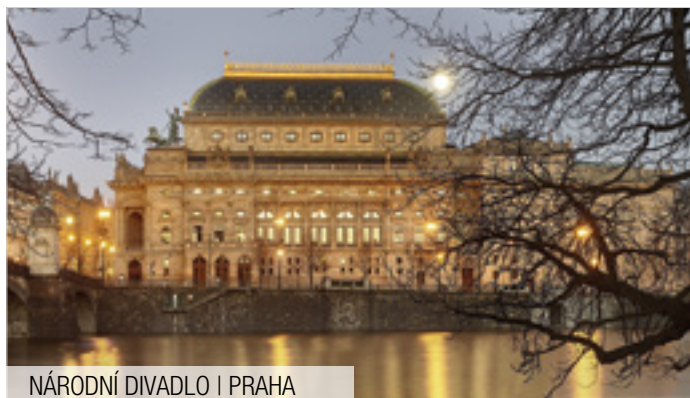


NÁRODNÍ DIVADLO | PRAHA




TREE OF LIFE | LÁZNĚ BĚLOHRAD





VILLA REGENHART | JESENÍK

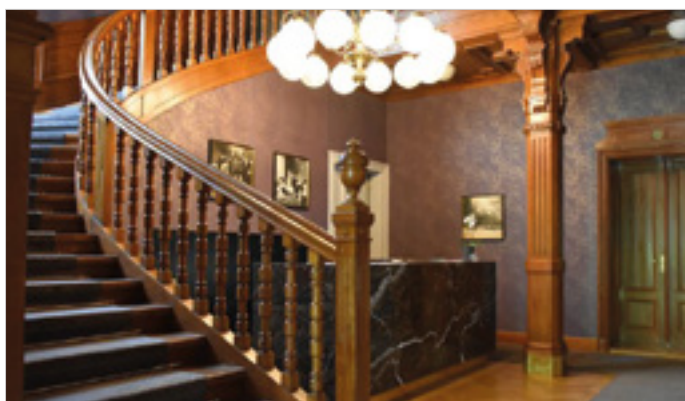

PRVNÍ TANKOVÉ PIVNÍ LÁZNĚ PRAHA® | PRAHA

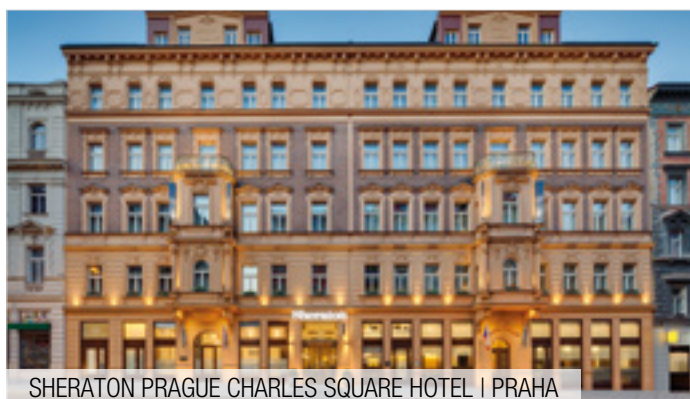

SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL | PRAHA

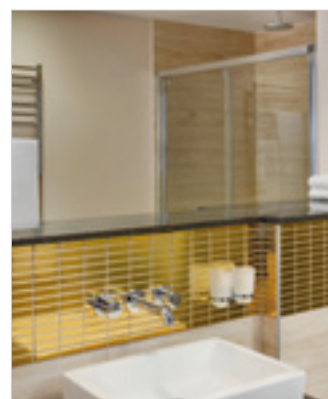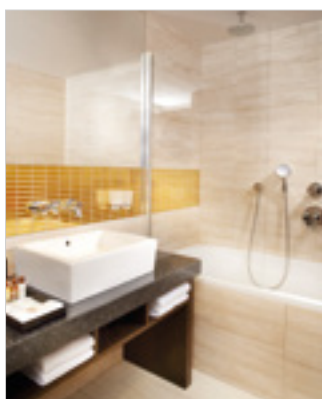

POLSKO



IBIS HOTEL | WROCLAW

RUMUNSKO



IBIS STYLE HOTEL | ARAS


ŠVÝCARSKO



KREUZ KAPPEL | ŠVÝCARSKO



Na www.sanswiss.cz naleznete naši domovskou stránku SanSwiss, která je neustále modernizována a obnovována, jak technicky, tak i opticky, se zvláštním důrazem na revizi obsahu. Webová stránka byla přizpůsobena potřebám našich cílových skupin. Prodejci z koupelňových studií i koncoví zákazníci mohou snadno získat potřebný přehled o sortimentu SanSwiss. Naše webová stránka nabízí návštěvníkům ještě více informací při hledání produktu i výběru sprchové zástěny pro jejich koupelnu.

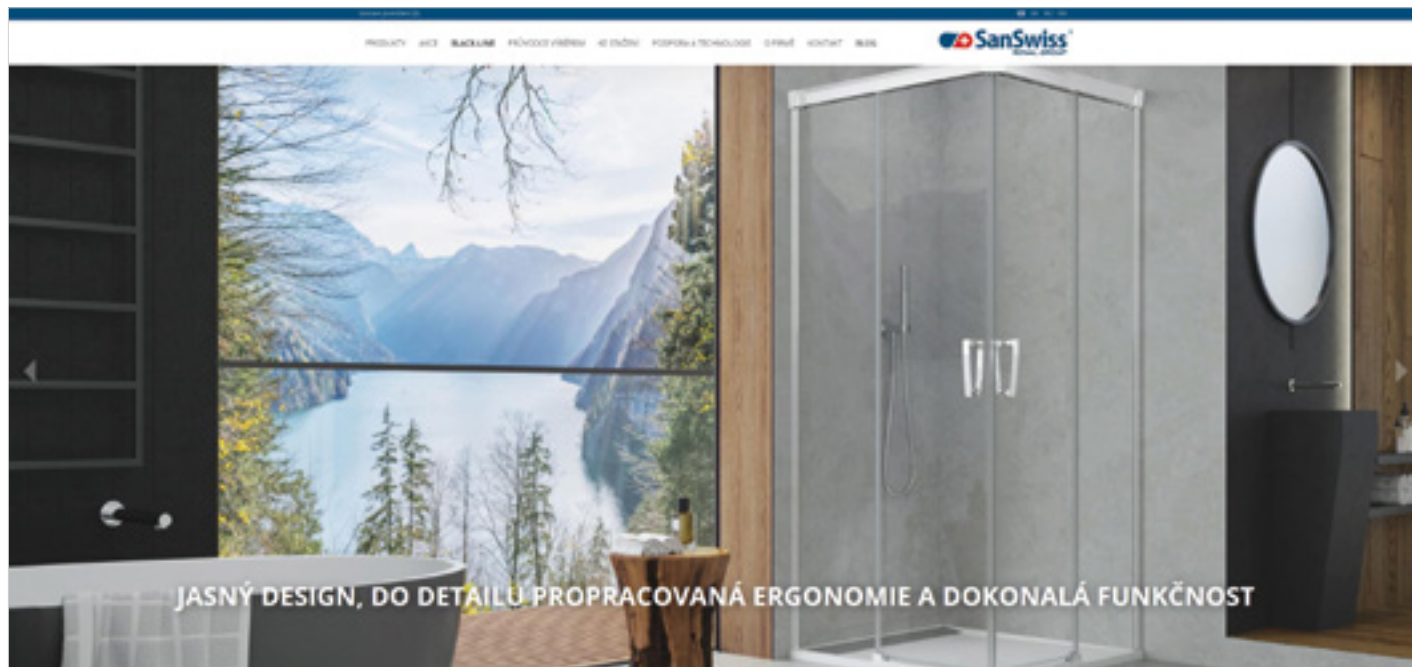

KONFIGURÁTOR SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN SANSWISS

Pomocí intuitivního konfigurátoru si vyberete sprchovou zástěnu SanSwiss - přesně dle Vašich představ.

Po konfiguraci sprchového koutu si lze stáhnout a vytisknout produktový informační list v *pdf, kde jsou veškeré informace o vybraném typu (včetně ceny).




KE STAŽENÍ - PRODUKTOVÉ INFORMACE A PLÁNOVÁNÍ KOUPELNY

Na našich webových stránkách naleznete cenné informace, které Vám pomohou při plánování, výběru i montáži sprchových koutů SanSwiss. Ceníky, katalogy, formuláře, montážní návody a videa, BIM-data pro architekty a koupelnová studia a jiné nezbytné dokumenty.




VZORY NÁKRESŮ ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ

V případě potřeby zaměření atypických sprchových koutů jsou zde k dispozici nákresy zvláštních provedení. Do těchto nákresů lze zaznamenat požadované rozměry a údaje pro konkrétní zástavbovou situaci, aby se následně usnadnilo zadání zakázky a nedošlo k chybám při výrobě.

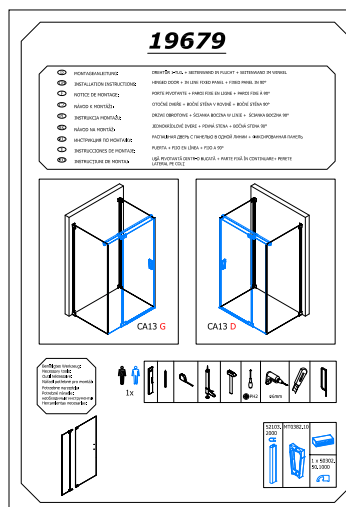

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Aktuální montážní návody, přehled náhradních dílů nebo produktové listy si lze jednoduše a rychle stáhnout přímo u každého produktu.

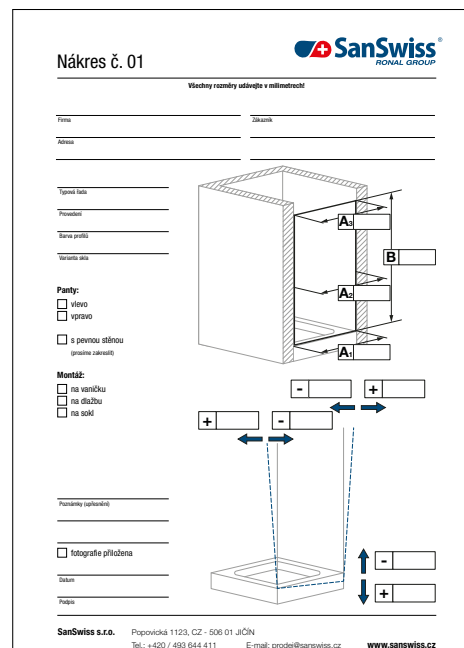


SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!



INSTAGRAM

@sanswiss_czechrepublic, @sanswiss_official

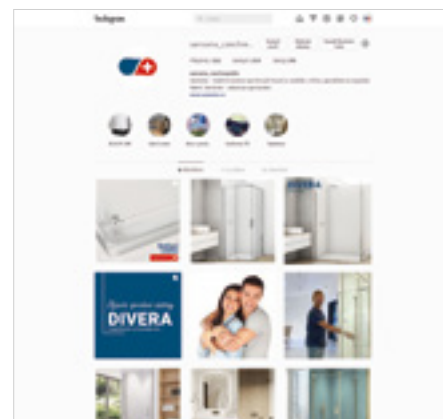





ZAMĚŘENÍ ZDARMA


PUR

DESIGNOVÉ ZÁSTĚNY SE ŠIROKÝM VSTUPEM

PUR je řada bezrámových zástěn splňující vysoké nároky na design a individuální řešení koupelny. Díky čistým liniím a mnoha možným variantám uspořádání se zástěna PUR stane výrazným prvkem v koupelně. Kvalitní materiály jako masivní panty a kování, 8mm bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry a designová madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou kvalitu této typové řady dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, tak na vnitřní straně zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem.

Široká nabídka standardních i zvláštních provedení i atraktivní nabídka příslušenství poskytují široké možnosti variant zabudování a realizace individuálních přání při tvorbě koupelny.

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

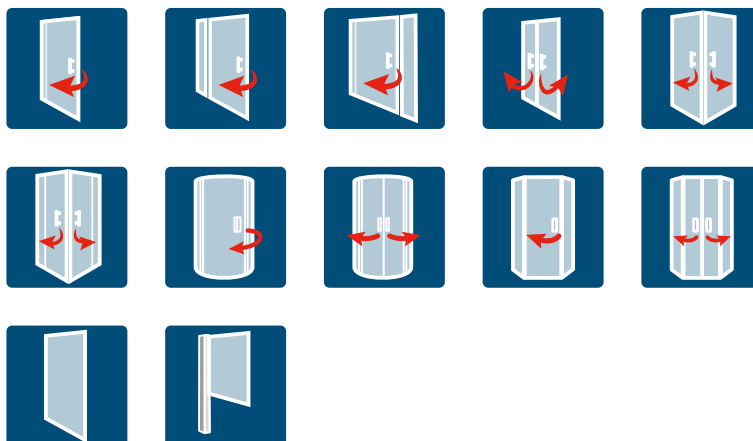

PUR | TYPOVÁ ŘADA, KTERÁ SPLNÍ VŠECHNA VAŠE PŘÁNÍ

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY AŽ DO VÝŠKY 2500 MM, ZKOSENÍ, VÝŘEZY, ZKRÁCENÉ BOČNÍ STĚNY. S ŘADOU PUR BUDETE MÍT MOŽNOST INDIVIDUÁLNĚ REAGOVAT NA SPECIFICKÉ POŽADAVKY KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA.



PURmax nabízí modely řady PUR s atypickými rozměry až do výšky 2500 mm v provedení s L-kováním s výjimkou čtvertů.

U takto označených výrobků s výškou nad 2000 mm je zaměření **ZDARMA**.

Cena:

Výška **2001 až 2100 mm**, příplatek ve výši **10 %**
k ceně atypického provedení
2101 až 2200 mm, příplatek ve výši **20 %**
k ceně atypického provedení
2201 až 2300 mm, příplatek ve výši **30 %**
k ceně atypického provedení
2301 až 2500 mm, příplatek ve výši **50 %**
k ceně atypického provedení





PUR1

Dveře v nice se zkosením



PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna PUR

je vždy kotvena samostatně a odsazena od hrany o 21 mm.
Spodní hrana skla je 15 mm pod vrchní hranou vany



Detail předního svislého profilu

(u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění)



Detail vyrovnávacího profilu

(s odkrytým vnějším krycím profilem) u zkrácené boční stěny PUDT2P montované z boku vany



PUR1

Jednodílné dveře s úhlovými profily WPM a WPT



WPT

Profil pro upevnění dveří na straně pantů pod úhlem



WPM

Profil s magnetickým těsněním pro upevnění dveří pod úhlem




PU13P + PUDT2P

Jednodílné dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem s boční stěnou v 90° uchycenou profilem EP



Kotvení boční stěny pomocí speciálního L-kování zvnějšku

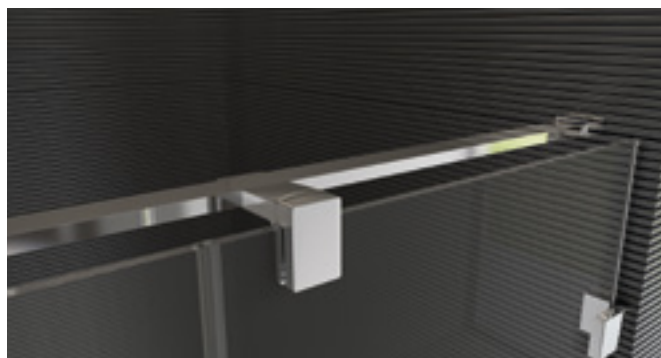

Kotvení stěny pomocí standardního L-kování zevnitř

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm


5

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1600 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1CG + PUDT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1CD | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR1C G 070 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, levé, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

PUR1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILEM


8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Standardní rozměry ^{1) 2)}


			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	595	2000	PUR1C	x	070	10	xx	26 350 Kč	xx 32 370 Kč
750	645	2000	PUR1C	x	075	10	xx	27 010 Kč	xx 32 740 Kč
800	695	2000	PUR1C	x	080	10	xx	27 760 Kč	xx 33 690 Kč
900	795	2000	PUR1C	x	090	10	xx	28 420 Kč	xx 34 250 Kč
1000	895	2000	PUR1C	x	100	10	xx	29 170 Kč	xx 35 190 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}


700-1000	dle šířky dveří	2000	PUR1C	x	SM1	10	xx	30 770 Kč	xx 36 790 Kč
700-1000	dle šířky dveří	do 2000	PUR1C	x	SM2	10	xx	33 870 Kč	xx 39 800 Kč



PUR1CG



1



PUR1CG
+ PUDT2P



PUR1CG
+ PUDT2PSM

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 340 Kč	xx 20 620 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	16 640 Kč	xx 20 910 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	16 860 Kč	xx 21 130 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 320 Kč	xx 21 590 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	17 920 Kč	xx 22 190 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	18 450 Kč	xx 22 720 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 190 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručnicku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	681-700	685-700	682-700	664	664	664	664
750	731-750	735-750	732-750	714	714	714	714
800	781-800	785-800	782-800	764	764	764	764
900	881-900	885-900	882-900	864	864	864	864
1000	981-1000	985-1000	982-1000	964	964	964	964
1200	-	-	1182-1200	-	1164	-	1164
Zvláštní rozměry	(-9 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965	956-975	960-975	957-975	929	929	929	929

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM U STĚNY, -5 AŽ +10 MM U DVEŘÍ). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PUR max

Maximum
1000 mm

max.
1600 mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A7

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1G + PUOT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1D | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4)}



			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1000	Šířka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	28 660 Kč	xx
		do 2000 ⁵⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	30 990 Kč	xx
								32 920 Kč	
								35 250 Kč	



PUR1G

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)


8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm

Standardní rozměry ^{1) 3)}


			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 340 Kč	xx	20 620 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	16 640 Kč	xx	20 910 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	16 860 Kč	xx	21 130 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 320 Kč	xx	21 590 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	17 920 Kč	xx	22 190 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	18 450 Kč	xx	22 720 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx	24 190 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx	25 170 Kč




1



PUR1G
+ PUDT2P

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------



PUR1G
+ PUDT2PSM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)	
700	682-700	664	
750	732-750	714	
800	782-800	764	
900	882-900	864	
1000	982-1000	964	
1200	1182-1200	1164	
Zvláštní rozměry		(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965	957-975	929	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 5) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1000 mm

max.
1600 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1D | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3)}



			Typ	Panty	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1000	Šířka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	28 660 Kč	xx
		do 2000 ⁴⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	30 990 Kč	xx
								32 920 Kč	
								35 250 Kč	



PUR1G



PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}



		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx
							24 200 Kč
							25 170 Kč




PUR1G
+ PURDT2

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč



PUR1G
+ PURDT2SM

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm


5

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

max.
1600 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU13PG + PUdT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PU13PD | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s profilem, levé, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

PU13P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | chromovaný vyrovnávací profil | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3) 4)}

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	630	593	270	2000	PU13P	x	090	10	xx	28 970 Kč	xx 33 230 Kč
1000	730	693	270	2000	PU13P	x	100	10	xx	29 490 Kč	xx 33 760 Kč
1200	730	693	470	2000	PU13P	x	120	10	xx	30 510 Kč	xx 34 760 Kč
1400	930	893	470	2000	PU13P	x	140	10	xx	31 540 Kč	xx 35 810 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

do 1600	do 900	dle šířky dveří	do 2000	PU13P	x	SM2	10	xx	36 410 Kč	xx	40 660 Kč
---------	--------	-----------------	---------	-------	---	-----	----	----	-----------	----	-----------

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm

Standardní rozměry ^{1) 3) 6)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 340 Kč	xx 20 620 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	16 640 Kč	xx 20 910 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	16 860 Kč	xx 21 130 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 320 Kč	xx 21 590 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	17 920 Kč	xx 22 190 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	18 450 Kč	xx 22 720 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 190 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY


Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
	1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-18 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-18 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-8 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	-	-	682-700		-	664
750	-	-	732-750		-	714
800	-	-	782-800		-	764
900	882-905	882-900	882-900		864	864
1000	982-1005	982-1000	982-1000		964	964
1200	1182-1205	1182-1200	1182-1200		1164	1164
1400	1382-1405	1382-1400	-		1364	-
Zvláštní rozměry	(-8 mm; +15 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)		(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965	957-980	957-975	957-975		929	929

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U-MONTÁŽ JE MOŽNÁ VE VARIANTĚ PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P+ 2 ROHOVÉ VZPĚRY RP2.10.500.
- 5) - U ZVL. ROZMĚRŮ JE NUTNO UVÉST DO OBJEDNÁVKY ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 6) - PUDT3P / BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY). POPIS A CENY PUDT3P VIZ STRANA 51.

1 Technické informace viz strana 82-85


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




PU13PG




2



PUDT2P
+ PU13PD



PUDT2PSM
+ PU13PD



PUDT2P
+ PU13PD
+ PUDT3P
+ 2x RP2.10.500

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PUR max

Maximum
1600 mm

max.
1600 mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A7

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU13G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)



PU13D | chrom (10), čiré sklo (07)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PU13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra 1250 mm | těsnicí U-profil 50552

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1600	do 900	2000	PU13	x	SM1	10	xx	34 970 Kč	xx 39 240 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PU13	x	SM2	10	xx	36 410 Kč	xx 40 660 Kč





PU13D

PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm | těsnicí U-profil 50552

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM2	10	xx	19 930 Kč	xx 24 200 Kč
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM4	10	xx	20 920 Kč	xx 25 170 Kč



PURDT2
+ PU13D

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 5) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

PUR

**SAFETY
GLASS**
8 mm

5

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

max.
1600 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU31PG + PUdT3P | chrom (10), čiré sklo (07)



PU31PG | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PU31P G 090 10 07 = PUR Jednodílné dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou a vyrovnávacím profilem, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

PU31P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	630	593	270	2000	PU31P	x	090	10	xx	35 770 Kč	xx 40 030 Kč
1000	730	693	270	2000	PU31P	x	100	10	xx	36 380 Kč	xx 40 630 Kč
1200	730	693	470	2000	PU31P	x	120	10	xx	37 700 Kč	xx 41 960 Kč
1400	930	893	470	2000	PU31P	x	140	10	xx	38 930 Kč	xx 43 200 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3)}

do 1600	do 900	dle šířky dveří	do 2000	PU31P	x	SM2	10	xx	43 340 Kč	xx 47 600 Kč
do 2000	do 900	dle šířky dveří	do 2000	PU31P	x	SM4	10	xx	51 640 Kč	xx 55 910 Kč

PU31P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)

8mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra 1250 mm | profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90°

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PU31P	070	10	xx	19 150 Kč	xx 23 420 Kč
750	2000	PU31P	075	10	xx	19 480 Kč	xx 23 770 Kč
800	2000	PU31P	080	10	xx	19 720 Kč	xx 23 980 Kč
900	2000	PU31P	090	10	xx	20 280 Kč	xx 24 550 Kč
1000	2000	PU31P	100	10	xx	21 090 Kč	xx 25 340 Kč
1200	2000	PU31P	120	10	xx	21 650 Kč	xx 25 920 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PU31P	SM2	10	xx	21 090 Kč	xx 25 340 Kč
1001 - 1600	do 2000	PU31P	SM4	10	xx	22 210 Kč	xx 26 490 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ





Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručniku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost nikdy po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů		
	1	2		1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)		
Šířka	Dveře v nise (-22 mm; +3 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-14 mm; +3 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-4 mm; +13 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-4 mm; +13 mm)	
700	-	-	686-703	-	-		-	664	
750	-	-	736-753	-	-		-	714	
800	-	-	786-803	-	-		-	764	
900	878-903	900	886-903	900	886-903		900	864	
1000	978-1003	1000	986-1003	1000	986-1003		1000	964	
1200	1178-1203	1200	1186-1203	1200	1186-1203		1200	1164	
1400	1378-1403	1400	-	1400	-		1400	-	
Zvláštní rozměry	(-12 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)		(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)	
např.: 965	953-978	965	961-978	965	961-978		965	929	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TYKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.



PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PUR max

Maximum
2000 mm

max.
1600 mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A7

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU31G + PURDT3 | chrom (10), čiré sklo (07)



PU31D | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PU31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra | těsnicí U-profil 50552

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1600	do 900	do 2000 ⁵⁾	PU31	x	SM2	10	xx	43 340 Kč	xx
do 2000			PU31	x	SM4	10	xx	51 660 Kč	xx
								47 600 Kč	
								55 930 Kč	





PU31G

PURDT3 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm | profily pro spojení dveří s boční stěnou v 90° | těsnicí U-profil 50552

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	21 090 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	22 210 Kč	xx
							25 340 Kč
							26 490 Kč




PURDT3
+ PU31D

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	4 890 Kč



PURDT3SM
+ PU31D

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TÝKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1250 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

PURmax



PUR2 I chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


PUR2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta


Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3)}



Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3)}			Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1250	Šířka - 55 mm	2000	PUR2	SM1	10	xx	34 320 Kč	xx 38 580 Kč
		do 2000 ⁴⁾	PUR2	SM2	10	xx	37 400 Kč	xx 41 650 Kč



PUR2



POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

PURmax



PUE1G + PUE1D | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodílný, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
400 - 1000	= celková šířka	2000	PUE1	x	SM1	10	xx	17 770 Kč	xx	22 010 Kč
		do 2000 ⁴⁾	PUE1	x	SM2	10	xx	19 440 Kč	xx	23 700 Kč



PUE1G + PUE1D



POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

Technické informace viz strana 82-85

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE

EN14438
2008
A+

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE2PG + PUE2PD | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s profily, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, chrom, čiré sklo

PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY



8mm bezpečnostní sklo | chromované vyrovnávací profily | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4) 5)}

				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
750	270	630	2000	PUE2P	x	075	10	xx	20 860 Kč	xx 25 130 Kč
800	270	700	2000	PUE2P	x	080	10	xx	21 050 Kč	xx 25 310 Kč
900	270	842	2000	PUE2P	x	090	10	xx	21 510 Kč	xx 25 760 Kč
1000	270	984	2000	PUE2P	x	100	10	xx	21 980 Kč	xx 26 240 Kč
1200	470	984	2000	PUE2P	x	120	10	xx	22 620 Kč	xx 26 900 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 5)}

Šířka	Šířka dveří	Výška								
750 - 1200	do 1000	do 2000	PUE2P	x	SM2	10	xx	28 940 Kč	xx	33 210 Kč



PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka	Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
750	732-750	714
800	782-800	764
900	882-900	864
1000	982-1000	964
1200	1182-1200	1164

Zvláštní rozměry

např.: 965	957-975	929
------------	---------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TYKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.

1 Technické informace viz strana 82-85

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1200 mm



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE2G + PUE2D | chrom (10), čiré sklo (07)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry | těsnicí U-profil 50552


Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
750 - 1200	do 1000	2000	PUE2	x	SM1	10	xx	27 340 Kč	xx 31 600 Kč
750 - 1200	do 1000	do 2000 ⁵⁾	PUE2	x	SM2	10	xx	28 940 Kč	xx 33 210 Kč



PUE2G + PUE2D

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------



POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

Technické informace viz strana 82-85

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

**SAFETY
GLASS**
8 mm/
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**



**500
550mm**



PU4P I chrom (10), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PU4P 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s profily, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

PU4P | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY


Bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | chromované vyrovnávací profily | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry 300 mm

Standardní rozměry ^{1) 3) 4)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka pevných dílů B	Šířka vstupu	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=Chrom	07=čiré	
800	210	777	2000	PU4P	50	080	10	07	44 540 Kč
	160	847		PU4P	55	080	10	07	44 540 Kč
900	310	777	2000	PU4P	50	090	10	07	45 500 Kč
	260	847		PU4P	55	090	10	07	45 500 Kč
1000	410	777	2000	PU4P	50	100	10	07	46 650 Kč
	360	847		PU4P	55	100	10	07	46 650 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4) 5)}

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
750 - 1200	2000	PU4P	50	SM1	10	07	52 490 Kč
		PU4P	55	SM1	10	07	52 490 Kč



PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry

		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	
800	789-806	770	
900	889-906	870	
1000	989-1006	970	

Zvláštní rozměry

	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
např.: 965	959-976	935

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 30 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace viz strana 82-85

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

**SAFETY
GLASS**
8 mm/
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**



**500
550mm**



PU4 | chrom (10), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


PU4 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PU4 | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM



Bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry 300 mm | těsnicí U-profil 50552

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=Chrom	07=čiré	
750 - 1200	2000	PU4	xx	SM1	10	07	52 490 Kč



PU4



PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

PUR

**SAFETY
GLASS**
8 mm/
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**



**500
550mm**



P3PG I chrom (10), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

P3P G 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s profily, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

P3P | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY

Bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované vyrovnávací profily | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry 300 mm

Standardní rozměry ^{1) 3) 4) 5)}


				Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B Levý / Pravý	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=Chrom	07=čiré	
800	720	215 / 280	2000	P3P	G	50	080	10	07	44 510 Kč
		280 / 215	2000	P3P	D	50	080	10	07	44 510 Kč
	790	165 / 230	2000	P3P	G	55	080	10	07	44 510 Kč
		230 / 165	2000	P3P	D	55	080	10	07	44 510 Kč
900	720	315 / 380	2000	P3P	G	50	090	10	07	45 810 Kč
		380 / 315	2000	P3P	D	50	090	10	07	45 810 Kč
	790	265 / 330	2000	P3P	G	55	090	10	07	45 810 Kč
		330 / 265	2000	P3P	D	55	090	10	07	45 810 Kč
1000	720	415 / 480	2000	P3P	G	50	100	10	07	47 210 Kč
		480 / 415	2000	P3P	D	50	100	10	07	47 210 Kč
	790	365 / 430	2000	P3P	G	55	100	10	07	47 210 Kč
		430 / 365	2000	P3P	D	55	100	10	07	47 210 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4) 5)}

Šířka A	Výška								
750 - 1200	2000	P3P	G	50	SM1	10	07	53 160 Kč	
		P3P	D	50	SM1	10	07	53 160 Kč	
		P3P	G	55	SM1	10	07	53 160 Kč	
		P3P	D	55	SM1	10	07	53 160 Kč	

PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry

		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	
800	789-806	770	
900	889-906	870	
1000	989-1006	970	

Zvláštní rozměry

	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
např.: 965	959-976	935

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 30 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

PUR

**SAFETY
GLASS**
8 mm/
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**



500
550mm



P3G I chrom (10), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


P3 G 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

P3 | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM



Bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry 300 mm | těsnicí U-profil 50552

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=Chrom	07=čiré	
750 - 1200	2000	P3	x	xx	SM1	10	07	53 160 Kč



P3G



PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKU KŘÍDLA DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

PUR


SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR51D + 2x PUT51P I chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlové dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK



8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	20 080 Kč	xx 24 360 Kč
		do 2000	PUR51	x	SM2	10	xx	20 870 Kč	xx 25 130 Kč



PUR51G




PUT51P | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM

PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY

8mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra | chromovaný vyrovnávací profil

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	2000	PUT51P	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx 16 730 Kč
	do 2000	PUT51P	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx 17 300 Kč



2x PUT51P

PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY

Standardní rozměry

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR51D + 2x PUT51 | chrom (10), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra



Zvláštní rozměry ^{1) 2)}



			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	20 080 Kč	xx 24 360 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR51	x	SM2	10	xx	20 870 Kč	xx 25 130 Kč



PUR51G



PUT51 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S L-KOVÁNÍM


PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY

8mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra | chromované L-kování | těsnící U-profil 50552

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}



			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
300 - 1000	2000	PUT51	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx	16 730 Kč
	do 2000 ⁵⁾	PUT51	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx	17 300 Kč



2x PUT51

PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY

Standardní rozměry

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

Technické informace viz strana 82-85

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR


SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR52 + 2x PUT52P | chrom (10), čiré sklo (07)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	23 890 Kč	xx 28 170 Kč
		do 2000	PUR52	SM2	10	xx	24 140 Kč	xx 28 410 Kč



PUR52




PUT52P | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM

PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY

8mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra | chromovaný vyrovnávací profil

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
300 - 1000	2000	PUT52P	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx	16 730 Kč
	do 2000	PUT52P	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx	17 300 Kč



2x PUT52P

PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

5

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR52 + 2x PUT52 | chrom (10), čiré sklo (07)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	23 890 Kč	xx 28 170 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR52	SM2	10	xx	24 140 Kč	xx 28 410 Kč



PUR52




PUT52 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S L-KOVÁNÍM

PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY

8mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra | chromované L-kování | těsnící U-profil 50552

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=Chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
300 - 1000	2000	PUT52	SM1	10	xx	14 600 Kč	xx	16 730 Kč
	do 2000 ⁵⁾	PUT52	SM2	10	xx	15 180 Kč	xx	17 300 Kč



2x PUT52

PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY

Standardní rozměry

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - **PURmax: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

KVALITNÍ PANTY

Zdvihový mechanismus u pantů

- Uspadňuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích

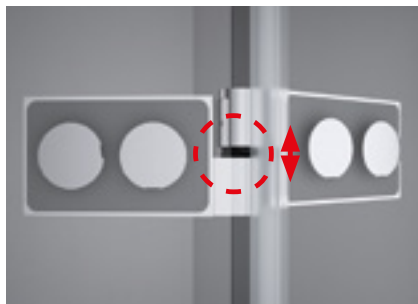

Přestavitelnost u pantů

- Dovoluje vyrovnat až 5mm sklon zdi



Pojistný šroub u čepu

- Pro optimální bezpečnost (1)



Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění (2 a 3)




ZJEDNODUŠENÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ



Díl pantu s čepem předmontovaný na profil



- Usnadňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba

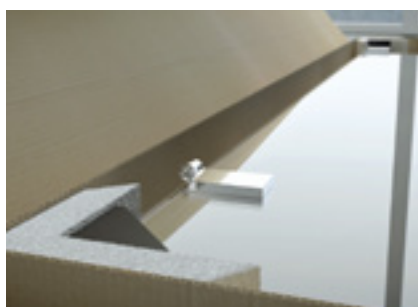

Předmontované panty na sklo přímo z výroby


- Časově úsporná montáž
- Je zajištěno vyrovnaní pantů

MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI

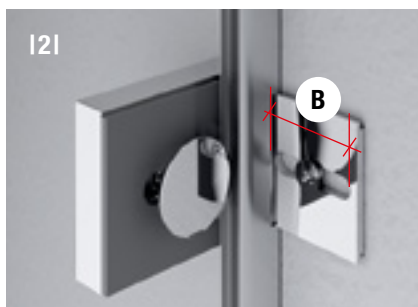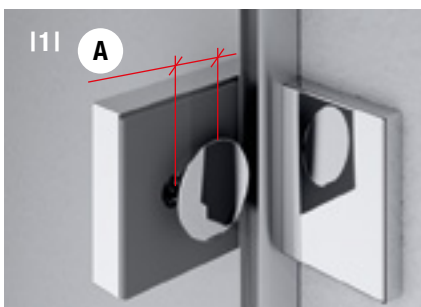

L-kování umožňující snadnou montáž

- Umožňuje vyrovnaní nerovné zdi (1); přestavná šířka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnaní pevných stěn a nepřesností při vrtání (2); přestavná šířka **B** = 18 mm max.
- Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování (3);
Přestavná šířka **C** = od 4 mm
Přestavná šířka **D** = do 10 mm max.



Vyrovňovací profil P (4)

- Umožňuje 20mm přestavitelnost pevných stěn
- Umožňuje jednoduché seřízení zvenku

L-profil s magnetickým těsněním (5)

- Umožňuje přestavitelnost +5 mm

PUR | TECHNICKÉ PARAMETRY A DESIGN

DESIGN A FUNKČNOST

Kvalitní panty

- Masivní panty s výrazným hranatým designem dodávají řadě PUR nezaměnitelný design
- Otvírání ven



Uchycení na zeď

- Pevné stěny jsou uchyceny na zeď pomocí designového L-kování s těsnícím U-profillem



ERGONOMICKÉ DESIGNOVÉ MADLO

Madlo

- Kvalitní madlo zvýrazňuje čisté linie zástěny a zároveň se hodí k designu pantů



UŽITEČNÉ DOPLŇKY

Držák ručníku a skleněná polička


- Kvalitní držák ručníku (1) na vnější straně a praktická skleněná polička na vnitřní straně (2), které lze objednat jednotlivě nebo najednou jako účelný doplněk



OPTIMÁLNÍ STABILITA



I11

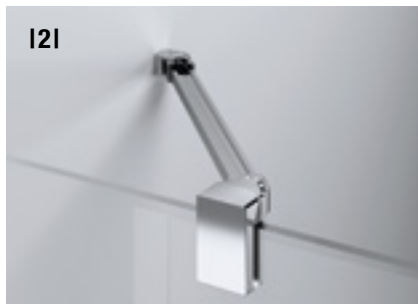

I21

Upevnění

- Vodorovná (1) nebo rohová vzpěra (2) pro optimální stabilitu pevných stěn



Předmontovaný dolní vodorovný profil u PDT4

- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabráňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování

Walk-in zástěny PDT4 naleznete na str. 298-299.

CO NEJLEPŠÍ TĚSNOST



I11



I21

Těsnost


- Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta (1). Volitelně lze instalovat i bez prahové lišty. V tomto případě se použije jiné těsnění, které je součástí balení (2).

ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA



- Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.


DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU

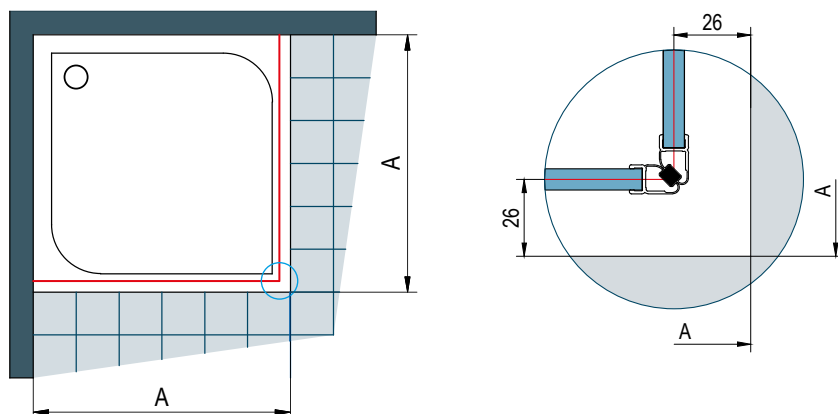

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

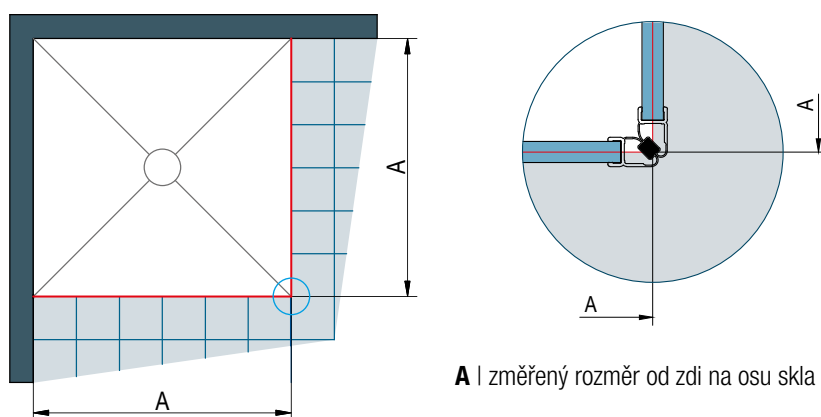

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364

Sprchové zástěny s vyrovnávacími profily:

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -8 až +10 mm.


ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU

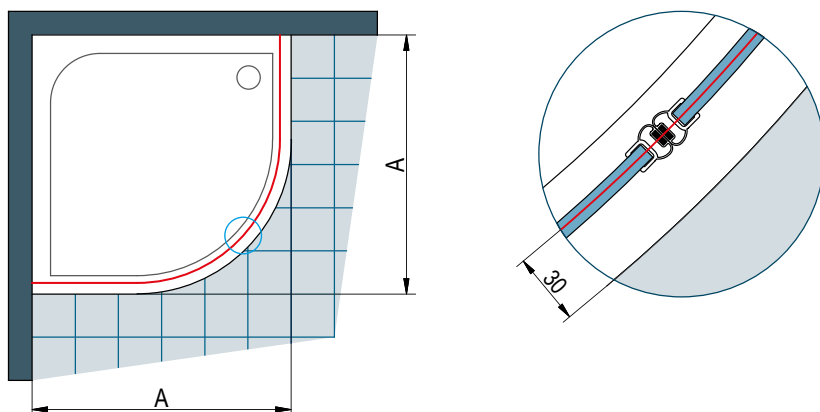

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

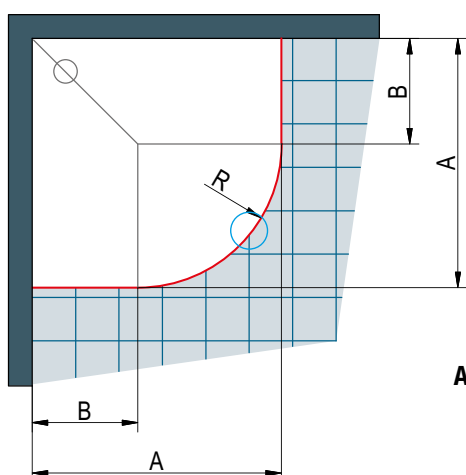

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -11 a +6 mm.


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).

MOŽNOSTI PŘESTAVITELNOSTI U BOČNÍCH STĚN S L-KOVÁNÍM

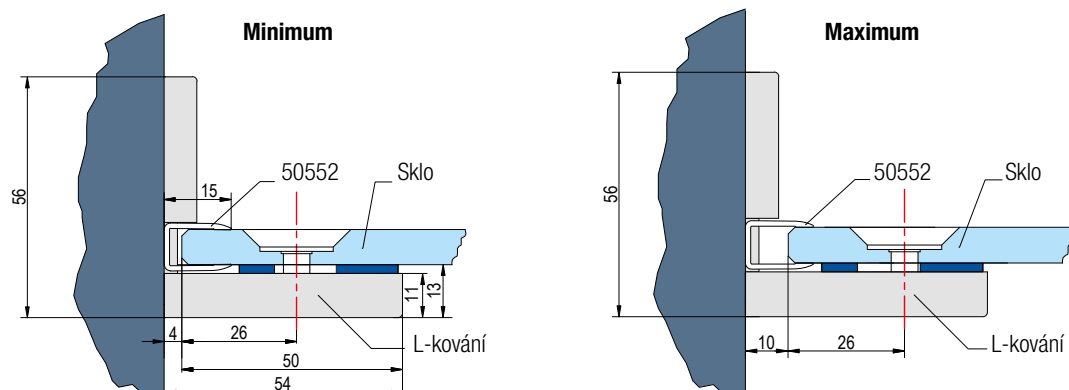


L-kování s těsnicím U-profilem 50552 umožňuje vyrovnaní nerovností zdi do 6 mm. Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°

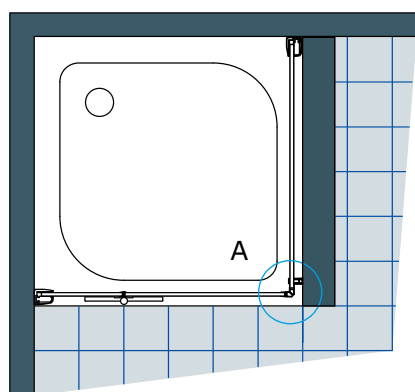

Detail A - pohled zředu

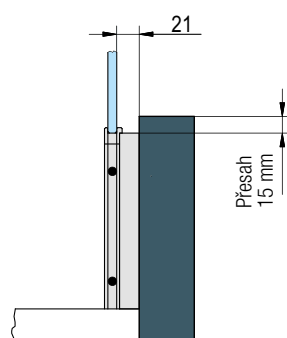


Detail A - půdorys

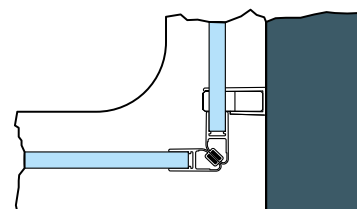


Montážní zvláštnost: Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNĚNÍ NA ROH V ÚHLU 90°

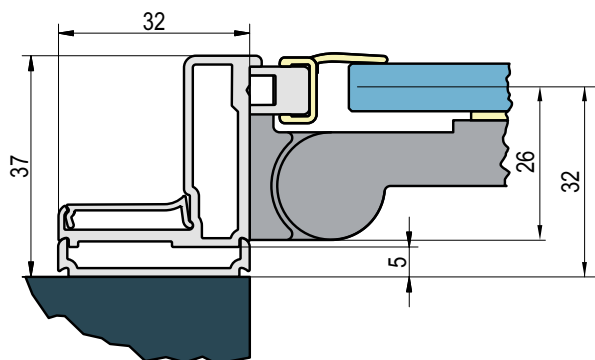


Dveře nebo boční stěna


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50452 PRO 8MM SKLA

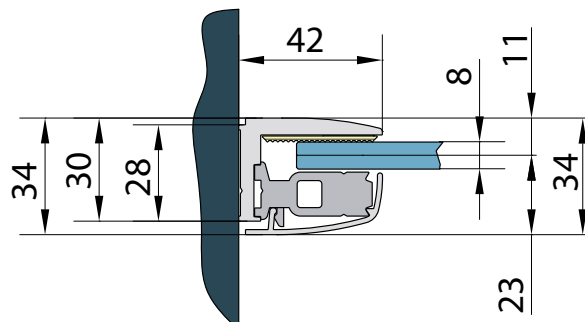

PROFIL S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 50420



PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU

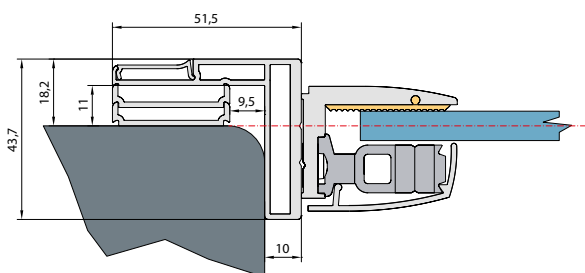





AMALIA

ELEGANCE A TRANSPARENTNOST

AMALIA je nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří od společnosti SanSwiss.

Objevte tuto řadu, kterou je těžké překonat elegancí a kvalitou.

Elegantní bezrámový design nabízí maximální průhlednost, protože profily jsou výrazně zmenšeny a zůstává pouze sklo. Svislé madlo je naopak nenápadné a minimalistické a nabízí dokonalou ergonomii.

Pohyblivý dveřní díl, který se posouvá uvnitř sprchového koutu, zaručuje optimální těsnost.

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





D35S2 + D35F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



D35S2

Jednodílné posuvné dveře se zkosením a s pevnou stěnou v rovině



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2x RE.06.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna
v 90° + 2 rohové vzpěry - U-montáž



D35S2 + D35F3

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90°



D35S2 + D35F1V

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna D35F1V se vždy montuje z boku vany.



Zkrácená boční stěna D35F3 vždy dosedá na vanu.

AMALIA

SAFETY
GLASS
8 mm



Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D35S2 + D35F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D35S2 + V2.D35.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 1200 mm, aluchrom, čiré sklo

D35S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 2)}


				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07	19 840 Kč
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx	07	21 040 Kč
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx	07	22 130 Kč
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07	22 850 Kč
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07	23 380 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1000-1599	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM1	xx	07	25 150 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM2	xx	07	28 210 Kč
1000-1599	dle šířky dveří	od 2001 do 2250	D35S2	SM3	xx	07	25 540 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	od 2001 do 2250	D35S2	SM4	xx	07	29 300 Kč

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
2000	V2.D35.	xx	2 860 Kč
do 2250	V2.D35.SM1.	xx	3 450 Kč

D35F1 / D35F3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

8mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ¹⁾

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		D35F1=pro dveře v 90° na straně madla D35F3=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	
800	2000	xxxxx	080	xx	07	14 240 Kč
900	2000	xxxxx	090	xx	07	14 730 Kč
1000	2000	xxxxx	100	xx	07	15 350 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku)

600 - 1200	do 2000	xxxxx	SM1	xx	07	17 740 Kč
600 - 1200	od 2001 do 2250	xxxxx	SM2	xx	07	20 830 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ³⁾

600 - 1200	do 2000	D35F1V	SM1	xx	07	18 300 Kč
600 - 1200	do 2250	D35F1V	SM2	xx	07	21 370 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ








Rohová vzpěra	RE.50.1000 / RE.06.1000 (aluchrom/černá matná, délka 1000 mm, možno zkrátit)	2 280 Kč
---------------	--	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka		Dveře v nise (-42 mm; +14 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-31 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-27 mm; +24 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)
800	-	-	-	790-800	-	-	776
900	-	-	-	890-900	-	-	876
1000	-	-	-	990-1000	-	-	976
1200	1158-1214	-	1169-1220	-	1177	-	-
1400	1358-1414	-	1369-1420	-	1377	-	-
1600	1558-1614	-	1569-1620	-	1577	-	-
1700	1658-1714	-	1669-1720	-	1677	-	-
1800	1758-1814	-	1769-1820	-	1777	-	-
Zvláštní rozměry		(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-5 mm; +5 mm)		(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 1625	1589-1645	-	1590-1641	1620-1630	1625	-	-

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA D35F1V SE VŽDY MONTUJE Z BOKU VANY. ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA D35F3 VŽDY DOSEDÁ NA VANU.



D35S2 + D35F1 + RE.XX.100

DESIGN

Madlo

- Úzké svislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Umožňuje maximální otevření posuvných dveří a tím velkou šířku vstupu



Jednoduchý „bezrámový“ design

- Nabízí maximální transparentnost díky výrazné redukci šířky profilů (zejména z důvodu vynechání horní vodící lišty)



Kryt pojezdových koleček s obdélníkovým designem

- Pohled zvenčí (1)
- Pohled zevnitř (2)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Pojezdy posuvných dveří

- Pojezd s dvojitými neviditelnými kolečky
- Posuvné dveře se pohybují hladce a tiše díky válečkům navrženým pro vysokou nosnost.
- Vodicí lišta, diskretní a nízká (výška 13 mm) pro snadnější přístup



I11



I21

Posuvný prvek

- Inovace SanSwiss: pohyblivý prvek, který se posouvá uvnitř sprchového koutu a optimálně těsní
- Integrovaný systém proti ujetí dveří (1)
- Zarážky tlumí posuvný prvek při otvírání a zavírání (2)




I31



I41

Stabilizace

- Svorka na konci vodorovné vzpěry umožňuje vedení posuvného dílu dveří
- Integrovaná vodorovná vzpěra zajišťuje stabilizaci dveří u provedení Walk-In (3)
- Svorka pro připojení vodorovné vzpěry pro dveře s boční stěnou nebo do niky (4)

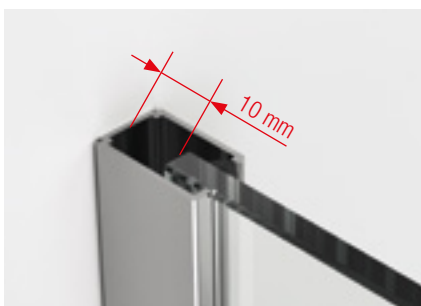


10 mm



Vyrovňovací profil na zeď

- Umožňuje 10mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání do profilu

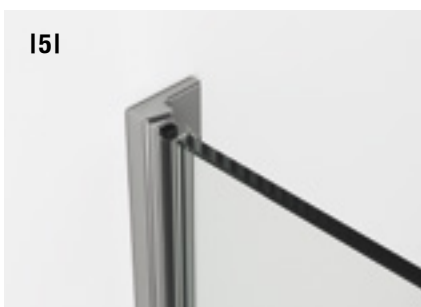

I51




I61

Magnetické těsnění

- V nice: umožňuje 5mm přestavitelnost a zaručuje estetiku kompaktního profilu (5)
- V rohu: uzavření magnetickým těsněním na pevné stěně v 90° (6)


DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU - MONTÁŽ NA VANIČKU

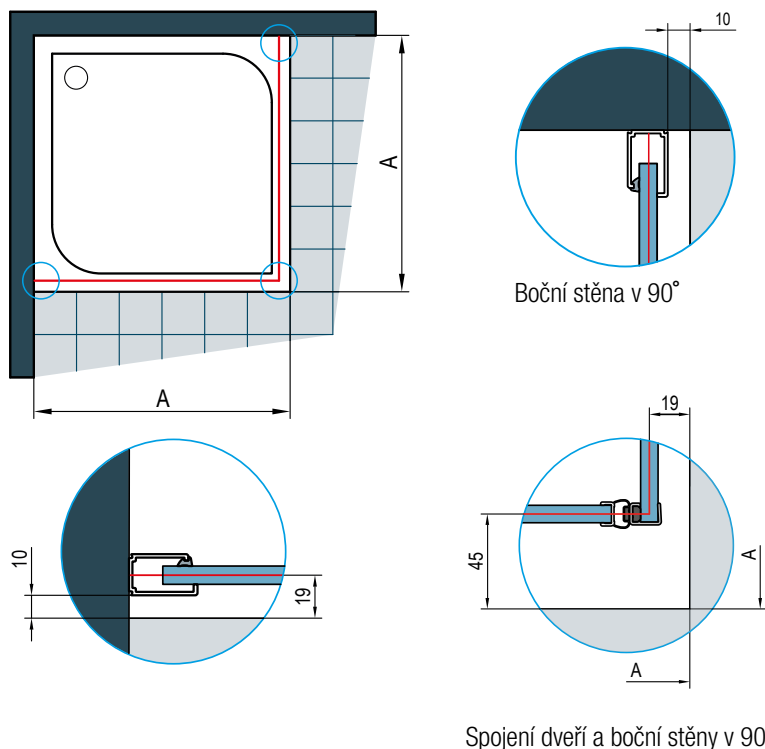

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Odsazení 10 mm je při instalaci na sprchovou vaničku stejné pro všechny modely AMALIA.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU - MONTÁŽ NA DLAŽBU

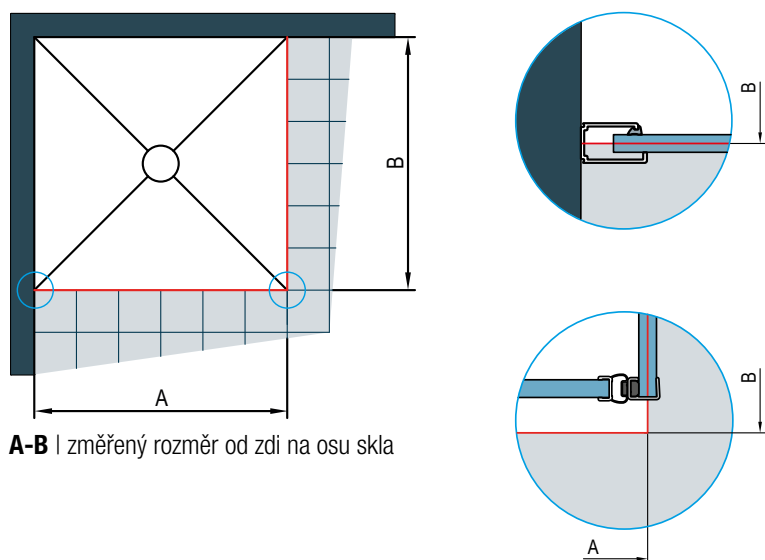

A-B | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -27 až +24 mm.

Pozor: Maximální odchylka stěn je 10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
800	776
900	876
1000	976

Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -5 až +5 mm)


Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°

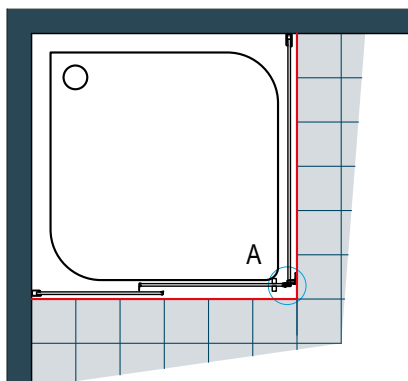

Detail A - pohled zepředu

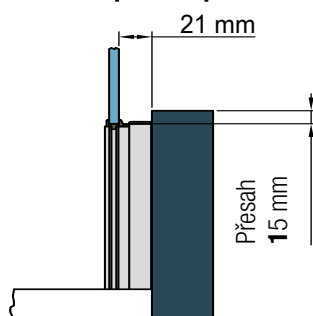

Detail A - půdorys

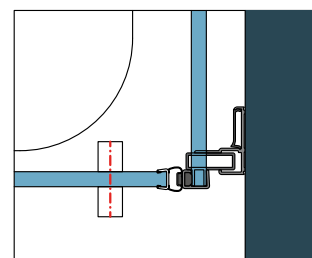


Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna D35F1V se vždy montuje z boku vany.

Zkrácená boční stěna D35F3 vždy dosedá na vanu.


WALK-IN

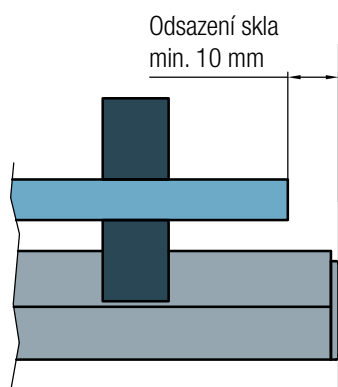


ZAVÍRÁNÍ V NICE



ZAVÍRÁNÍ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA




MONTÁŽ NA STĚNU DVEŘE + BOČNÍ STĚNA




Pozor: Maximální odchylka stěn je 10 mm.

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

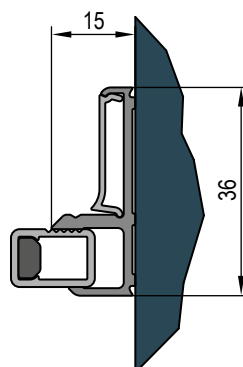

HLUBOKÝ VODOROVNÝ PROFIL 80042

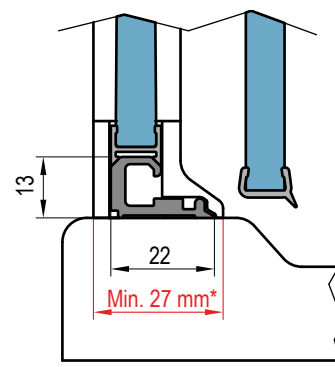

* Pro správnou instalaci musí být šířka dlažby minimálně 27 mm.

 **ZAMĚŘENÍ ZDARMA**



CADURA




JASNÝ DESIGN, DO DETAILU PROPRACOVANÁ ERGONOMIE A DOKONALÁ FUNKČNOST

CADURA je řada kvalitních sprchových zástěn od společnosti SanSwiss. Je kombinací sofistikovaného designu, do detailu propracované ergonomie a kvalitních materiálů.

CADURA nabízí veškerou funkčnost, kterou lze v dnešní době očekávat od moderní řady sprchových zástěn. Panty, kování i ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnou originálním a moderním designem.

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortní otvírání u křídlových dveří i „Soft Open/Close“ systém u posuvných dveří garantují snadné použití.

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

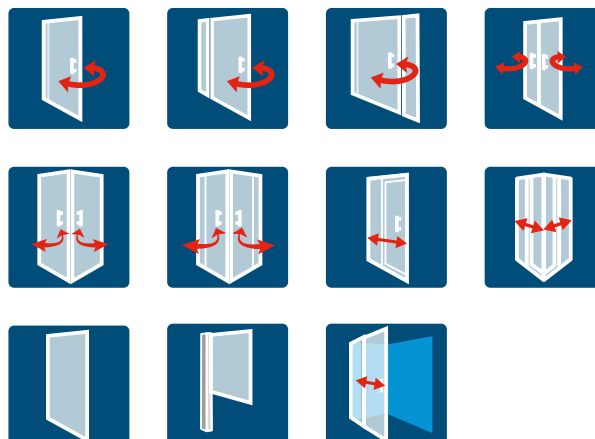

BLACK LINE



Pohledové díly v barvě 06 (černá matná)

WHITE LINE



Pohledové díly v barvě 09 (bílá matná)



Pohledové díly v barvě 12 (zlatá lesklá)

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE

EN14428
2308+A7

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA1CG + CAT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1 | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CA1CG + V2.CA.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře, panty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

CA1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ^{1) 3)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	584	2000	CA1C	x	070	xx	07	18 270 / 23 760 Kč xx 21 020 / 27 320 Kč
750	634	2000	CA1C	x	075	xx	07	18 550 / 24 100 Kč xx 21 320 / 27 720 Kč
800	684	2000	CA1C	x	080	xx	07	18 950 / 24 630 Kč xx 21 790 / 28 310 Kč
900	784	2000	CA1C	x	090	xx	07	19 480 / 25 320 Kč xx 22 410 / 29 130 Kč
1000	884	2000	CA1C	x	100	xx	07	20 020 / 26 010 Kč xx 23 010 / 29 920 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

500-1000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA1C	x	SM1	xx	07	20 880 / 27 150 Kč xx 24 010 / 31 220 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	--

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY, OTVÍRÁNÍ VEN I DOVNITŘ ⁶⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá	
2000	V2.CA.	xx	2 600 / 3 380 Kč
do 2000	V2.CA.SM1.	xx	2 990 Kč

CAT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

Standardní rozměry ^{1) 3)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč xx 18 480 / 24 040 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč xx 21 740 / 28 260 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY


Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	685-700	685-700	667	667
750	725-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	-	-	1085-1100	-	1067
1200	-	-	1185-1200	-	1167
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	955-980	958-973	955-970	965	965

POZNÁMKY



- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
- 6) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU.

1 Technické informace viz strana 120-123.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



CA1C + V2.CA.XX



CAT1 + CA1C



CAT1SM + CA1C

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A1

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA13G + CAT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA13G + CAT3 | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA13G + CAT1 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA13G + CAT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CA13G + V2.CA.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

CA13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | rohová vzpěra | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen		
750	483	227	2000	CA13	x	075	xx	07	20 360 / 26 460 Kč	xx	23 420 / 30 440 Kč
800	533	227	2000	CA13	x	080	xx	07	20 610 / 26 800 Kč	xx	23 700 / 30 810 Kč
900	583	277	2000	CA13	x	090	xx	07	21 130 / 27 460 Kč	xx	24 290 / 31 590 Kč
1000	683	277	2000	CA13	x	100	xx	07	21 760 / 28 290 Kč	xx	25 040 / 32 530 Kč
1100	683	377	2000	CA13	x	110	xx	07	22 280 / 28 950 Kč	xx	25 610 / 33 290 Kč
1200	783	377	2000	CA13	x	120	xx	07	22 780 / 29 610 Kč	xx	26 200 / 34 080 Kč
1400	883	477	2000	CA13	x	140	xx	07	23 910 / 31 110 Kč	xx	27 510 / 35 770 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

600-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM1	xx	07	25 550 / 33 220 Kč	xx	29 390 / 38 200 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	--------------------	----	--------------------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY, OTVÍRÁNÍ VEN I DOVNITŘ ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT PRO MONTÁŽ DO NIKY, PRO DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU CA13+CAT3!

		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá	
2000	V2.CA.	xx	2 600 / 3 380 Kč
do 2000	V2.CA.SM1.	xx	2 990 Kč

CAT1 / CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Standardní rozměry ^{1) 3)}				Typ	Šířka	Barva	Sklo				
Šířka	Výška	Výška skla		CAT1=pro dveře v 90° na straně madla CAT3=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen			
		CAT1	CAT3								
700	2000	1984	2000	xxxx	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč	xx	14 330 / 18 610 Kč	
750	2000	1984	2000	xxxx	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč	xx	14 590 / 18 970 Kč	
800	2000	1984	2000	xxxx	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč	xx	14 860 / 19 300 Kč	
900	2000	1984	2000	xxxx	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč	xx	15 380 / 19 990 Kč	
1000	2000	1984	2000	xxxx	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč	xx	16 020 / 20 830 Kč	
1100	2000	1984	2000	xxxx	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč	xx	16 540 / 21 500 Kč	
1200	2000	1984	2000	xxxx	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč	xx	17 060 / 22 180 Kč	

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč	xx	18 480 / 24 040 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč	xx	21 740 / 28 260 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE (ZKOSENÍ/VÝŘEZ JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ) A PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka	1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)	
700	---	---	685-700	---	667	
750	725-750	735-750	735-750	717	717	
800	775-800	785-800	785-800	767	767	
900	875-900	885-900	885-900	867	867	
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967	
1100	1075-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067	
1200	1175-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167	
1400	1375-1400	1385-1400	---	1367	---	

Zvláštní rozměry


	(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	950-975	955-970	955-970	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDKĚ POUZE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
- 6) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU.

1 Technické informace viz strana 120-123.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




CA13D + V2.CA.XX




CAT1 + CA13D



CAT3 + CA13G
+V2.CA.XX



CAT1SM + CA13D



CAT1 + CA13D
+ CAT3
+ 2x RCA.XX.1000

V případě
objednávky
U-montáže uveďte,
že se jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA31CD + CAT2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2 | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT5 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

**CA31C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
800	534	227	2000	CA31C	x	080	xx	07 26 590 / 34 560 Kč	xx 30 570 / 39 750 Kč
900	584	277	2000	CA31C	x	090	xx	07 27 260 / 35 430 Kč	xx 31 340 / 40 760 Kč
1000	684	277	2000	CA31C	x	100	xx	07 27 800 / 36 120 Kč	xx 31 970 / 41 540 Kč
1100	684	377	2000	CA31C	x	110	xx	07 28 310 / 36 820 Kč	xx 32 580 / 42 340 Kč
1200	784	377	2000	CA31C	x	120	xx	07 29 000 / 37 710 Kč	xx 33 370 / 43 380 Kč
1400	884	477	2000	CA31C	x	140	xx	07 30 080 / 39 100 Kč	xx 34 580 / 44 960 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

800-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM1	xx	07 35 150 / 45 700 Kč	xx 41 530 / 53 990 Kč
1401-2000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM2	xx	07 39 200 / 50 950 Kč	xx 46 290 / 60 190 Kč

CAT2 / CAT5 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

Standardní rozměry ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla		Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen	
		CAT2	CAT5					
700	2000	2000	1984	xxxx	070	xx	07 12 230 / 15 900 Kč	xx 14 070 / 18 300 Kč
750	2000	2000	1984	xxxx	075	xx	07 12 470 / 16 200 Kč	xx 14 330 / 18 610 Kč
800	2000	2000	1984	xxxx	080	xx	07 12 680 / 16 490 Kč	xx 14 590 / 18 970 Kč
900	2000	2000	1984	xxxx	090	xx	07 13 130 / 17 060 Kč	xx 15 090 / 19 630 Kč
1000	2000	2000	1984	xxxx	100	xx	07 13 710 / 17 800 Kč	xx 15 750 / 20 470 Kč
1100	2000	2000	1984	xxxx	110	xx	07 14 150 / 18 380 Kč	xx 16 260 / 21 140 Kč
1200	2000	2000	1984	xxxx	120	xx	07 14 590 / 18 970 Kč	xx 16 780 / 21 820 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM1	xx	07 15 180 / 19 740 Kč	xx 17 470 / 22 710 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM2	xx	07 18 560 / 24 110 Kč	xx 21 330 / 27 740 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE (ZKOSENÍ/VÝŘEZ JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ) A PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry


Standardní rozměry				Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-30 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	---	---	685-700	---	667
750	---	---	735-750	---	717
800	770-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	---	1367	---

Zvláštní rozměry



	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	950-980	957-972	955-970	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.



CADURA




CAT2 + CA31CG



CAT5 + CA31CG

U-montáž

CAT2 + CA31CG
+ CAT5
+ 2x RCA.XX.1000

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE


EN14428
2008+A1

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

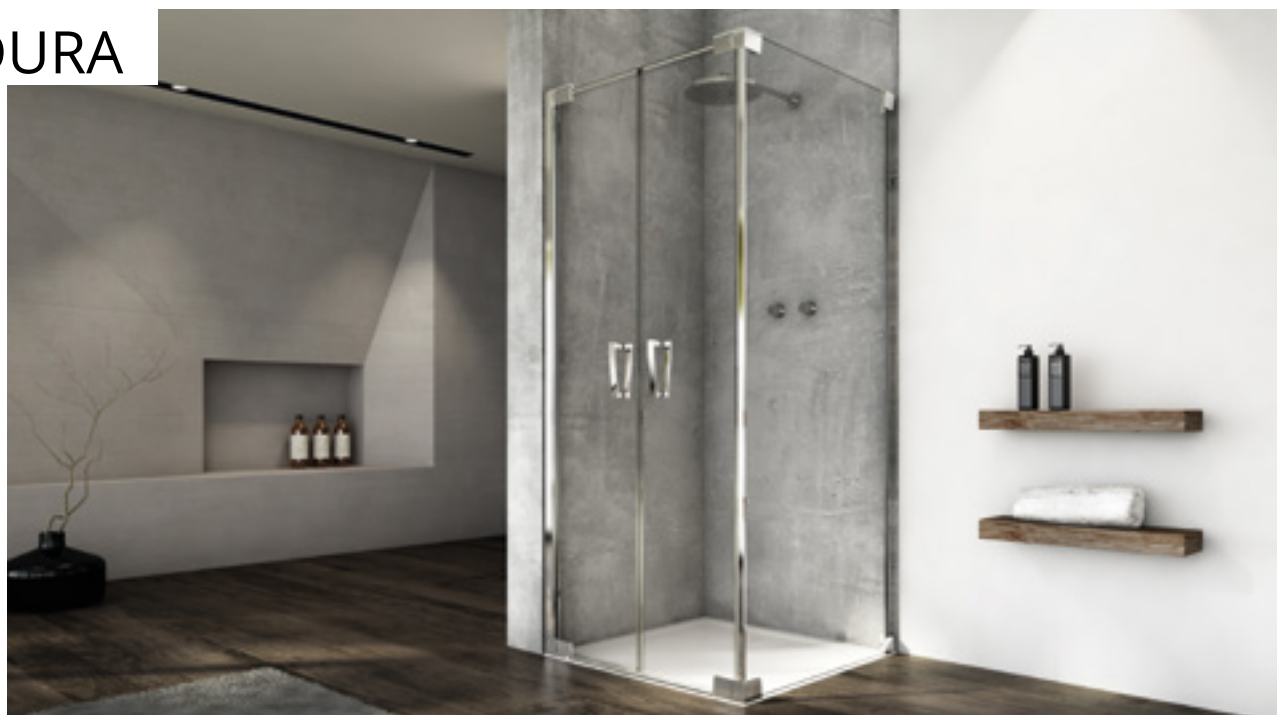

CA2C + CAT2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2 | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CA2C | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CA2C 070 50 07 = CADURA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

**CA2C | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE**

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	544	2000	CA2C	070	xx	07 23 070 / 29 980 Kč	xx 26 540 / 34 500 Kč
750	594	2000	CA2C	075	xx	07 23 300 / 30 310 Kč	xx 26 820 / 34 850 Kč
800	644	2000	CA2C	080	xx	07 23 440 / 30 450 Kč	xx 26 950 / 35 030 Kč
900	744	2000	CA2C	090	xx	07 23 670 / 30 770 Kč	xx 27 230 / 35 410 Kč
1000	844	2000	CA2C	100	xx	07 23 900 / 31 100 Kč	xx 27 490 / 35 750 Kč
1100	944	2000	CA2C	110	xx	07 24 400 / 31 710 Kč	xx 28 060 / 36 460 Kč
1200	1044	2000	CA2C	120	xx	07 24 980 / 32 480 Kč	xx 28 740 / 37 370 Kč
1400	1244	2000	CA2C	140	xx	07 25 470 / 33 110 Kč	xx 29 290 / 38 090 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

800-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA2C	SM1	xx	07 30 520 / 39 660 Kč	xx 35 110 / 45 630 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	-----	----	-----------------------	-----------------------

CAT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT2	070	xx	07 12 230 / 15 900 Kč	xx 14 070 / 18 300 Kč
750	2000	CAT2	075	xx	07 12 470 / 16 200 Kč	xx 14 330 / 18 610 Kč
800	2000	CAT2	080	xx	07 12 680 / 16 490 Kč	xx 14 590 / 18 970 Kč
900	2000	CAT2	090	xx	07 13 130 / 17 060 Kč	xx 15 090 / 19 630 Kč
1000	2000	CAT2	100	xx	07 13 710 / 17 800 Kč	xx 15 750 / 20 470 Kč
1100	2000	CAT2	110	xx	07 14 150 / 18 380 Kč	xx 16 260 / 21 140 Kč
1200	2000	CAT2	120	xx	07 14 590 / 18 970 Kč	xx 16 780 / 21 820 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM1	xx	07 15 180 / 19 740 Kč	xx 17 470 / 22 710 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM2	xx	07 18 560 / 24 110 Kč	xx 21 330 / 27 740 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYStavební připravenost
niky po obloženíInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**


		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nico (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-13 mm; +2 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	680-710	687-702	685-700	667	667
750	730-760	737-752	735-750	717	717
800	780-810	787-802	785-800	767	767
900	880-910	887-902	885-900	867	867
1000	980-1010	987-1002	985-1000	967	967
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100	1067	1067
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200	1167	1167
1400	1380-1410	1387-1402	---	1367	---

Zvláštní rozměry


	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	945-975	956-971	955-970	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDKĚ POUZE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.



CA2C




CAT2 + CA2C



CAT2SM + CA2C

U-montáž

CAT2 + CA2C
+ CAT2
+ 2x RCA.XX.1000

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE

EN14438
A7

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA1CG + CA1CD | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup, pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



PRODUKTY
SKLÁDEM

CA1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 5)}


Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 5)}			Typ	Díl	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾		07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	898	2000	CA1C	x	075	xx	07	18 550 / 24 100 Kč	xx 21 320 / 27 720 Kč
800	968	2000	CA1C	x	080	xx	07	18 950 / 24 630 Kč	xx 21 790 / 28 310 Kč
900	1110	2000	CA1C	x	090	xx	07	19 480 / 25 320 Kč	xx 22 410 / 29 130 Kč
1000	1251	2000	CA1C	x	100	xx	07	20 020 / 26 010 Kč	xx 23 010 / 29 920 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 5)}

300-1000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA1C	x	SM1	xx	07	20 880 / 27 150 Kč	xx	24 010 / 31 220 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	--------------------	----	--------------------



CA1CG + CA1CD



CADURA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750		735-750	710
800		785-800	760
900		885-900	860
1000		985-1000	960
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)
např.: 965		958-973	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 40 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

Technické informace viz strana 120-123.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

AQUA
PERLE

EN 14428
2108
A7

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA13G + CA13D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA dvoudílný rohový vstup, pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

**PRODUKTY SKLADEM****CA13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI**


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry | 1mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 5)}


				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	660	227	2000	CA13	x	075	xx	07	20 360 / 26 460 Kč xx 23 420 / 30 440 Kč
800	710	227	2000	CA13	x	080	xx	07	20 610 / 26 800 Kč xx 23 700 / 30 810 Kč
900	810	277	2000	CA13	x	090	xx	07	21 130 / 27 460 Kč xx 24 290 / 31 590 Kč
1000	910	277	2000	CA13	x	100	xx	07	21 760 / 28 290 Kč xx 25 040 / 32 530 Kč
1100	1010	377	2000	CA13	x	110	xx	07	22 280 / 28 950 Kč xx 25 610 / 33 290 Kč
1200	1110	377	2000	CA13	x	120	xx	07	22 780 / 29 610 Kč xx 26 200 / 34 080 Kč
1400	1310	477	2000	CA13	x	140	xx	07	23 910 / 31 110 Kč xx 27 510 / 35 770 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 5)}

600-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM1	xx	07	25 550 / 33 220 Kč xx 29 390 / 38 200 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	--



CA13G + CA13D

**PŘÍPLATKY JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ**

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**

1		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750	735-750	710
800	785-800	760
900	885-900	860
1000	985-1000	960
1100	1085-1100	1060
1200	1185-1200	1160
1400	1385-1400	1360

Zvláštní rozměry

(-10 mm; +5 mm)		(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	955-970	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 40 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

Technické informace viz strana 120-123.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE

ISOFT

ISOFT

ISOFT

ISOFT

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAS2G + CAST | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAS2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:**CAS2 G 100 50 07** = CADURA jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo**PRODUKTY
SKLADEM****CAS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**

6mm bezpečnostní sklo | „Soft open/close“ systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří | 10mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07 16 940 / 22 020 Kč	xx 19 480 / 25 320 Kč
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07 17 470 / 22 700 Kč	xx 20 070 / 26 100 Kč
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07 17 960 / 23 330 Kč	xx 20 650 / 26 840 Kč
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07 18 580 / 24 140 Kč	xx 21 360 / 27 770 Kč
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07 19 070 / 24 800 Kč	xx 21 930 / 28 510 Kč
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07 19 580 / 25 440 Kč	xx 22 510 / 29 260 Kč
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07 20 080 / 26 110 Kč	xx 23 090 / 30 050 Kč
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07 20 710 / 26 910 Kč	xx 23 810 / 30 950 Kč
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07 21 200 / 27 580 Kč	xx 24 390 / 31 710 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1000-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM1	xx	07 23 890 / 31 050 Kč	xx 27 480 / 35 730 Kč
1401-2000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM2	xx	07 26 830 / 34 880 Kč	xx 30 860 / 40 130 Kč

CAST | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAST	070	xx	07 10 430 / 13 530 Kč	xx 11 970 / 15 580 Kč
750	2000	CAST	075	xx	07 10 760 / 13 980 Kč	xx 12 370 / 16 070 Kč
800	2000	CAST	080	xx	07 11 070 / 14 390 Kč	xx 12 740 / 16 560 Kč
900	2000	CAST	090	xx	07 11 890 / 15 450 Kč	xx 13 670 / 17 780 Kč
1000	2000	CAST	100	xx	07 12 530 / 16 300 Kč	xx 14 430 / 18 750 Kč
1100	2000	CAST	110	xx	07 13 180 / 17 140 Kč	xx 15 170 / 19 720 Kč
1200	2000	CAST	120	xx	07 13 990 / 18 190 Kč	xx 16 100 / 20 920 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM1	xx	07 14 330 / 18 610 Kč	xx 16 470 / 21 420 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM2	xx	07 16 540 / 21 500 Kč	xx 19 010 / 24 730 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYStavební připravenost
niky po obloženíInstalační rozměry vaničky
- od vstředního obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**






		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-36 mm; +9 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-19 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-24 mm; +21 mm)	Boční stěna v 90° (-9 mm; +10 mm)
700	---	---	681-700	---	670
750	---	---	731-750	---	720
800	---	---	781-800	---	770
900	---	---	881-900	---	870
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170
1300	1264-1309	1281-1326	---	1294	---
1400	1364-1409	1381-1426	---	1394	---
1500	1464-1509	1481-1526	---	1494	---
1600	1564-1609	1581-1626	---	1594	---
1700	1664-1709	1681-1726	---	1694	---
1800	1764-1809	1781-1826	---	1794	---

Zvláštní rozměry

	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)
např.: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 6 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -24 AŽ +21 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.



CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA
PERLE

ISOFT

EN 14428
2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAE2G + CAE2D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CAE2 G 075 50 07 = CADURA rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

CAE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI


6mm bezpečnostní sklo | „Soft open/close“ systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří | 10mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 5)}

				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ⁴⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen		
700	345	359	2000	CAE2	x	070	xx	07	13 810 / 17 960 Kč	xx	15 900 / 20 660 Kč
750	381	389	2000	CAE2	x	075	xx	07	14 040 / 18 230 Kč	xx	16 140 / 20 970 Kč
800	416	425	2000	CAE2	x	080	xx	07	14 270 / 18 560 Kč	xx	16 430 / 21 330 Kč
900	487	495	2000	CAE2	x	090	xx	07	14 740 / 19 150 Kč	xx	16 930 / 22 010 Kč
1000	557	566	2000	CAE2	x	100	xx	07	15 280 / 19 870 Kč	xx	17 580 / 22 860 Kč
1200	699	708	2000	CAE2	x	120	xx	07	15 740 / 20 460 Kč	xx	18 100 / 23 520 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 5)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAE2	x	SM1	xx	07	18 890 / 24 560 Kč	xx	21 740 / 28 260 Kč
1201-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAE2	x	SM2	xx	07	21 730 / 28 250 Kč	xx	24 980 / 32 480 Kč



CADURA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-24 mm; +2 mm)	Rohový vstup (-11 mm; +15 mm)
700	676-702	667
750	726-752	717
800	776-802	767
900	876-902	867
1000	976-1002	967
1200	1176-1202	1167

Zvláštní rozměry

(-9 mm; +17 mm)		(-9 mm; +17 mm)
např.: 965	956-982	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +15 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.


Technické informace viz strana 120-123.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA - KŘÍDLOVÉ DVEŘE | PŘÍKLADY ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ

Upozornění:

Zkrácené boční stěny nelze vyrobit ve skle Shade (68). Sprchové zástěny CADURA GOLD LINE lze dodat pouze ve standardní výšce 2000 mm. Nejsou možné výřezy a zkosením.

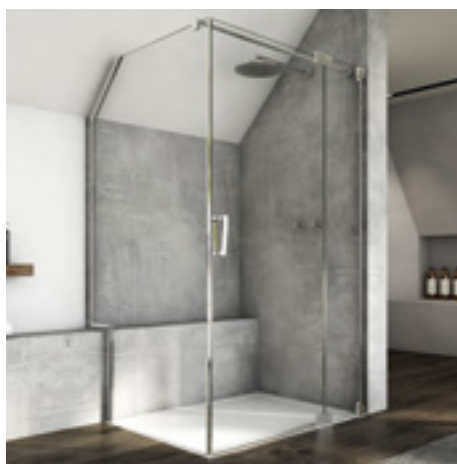

CA13D + CAT1SM1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna s výřezem a zkosením



CA1CGSM1 + V2.CA.SM1.50

Jednokřídlé dveře v nise se zkosením,
instalační set pro montáž do niky



Zkrácená boční stěna v 90° se
montuje z boku vany
(u křídlových dveří CA1C, CA13 je
vždy volně vedle vany, u CA2C vždy
dosedá na vanu).



CA13DSM1 + CAT1 + CAT3

U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



CA31CD + CAT5 + CAT2

U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



Detail předního svislého profilu
u zkrácené boční stěny



CA2C + CAT2 + CAT2

U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



CA13G + CAT1SM

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
+ zkrácená boční stěna v 90° vedle vany

CADURA - POSUVNÉ DVEŘE | PŘÍKLADY ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ

Upozornění:

Zkrácené boční stěny nelze vyrobit ve skle Shade (68). Sprchové zástěny CADURA GOLD LINE lze dodat pouze ve standardní výšce 2000 mm. Nejsou možné výřezy a zkosení.



CAS2G + CATSM1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



Zkrácená boční stěna v 90° se montuje
z boku vany.



CAS2G + CAST + CAST

U-montáž

(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



Detail předního svislého profilu u zkrácené
boční stěny montované z boku vany,
na který se nasazuje magnetické těsnění




CAS2G + CASTSM1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ zkrácená boční stěna v 90° vedle vany

KVALITNÍ PANTY

Zdvihový mechanismus u pantů

- Pro snadné otvírání a zavírání dveří (s otvíráním ven i dovnitř)
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích

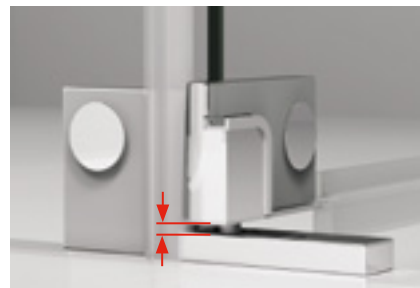

Panty sklo-sklo

- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)



L-kování zeď-sklo

- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)



DESIGN A FUNKČNOST


Magnetické těsnění

- Umožňuje otvírání dveří ven i dovnitř (1)



Ergonomický a elegantní design madla

- Madlo působí moderním a luxusním dojmem. Pohled zvenčí (2).
- Dvě „kapsy“ uvnitř madla. Pohled zevnitř (3).

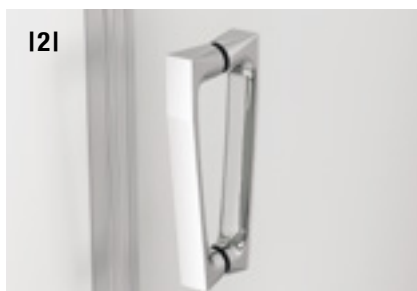

VODICÍ PROFIL DVEŘÍ S FUNKCÍ POMALÉHO OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ (LEHKÝ NÁBĚH)



Vodicí profil s integrovanou funkcí „Soft open/close“

- Lehké otvírání a zavírání i u širších dveří
- Vodicí profil je zakrytý
- Snadná montáž



Komfortní vyrovnaní zdi

- Přestavitelnost až do 50 mm výrazně usnadňuje montáž

POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA



Dveře s odklápěním

- Systém se spodním vodicím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci


OPTIMÁLNÍ STABILITA



Upevnění

Designová vodorovná vzpěra nebo elegantní rohová vzpěra zajišťuje optimální stabilitu pevných stěn


VELMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

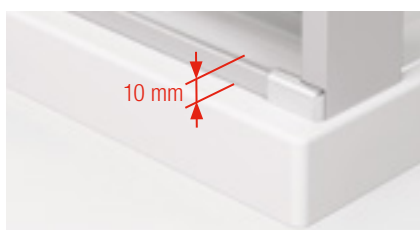

Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta.

Křídlové dveře s prahovou lištou (1)
Posuvné dveře s prahovou lištou (2)


DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU

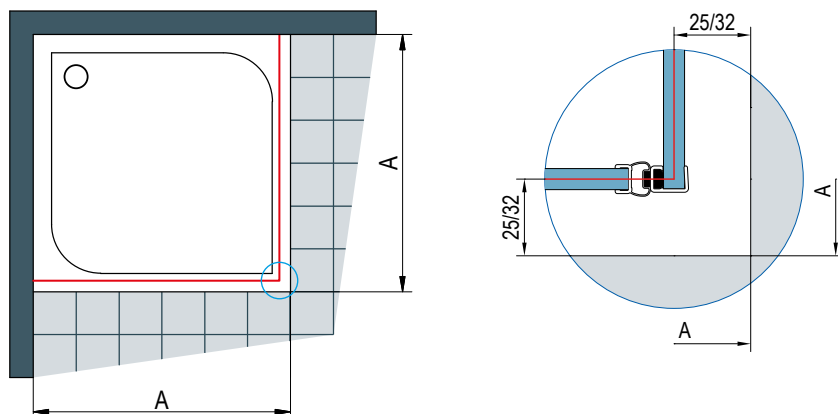

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky,
odsazení 25 mm (dveře + boční stěna)
32 mm (rohový vstup)
je u montáže na vaničku pro všechny
křídlové dveře CADURA stejné.

Při montáži na vaničku je odsazení od 25 mm (dveře + boční stěna) nebo od 32 mm (rohový vstup) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU

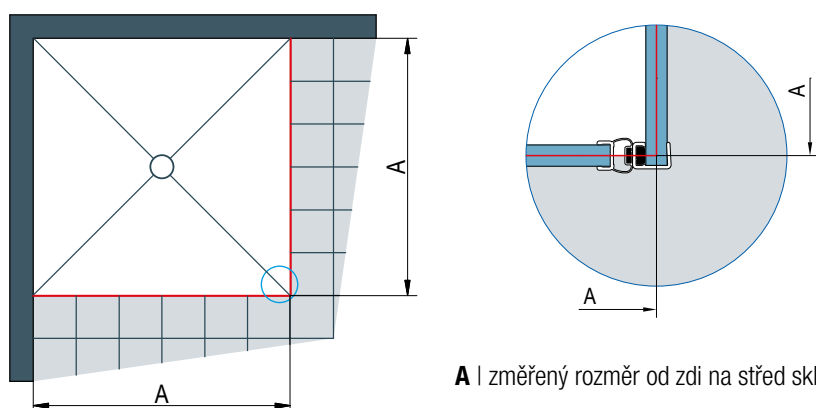

A | změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře + boční stěna)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367

Všechny standardní zástěny jsou
vybaveny vyrovnávacím profilem
(přestavitelnost -7 mm; +8 mm)
s výjimkou
CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm
CA2C+ CAT2 od -5 mm do +10mm.


Standardní rozměry je možné použít
pouze v případě, že odpovídají šířce **A**
v tabulce, jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (rohový vstup)


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°

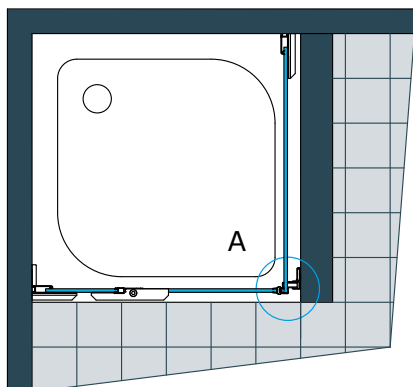

Detail A – pohled zepředu

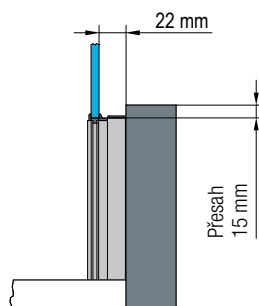

Detail A – půdorys




CADURA


Montážní zvláštnost:

Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

PŘESTAVITELNOST BOČNÍCH STĚN S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

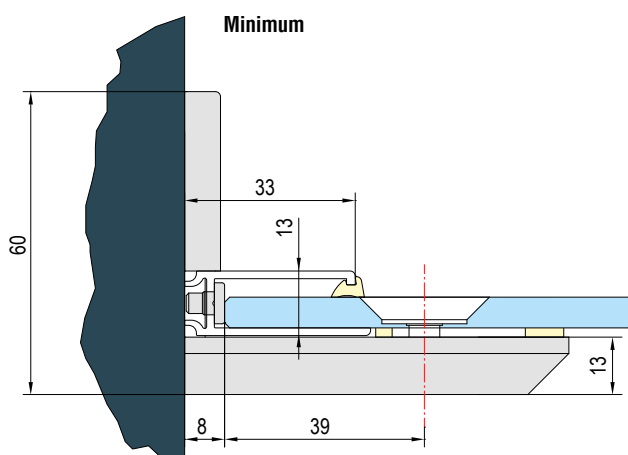


Minimum

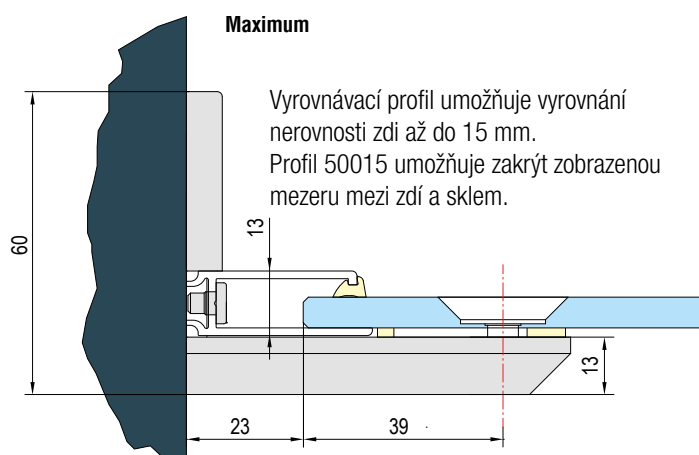


Maximum

Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnaní nerovnosti zdi až do 15 mm. Profil 50015 umožňuje zakrýt zobrazenou mezeru mezi zdí a sklem.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50031

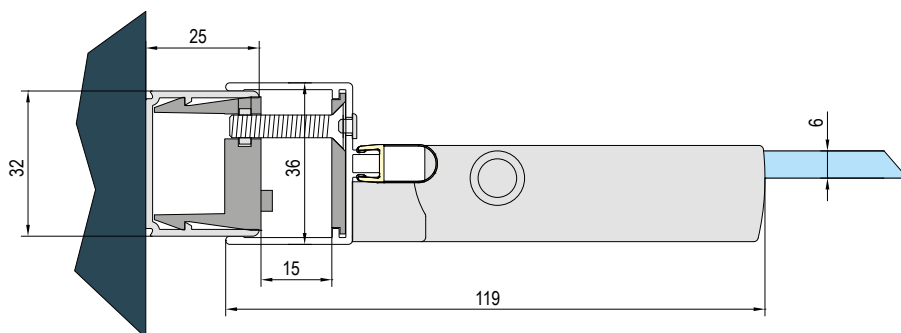


PROFIL V2.CA.XX

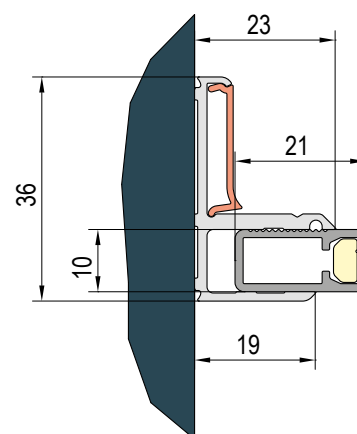

DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU

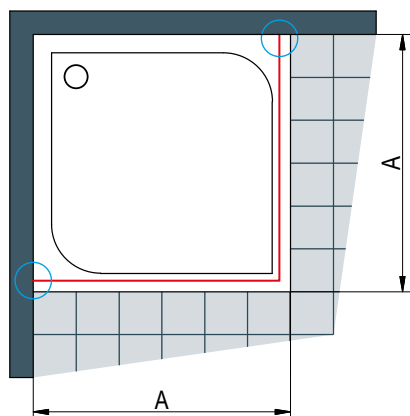


Obr. A



Dveře

Obr. B




Boční stěna


A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) stejné pro všechny typy posuvných dveří CADURA.

POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU

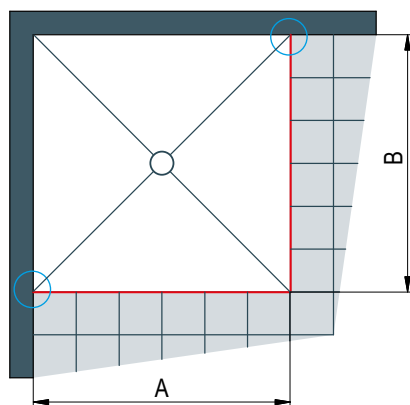

Obr. C



A | změřený rozměr od zdi na osu skla (dveře)

B | změřený rozměr od zdi na osu skla (boční stěna)

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -24 mm; +21 mm).



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)

Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -9 mm; +10 mm).

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

ROHOVÝ VSTUP - POSUVNÉ DVEŘE - MONTÁŽ NA DLAŽBU

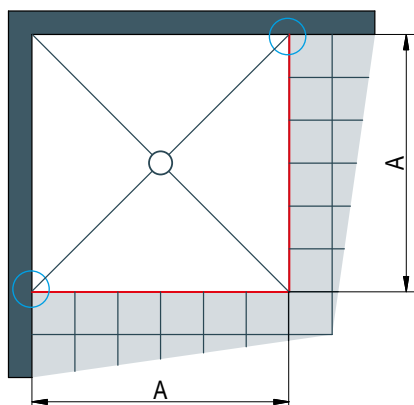


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -11 mm; +15 mm).

A | změřený rozměr od zdi na osu skla


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°

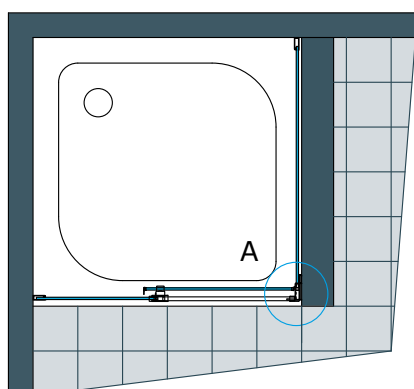

Detail A – pohled zepředu

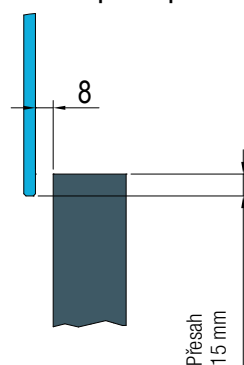

Detail A – půdorys

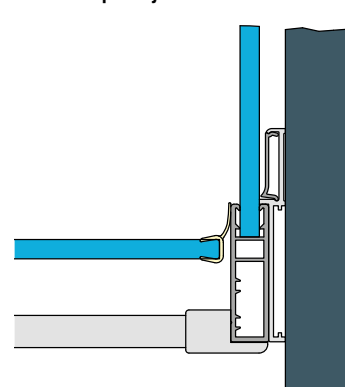

Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

UZAVŘENÍ DVEŘÍ

DVEŘE V NICE


DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU

ROHOVÝ VSTUP

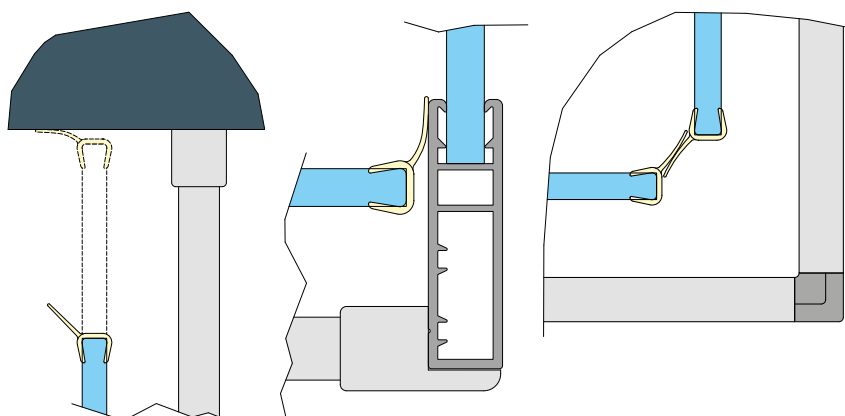

PŮDORYS VRCHNÍHO PROFILU

CAS2, CAW2

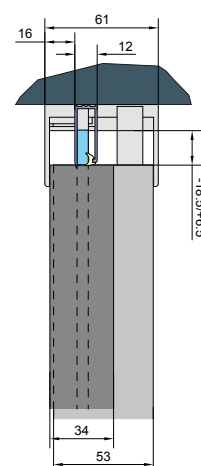

BLACK LINE






ANNEA

JEDNODUCHOST & ELEGANCE

Annea Black - minimalismus a klasika v té nejčistší podobě. Jednoduché linie, jemné detaily a decentně podtržené černé kontury. Bezrámová řada sprchových zástěn Annea se vyznačuje nadčasovou jednoduchostí a maximálním komfortem. Ideální řešení pro Vaši moderní a elegantní koupelnu.

ANNEA

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

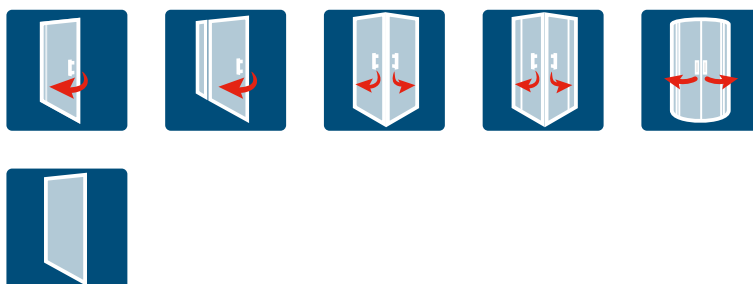

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1200 mm



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN1CG + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN1CG + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

AN1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

Standardní rozměry ¹⁾


			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
700	595	2000	AN1C	x	0700	06	07	10 640 Kč
750	645	2000	AN1C	x	0750	06	07	10 870 Kč
800	695	2000	AN1C	x	0800	06	07	10 970 Kč
900	795	2000	AN1C	x	0900	06	07	11 430 Kč
1000	895	2000	AN1C	x	1000	06	07	11 760 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

700 - 1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	06	07	12 530 Kč
------------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-----------


INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY


(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

	Typ	Barva
	Výška dveří (mm)	Kód
	2000	V.ANE. 06
		1 130 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm


	Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód
	1000	S.ANE. 06
		950 Kč



AN1CG + V.ANE.06



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT + SMGA.06.1500

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
700	2000	ANT	0700	06	07	7 080 Kč
750	2000	ANT	0750	06	07	7 290 Kč
800	2000	ANT	0800	06	07	7 510 Kč
900	2000	ANT	0900	06	07	7 740 Kč
1000	2000	ANT	1000	06	07	8 080 Kč
1200	2000	ANT	1200	06	07	8 630 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	06	07	13 100 Kč
------------	------	-----	-----	----	----	-----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra zeď-sklo, černá matná, délka 1500 mm

SMGA.06.1500

2 090 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost niky po obložení

Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka	1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Dveře v nise (-16 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-16 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +2 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-6 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	684-700	684-700	685-702		668	668
750	734-750	734-750	735-752		718	718
800	784-800	784-800	785-802		768	768
900	884-900	884-900	885-902		868	868
1000	984-1000	984-1000	985-1002		968	968
1200	-	-	1185-1202		-	1168

Zvláštní rozměry

	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např: 865	859-875	859-875	860-877	865	865

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZIKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

ANNEA

**SAFETY
GLASS**
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1200 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13G + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN13G + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - s vyrovnávacím profilem, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ- S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	06	07	11 090 Kč
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	06	07	11 210 Kč
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	06	07	11 530 Kč
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	06	07	11 880 Kč
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	06	07	12 210 Kč
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	06	07	12 530 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	06	07	18 580 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-----------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY


(nutno objednat pouze pro montáž do niky)



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná	
2000	V.ANE.	06	1 130 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ		Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná		
	1000	S.ANE.	06	950 Kč	

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
700	2000	ANT	0700	06	07	7 080 Kč
750	2000	ANT	0750	06	07	7 290 Kč
800	2000	ANT	0800	06	07	7 510 Kč
900	2000	ANT	0900	06	07	7 740 Kč
1000	2000	ANT	1000	06	07	8 080 Kč
1200	2000	ANT	1200	06	07	8 630 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	06	07	13 100 Kč
------------	------	-----	-----	----	----	-----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm

SMGTA.06.1500 2 790 Kč

Stabilizační vzpěra zeď-zeď+T-kus, délka 1500 mm

SMMA.06.1500 2 480 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 ; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 ; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 ; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 ; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168

Zvláštní rozměry

	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např: 865	858-875	858-875	858-875	865	865





POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ AN13 S B. STĚNOU ANT JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM) VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.



AN13G + ANT
+ SMGTA.06.1500

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13WG + ANTW + SMGTA.06.1500 | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN13WG + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - s L-kováním, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

**PRODUKTY
SKLADEM****AN13W | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S L-KOVÁNÍM**

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	06	07	12 760 Kč
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	06	07	12 890 Kč
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	06	07	13 270 Kč
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	06	07	13 670 Kč
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	06	07	14 040 Kč
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	06	07	14 410 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	06	07	21 360 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	----	-----------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY**(nutno objednat pouze pro montáž do niky)**



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná	
2000	V.ANE.	06	1 130 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Vnitřní příslušenství / Výška prahové lišty 3 mm		Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná
	1000	S ANE	06

ANTW | BOČNÍ STĚNA V 90° S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
700	2000	ANTW	0700	06	07	7 800 Kč
750	2000	ANTW	0750	06	07	8 020 Kč
800	2000	ANTW	0800	06	07	8 270 Kč
900	2000	ANTW	0900	06	07	8 520 Kč
1000	2000	ANTW	1000	06	07	8 890 Kč
1200	2000	ANTW	1200	06	07	9 500 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW	SM1	06	07	14 410 Kč
------------	------	------	-----	----	----	-----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm

SMGTA.06.1500 2 790 Kč

Stabilizační vzpěra zeď-zeď+T-kus, délka 1500 mm

SMMA.06.1500 2 480 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost niky po obložení

Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-5 ; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 ; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 ; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 ; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 ; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727
800	795-805	795-805	795-805	777	777
900	895-905	895-905	895-905	877	877
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177

Zvláštní rozměry

	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např: 865	860-870	860-870	860-870	865	865

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.


2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.


4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.



AN13WD + V.ANE.06



AN13WG + ANTW



AN13WG + ANTW + SMGTA.06.1500

ANNEA

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN1CG + AN1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup, díl levý, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo

**PRODUKTY
SKLADEM****AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI**

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná	07=čiré	
700	866	2000	AN1C	x	0700	06	07	10 640 Kč
750	937	2000	AN1C	x	0750	06	07	10 870 Kč
800	1007	2000	AN1C	x	0800	06	07	10 970 Kč
900	1149	2000	AN1C	x	0900	06	07	11 430 Kč
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	06	07	11 760 Kč



Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

700 - 1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	06	07	12 530 Kč
------------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
	1000	S.ANE.	06	950 Kč



ANNEA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**

		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-14 mm; +2 mm)	Rohový vstup (-6 mm; +10 mm)	
700	686-702	668	
750	736-752	718	
800	786-802	768	
900	886-902	868	
1000	996-1002	968	

Zvláštní rozměry

	(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
např: 865	862-878	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace viz strana 142-143.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

**SAFETY
GLASS**
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13G + AN13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA dvoudílný rohový vstup - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění |


2 rohové vzpěry

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	06	07
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	06	07
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	06	07
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	06	07
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	06	07
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	06	07

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	06	07	18 580 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-----------



AN13G + AN13D



ANNEA

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

	Typ		Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
	1000	S.ANE.	06	950 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1100	1083-1100		1068
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např: 865	858-875		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

1 Technické informace viz strana 142-143.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

**SAFETY
GLASS**
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13WG + AN13WD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění |

2 rohové vzpěry

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	06	07
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	06	07
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	06	07
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	06	07
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	06	07
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	06	07


Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	06	07	21 360 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	----	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

	Typ		Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
	1000	S.ANE.	06	950 Kč



ANNEA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)	
750	745-755	727	
800	795-805	777	
900	895-905	877	
1000	995-1005	977	
1100	1095-1105	1077	
1200	1195-1205	1177	
Zvláštní rozměry		(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např: 865		860-870	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace viz strana 142-143.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

**SAFETY
GLASS**
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

500
550mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



ANR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)


DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem, otvírání do 90° ven

Panty - profil-sklo (2)

- profil-sklo pro AN1C

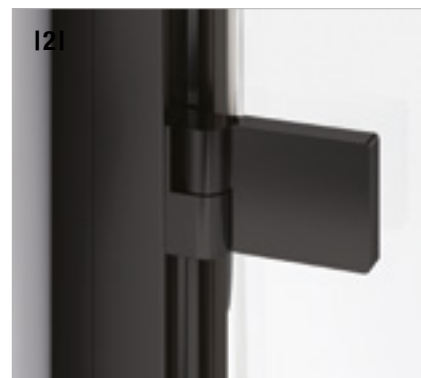


Moderní madlo (3)

- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen

Vyrovnávací profil (4)

- u modelů AN13, ANT, ANR

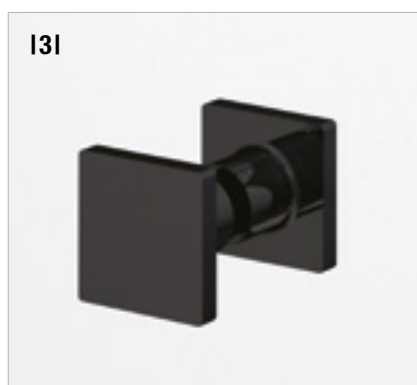

Stabilita (5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny.




L-kování (6)


- L-kování - u AN13W a ANTW
- Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se perfektně hodí k pantům.



TECHNIKA A DESIGN

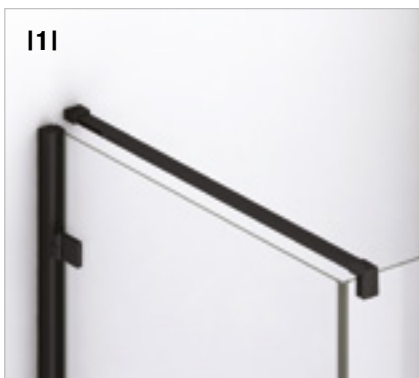

I11

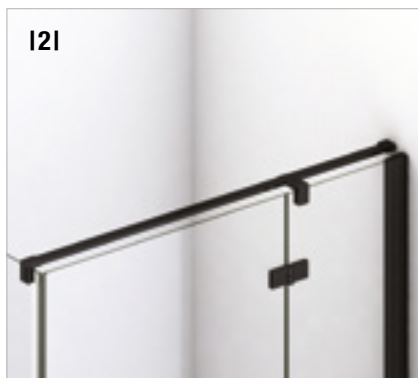

I21

Stabilita (1-2)

- Volitelně lze dodat vodorovné vzpěry, které rovněž poskytují optimální stabilitu.



I31

Kvalitní panty (3)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích




I41



I51

Vyrovnávací profil u AN1C (4-5)

- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm přestavitelnost
- Elegantní krytky v černé matné barvě

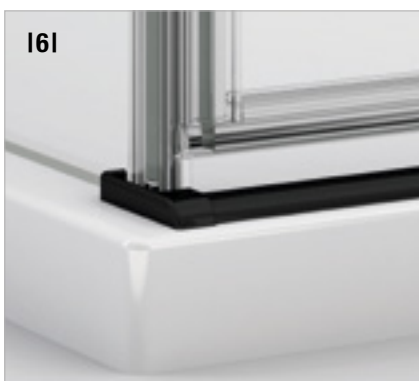


I61



Volitelně dodávaná 5mm prahová lišta (6)

- Bezproblémový vstup
- Decentní prahová lišta (příslušenství na objednávku) zlepšuje těsnost zástěny


DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU

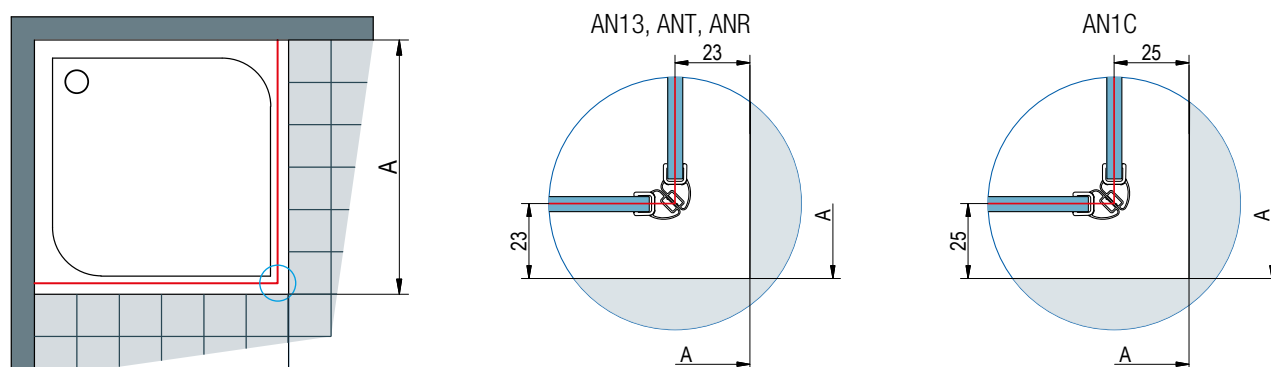

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (AN13, ANT, ANR) nebo 25 mm (AN1C).

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

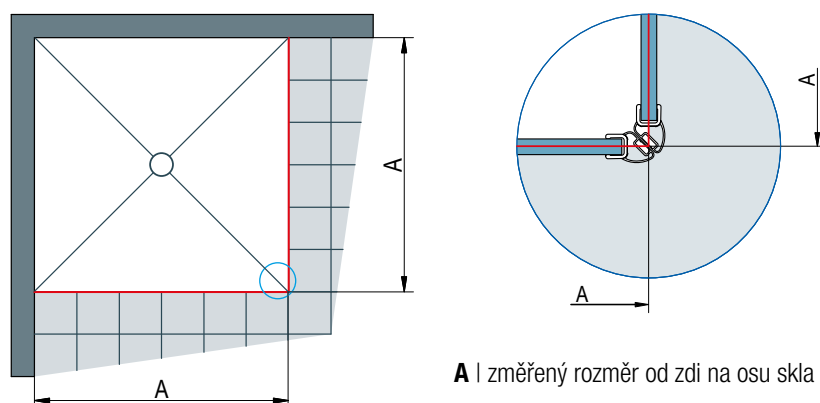

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka A = střed skla		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177

Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
s tolerancí:



- 6 mm až +10 mm (AN1C)
- 7 mm až +10 mm (AN13/ANT)
- 5 mm až +5 mm (AN13W/ANTW)

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

PROFIL EPB

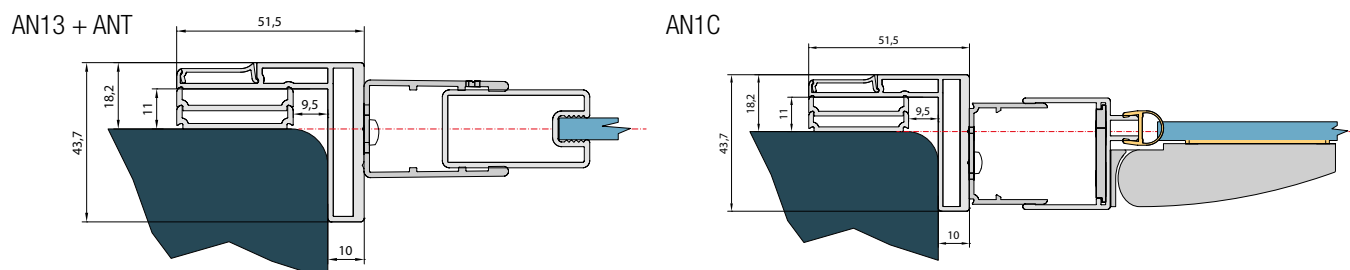

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

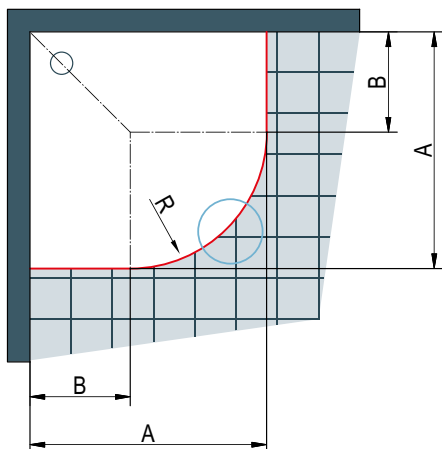

A l změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádus na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440

R538: Rádus na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 550


Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
z výše uvedených tabulek s tolerancí
-7 mm až +10 mm.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit
rádius R478 a R528 (viz tabulky vpravo).


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT

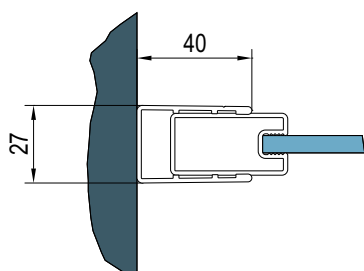


NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE

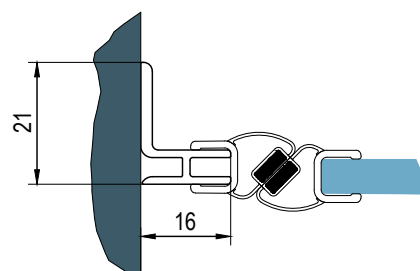

VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C

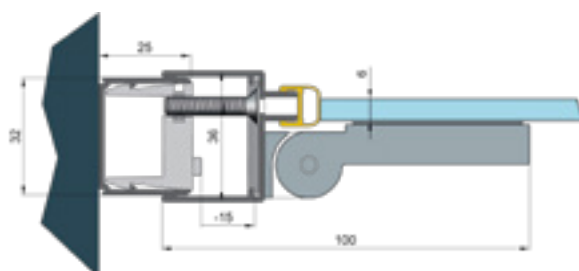

L-KOVÁNÍ AN13W/ANTW

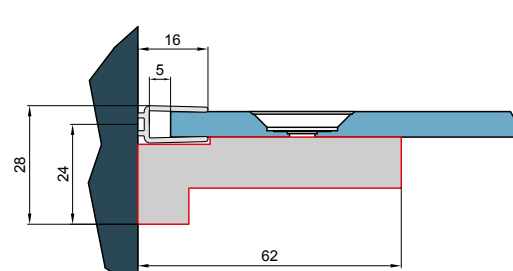




SOLINO

HARMONIE & FUNKČNOST

Sprchové zástěny **SOLINO** jsou ideální kombinací rafinovaných materiálů a jednoduchých tvarů. Široká nabídka sprchových zástěn poskytuje velké možnosti pro kreativní a praktické řešení koupelny. Promyšlené detaily, kvalitní materiály a kontrastní textury vytvoří jedinečný styl, který dokonale splyne s Vaší koupelnou.

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

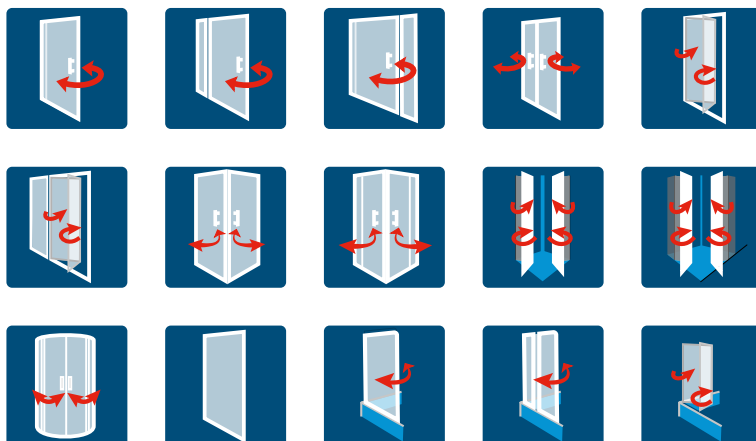

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1 + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL1 + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL1 + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



BLACK
LIVE

PRODUKTY
SKLADEM

SOL1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	8 370 Kč	xx 10 590 Kč
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	8 510 Kč	xx 10 740 Kč
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	8 670 Kč	xx 10 880 Kč
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	8 960 Kč	xx 11 180 Kč
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	9 260 Kč	xx 11 470 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

700 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	13 910 Kč	xx 17 390 Kč
------------	-----------------	---------	------	-----	----	----	-----------	--------------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
	Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom
	1984	V.SOL.	xx 1 130 Kč
	do 1984	V.SOL.SM1.	xx 1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom
	1200	S.SOL.	xx 840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky		
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč	xx	9 840 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč	xx	9 970 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč	xx	10 080 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč	xx	10 320 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč	xx	10 820 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč	xx	11 300 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx	17 560 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm, aluchrom	SMGS.50.1500	2 090 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm, černá matná	SMGS.06.1500	2 090 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.50 / V2.SOL.06	2 600 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06	2 990 Kč
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř	V3.SOL	1 220 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka	1			2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668		
750	733-750	733-750	733-750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1200	-	-	1183-1200	-	1168		

Zvláštní rozměry


např.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965
------------	---------	---------	---------	-----	-----

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

1 Technické informace viz strana 172-173.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX




SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1
+ SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1
+ V3.SOL



SOL1
+ SOLT1SM1

ONITOS

SOLINO

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1200 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL13 + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL13 + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL13 + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo



BLACK LINE

PRODUKTY
SKLADEM**SOL13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	550	510	200	2000	SOL13	0750	xx	07	12 220 Kč	xx 15 510 Kč
800	550	510	250	2000	SOL13	0800	xx	07	12 480 Kč	xx 15 770 Kč
900	550	510	350	2000	SOL13	0900	xx	07	12 720 Kč	xx 16 020 Kč
1000	650	610	350	2000	SOL13	1000	xx	07	13 080 Kč	xx 16 360 Kč
1100	700	660	400	2000	SOL13	1100	xx	07	13 440 Kč	xx 16 730 Kč
1200	800	760	400	2000	SOL13	1200	xx	07	13 790 Kč	xx 17 090 Kč
1400	800	760	600	2000	SOL13	1400	xx	07	14 390 Kč	xx 17 690 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

750-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL13	SM1	xx	07	19 100 Kč	xx	23 880 Kč
----------	-----------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾**NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!**

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 130 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč	xx 9 840 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč	xx 9 970 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč	xx 10 080 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč	xx 10 320 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč	xx 10 820 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč	xx 11 300 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx 17 560 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	--------------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, 1500 mm, aluchrom		SMMS.50.1500	2 480 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, 1500 mm, černá matná		SMMS.06.1500	2 480 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm, aluchrom		SMGTS.50.1500	2 790 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm, černá matná		SMGTS.06.1500	2 790 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.50 / V2.SOL.06	2 600 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06	2 990 Kč
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL	1 220 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů**Standardní rozměry**

		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-

Zvláštní rozměry


	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

POZNÁMKY



- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

1 Technické informace viz strana 172-173.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




SOL13 + V.SOL.XX

SOL13 + V.SOL.XX
+ SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX



SOL13 + V2.SOL.XX



SOL13 + SOLT1

SOL13 + SOLT1
+ SMGTS.XX.1500SOL13 + SOLT1
+ V3.SOLSOL13
+ SOLT1SM1

SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL31 + SOLT3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL31 + SOLT3 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL31 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:**SOL31 1000 50 07** = SOLINO jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchrom, čiré sklo**PRODUKTY
SKLADEM****SOL31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
900	670	600	230	2000	SOL31	0900	xx	07	12 720 Kč	xx 16 100 Kč
1000	670	600	330	2000	SOL31	1000	xx	07	13 080 Kč	xx 16 450 Kč
1100	670	600	430	2000	SOL31	1100	xx	07	13 440 Kč	xx 16 820 Kč
1200	770	700	430	2000	SOL31	1200	xx	07	13 790 Kč	xx 17 170 Kč
1400	870	800	530	2000	SOL31	1400	xx	07	14 390 Kč	xx 17 770 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

750-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL31	SM1	xx	07	19 100 Kč	xx	23 880 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom
	1200	S.SOL.	xx 840 Kč

SOLT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT3	0700	xx	07	7 760 Kč	xx 9 840 Kč
750	1984	SOLT3	0750	xx	07	7 890 Kč	xx 9 970 Kč
800	1984	SOLT3	0800	xx	07	8 010 Kč	xx 10 080 Kč
900	1984	SOLT3	0900	xx	07	8 230 Kč	xx 10 320 Kč
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07	8 740 Kč	xx 10 820 Kč
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07	9 210 Kč	xx 11 300 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 1200	do 1984	SOLT3	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx 17 560 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, 1500 mm, aluchrom	SMMS2.50.1500	2 480 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-zeď-T-kus, 1500 mm, černá matná	SMMS2.06.1500	2 480 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm, aluchrom	SMGTS2.50.1500	2 790 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm, černá matná	SMGTS2.06.1500	2 790 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY




		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)		
Šířka	Dveře v nise (-23 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-15 mm; +22 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-11 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	-	-	683-700	-	668		
750	-	-	733-750	-	718		
800	-	-	783-800	-	768		
900	877-910	885-922	883-900	874	868		
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	968		
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-		
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	1168		
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-		
Zvláštní rozměry	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 965	952-985	956-993	958-975	965	965		

POZNÁMKY



- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVÁHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +26 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° VŽDY DOSEDÁ NA VANU/PŘÍZDÍVKU.



SOL31

SOL31
+ SMMS2.XX.1500

SOL31 + SOLT3

SOL31 + SOLT3
+ SMGTS2.XX.1500SOL31
+ SOLT3SM1

SOLINO

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1200 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL2 + SOLT2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL2 + SOLT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvoukřídlové dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	565	2000	SOL2	0700	xx	07	11 970 Kč	xx 15 120 Kč
750	615	2000	SOL2	0750	xx	07	12 150 Kč	xx 15 310 Kč
800	665	2000	SOL2	0800	xx	07	12 330 Kč	xx 15 480 Kč
900	765	2000	SOL2	0900	xx	07	12 580 Kč	xx 15 730 Kč
1000	865	2000	SOL2	1000	xx	07	12 930 Kč	xx 16 090 Kč
1200	1065	2000	SOL2	1200	xx	07	13 530 Kč	xx 16 690 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOL2	SM1	xx	07	18 860 Kč	xx 23 570 Kč
----------	-----------------	---------	------	-----	----	----	-----------	--------------

PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	SOLT2	0700	xx	07	8 010 Kč	xx 10 160 Kč
750	2000	SOLT2	0750	xx	07	8 230 Kč	xx 10 380 Kč
800	2000	SOLT2	0800	xx	07	8 230 Kč	xx 10 380 Kč
900	2000	SOLT2	0900	xx	07	8 600 Kč	xx 10 760 Kč
1000	2000	SOLT2	1000	xx	07	8 960 Kč	xx 11 110 Kč
1200	2000	SOLT2	1200	xx	07	9 450 Kč	xx 11 610 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 5)}

300 - 1200	do 2000	SOLT2	SM1	xx	07	14 280 Kč	xx 17 870 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	--------------

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm, aluchrom	SMGS.50.1500	2 090 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm, černá matná	SMGS.06.1500	2 090 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

	Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry	1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-18 mm; +15 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-9 mm; +27 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +31 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	691-727	683-700	674	668
750	732-765	741-777	733-750	724	718
800	782-815	791-827	783-800	774	768
900	882-915	891-927	883-900	874	868
1000	982-1015	991-1027	983-1000	974	968
1200	1182-1215	1191-1227	1183-1200	1174	1168
Zvláštní rozměry	(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 965	947-980	956-992	958-975	965	965

POZNÁMKY






- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +31 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVÝMI LIŠTOU.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° VŽDY DOSEDÁ NA VANU/PŘÍZDÍVKU.

1 Technické informace viz strana 172-173.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PRODUKTY
SKLADEM



SOL2
+ SOLT2SM1

SOLITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
nalezníte
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF1G + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF1D + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOLF1G + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO dvoudílné skládací dveře, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

SOLF1 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bilé linky
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07	13 080 Kč xx 16 610 Kč
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07	13 310 Kč xx 16 840 Kč
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07	13 560 Kč xx 17 090 Kč
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx	07	14 040 Kč xx 17 570 Kč
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx	07	14 280 Kč xx 17 810 Kč
1200	1068	2000	SOLF1	x	120	xx	07	16 420 Kč xx 19 940 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	16 560 Kč xx 20 710 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	---	------------	----	----	------------------------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 130 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bilé linky
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč xx 9 840 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč xx 9 970 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč xx 10 080 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč xx 10 320 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč xx 10 820 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč xx 11 300 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč xx 17 560 Kč
------------	---------	--------------	------------	----	----	------------------------

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm, aluchrom	SMGS.50.1500	2 090 Kč
Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm, černá matná	SMGS.06.1500	2 090 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů


Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nico (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZIKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

1 Technické informace viz strana 172-173.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




SOLF1G+V.SOL.XX



SOLF1G + SOLT1



SOLF1G + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOLF1G + SOLT1SM1

ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF13G + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF13D + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině, levá strana, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF13 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾


					Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
1000	650	610	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	17 420 Kč	xx 22 130 Kč
1200	800	760	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	18 170 Kč	xx 22 870 Kč
1400	936	898	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	19 160 Kč	xx 23 860 Kč
1600	1136	1098	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	20 630 Kč	xx 25 330 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1000-1600	do 1136	dle šířky dveří	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	21 240 Kč	xx	26 530 Kč
-----------	---------	-----------------	---------	--------	---	-----	----	----	-----------	----	-----------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
	Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom
	1984	V.SOL.	xx 1 130 Kč
	do 1984	V.SOL.SM1.	xx 1 310 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom
	1200	S.SOL.	xx 840 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	7 760 Kč	xx 9 840 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	7 890 Kč	xx 9 970 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 010 Kč	xx 10 080 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 230 Kč	xx 10 320 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	8 740 Kč	xx 10 820 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 210 Kč	xx 11 300 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 040 Kč	xx 17 560 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	--------------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1600 mm, aluchrom	SMGTS.50.1600	2 790 Kč
Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1600 mm, černá matná	SMGTS.06.1600	2 790 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka	Dveře v nice (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	-	-	683-700	-	668		
750	-	-	733- 750	-	718		
800	-	-	783-800	-	768		
900	-	-	883-900	-	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168		
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-		
1600	1583-1600	1583-1600	-	1568	-		
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 1115		1108-1125	1108-1125	1108-1125	1115		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.


1 Technické informace viz strana 172-173.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PRODUKTY
SKLADEM

1




SOLF13G
+ V.SOL.XX




SOLF13G + SOLT1


2



SOLF13G + SOLT1



SOLF13G + SOLT1
+ SMGTS.XX.1500



SOLF13G
+ SOLT1SM1

ONITOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

AQUA
PERLE

EN14438
2008
A+

BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1 + SOL1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL1 + SOL1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi (1 díl rohového vstupu), výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo



PRODUKTY
SKLADEM

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otevírání ven i dovnitř | magnetické těsnění

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


			Typ	Šířka	Barva		Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky		
700	845	2000	SOL1	0700	xx	07	8 370 Kč	xx	10 590 Kč
750	915	2000	SOL1	0750	xx	07	8 510 Kč	xx	10 740 Kč
800	985	2000	SOL1	0800	xx	07	8 670 Kč	xx	10 880 Kč
900	1125	2000	SOL1	0900	xx	07	8 960 Kč	xx	11 180 Kč
1000	1270	2000	SOL1	1000	xx	07	9 260 Kč	xx	11 470 Kč



Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

700 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	13 910 Kč	xx	17 390 Kč
------------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
	1000	S.SOL.	xx	840 Kč



SOLINOS

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého okladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
700	683-700	668	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL1. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL108005007+SOL108005007.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

1 Technické informace viz strana 172-173.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

**SAFETY
GLASS**
6 mm



Standard
2000 mm

Maximum
900 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1G + SOL1D | černá matná (06), Loft 73

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOL1G 090 06 73 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levá strana, výška 2000 mm, šířka 900 mm, černá matná, sklo Loft 73




PRODUKTY
SKLADEM

SOL1 G + D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


6mm bezpečnostní sklo | otvíráni ven i dovnitř | magnetické těsnění | síťotisk na přední straně skla

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}			Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	06=černá matná	73=Loft 73
900	1125	2000	SOL1	x	090	06	73
							12 440 Kč




SOL1G + SOL1D



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

	Typ		Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná
	1200	S.SOL.	06
			840 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; +0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
900	883-900		868	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

SOLINO

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**

L

**EN14438
A7**

W

**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL13 + SOL13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)




SOL13 + SOL13 | černá matná (06), čiré sklo (07)




PRODUKTY
SKLADEM

1



SOL13 + SOL13



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi (1 díl rohového vstupu), výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


					Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	550	720	200	2000	SOL13	0750	xx	07	12 220 Kč	xx 15 510 Kč
800	550	720	250	2000	SOL13	0800	xx	07	12 480 Kč	xx 15 770 Kč
900	550	720	350	2000	SOL13	0900	xx	07	12 720 Kč	xx 16 020 Kč
1000	650	865	350	2000	SOL13	1000	xx	07	13 080 Kč	xx 16 360 Kč
1100	700	935	400	2000	SOL13	1100	xx	07	13 440 Kč	xx 16 730 Kč
1200	800	1075	400	2000	SOL13	1200	xx	07	13 790 Kč	xx 17 090 Kč
1400	800	1075	600	2000	SOL13	1400	xx	07	14 390 Kč	xx 17 690 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

750-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL13	SM1	xx	07	19 100 Kč	xx	23 880 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom
	1200	S.SOL.	xx 840 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1

Montáž na dlažbu (střed skla)

Šířka	Rohový vstup (-17 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1100	1083-1100	1068
1200	1183-1200	1168
1400	1383-1400	1368

Zvláštní rozměry

(-7 mm; +10 mm)

(-7 mm; +10 mm)

např.: 865	858-875	865
------------	---------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL13. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

1 Technické informace viz strana 172-173.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINOS

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE

EN14438
2008
A7

BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF1G + SOLF1D | aluchrom (50), čiré sklo (07)




SOLF1G + SOLF1D | černá matná (06), čiré sklo (07)




SOLF1G + SOLF1D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



PRODUKTY
SKLADEM



SOLF1G
+ SOLF1D



SOLITOS

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}			Typ	Díl	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	846	2000	SOLF1	x	070	xx	07	13 080 Kč	xx 16 610 Kč
750	917	2000	SOLF1	x	075	xx	07	13 310 Kč	xx 16 840 Kč
800	988	2000	SOLF1	x	080	xx	07	13 560 Kč	xx 17 090 Kč
900	1129	2000	SOLF1	x	090	xx	07	14 040 Kč	xx 17 570 Kč
1000	1270	2000	SOLF1	x	100	xx	07	14 280 Kč	xx 17 810 Kč
1200	1553	2000	SOLF1	x	120	xx	07	16 420 Kč	xx 19 940 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	16 560 Kč	xx 20 710 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom		
1200	S.SOL.	xx	840 Kč	



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
700	683-700	668	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
1200	1183-1200	1168	
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865	858-875	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

SOLINO

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**

L

**EN14438
2008
A+**

**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF13G + SOLF13D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF13G + SOLF13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi, levý díl, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | rohová vzpěra

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
1000	650	865	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	17 420 Kč	xx 22 130 Kč
1200	800	1075	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	18 170 Kč	xx 22 870 Kč
1400	936	1270	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	19 160 Kč	xx 23 860 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

1001-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	21 240 Kč	xx	26 530 Kč
-----------	-----------------	---------	--------	---	-----	----	----	-----------	----	-----------


PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm


	Typ		Barva	
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
	1200	S.SOL.	xx	840 Kč



PRODUKTY
SKLADEM



SOLF13G
+ SOLF13D



SOLITOS

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	Šířka	Rohový vstup (-17 mm; +0 mm)	Montáž na dlažbu (střed skla)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
	1000	983-1000		968
	1200	1183-1200		1168
	1400	1383-1400		1368
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)
	např.: 865	858-875		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

2

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

500
550mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A1

BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOR55 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

SOR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

Standardní rozměry ^{1) 3)}


				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen	
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07	23 080 Kč	xx 28 960 Kč
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07	23 680 Kč	xx 29 560 Kč
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07	24 280 Kč	xx 30 160 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

800 - 1000	dle šířky dveří	2000	SOR	xx	SM1	xx	07	31 420 Kč	xx 39 180 Kč
------------	-----------------	------	-----	----	-----	----	----	-----------	--------------




PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

	Typ		Rádius		Barva	
	Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=černá matná 50=aluchrom		
	1000	S.SOR.	xx	xx	1 550 Kč	



PRODUKTY
SKLADEM



SOLINOS

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Čtvrtkruh (-17 mm; +0 mm)		Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)	
800	783-800		768	
900	883-900		868	
1000	983-1000		968	
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	
např.: 865	858-875		865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

DESIGN


Moderní madla

- K dispozici ve dvou provedeních:
madlo pro křídlové dveře (1)
a pro skládací dveře (2)



Stabilita

- Standardně dodávané rohové vzpěry (3)
zajišťují optimální stabilitu.
Volitelně lze dodat i vodorovné vzpěry (4)
za příplatek.

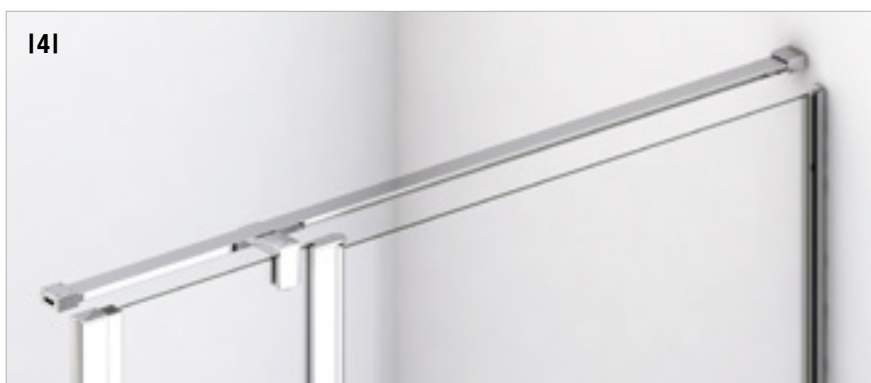

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



151



161

Zdvihový mechanismus u dveří (5-6)

- usnadňuje otvírání a zavírání dveří
- snižuje opotřebení těsnění na dveřích



171



181

Vyrovnávací profil (7-8)

- Vyrovnávací profil značně usnadňuje montáž
- Přestavitelnost až 20 mm
- Kvalitní chromované nebo černé krytky



191





1101

Těsnost

- řešení bez prahové lišty (9)
- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (10) - za příplatek



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU

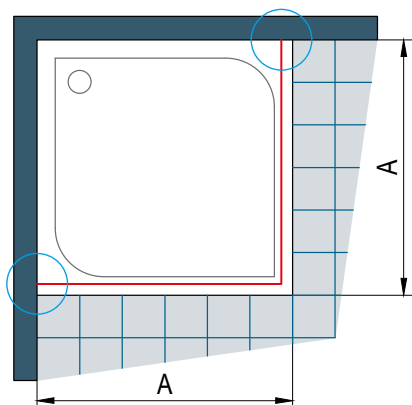

A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení u všech standardních rozměrů 9 mm.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

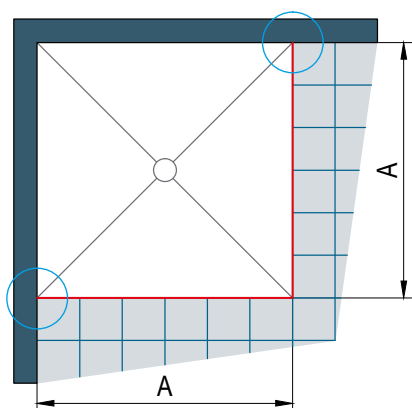

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	
	SOL1, SOL13, SOF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí:


-7 mm do +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3

-5 mm do +31 mm: SOL2


-11 mm do +26 mm: SOL31

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.



PROFIL 50418

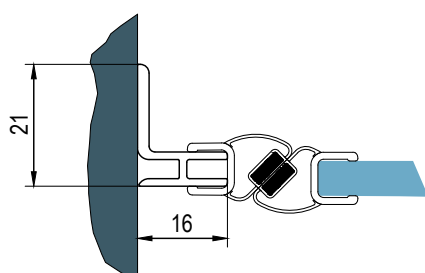

PROFIL 50012

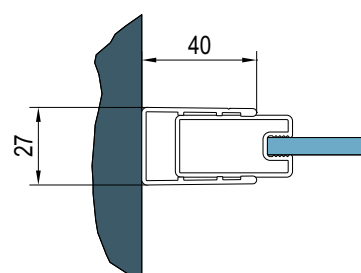

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

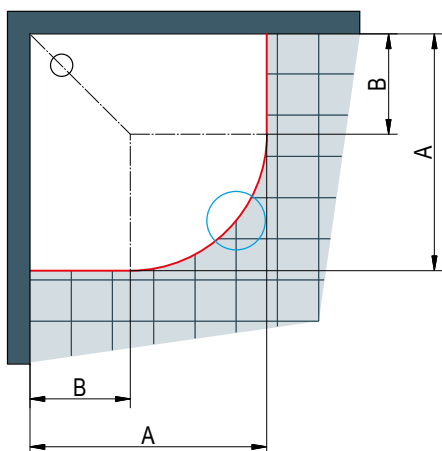

A l změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B rádius R500
800	768x768	290
900	868x868	390
1000	968x968	490

R478: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500.

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B rádius R550
800	768x768	240
900	868x868	340
1000	968x968	440

R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550.

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) výše uvedené tabulky s tolerancí -7 mm do +10 mm.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.
U dlažby je nutné zohlednit rádius R478/R528 (viz tabulka vpravo).


OTEVŘENÍ/ODKLOPENÍ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ

Rozměr odklopení skládacích dveří zahrnuje rozměr od vnější hrany vaničky ke konci elementu dveří u dovnitř složené sprchové zástěny (do 90°). Toto je velice důležité pro umístění armatury na stěnu.

Rozměry 9 a 27 jsou vždy konstantní a neměnné, v případě, že jsou dveře správně namontovány.

Standardní šířka	Konstantní*	Šířka X	Celková šířka
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Šířka profilu + odsazení od vnější hrany vaničky

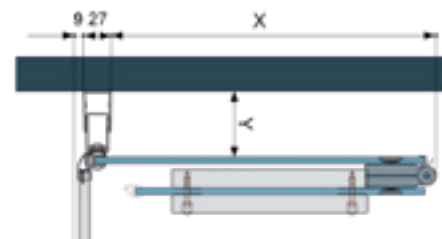


Rozměr Y je variabilní, dle nastavení vyrovnávacího profilu v rozmezí od 44 do 85 mm.

PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOLT1, SOLT2, SOL13, SOLF13

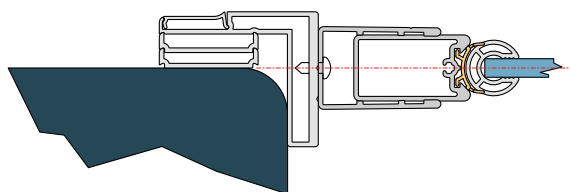

SOL1, SOL2, SOLF, SOLB2

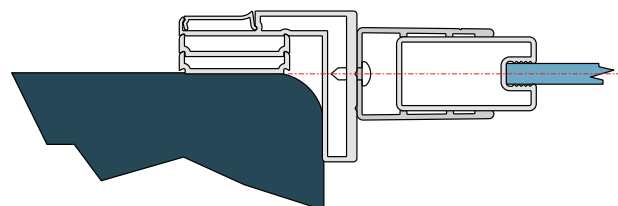




TOP-LINE S

KOMFORT A STYL

Moderní sprchové zástěny **TOP-LINE S** nabízí atraktivní řešení koupelny ve spojení s maximálním komfortem. Bezrámové posuvné dveře (absence spodního profilu) umožňují bezbariérový vstup. Standardní výška 2000 mm výrazně zlepšuje komfort při sprchování. Řada **TOP-LINE S** nabízí široký výběr profilů i skel, kvalitní materiály a nadčasový design za přívětivou cenu. Posuvné dveře lze jednoduše odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

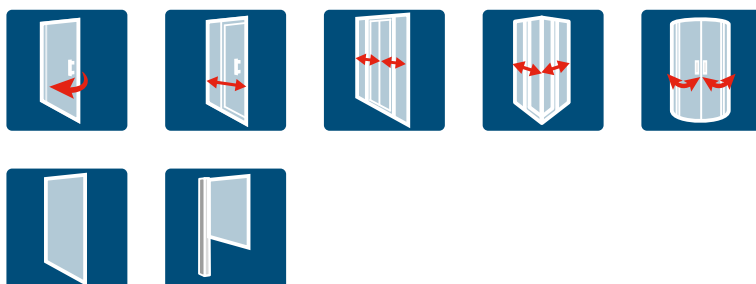

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čířém
skle (07).

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TLSP + TOPF2 | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLSP + TOPF2 | černá matná (06), čířé sklo (07)



TLSP | aluchrom (50), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSP | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	564	2000	TLSP	070	xx	xx	10 810 Kč	xx 14 940 Kč
750	614	2000	TLSP	075	xx	xx	11 050 Kč	xx 15 180 Kč
800	664	2000	TLSP	080	xx	xx	11 270 Kč	xx 15 420 Kč
900	764	2000	TLSP	090	xx	xx	11 860 Kč	xx 16 000 Kč
1000	864	2000	TLSP	100	xx	xx	12 470 Kč	xx 16 590 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

600 - 800	dle šířky dveří	do 2000	TLSP	SM1	xx	xx	13 610 Kč	xx 17 760 Kč
801 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	TLSP	SM2	xx	xx	15 500 Kč	xx 19 630 Kč

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx 11 900 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx 13 780 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
nikdy po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	675-725	675-700	675-700	673	673		
750	725-775	725-750	725-750	723	723		
800	775-825	775-800	775-800	773	773		
900	875-925	875-900	875-900	873	873		
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973		
1200	-	-	1175-1200	-	1173		
1400	-	-	1375-1400	-	1373		
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
např.: 865	840-890	855-880	855-880	865	865		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DOTAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).





1 Technické informace viz strana 188-189.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

**PRODUKTY
SKLADEM**



TOP-LINE S

TOP-LINE S

**SAFETY
GLASS**
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

**Sprchové
zástěny
BLACK LINE**
jsou dostupné
pouze v čirém
skle (07).

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TLS2G + TOPF2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TLS2D + TOPF2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



TLS2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
1000	395	482	2000	TLS2	x	100	xx	xx	13 750 Kč	xx 17 580 Kč
1200	495	582	2000	TLS2	x	120	xx	xx	14 570 Kč	xx 18 410 Kč
1300	545	632	2000	TLS2	x	130	xx	xx	14 980 Kč	xx 18 810 Kč
1400	595	682	2000	TLS2	x	140	xx	xx	15 380 Kč	xx 19 210 Kč
1500	645	732	2000	TLS2	x	150	xx	xx	15 800 Kč	xx 19 630 Kč
1600	695	782	2000	TLS2	x	160	xx	xx	16 200 Kč	xx 20 040 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1000 - 1800	dle šířky dveří	do 2000	TLS2	x	SM1	xx	xx	19 720 Kč	xx	23 560 Kč
-------------	-----------------	---------	-------------	---	------------	----	----	-----------	----	-----------

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč xx 11 900 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč xx 13 780 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)			
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	-	-	675-700	-	673		
750	-	-	725-750	-	723		
800	-	-	775-800	-	773		
900	-	-	875-900	-	873		
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973		
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173		
1300	1275-1325	1275-1300	-	1273	-		
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373		
1500	1475-1525	1475-1500	-	1473	-		
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-		
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
např.: 1225		1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DOTAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).





1 Technické informace viz strana 188-189.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

**PRODUKTY
SKLADEM**



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čířém
skle (07).

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TLS4 + TOPF2 | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLS4 + TOPF2 | černá matná (06), čířé sklo (07)



TLS4 | aluchrom (50), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLS4 | DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S 2 PEVNÝMI STĚNAMI V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
1200	456	312	2000	TLS4	120	xx	xx	18 180 Kč	xx 22 850 Kč
1400	556	362	2000	TLS4	140	xx	xx	18 880 Kč	xx 23 560 Kč
1600	656	412	2000	TLS4	160	xx	xx	19 470 Kč	xx 24 140 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1000 - 1800	dle šířky dveří	do 2000	TLS4	SM1	xx	xx	23 330 Kč	xx	28 000 Kč
-------------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘEMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx 11 900 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx 13 780 Kč

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry				Montáž na dlažbu (střed profilu)	
	1	2			
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	-	673
750	-	-	725-750	-	723
800	-	-	775-800	-	773
900	-	-	875-900	-	873
1000	-	-	975-1000	-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DOTAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

1 Technické informace viz strana 188-189.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

**PRODUKTY
SKLADEM**


1




TLS4



2



TLS4 + TOPF2



TLS4
+ TOPF2SM

TOP-LINE S

TOP-LINE S

**SAFETY
GLASS
6 mm**

4

**Standard
2000 mm**

**Maximum
1200 mm**

**AQUA
PERLE**

**EN14438
A7**

**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

**Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čířém
skle (07).**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TLSAC | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLSAC | černá matná (06), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TLSAC 070 01 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, komplet, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (BEZ SPODNÍHO RÁMOVÉHO PROFILU)

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

ROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ - CENA ZA KOMPLET

Standardní rozměry ^{1) 3) 4)}

Typ				Šířka		Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	359	344	2000	TLSAC	070	xx	xx	18 780 Kč	xx 23 980 Kč
800	429	394	2000	TLSAC	080	xx	xx	19 720 Kč	xx 24 920 Kč
900	499	444	2000	TLSAC	090	xx	xx	20 640 Kč	xx 25 830 Kč
1000	569	494	2000	TLSAC	100	xx	xx	21 600 Kč	xx 26 820 Kč

NEROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVÝ A LEVÝ DÍL)

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta

Standardní rozměry ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU

Standardní rozměry ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU			Typ	Díl	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	334	2000	TLS	x	070	xx	xx	9 390 Kč	xx 11 990 Kč
750	359	2000	TLS	x	075	xx	xx	9 640 Kč	xx 12 240 Kč
800	384	2000	TLS	x	080	xx	xx	9 860 Kč	xx 12 460 Kč
900	434	2000	TLS	x	090	xx	xx	10 320 Kč	xx 12 915 Kč
1000	484	2000	TLS	x	100	xx	xx	10 800 Kč	xx 13 410 Kč
1200	584	2000	TLS	x	120	xx	xx	11 740 Kč	xx 14 340 Kč




Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4)} - CENA ZA STRANU

600-900	dle šířky dveří	do 2000	TLS	x	SM1	xx	xx	15 500 Kč	xx 18 100 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	TLS	x	SM2	xx	xx	18 550 Kč	xx 21 140 Kč



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

**PRODUKTY
SKLADEM**



TOP-LINE S

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1 + 2

Montáž na dlažbu (střed profilu)

Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
700	675-700	673
750	725-750	723
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973
1200	1175-1200	1173

Zvláštní rozměry

(-10 mm; +15 mm)

(-10 mm; +15 mm)

např.: 865 855-880

865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍŘÉM SKLE (07).

Technické informace viz strana 188-189.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

550mm

AQUA
PERLE

EN 14428
2308
A7

BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čířém
skle (07).

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TLRS | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLRS | černá matná (06), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TLSR 55 080 01 07 = TOP-LINE S čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

TLSR | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev s výjimkou kolekce BLACK LINE




Standardní rozměry ^{1) 3)}

				Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 6) 50=aluchrom	07=čiré	
800	401	258	2000	TLSR	55	080	xx	07	21 020 Kč
900	557	358	2000	TLSR	55	090	xx	07	22 030 Kč
1000	579	458	2000	TLSR	55	100	xx	07	23 150 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4) 5)}

800-1200	dle šířky dveří	2000	TLSR	55	SM1	xx	07	30 130 Kč
----------	-----------------	------	------	----	-----	----	----	-----------

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE S

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka	Čtvrtkruh (-25 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973

Zvláštní rozměry

např.: 865	855-880	865
------------	---------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT (ANI U ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ), MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍŘÉM SKLE (07).

Technické informace viz strana 188-189.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI A PŘESTAVITELNOST

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu



Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří



POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA



Dveře s odklápěním, nízká prahová lišta

- Systém se spodním vodícím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci
- Nízká prahová lišta (10 mm) pro bezbariérový přístup

ZAJÍMAVÝ DESIGN



131



141

Moderní madla

- Ergonomická madla úzkého tvaru umožňují snadné otvírání dveří (3)

Kvalita i v detailu

- Dobrý dojem z řady TOP-LINE S umocňují chromované nebo černé rohové spoje (4)





151

Nadčasový tvar profilu

- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástěnným profilem), bez spodního a horního vodorovného profilu (5).



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU

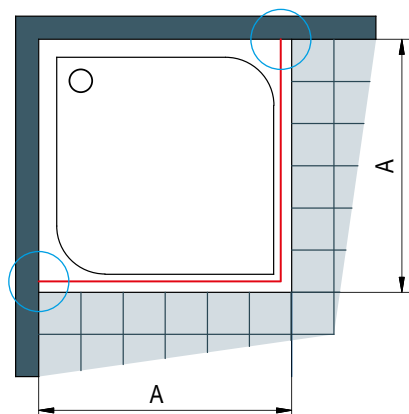

A | změřený rozměr od zdi k vnější hraně vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz detail) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

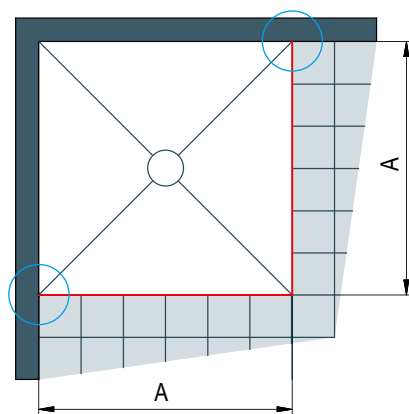

A | změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla/profilu
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1300	1273
1400	1373
1500	1473
1600	1573

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla/profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

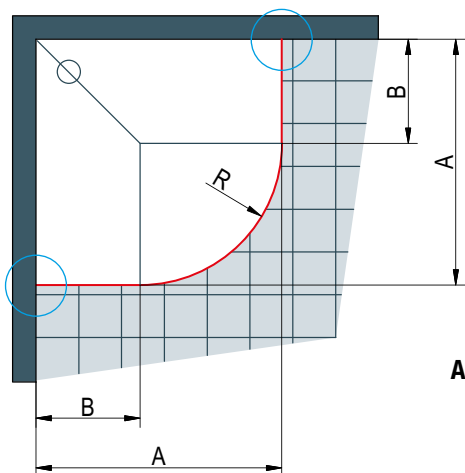

A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435


R538: Rádus na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.


Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263)

K UPEVNĚNÍ DVEŘÍ / BOČNÍ STĚNY POD ÚHELEM 0 AŽ 90°

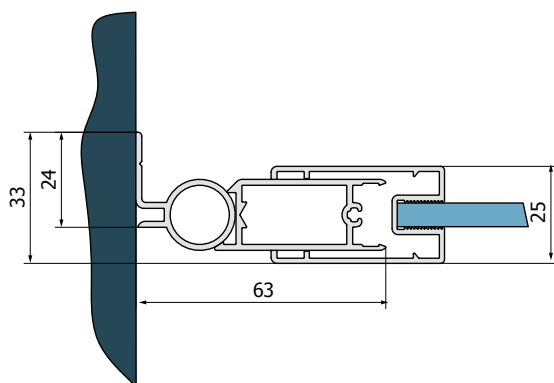

VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301

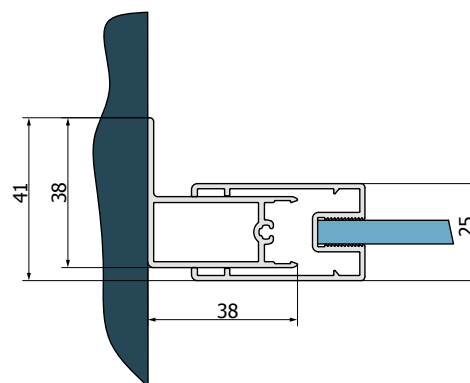






TOP-LINE

STANDARD KVALITY V MNOHA VARIANTÁCH

Typová řada **TOP-LINE** nabízí důmyslnou funkčnost, kvalitní materiály a nadčasový design za přijatelnou cenu. Široká nabídka atypických provedení a různé typy zavírání dveří poskytují velké možnosti pro kreativní řešení koupelny. Posuvné dveře je možné odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

TOP-LINE

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

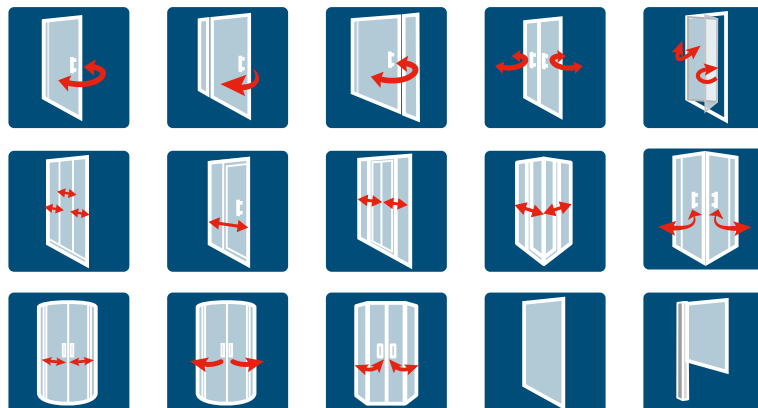

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
5 mm/
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPP + TOPF I aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPP I aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPP 0750 01 07 = TOP-LINE jednokřídlé dveře, šířka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPP | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

5mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	564	1900	TOPP	0700	xx	xx	9 820 Kč	xx
750	614	1900	TOPP	0750	xx	xx	10 050 Kč	xx
800	664	1900	TOPP	0800	xx	xx	10 280 Kč	xx
900	764	1900	TOPP	0900	xx	xx	10 740 Kč	xx
1000	864	1900	TOPP	1000	xx	xx	11 310 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

600 - 800	dle šířky dveří	do 1900	TOPP	SM1	xx	xx	12 990 Kč	xx
801 - 1000	dle šířky dveří	do 1900	TOPP	SM2	xx	xx	14 250 Kč	xx

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
nikdy po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)
700		675-725	675-700	675-700	673
750		725-775	725-750	725-750	723
800		775-825	775-800	775-800	773
900		875-925	875-900	875-900	873
1000		975-1025	975-1000	975-1000	973
1200		-	-	1175-1200	-
1400		-	-	1375-1400	-
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		840-890	855-880	855-880	865

POZNÁMKY





1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TED + TOPF I aluchrom (50), čiré sklo (07)



TED I aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TED 0900 01 07 = TOP-LINE jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 900 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TED | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
800	485	247	1900	TED	0800	xx	xx	12 490 Kč	xx 16 780 Kč
900	585	247	1900	TED	0900	xx	xx	12 730 Kč	xx 17 000 Kč
1000	585	347	1900	TED	1000	xx	xx	12 960 Kč	xx 17 240 Kč
1100	685	347	1900	TED	1100	xx	xx	13 610 Kč	xx 17 900 Kč
1200	685	447	1900	TED	1200	xx	xx	13 610 Kč	xx 17 900 Kč
1400	885	447	1900	TED	1400	xx	xx	14 160 Kč	xx 18 450 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

700 - 1400	dle šířky dveří	do 1900	TED	SM1	xx	xx	16 890 Kč	xx	21 160 Kč
------------	-----------------	---------	-----	-----	----	----	-----------	----	-----------

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx 8 430 Kč
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx 8 520 Kč
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx 8 750 Kč
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx 9 070 Kč
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx 9 500 Kč
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx 9 930 Kč
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx 10 520 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx 10 170 Kč
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx 11 570 Kč

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------





PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	-	673	-	673
750	-	-	725-750	-	723	-	723
800	775-825	775-800	775-800	773	773	773	773
900	875-925	875-900	875-900	873	873	873	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973	973	973
1100	1075-1125	1075-1100	-	1073	-	1073	-
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173	1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373	1373	1373
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	840-890	855-880	855-880	865	865	865	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



U-montáž



TOPF + TED
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm/
5 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1500 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOP31 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOP31 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOP31 090 01 07 = TOP-LINE jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (pant u zdi), šířka 900 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOP31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ (PANT U ZDI)

5mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁴⁾	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	565	258	1900	TOP31	090	xx	xx	12 420 Kč	xx
1000	665	258	1900	TOP31	100	xx	xx	12 990 Kč	xx
1200	765	358	1900	TOP31	120	xx	xx	14 140 Kč	xx
1400	865	458	1900	TOP31	140	xx	xx	15 370 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

700 - 1250	dle šířky dveří	do 1900	TOP31	SM1	xx	xx	17 500 Kč	xx	21 780 Kč
1251 - 1500	dle šířky dveří	do 1900	TOP31	SM2	xx	xx	19 070 Kč	xx	23 370 Kč

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
nikdy po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	-	675-700	-
750	-	-	-	725-750	-
800	-	-	-	775-800	-
900	875-925	875-900	875-900	875-900	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	975-1000	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1175-1200	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1375-1400	1373
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	840-890	855-880	855-880	865	865

POZNÁMKY





1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.


4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP31 + TOPFSM

U-montáž



TOPF + TOP31
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm/
5 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPP2 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPP2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPP2 0750 01 07 = TOP-LINE dvoukřídlé dveře, šířka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPP2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

5mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	548	1900	TOPP2	0700	xx	xx	10 550 Kč	xx
750	598	1900	TOPP2	0750	xx	xx	10 740 Kč	xx
800	648	1900	TOPP2	0800	xx	xx	10 950 Kč	xx
900	748	1900	TOPP2	0900	xx	xx	11 330 Kč	xx
1000	848	1900	TOPP2	1000	xx	xx	11 760 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

600 - 900	dle šířky dveří	do 1900	TOPP2	SM1	xx	xx	13 710 Kč	xx
901 - 1200	dle šířky dveří	do 1900	TOPP2	SM2	xx	xx	14 820 Kč	xx

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700		675-725	675-700	673	673
750		725-775	725-750	723	723
800		775-825	775-800	773	773
900		875-925	875-900	873	873
1000		975-1025	975-1000	973	973
1200		-	-	-	1173
1400		-	-	-	1373
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		840-890	855-880	865	865

POZNÁMKY





1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.


3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOPP2 + TOPFSM



TOPF + TOPP2
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm/
3 mm

4

Standard
1900 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPK + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPK | aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPK 0750 01 07 = TOP-LINE zalamovací dveře, šířka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPK | ZALAMOVACÍ DVEŘE

3mm bezpečnostní sklo | otvírání skládáním dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

Typ			Šířka		Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén 51=linie	
700	463	1900	TOPK	0700	xx	xx	9 570 Kč	xx 11 420 Kč
750	513	1900	TOPK	0750	xx	xx	9 570 Kč	xx 11 420 Kč
800	563	1900	TOPK	0800	xx	xx	9 770 Kč	xx 11 610 Kč
900	663	1900	TOPK	0900	xx	xx	10 280 Kč	xx 12 130 Kč
1000	763	1900	TOPK	1000	xx	xx	10 610 Kč	xx 12 450 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

600 - 800	dle šířky dveří	do 1900	TOPK	SM1	xx	xx	12 250 Kč	xx 14 100 Kč
801 - 1000	dle šířky dveří	do 1900	TOPK	SM2	xx	xx	13 180 Kč	xx 15 040 Kč

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Typ			Šířka		Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx	8 430 Kč
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx	8 520 Kč
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx	8 750 Kč
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx	9 070 Kč
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx	9 500 Kč
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx	9 930 Kč
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx	10 520 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx	10 170 Kč
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx	11 570 Kč

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	675-725	675-700	675-700	673	673	673	673
750	725-775	725-750	725-750	723	723	723	723
800	775-825	775-800	775-800	773	773	773	773
900	875-925	875-900	875-900	873	873	873	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973	973	973
1200	-	-	1175-1200	-	1173	-	1173
1400	-	-	1375-1400	-	1373	-	1373
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		840-890	855-880	855-880	865	865	865

POZNÁMKY





1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm/
3 mm

4

Standard
1900 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPS3 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPS3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPS3 0750 01 07 = TOP-LINE třídílné posuvné dveře, šířka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPS3 | TŘÍDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

3mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | otvírání na obě strany | možnost odklopení dveří pro snadné čištění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva ⁴⁾	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén 51=linie
700	347	1900	TOPS3	0700	xx	xx	9 900 Kč xx 11 740 Kč
750	380	1900	TOPS3	0750	xx	xx	10 100 Kč xx 11 920 Kč
800	413	1900	TOPS3	0800	xx	xx	10 290 Kč xx 12 130 Kč
900	479	1900	TOPS3	0900	xx	xx	10 590 Kč xx 12 430 Kč
1000	545	1900	TOPS3	1000	xx	xx	10 970 Kč xx 12 800 Kč
1100	607	1900	TOPS3	1100	xx	xx	11 890 Kč xx 13 720 Kč
1200	677	1900	TOPS3	1200	xx	xx	11 890 Kč xx 13 720 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}		Typ	Blokovaná strana	Šířka					
Šířka	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén 51=linie		
700 - 1200	do 1900	TOPS3	---	SM2	xx	xx	15 270 Kč	xx	17 120 Kč
1201 - 1800	do 1900	TOPS3	x	SM4	xx	xx	18 270 Kč	xx	20 110 Kč

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Standardní rozměry ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx 8 430 Kč
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx 8 520 Kč
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx 8 750 Kč
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx 9 070 Kč
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx 9 500 Kč
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx 9 930 Kč
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx 10 520 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč xx 10 170 Kč
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč xx 11 570 Kč

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez

Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)

Cena za ks

2 450 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

		1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	675-725	675-700	675-700	673	673
750	725-775	725-750	725-750	723	723
800	775-825	775-800	775-800	773	773
900	875-925	875-900	875-900	873	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
1100	1075-1125	1075-1100	-	1073	-
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
1400	-	-	1375-1400	-	1373

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	840-890	855-880	855-880	865	865

POZNÁMKY






1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOPF + TOPS3
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPS2 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPS2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPS2 1200 01 07 = TOP-LINE jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
1200	480	596	1900	TOPS2	1200	xx	xx	13 040 Kč	xx 16 540 Kč
1400	580	696	1900	TOPS2	1400	xx	xx	13 790 Kč	xx 17 300 Kč
1600	680	796	1900	TOPS2	1600	xx	xx	14 560 Kč	xx 18 080 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1200 - 1800	dle šířky dveří	do 1900	TOPS2	SM1	xx	xx	17 740 Kč	xx	21 250 Kč
-------------	-----------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘEMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx 8 430 Kč
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx 8 520 Kč
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx 8 750 Kč
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx 9 070 Kč
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx 9 500 Kč
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx 9 930 Kč
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx 10 520 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx 10 170 Kč
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx 11 570 Kč

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------






PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	-	673	-	673
750	-	-	725-750	-	723	-	723
800	-	-	775-800	-	773	-	773
900	-	-	875-900	-	873	-	873
1000	-	-	975-1000	-	973	-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173	1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373	1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-	1573	-
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1225		1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225	1225

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPS4 + TOPF | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPS4 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPS4 1200 01 07 = TOP-LINE dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPS4 | DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S 2 PEVNÝMI STĚNAMI V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
1200	456	311	1900	TOPS4	1200	xx	xx	13 950 Kč	xx
1400	556	361	1900	TOPS4	1400	xx	xx	14 480 Kč	xx
1600	656	411	1900	TOPS4	1600	xx	xx	14 890 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

1200 - 1800	dle šířky dveří	do 1900	TOPS4	SM1	xx	xx	18 370 Kč	xx	21 890 Kč
-------------	-----------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

TOPF | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘEMI)

6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	xx	xx	6 590 Kč	xx
750	1900	TOPF	0750	xx	xx	6 680 Kč	xx
800	1900	TOPF	0800	xx	xx	6 900 Kč	xx
900	1900	TOPF	0900	xx	xx	7 220 Kč	xx
1000	1900	TOPF	1000	xx	xx	7 670 Kč	xx
1200	1900	TOPF	1200	xx	xx	8 100 Kč	xx
1400	1900	TOPF	1400	xx	xx	8 590 Kč	xx

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}

250 - 800	do 1900	TOPF	SM1	xx	xx	8 320 Kč	xx
801 - 1400	do 1900	TOPF	SM2	xx	xx	9 740 Kč	xx

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	-	673
750	-	-	725-750	-	723
800	-	-	775-800	-	773
900	-	-	875-900	-	873
1000	-	-	975-1000	-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
Zvláštní rozměry		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1225		1200-1250	1215-1240	1225	1225

POZNÁMKY






1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - PRODUKTY RADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

PRODUKTY
SKLADEM



TOPF + TOPS4
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

**AQUA
PERLE**

L

**EN 14428
A7**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TED2G + TED2D | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TED2 G 0750 01 07 = TOP-LINE rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TED2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | otvírání ven | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů


Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

				Typ	Díl	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	662	200	1900	TED2	x	0700	xx	xx	7 880 Kč	xx
750	734	200	1900	TED2	x	0750	xx	xx	7 970 Kč	xx
800	734	250	1900	TED2	x	0800	xx	xx	8 110 Kč	xx
900	734	350	1900	TED2	x	0900	xx	xx	8 460 Kč	xx
1000	734	450	1900	TED2	x	1000	xx	xx	8 670 Kč	xx
1200	734	650	1900	TED2	x	1200	xx	xx	9 240 Kč	xx


Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

700 - 900	dle šířky dveří	do 1900	TED2	x	SM1	xx	xx	11 210 Kč	xx	15 480 Kč
901 - 1200	dle šířky dveří	do 1900	TED2	x	SM2	xx	xx	12 720 Kč	xx	16 990 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



TED2G + TED2D



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1

Montáž na dlažbu (střed profilu)

Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
700	675-700	673
750	725-750	723
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973
1200	1175-1200	1173

Zvláštní rozměry

(-10 mm; +15 mm)

(-10 mm; +15 mm)

např.: 865	855-880	865
------------	---------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPAC I aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPAC 0800 01 07 = TOP-LINE rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, kompletní zástěna, šířka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů

ROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ - CENA ZA KOMPLET

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Typ				Šířka		Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	336	338	1900	TOPAC	0700	xx	xx	15 780 Kč	xx 22 830 Kč
800	407	398	1900	TOPAC	0800	xx	xx	16 520 Kč	xx 23 580 Kč
900	477	448	1900	TOPAC	0900	xx	xx	17 300 Kč	xx 24 350 Kč
1000	548	498	1900	TOPAC	1000	xx	xx	18 150 Kč	xx 25 150 Kč

NEROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVÝ A LEVÝ DÍL)

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění





Standardní rozměry ^{1) 3) 4)}

Typ			Díl		Šířka		Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
700	348	1900	TOP	x	0700	xx	xx	7 890 Kč	xx	11 415 Kč
750	373	1900	TOP	x	0750	xx	xx	8 100 Kč	xx	11 620 Kč
800	398	1900	TOP	x	0800	xx	xx	8 260 Kč	xx	11 790 Kč
900	448	1900	TOP	x	0900	xx	xx	8 650 Kč	xx	12 175 Kč
1000	498	1900	TOP	x	1000	xx	xx	9 075 Kč	xx	12 575 Kč
1200	598	1900	TOP	x	1200	xx	xx	9 650 Kč	xx	13 180 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4)}

600 - 900	dle šířky dveří	do 1900	TOP	x	SM1	xx	xx	11 210 Kč	xx	14 740 Kč
901 - 1200	dle šířky dveří	do 1900	TOP	x	SM2	xx	xx	12 730 Kč	xx	16 240 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1		Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
700	675-700	673
750	725-750	723
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973
1200	1175-1200	1173

Zvláštní rozměry

(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

1 Technické informace viz strana 224-225.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
3 mm



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOE3G + TOE3D | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOE3 G 0750 01 07 = TOP-LINE rohový vstup s třídlílnými posuvnými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOE3 G+D | ROHOVÝ VSTUP S TŘÍDLÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI


3mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | možnost odklopení dveří pro snadné čištění | chromované plastové dílky u všech barev profilů

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

				Typ	Díl	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén 51=linie	
700	472	266	1900	TOE3	x	0700	xx	xx	7 450 Kč	xx 9 270 Kč
750	519	282	1900	TOE3	x	0750	xx	xx	7 620 Kč	xx 9 470 Kč
800	565	299	1900	TOE3	x	0800	xx	xx	7 820 Kč	xx 9 640 Kč
900	660	332	1900	TOE3	x	0900	xx	xx	8 180 Kč	xx 10 000 Kč
1000	754	366	1900	TOE3	x	1000	xx	xx	8 570 Kč	xx 10 390 Kč
1200	970	432	1900	TOE3	x	1200	xx	xx	9 330 Kč	xx 11 170 Kč

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

600 - 900	dle šířky dveří	do 1900	TOE3	x	SM1	xx	xx	10 650 Kč	xx 12 490 Kč
901 - 1200	dle šířky dveří	do 1900	TOE3	x	SM2	xx	xx	12 220 Kč	xx 14 050 Kč



TOE3G + TOE3D

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka		Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
700		675-700	673
750		725-750	723
800		775-800	773
900		875-900	873
1000		975-1000	973
1200		1175-1200	1173

Zvláštní rozměry

		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

Technické informace viz strana 224-225.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

2

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

500
550mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A1

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPR I aluchrom (50), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPR 50 080 01 07 = TOP-LINE čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TOPR | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | možnost odklopení dveří pro snadné čištění | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů




Standardní rozměry ^{1) 3)}

				Typ	Rádus	Šířka	Barva ⁶⁾	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	
800	403	308	1900	TOPR	50	080	xx	xx	18 270 Kč
900	453	408	1900	TOPR	50	090	xx	xx	19 160 Kč
1000	453	508	1900	TOPR	50	100	xx	xx	20 120 Kč
800	403	258	1900	TOPR	55	080	xx	xx	18 270 Kč
900	556	358	1900	TOPR	55	090	xx	xx	19 160 Kč
1000	566	458	1900	TOPR	55	100	xx	xx	20 120 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4) 5)}

750 - 900	dle šířky dveří	1900	TOPR	xx	SM1	xx	xx	xx	24 480 Kč
901 - 1200	dle šířky dveří	1900	TOPR	xx	SM2	xx	xx	xx	27 890 Kč

PRODUKTY SKLADEM



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

Šířka	Čtvrtkruh (-25 mm; +0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973

Zvláštní rozměry

	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT (ANI U ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ), MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 6) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

Technické informace viz strana 224-225.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

2

Standard
1900 mm

Maximum
1200 mm

500
550mm

AQUA
PERLE

EN 14428
A

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TER I aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TER 50 080 01 07 = TOP-LINE čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

TER | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI


6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | otvírání ven | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů

Standardní rozměry ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva ⁶⁾	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	
800	643	296	1900	TER	50	080	xx	xx	19 730 Kč
900	643	396	1900	TER	50	090	xx	xx	20 220 Kč
1000	643	496	1900	TER	50	100	xx	xx	20 730 Kč
800	714	246	1900	TER	55	080	xx	xx	19 730 Kč
900	714	346	1900	TER	55	090	xx	xx	20 220 Kč
1000	714	446	1900	TER	55	100	xx	xx	20 730 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 4) 5)}

750 - 900	dle šířky dveří	1900	TER	xx	SM1	xx	xx	xx	23 750 Kč
901 - 1200	dle šířky dveří	1900	TER	xx	SM2	xx	xx	xx	26 820 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1

Montáž na dlažbu (střed profilu)

Šířka	Čtvrtkruh (-23 mm; +2 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
800	777-802	775
900	877-902	875
1000	977-1002	975

Zvláštní rozměry

(-13 mm; +12 mm)

(-13 mm; +12 mm)

např.: 865	852-877	865
------------	---------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 25 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT (ANI U ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ), MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 6) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

1 Technické informace viz strana 224-225.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
5 mm/
6 mm

5

Standard
1900 mm

Maximum
1000 mm

**AQUA
PERLE**



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOP52 | aluchrom (50), čiré sklo (07)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOP52 6 080 01 07 = TOP-LINE pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi, šířka A 800 mm, výška 1900 mm, šířka C 636 mm, matný elox, čiré sklo

TOP52 | PĚTIÚHELNÍK S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

Bezpečnostní sklo 5 mm (dveře) a 6 mm (boční stěny) | magnetické těsnění | otvírání ven i dovnitř | chromované plastové dílky a madla u všech barev profilů


Standardní rozměry - KOMPLETNÍ ZÁSTĚNA ^{1) 3)}					Typ	Šířka C	Šířka A	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka dveří C	Šířka A	Šířka bočních stěn B	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr		01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
636	800	350	508	1900	TOP52	6	080	xx	xx	19 440 Kč	xx
	900	450	508	1900	TOP52	6	090	xx	xx	19 600 Kč	xx
	1000	550	508	1900	TOP52	6	100	xx	xx	19 770 Kč	xx
707	800	300	579	1900	TOP52	7	080	xx	xx	19 440 Kč	xx
	900	400	579	1900	TOP52	7	090	xx	xx	19 600 Kč	xx
	1000	500	579	1900	TOP52	7	100	xx	xx	19 770 Kč	xx



TOP52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

5mm bezpečnostní sklo


Zvláštní rozměry ^{1) 2)}		Typ	Šířka C	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka dveří C	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
600 - 1000	do 1900	TOP52	SM1	xx	xx	9 600 Kč	xx



TOPF5 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK (PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY)

6mm bezpečnostní sklo

Zvláštní rozměry ^{1) 2)}		Typ	Šířka C	Barva ⁴⁾		Sklo	
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
200 - 550	do 1900	TOPF5	SM1	xx	xx	7 010 Kč	xx



PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Standardní rozměry			1	
Rozměr A	Šířka Rozměr B	Rozměr C	Šířka A (-25 mm; +0 mm)	Šířka B (-25 mm; +0 mm)
800	350	636	775-800	325-350
	300	707		275-300
900	450	636	875-900	425-450
	400	707		375-400
1000	550	636	975-1000	525-550
	500	707		475-500
Zvláštní rozměry			(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	415	636	855-880	405-430

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.



TOPP + TOPFSM

Jednokřídlé dveře + boční stěna s výřezem a zkosením



TOPP + TOPFSM

Jednokřídlé dveře + zkrácená pevná stěna v rovině



TOPS2 + 2x TOPF + 2x EVT6.50.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž + rohové vzpěry EVT6.50.1000

TOP-LINE



TOPAC + TOPF + 1x EVT6.50.1000

Rohový vstup + boční stěna v 90° jako U-montáž + rohová vzpěra EVT6.50.1000

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI A PŘESTAVITELNOST

Vyrovňovací profil na zeď

- Umožňuje 25mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu
- Uspodňuje a urychluje montáž zástěny




Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání a zavírání nebo při pohybu posuvných dveří



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ SE SNADNOU ÚDRŽBOU

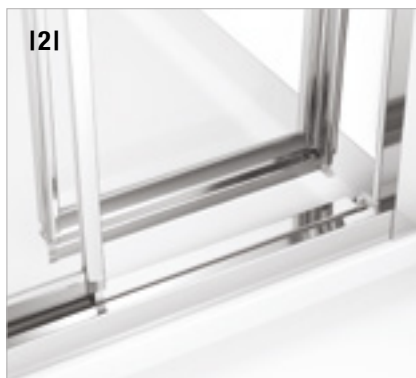

Vyklápávací systém u posuvných dveří


- Usnadňuje čištění
- Dveře s vyklápávacími kolečky (1) u typů TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4
- Výklopný vodící profil (2) u typů TOPS3 a TOE3

ZAJÍMAVÝ DESIGN




Madla

- Chromovaná madla hranatého designu (3), praktické zaoblené madlo u zalamovacích dveří (4)

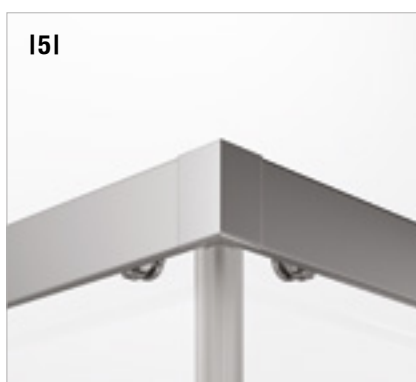

Kvalita i v detailu



- Dobrý dojem z řady TOP-LINE umocňují chromované rohové spoje (5)

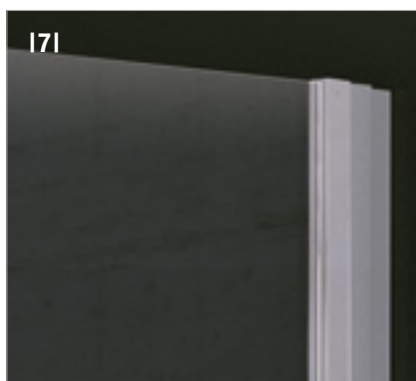

Nadčasové tvary profilů

- Plochý tvar profilu (na obrázku s nástěnným profilem)
 - s horním vodorovným profilem u dveří
 - bez horního a spodního vodorovného profilu u bočních stěn



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU

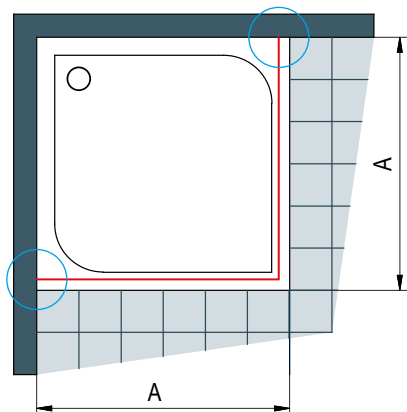

A | změřený rozměr od zdi k vnější hraně vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení R závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

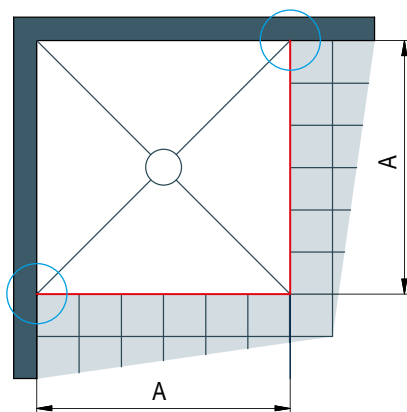

A | změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu
700	673
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1400	1373
1600	1573


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.



WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263) K UPEVNĚNÍ DVEŘÍ / B. STĚNY POD ÚHLEM 0 AŽ 90°

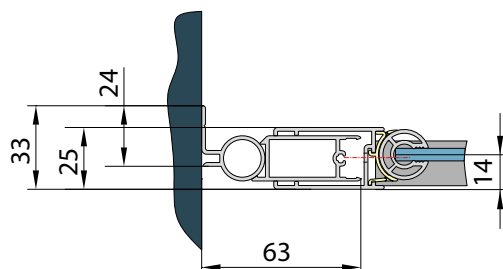

VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301

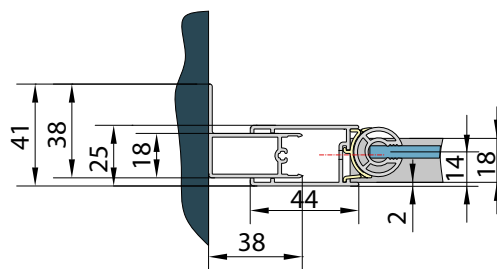

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU

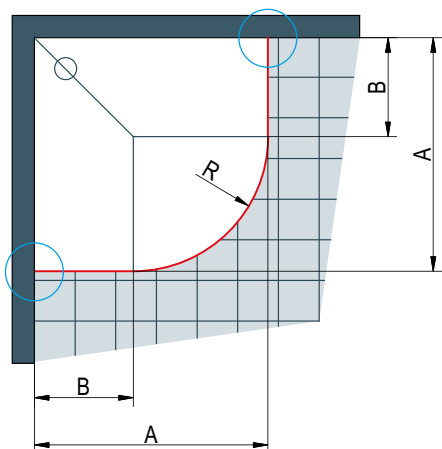

A | změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z vpravo uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.
Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm



Standardní šířka	Šířka A = střed profilu		Šířka B pro rádius 500	
	TOPR	TER	TOPR	TER
800	773 x 773	775 x 775	285	287
900	873 x 873	875 x 875	385	387
1000	973 x 973	975 x 975	485	487

R488: Rádius na střed vodorovného profilu
čtvrtekruhu s nominálním rádiusem 500
Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu		Šířka B pro rádius 550	
	TOPR	TER	TOPR	TER
800	773 x 773	775 x 775	235	237
900	873 x 873	875 x 875	335	337
1000	973 x 973	975 x 975	435	437

R538: Rádius na střed vodorovného profilu
čtvrtekruhu s nominálním rádiusem 550

PĚTIÚHELNÍK - MONTÁŽ NA DLAŽBU

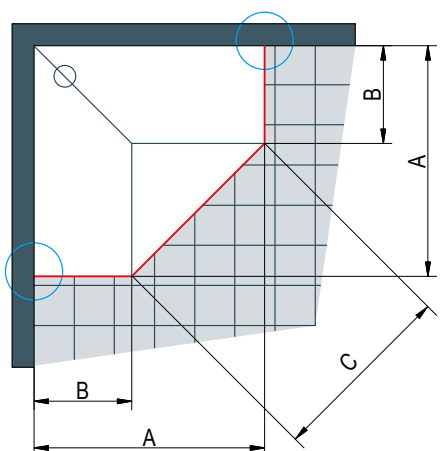

A | změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z vpravo uvedených tabulek s tolerancí -10 až +15 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů



Dveře šířka 636 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B b. stěny	Šířka C dveří
800	773 x 773	330	626
900	873 x 873	430	626
1000	973 x 973	530	626

Dveře šířka 707 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B b. stěny	Šířka C dveří
800	773 x 773	280	697
900	873 x 873	380	697
1000	973 x 973	480	697

DVEŘE + BOČNÍ STĚNA TOP-LINE - MONTÁŽ V ROVINĚ S PFL PROFILEM

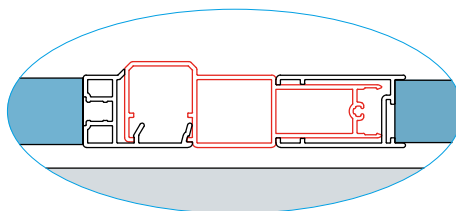

Profil PFL:

Tento profil umožňuje v rovině sestavit standardní boční stěnu s dveřmi řady TOP-LINE.

Příklad:
Standardní dveře šířky 800 mm
a standardní boční stěna šířky 700 mm
ve spojení s profilem PFL
umožní celkovou šířku 1500 mm
(přestavitelnost ±25mm) do niky.





DIVERA


KŘÍDLOVÉ DVEŘE

DIVERA nabízí prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou funkčnost. Nová řada sprchových zástěn má zcela modulární strukturu, skládá se z křídlových i posuvných dveří, které lze kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami a vytvořit tak širokou škálu základních variant.

DIVERA splňuje veškeré požadavky na moderní sprchový kout, je inovativní, konstrukčně jednoduchá a přitom komfortní. Ať už se jedná o rohový vstup, dveře v nice nebo o praktickou U-montáž, sprchový kout **DIVERA** Vás nadchne elegancí i jednoduchou možností přizpůsobit se prostoru koupelny. Úzké, ergonomické madlo umožňuje pohodlné otvírání dveří. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Křídlové dveře	228-249
Posuvné dveře	250-269
Boční stěny	270-277
Walk-in zástěny	332-341

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

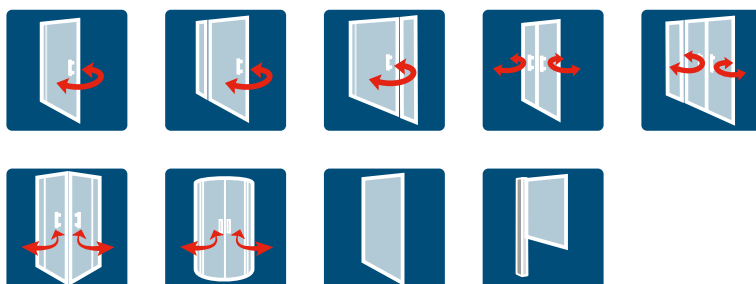



D22T13 + D22F1SM + 2x Z.AUS.001

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna s výřezem a zkosením



D22T1 + Z.AUS.001

Jednokřídlé dveře v nice se zkosením



D22F1 + D22T31 + D22F1 + D22FPG

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž (dveře vpředu).



D22T2 + D22F1 + D22F3

Dvoukřídlé dveře + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž (dveře vlevo u zdi).

Z DŮVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍT ROHOVÉ VZPĚRY.

Doporučujeme si na obchodním oddělení nechat zpracovat cenovou nabídku včetně technického výkresu - prodej@sanswiss.cz.

DESIGN


Ergonomické madlo

- Pro komfortní otvírání a zavírání dveří



Optimální stabilita

- Integrovaná rohová vzpěra, jejíž délku lze přizpůsobit šířce pevné stěny, zajišťuje optimální stabilitu sprchové zástěny

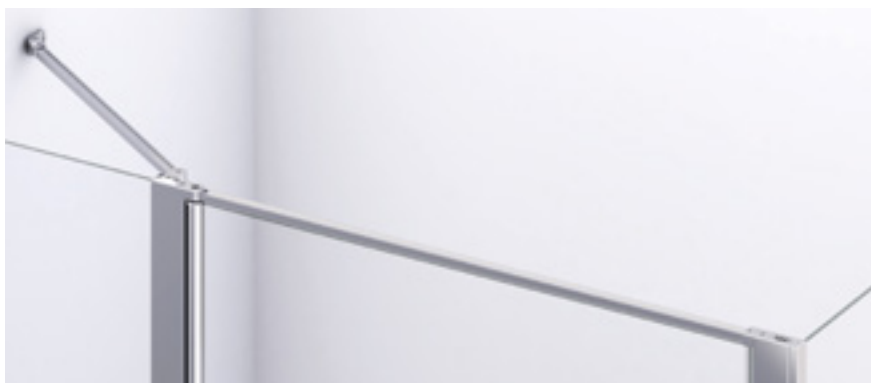

Pohled zevnitř

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Vyrovnávací profil

- Přestavitelnost až 60 mm výrazně usnadňuje montáž
- Elegantní chromované krytky podtrhují celkový design zástěny



Těsnost

- Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě
- Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta vysoká 15 mm.



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a elegantní vzhled bez vrtání a šroubování

MOŽNÉ KOMBINACE

MONTÁŽ V ROVINĚ



D22FF

+



D22T1

=



D22T13 | STRANY 236-237

+



D22T1

=



D22T31 | STRANY 238-239

+



D22T2

=



D22T32 | STRANY 242-243

MONTÁŽ V ROHU



2x D22FF

+



D22DE2B křídlové dveře

=



D22DE2B | STRANY 244-245

+



D22ERB křídlové dveře

=



D22ERB | STRANY 246-247

VELKÉ ŠÍŘKY

MONTÁŽ V ROVINĚ



2x D22FF

+



D22T1

=



D22FF + D22T1 + D22FF | STRANY 234-235, 272-273

+



D22T2

=



D22FF + D22T2 + D22FF | STRANY 240-241, 272-273

VŠECHNY DVEŘE DIVERA LZE KOMBINOVAT S DALŠÍ BOČNÍ STĚNOU V ROVINĚ D22FF (STRANY 272-273) A S BOČNÍ STĚNOU D22F1 (STRANY 274-275).



1x D22T2 + 2x D22FF + 1x D22F1

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22T1 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T1 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22T1 070 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



D22T1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	530	2000	D22T1	070	xx	07	7 760 Kč xx 12 310 Kč
800	630	2000	D22T1	080	xx	07	8 060 Kč xx 13 230 Kč
900	730	2000	D22T1	090	xx	07	8 450 Kč xx 13 690 Kč
1000	830	2000	D22T1	100	xx	07	8 750 Kč xx 14 680 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

500-1000	dle šířky dveří	do 2000	D22T1	SM1	xx	07	14 900 Kč xx 19 820 Kč
----------	-----------------	---------	-------	-----	----	----	------------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč	xx 6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč	xx 7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč	xx 8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč	xx 8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč	xx 10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč	xx 11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč xx 10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč xx 15 570 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 276-277

6mm bezpečnostní sklo

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	660-720	680-710	680-705	674	668		
800	760-820	780-810	780-805	774	768		
900	860-920	880-910	880-905	874	868		
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968		
1200	-	-	1180-1205	-	1168		
1400	-	-	1380-1405	-	1368		
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
např.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865		


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.



1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



D22T1



D22T1 + D22F1



D22T1
+ D22F1VSM

U-montáž



D22T1 + D22F1
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22T13 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T13 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22T13 070 20 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

**D22T13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY SKLADEM**Standardní rozměry**

					Typ	Šířka		Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr		06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
900	530	700	200	2000	D22T13	070	20	xx	07	10 670 Kč	xx
1000	530	700	300	2000	D22T13	070	30	xx	07	10 870 Kč	xx
	630	800	200		D22T13	080	20	xx	07	10 970 Kč	xx
1100	530	700	400	2000	D22T13	070	40	xx	07	11 180 Kč	xx
	630	800	300		D22T13	080	30	xx	07	11 170 Kč	xx
	730	900	200		D22T13	090	20	xx	07	11 360 Kč	xx
1200	530	700	500	2000	D22T13	070	50	xx	07	11 700 Kč	xx
	630	800	400		D22T13	080	40	xx	07	11 480 Kč	xx
	730	900	300		D22T13	090	30	xx	07	11 560 Kč	xx
	830	1000	200		D22T13	100	20	xx	07	11 660 Kč	xx
1300	530	700	600	2000	D22T13	070	60	xx	07	12 320 Kč	xx
	630	800	500		D22T13	080	50	xx	07	12 000 Kč	xx
	730	900	400		D22T13	090	40	xx	07	11 880 Kč	xx
	830	1000	300		D22T13	100	30	xx	07	11 870 Kč	xx
1400	630	800	600	2000	D22T13	080	60	xx	07	12 630 Kč	xx
	730	900	500		D22T13	090	50	xx	07	12 390 Kč	xx
	830	1000	400		D22T13	100	40	xx	07	12 180 Kč	xx
1500	730	900	600	2000	D22T13	090	60	xx	07	13 020 Kč	xx
	830	1000	500		D22T13	100	50	xx	07	12 690 Kč	xx
1600	830	1000	600	2000	D22T13	100	60	xx	07	13 320 Kč	xx

Zvláštní rozměry ²⁾

900-1600	dle šířky dveří	do 2000	D22T13	SM1	xx	07	22 730 Kč	xx	33 440 Kč
----------	-----------------	---------	--------	-----	----	----	-----------	----	-----------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} 6mm bezpečnostní sklo - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275****D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾** 6mm bezpečnostní sklo - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 276-277****PŘÍPLATKY**

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000	(aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1	(aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zed' - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06	(chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYStavební připravenost
niky po obloženíInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**

Šířka	1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705		-	668
800	-	-	780-805		-	768
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-		1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-		1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-		1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-		1574	-

Zvláštní rozměry





	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

2x D22F1 + D22T13
+ D22FPG
+ 2x D22EV1D22T13 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22T31 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T31 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T31 | aluchrom (50), čiré sklo (07)




PRODUKTY
SKLADEM

1




D22T31

2




D22T31 + D22F1




D22T31
+ D22F1VSM
+ D22FPG

U-montáž



2x D22F1 + D22T31
+ D22FPG
+ 2x D22EV1

U-montáž



D22T31 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1 + D22EV2

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22T31 070 20 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka boční stěny v rovině 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

Standardní rozměry

					Typ	Šířka		Barva		Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bitlé linky			
900	530	700	200	2000	D22T31	070 20	xx	07		10 670 Kč	xx	17 690 Kč
1000	530	700	300	2000	D22T31	070 30	xx	07		10 870 Kč	xx	17 890 Kč
	630	800	200		D22T31	080 20	xx	07		10 970 Kč	xx	18 610 Kč
1100	530	700	400	2000	D22T31	070 40	xx	07		11 180 Kč	xx	18 510 Kč
	630	800	300		D22T31	080 30	xx	07		11 170 Kč	xx	18 810 Kč
	730	900	200		D22T31	090 20	xx	07		11 360 Kč	xx	19 070 Kč
1200	530	700	500	2000	D22T31	070 50	xx	07		11 700 Kč	xx	19 190 Kč
	630	800	400		D22T31	080 40	xx	07		11 480 Kč	xx	19 430 Kč
	730	900	300		D22T31	090 30	xx	07		11 560 Kč	xx	19 270 Kč
	830	1000	200		D22T31	100 20	xx	07		11 660 Kč	xx	20 050 Kč
1300	530	700	600	2000	D22T31	070 60	xx	07		12 320 Kč	xx	19 900 Kč
	630	800	500		D22T31	080 50	xx	07		12 000 Kč	xx	20 110 Kč
	730	900	400		D22T31	090 40	xx	07		11 880 Kč	xx	19 880 Kč
	830	1000	300		D22T31	100 30	xx	07		11 870 Kč	xx	20 250 Kč
1400	630	800	600	2000	D22T31	080 60	xx	07		12 630 Kč	xx	20 810 Kč
	730	900	500		D22T31	090 50	xx	07		12 390 Kč	xx	20 570 Kč
	830	1000	400		D22T31	100 40	xx	07		12 180 Kč	xx	20 870 Kč
1500	730	900	600	2000	D22T31	090 60	xx	07		13 020 Kč	xx	21 270 Kč
	830	1000	500		D22T31	100 50	xx	07		12 690 Kč	xx	21 550 Kč
1600	830	1000	600	2000	D22T31	100 60	xx	07		13 320 Kč	xx	22 260 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

900-1600	dle šířky dveří	do 2000	D22T31	SM1	xx	07	22 730 Kč	xx	33 440 Kč
----------	-----------------	---------	--------	-----	----	----	-----------	----	-----------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} 6mm bezpečnostní sklo - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ 6mm bezpečnostní sklo - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 276-277

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
		Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	
		Šířka		Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
		700	-	-	680-705	-	668
		800	-	-	780-805	-	768
		900	860-920	880-910	880-905	874	868
		1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
		1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
		1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
		1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
		1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
		1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
		1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
Zvláštní rozměry		(-20 mm; +40 mm)		(-10 mm; +20 mm)		(-10 mm; +15 mm)	
např.: 865		845-905		855-885		865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22T2 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T2 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22T2 070 50 07 = DIVERA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



BLACK
LIVE

D22T2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

Typ			Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	505	2000	D22T2	070	xx	07	9 050 Kč xx 14 420 Kč
800	605	2000	D22T2	080	xx	07	9 260 Kč xx 15 150 Kč
900	705	2000	D22T2	090	xx	07	9 560 Kč xx 15 840 Kč
1000	805	2000	D22T2	100	xx	07	9 760 Kč xx 16 580 Kč
1200	1005	2000	D22T2	120	xx	07	10 060 Kč xx 17 580 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

600-900	dle šířky dveří	do 2000	D22T2	SM1	xx	07	16 880 Kč xx 22 460 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	D22T2	SM2	xx	07	18 760 Kč xx 24 960 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Standardní rozměry ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč	xx 6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč	xx 7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč	xx 8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč	xx 8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč	xx 10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč	xx 11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč xx 10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč xx 15 570 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ 6mm bezpečnostní sklo - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 276-277

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost nily po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705		674	668
800	760-820	780-810	780-805		774	768
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400	-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880		865	865





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVÁHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



2x D22F1 + D22T2
+ 2x D22EV1

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22T32 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T32 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T32 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22T32 070 20 50 07 = DIVERA dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



BLACK LINE

D22T32 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM**Standardní rozměry**

					Typ	Šířka		Barva		Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr		06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílý linky		
900	504	700	200	2000	D22T32	070	20	xx	07	11 970 Kč	xx	19 800 Kč
1000	504	700	300	2000	D22T32	070	30	xx	07	12 170 Kč	xx	20 000 Kč
	604	800	200		D22T32	080	20	xx	07	12 170 Kč	xx	20 520 Kč
1100	504	700	400	2000	D22T32	070	40	xx	07	12 480 Kč	xx	20 610 Kč
	604	800	300		D22T32	080	30	xx	07	12 370 Kč	xx	20 720 Kč
1200	704	900	200	2000	D22T32	090	20	xx	07	12 470 Kč	xx	21 220 Kč
	504	700	500		D22T32	070	50	xx	07	13 000 Kč	xx	21 300 Kč
1300	604	800	400	2000	D22T32	080	40	xx	07	12 680 Kč	xx	21 340 Kč
	704	900	300		D22T32	090	30	xx	07	12 670 Kč	xx	21 420 Kč
1400	804	1000	200	2000	D22T32	100	20	xx	07	12 670 Kč	xx	21 960 Kč
	504	700	600		D22T32	070	60	xx	07	13 620 Kč	xx	22 000 Kč
1500	604	800	500	2000	D22T32	080	50	xx	07	13 200 Kč	xx	22 020 Kč
	704	900	400		D22T32	090	40	xx	07	12 990 Kč	xx	22 040 Kč
1600	804	1000	300	2000	D22T32	100	30	xx	07	12 870 Kč	xx	22 160 Kč
	604	800	600		D22T32	080	60	xx	07	13 830 Kč	xx	22 730 Kč
1700	704	900	500	2000	D22T32	090	50	xx	07	13 500 Kč	xx	22 720 Kč
	804	1000	400		D22T32	100	40	xx	07	13 190 Kč	xx	22 770 Kč
1800	1004	1200	200	2000	D22T32	120	20	xx	07	12 970 Kč	xx	22 950 Kč
	704	900	600		D22T32	090	60	xx	07	14 130 Kč	xx	23 420 Kč
1900	804	1000	500	2000	D22T32	100	50	xx	07	13 700 Kč	xx	23 460 Kč
	1004	1200	300		D22T32	120	30	xx	07	13 180 Kč	xx	23 160 Kč
2000	804	1000	600	2000	D22T32	100	60	xx	07	14 330 Kč	xx	24 160 Kč
	1004	1200	400		D22T32	120	40	xx	07	13 490 Kč	xx	23 770 Kč
2100	1004	1200	500	2000	D22T32	120	50	xx	07	14 000 Kč	xx	24 450 Kč
	1800	1004	600		D22T32	120	60	xx	07	14 630 Kč	xx	25 160 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

900-1500	dle šířky dveří	do 2000	D22T32	SM1	xx	07	24 710 Kč	xx	36 080 Kč
1501-1800	dle šířky dveří	do 2000	D22T32	SM2	xx	07	28 000 Kč	xx	40 480 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} 6mm bezpečnostní sklo - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275****D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾** 6mm bezpečnostní sklo - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 276-277****PŘÍPLATKY POUZE PRO PEVNÝ DÍL A BOČNÍ STĚNU**

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000	(aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1	(aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06	(chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYStavební připravenost
nikdy po obloženíInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**

Šířka	1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Dveře v nice (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705		-	668
800	-	-	780-805		-	768
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-		1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-		1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-		1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-		1574	-
1700	1660-1720	1680-1710	-		1674	-
1800	1760-1820	1780-1810	-		1774	-

Zvláštní rozměry






	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

2x D22F1 + D22T32
+ D22FPG
+ 2x D22EV1D22T32 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1 + D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22DE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22DE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


D22DE2B 080 50 07 = DIVERA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

BLACK
LIFE**D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI**


6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohové vzpěry | dodávka ve 3 baleních

ROVNOSTRANNÉ PŘÍJEDENÍ**Standardní rozměry - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)}**


				Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
800	672	277	2000	D22DE2B	080	xx	07	16 200 Kč	xx 27 330 Kč
900	672	377	2000	D22DE2B	090	xx	07	16 600 Kč	xx 27 740 Kč
1000	672	477	2000	D22DE2B	100	xx	07	17 230 Kč	xx 28 970 Kč
1100	672	577	2000	D22DE2B	110	xx	07	18 260 Kč	xx 30 330 Kč
1200	672	677	2000	D22DE2B	120	xx	07	19 520 Kč	xx 31 750 Kč

PRODUKTY
SKLADEM

D22DE2B

**NEROVNOSTRANNÉ PŘÍJEDENÍ - OBJEDNACÍ KÓD PLATÍ PRO OBĚ MOŽNÉ VARIANTY ŠÍŘEK DVEŘÍ.****Standardní rozměry - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)}**

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky		
800 x 900	900 x 800	2000	D22DE2B	80 90	xx	07	16 400 Kč	xx 27 530 Kč
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22DE2B	80 10	xx	07	16 720 Kč	xx 28 150 Kč
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22DE2B	80 11	xx	07	17 230 Kč	xx 28 830 Kč
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22DE2B	80 12	xx	07	17 860 Kč	xx 29 540 Kč
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22DE2B	90 10	xx	07	16 920 Kč	xx 28 350 Kč
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22DE2B	90 11	xx	07	17 430 Kč	xx 29 040 Kč
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22DE2B	90 12	xx	07	18 060 Kč	xx 29 740 Kč
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22DE2B	10 11	xx	07	17 750 Kč	xx 29 650 Kč
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22DE2B	10 12	xx	07	18 370 Kč	xx 30 360 Kč
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22DE2B	11 12	xx	07	18 890 Kč	xx 31 040 Kč

2
U-montážD22F1 + D22DE2B
+ D22FPG + D22EV1**ROVNOSTRANNÉ I NEROVNOSTRANNÉ PŘÍJEDENÍ****Zvláštní rozměry ^{2) 4)}**

750-1200	dle šířky dveří	do 2000	D22DE2B	SM1	xx	07	26 030 Kč	xx 35 730 Kč
----------	-----------------	---------	---------	-----	----	----	-----------	--------------


D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} 6mm bezpečnostní sklo - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275****PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU**

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

U-montáž

D22F1VSM
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1**PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY**Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry				Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Rohový vstup (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700	-	-	680-705	-
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
1400	-	-	1380-1405	-
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
např.: 865	855-885	855-885	855-880	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PŘÍJEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

2

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

550mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky







D22ERB | černá matná (06), čiré sklo (07)




D22ERB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



PRODUKTY
SKLADEM



D22ERB + D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1



D22ERB
+ D22F1VSM
+ D22FPG
+ D22EV1

DIVERA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22ERB 55 080 50 07 = DIVERA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22ERB | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry v balení | rádius 550 mm |
dodávka ve 3 baleních

ROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ

Standardní rozměry ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen		
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07	17 030 Kč	87	27 780 Kč
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07	17 430 Kč	87	28 180 Kč
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07	18 060 Kč	87	29 420 Kč
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07	19 090 Kč	87	30 780 Kč
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07	20 340 Kč	87	32 190 Kč

Zvláštní rozměry ^{2) 4)}

800-1200	dle šířky dveří	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	26 860 Kč	87	44 270 Kč
----------	-----------------	------	--------	----	-----	----	----	-----------	----	-----------

NEROVNOSTRANNÉ PROVEDENÍ - OBJEDNACÍ KÓD PLATÍ PRO OBĚ MOŽNÉ VARIANTY ŠÍŘEK DVEŘÍ

Standardní rozměry ^{1) 3)}

			Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen			
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	17 230 Kč	87	27 980 Kč
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	17 540 Kč	87	28 600 Kč
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	18 060 Kč	87	29 280 Kč
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	18 690 Kč	87	29 990 Kč
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	17 750 Kč	87	28 800 Kč
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	18 260 Kč	87	29 480 Kč
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	18 890 Kč	87	30 190 Kč
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	18 570 Kč	87	30 100 Kč
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	19 200 Kč	87	30 800 Kč
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	19 200 Kč	87	30 800 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} 6mm bezpečnostní sklo - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)
700	-	-	680-705
800	780-810	780-810	780-805
900	880-910	880-910	880-905
1000	980-1010	980-1010	980-1005
1100	1080-1110	1080-1110	-
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205
1400	-	-	1380-1405
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-885	855-885	855-880


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


1 Technické informace viz strany 248-249.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ČTVRTKRUH, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU

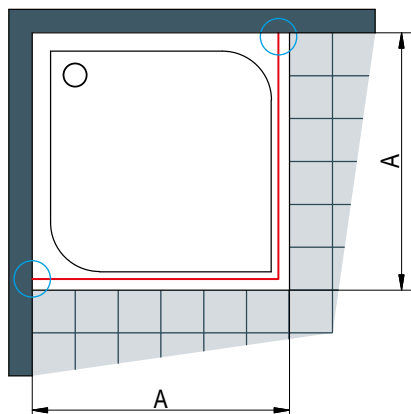

Obr. 1
Dveře, rohový vstup, čtvrtkruh




Obr. 2
Boční stěna





A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro všechny modely DIVERA s křídlovými dveřmi.

KŘÍDLOVÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU

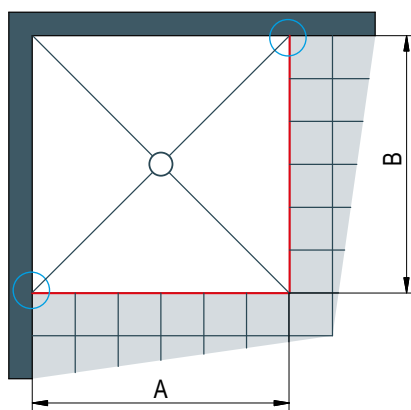

A, B | změřený rozměr od zdi na střed skla dveří nebo boční stěny



Stavební připravenost dlažby pro křídlové dveře standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

Stavební připravenost dlažby pro boční stěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všechny boční stěny standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU

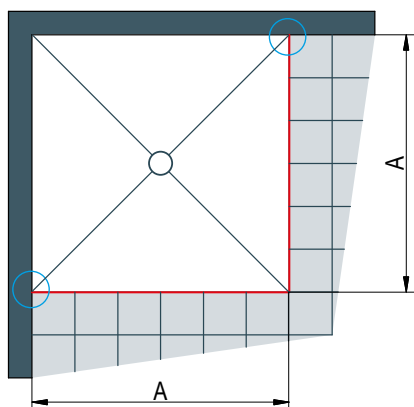

A | změřený rozměr od zdi na střed skla


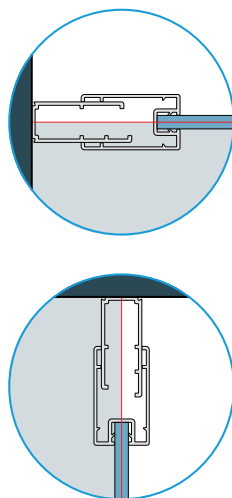


Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Všechny rohové vstupy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

ČTVRTKRUH (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU

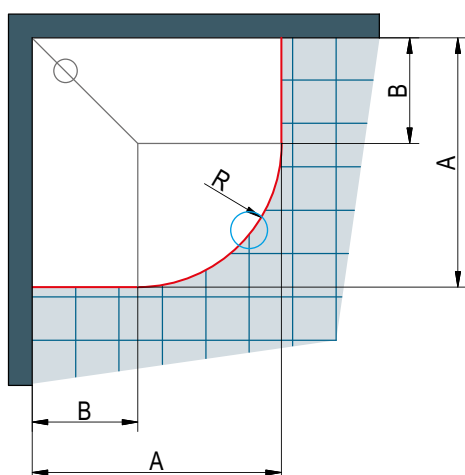

A | změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro čtvrtkruh standardních rozměrů


Čtvrtkruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640


R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Všechny čtvrtkruhy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).


MONTÁŽ DVEŘÍ NA ZEĎ BOD OTÁČENÍ




MONTÁŽ NA ZEĎ BOČNÍ STĚNA D22F1




PRINCIP MONTÁŽE S D22F1

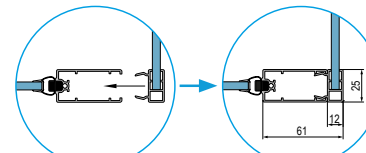


MONTÁŽ NA ZEĎ D22FF



MONTÁŽ D22FF

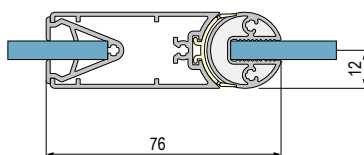

PRAHOVÁ LIŠTA







DIVERA

POSUVNÉ DVEŘE


Posuvné dveře **DIVERA** Vás zaujmou perfektní kombinací komfortu a funkčnosti. Modulární systém posuvných dveří a bočních stěn nabízí nespočet možností při plánování Vaší koupelny.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro klasickou sprchovou zástěnu nebo rohový sprchový kout, **DIVERA** dodá Vaší koupelně jednoduchou eleganci a lze ji jednoduše integrovat do stávajícího interiéru.

Ergonomické madlo zajišťuje komfortní otevírání a zavírání dveří. Snadné údržbě napomáhá standardně dodávaná antiplaková úprava skla a možnost odklápění posuvných dveří ve spodní části.

DIVERA

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

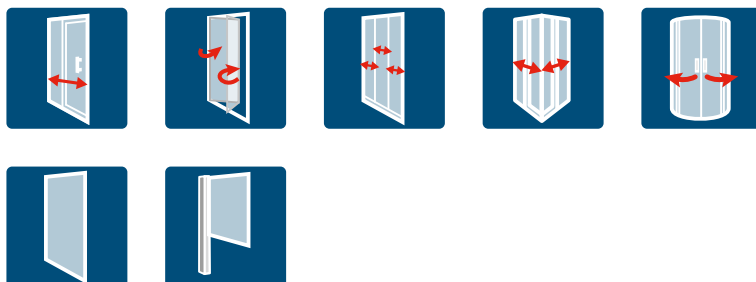



D22S2B + D22F1SM + 2x Z.AUS.001

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



D22SRB + D22F1 + D22EV1

Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi + boční stěna v 90° jako U-montáž, včetně rohové vzpěry (zed' - sklo)



D22K + D22F1V

Zalamovací dveře + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna vždy dosedá na vanu/sokl.



Detail předního profilu s magnetickým těsněním v kombinaci se zkrácenou boční stěnou.

DESIGN

Ergonomické madlo v moderním designu

- Pohled zvenčí
- (1) madlo pro dveře: D22S2B, D22SE2B, D22SRB
- (2) madlo pro zalamovací dveře: D22K



Vysoká kvalita v každém detailu

- Eleganční rohové spoje dotváří celkový design zástěny. Kvalita je patrná v každém detailu sprchové zástěny.



Vyrovnávací profil

- Vyrovnávací profil je elegantní a moderní. Umožňuje komfortní vyrovnaní zdi.



Pro dveře: D22S3, D22K

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Vyrovnávací profil

- Možnost přestavnosti až 60 mm
- Eleganční krytky podtrhují celkový design



Posuvné dveře s odklápěním

- Nový naklapávací systém se spodním vodícím dílem u posuvných dveří D22S2B, D22SE2B, D22SRB.
- Velmi snadné a rychlé čištění
- Nízká prahová lišta (15 mm) umožňuje téměř bezbariérový vstup a nabízí optimální těsnost

Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání



Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří (D22S2B/D22SE2B/D22SRB)



Jednoduchý naklapávací systém spojení dveří a boční stěny v úhlu 90°

- Zajišťuje naprostou těsnost a elegantní vzhled i bez vrtání a sešroubování

DIVERA | POSUVNÉ A ZALAMOVACÍ DVEŘE - MOŽNOSTI

MOŽNÉ KOMBINACE

MONTÁŽ V ROVINĚ



D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B | STRANY 258-259, 272-273

+



D22K

=



D22FF + D22K | STRANY 260-261, 272-273

+



D22S3

=



D22FF + D22S3 | STRANY 262-263, 272-273

MONTÁŽ V ROHU



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B | STRANY 264-265, 272-273

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB | STRANY 266-267, 272-273

BLACK LINE



DIVERA

DIVERA

KOLEKCE BLACK-LINE

JEDNODUCHOST & ELEGANCE, PRO KOUPELNY S CHARAKTEREM.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22S2B + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22S2B + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22S2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22S2B 100 50 07 = DIVERA jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

BLACK
LIFE**D22S2B | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo
1000	384	469	2000	D22S2B	100	xx	07
1200	484	569	2000	D22S2B	120	xx	07
1400	584	669	2000	D22S2B	140	xx	07

Standardní rozměry

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	87=Screen 88=bílé linky
1000	384	469	2000	D22S2B	x	100	xx	xx
1200	484	569	2000	D22S2B	x	120	xx	xx
1400	584	669	2000	D22S2B	x	140	xx	xx

Zvláštní rozměry ²⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo
Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky			
1000-1800	dle šířky dveří	do 2000	D22S2B	L	SM1	xx	07	18 870 Kč
			D22S2B	R	SM1	xx	07	18 870 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč xx 6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč xx 7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč xx 8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč xx 8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč xx 10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč xx 11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč	xx	9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč	xx	14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč	xx	10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč	xx	15 570 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275

6mm bezpečnostní sklo

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000	(aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1	(aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06	(chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYStavební připravenost
niky po obloženíInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů**Standardní rozměry**

		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	-	-	880-905	-	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368

Zvláštní rozměry





	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 268-269.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

**PRODUKTY
SKLADEM**

U-montáž

2x D22F1
+ D22S2B
2x D22EV1

U-montáž

D22S2B + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1000 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22K + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22K + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22K | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22K 080 50 07 = DIVERA zalamovací dveře, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22K | ZALAMOVCÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

Typ			Šířka		Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
800	550	2000	D22K	080	xx	07	8 480 Kč	xx 13 830 Kč
900	650	2000	D22K	090	xx	07	8 850 Kč	xx 14 780 Kč
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	9 210 Kč	xx 15 550 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

600-800	dle šířky dveří	do 2000	D22K	SM1	xx	07	15 910 Kč	xx 21 150 Kč
801-1000	dle šířky dveří	do 2000	D22K	SM2	xx	07	17 130 Kč	xx 22 770 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ¹⁾³⁾

Typ			Šířka		Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč	xx	6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč	xx	7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč	xx	8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč	xx	8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč	xx	10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč	xx	11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč	xx	9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč	xx	14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ²⁾⁶⁾

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč	xx	10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč	xx	15 570 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275

6mm bezpečnostní sklo

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222.50.2000 / AD222.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	1 710 / 1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD222.50.SM1 / AD222.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 960 / 1 860 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368

Zvláštní rozměry

(-20 mm; +40 mm)		(-10 mm; +20 mm)		(-10 mm; +15 mm)	
např.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

POZNÁMKY





- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

1 Technické informace viz strany 268-269.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.




PRODUKTY
SKLADEM



D22K
+ D22F1VSM



D22K + 2x D22F1
+ 2x D22EV1



D22K + D22F1
+ D22F3 + D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22S3 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22S3 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22S3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22S3 080 50 07 = DIVERA třídlíné posuvné dveře, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



BLACK
LIFE

D22S3 | TŘÍDLÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

Typ			Šířka		Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
800	400	2000	D22S3	080	xx	07	10 520 Kč	xx
900	466	2000	D22S3	090	xx	07	10 880 Kč	xx
1000	533	2000	D22S3	100	xx	07	11 240 Kč	xx
1200	666	2000	D22S3	120	xx	07	12 040 Kč	xx

Zvláštní rozměry ²⁾

700-900	dle šířky dveří	do 2000	D22S3	SM1	xx	07	20 720 Kč	xx
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	D22S3	SM2	xx	07	22 390 Kč	xx

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}

Typ			Šířka		Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč	xx	6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč	xx	7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč	xx	8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč	xx	8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč	xx	10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč	xx	11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč	xx	9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč	xx	14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč	xx	10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč	xx	15 570 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 274-275

6mm bezpečnostní sklo

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222.50.2000 / AD222.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	1 710 / 1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD222.50.SM1 / AD222.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 960 / 1 860 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368

Zvláštní rozměry

(-20 mm; +40 mm)		(-10 mm; +20 mm)		(-10 mm; +15 mm)	
např.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865






POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 276-277).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 274-275).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


1 Technické informace viz strany 268-269.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



2x D22F1 + D22S3
+ 2x D22EV1



D22S3 + D22F3
+ D22F1 + D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky




D22SE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)




D22SE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)



PRODUKTY
SKLADEM




D22SE2B




2

U-montáž



D22F1 + D22SE2B
+ D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SE2B
+ D22EV1

DIVERA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22SE2B 070 50 07 = DIVERA rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	13 690 Kč	xx
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	14 390 Kč	xx
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	15 080 Kč	xx
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	15 760 Kč	xx

Zvláštní rozměry - CENA ZA KOMPLET ^{2) 4)}

600-900	dle šířky dveří	do 2000	D22SE2B	SM1	xx	07	21 400 Kč	xx	28 450 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	D22SE2B	SM2	xx	07	24 220 Kč	xx	32 220 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč	xx
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč	xx
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč	xx
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč	xx
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč	xx
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč	xx

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč	xx

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ^{2) 5)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč	xx

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000	(aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1	(aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06	(chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500	(chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Rohový vstup (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)			Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700	680-710	680-710	680-705			668
800	780-810	780-810	780-805			768
900	880-910	880-910	880-905			868
1000	980-1010	980-1010	980-1005			968
1200	-	-	1180-1205			-
1400	-	-	1380-1405			-
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)			(-10 mm; +20 mm)
např.: 865	855-885	855-885	855-880			865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

2

Standard
2000 mm

Maximum
1200 mm

max.
1400 mm

550mm

**AQUA
PERLE**



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky






D22SRB | černá matná (06), čiré sklo (07)




D22SRB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



PRODUKTY
SKLADEM




2
U-montáž



D22F1 + D22SRB
+D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SRB
+ D22EV1

DIVERA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22SRB 55 080 50 07 = DIVERA čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22SRB | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rádius 550 mm | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen	
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	15 210 Kč	87 22 650 Kč
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	15 910 Kč	87 23 370 Kč
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	16 460 Kč	87 24 070 Kč

Zvláštní rozměry ^{2) 4)}

750-900	dle šířky dveří	2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	25 170 Kč	87	33 480 Kč
901-1200	dle šířky dveří	2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	28 250 Kč	87	37 580 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč xx 6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč xx 7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč xx 8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč xx 8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč xx 10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč xx 11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ^{2) 5)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč xx 10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč xx 15 570 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry

				Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
700	-	-	680-705	-
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1200	-	-	1180-1205	-
1400	-	-	1380-1405	-

Zvláštní rozměry

				(-10 mm; +20 mm)
např.: 865	855-885	855-885	855-880	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZIKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


1 Technické informace viz strany 268-269.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU

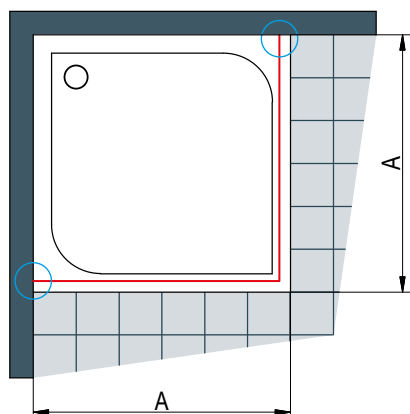

Obr. 1
Dveře, rohový vstup, čtvrtkruh




Obr. 2
Boční stěna





A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky.

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro všechny modely DIVERA s posuvnými dveřmi.

POSUVNÉ DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU

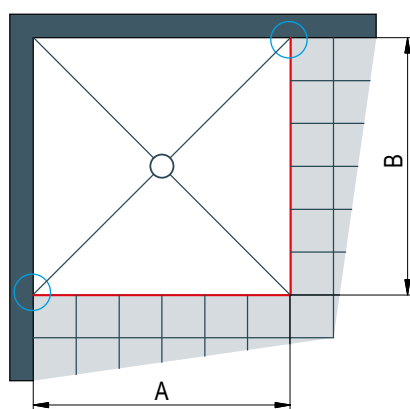

A, B | změřený rozměr od zdi na střed skla pro dveře nebo boční stěnu



Stavební připravenost dlažby pro posuvné dveře standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

Stavební připravenost dlažby pro boční stěnu standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všechny boční stěny standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU

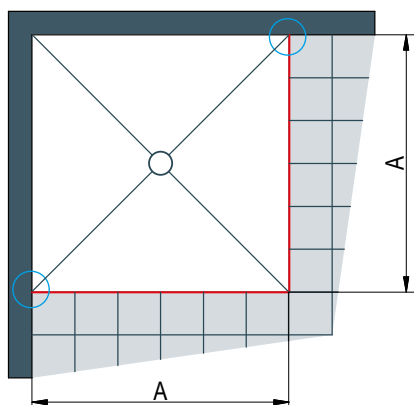

A | změřený rozměr od zdi na střed skla

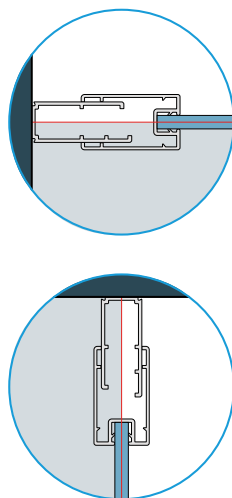


Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Všechny rohové vstupy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

ČTVRTKRUH (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU

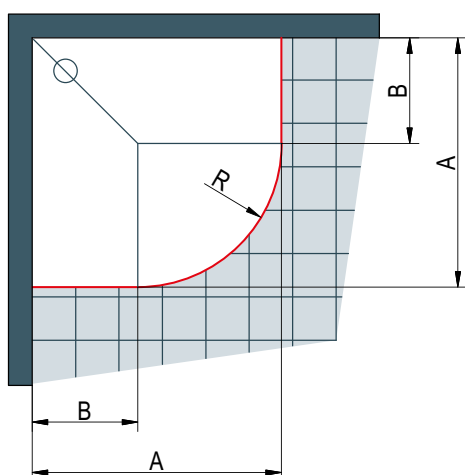

A | změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro čtvrtkruh standardních rozměrů


Čtvrtkruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Rozměr B pro rádius 550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Všechny čtvrtkruhy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).


MONTÁŽ NA ZEĎ




PROFIL POSUVNÝCH DVEŘÍ




MONTÁŽ NA ZEĎ BOČNÍ STĚNA D22F1




PRINCIP MONTÁŽE S D22F1




MONTÁŽ NA ZEĎ PRO D22K A D22S3



BOČNÍ STĚNA D22F1 MONTÁŽ NA ZEĎ D22K A D22S3



PRAHOVÁ LIŠTA







DIVERA

BOČNÍ STĚNY

Modulární systém a důmyslná funkčnost řady **DIVERA** Vám při plánování koupelny nabízí vysokou flexibilitu.

Boční stěnu v 90° D22F1 je možné kombinovat se všemi dveřmi řady **DIVERA**.

Pro spojení dvou bočních stěn byla vyvinuta dodatečná boční stěna D22F3, což je ideální řešení pro U-montáž nebo Walk-in variantu (pevná stěna samostatná v kombinaci s touto boční stěnou).

Pevnou stěnu v rovině D22FF lze také zkombinovat se všemi dveřmi řady **DIVERA** pro velkorysou šířku sprchové zástěny a komfortní sprchování.

V nabídce následující varianty bočních stěn:



DIVERA

**SAFETY
GLASS**
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
900 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22FF | aluchrom (50), čiré sklo (07) Nelze montovat samostatně, pouze kombinovat s dveřmi DIVERA.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22FF 020 50 07 = DIVERA pevná stěna v rovině, šířka 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



D22FF | PEVNÁ STĚNA V ROVINĚ NELZE MONTOVAT SAMOSTATNĚ, POUZE KOMBINOVAT S DVEŘMI DIVERA.

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
200	2000	D22FF	020	xx	07	2 920 Kč xx 5 380 Kč
300	2000	D22FF	030	xx	07	3 120 Kč xx 5 580 Kč
400	2000	D22FF	040	xx	07	3 430 Kč xx 6 200 Kč
500	2000	D22FF	050	xx	07	3 950 Kč xx 6 880 Kč
600	2000	D22FF	060	xx	07	4 570 Kč xx 7 590 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku)

200 - 600	do 2000	D22FF	SM1	xx	07	7 830 Kč xx 13 620 Kč
601 - 900	do 2000	D22FF	SM2	xx	07	9 240 Kč xx 15 530 Kč


Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) ²⁾

200 - 600	do 2000	D22FFV	SM1	xx	07	10 150 Kč xx 17 130 Kč
601 - 900	do 2000	D22FFV	SM2	xx	07	11 510 Kč xx 18 980 Kč


PRODUKTY
SKLADEM



D22FF + D22T2



D22SE2B + D22FF



D22FFV + D22T1

PŘÍKLADY SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN S VELKORYSOU ŠÍŘKOU



D22FF + D22T1 + D22FF



D22FF + D22T2 + D22FF



D22S2B + D22FF

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000	(aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1	(aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06	(chrom/černá matná)	360 Kč

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 248-249, 268-269.

2) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



↑
D22F1

D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22F1 070 50 07 = DIVERA boční stěna v 90°, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



IBLACK
LIVE

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° 1) 2) 3)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry 1)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 670 Kč xx 6 840 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	5 900 Kč xx 7 620 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 130 Kč xx 8 290 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 550 Kč xx 8 960 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	6 950 Kč xx 10 420 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 310 Kč xx 11 760 Kč

Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku)


250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) 3)


250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	7 930 Kč xx 10 310 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 510 Kč xx 15 570 Kč

PRODUKTY
SKLADEM

1




D22T1 + D22F1



D22S2B + D22F1

2



D22T1
+ D22F1VSM

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700		680-705	668
800		780-805	768
900		880-905	868
1000		980-1005	968
1200		1180-1205	1168
1400		1380-1405	1368
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-885	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 248-249, 268-269.
- 2) - LZE KOMBINOVAT S PŘÍDAVNOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 (VIZ STRANY 276-277).
- 3) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22F1+D22BTK1H+D22F3+**D22EV2.10.500** | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22F3 070 50 07 = DIVERA doplňková boční stěna v 90°, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



IBLACK
LIVE

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° 2)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry 1)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F3	070	xx	07	5 670 Kč xx 6 950 Kč
800	2000	D22F3	080	xx	07	5 900 Kč xx 7 840 Kč
900	2000	D22F3	090	xx	07	6 130 Kč xx 8 630 Kč
1000	2000	D22F3	100	xx	07	6 550 Kč xx 9 300 Kč
1200	2000	D22F3	120	xx	07	6 950 Kč xx 10 870 Kč
1400	2000	D22F3	140	xx	07	7 620 Kč xx 12 320 Kč


Zvláštní rozměry (boční stěna i dveře mají stejnou výšku)

250 - 800	do 2000	D22F3	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 13 670 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F3	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 900 Kč

Zvláštní rozměry ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (boční stěna a dveře mají rozdílnou výšku) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	7 930 Kč xx 13 390 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	10 600 Kč xx 17 140 Kč

PŘÍKLADY INSTALACE

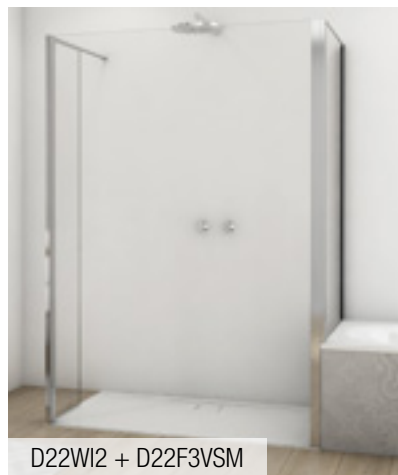


D22WI2 + D22F3VSM




D22T2 + D22F1 + D22F3

PRODUKTY
SKLADEM

1



D22T1 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22S2B +
D22F1 + D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22T1 + D22F1
+ D22F3VSM
+ D22EV1
+ D22EV2

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 / AD221.06.2000 (aluchrom/černá matná, výška 2000 mm)	770 Kč
	AD221.50.SM1 / AD221.06.SM1 (aluchrom/černá matná, výška do 2000 mm)	1 620 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 / D22FPG.06 (chrom/černá matná)	360 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 / D22EV1.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 / D22EV2.06.500 (chrom/černá matná, délka 500 mm, možno zkrátit)	1 520 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	680-705	668	
800	780-805	768	
900	880-905	868	
1000	980-1005	968	
1200	1180-1205	1168	
1400	1380-1405	1368	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	865	

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 248-249, 268-269.

2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F1 (VIZ STRANY 274-275).

3) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.





MODUL 1200

SPRCHOVÉ KABINY S DVEŘMI A BOČNÍ STĚNOU

MODUL 1200 je inovativní a exkluzivní sprchová kabina SanSwiss.

Skládá se ze speciální akrylátové vaničky včetně předmontovaného sifonu, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6mm bezpečnostního skla a termostatické baterie.

Systém je doplněn dveřmi s boční stěnou, rohovým vstupem nebo čtvrtkruhem.

Sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci. 3 půdorysné varianty, 5 velikostí a 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vaším potřebám a přáním.

MODUL 1200

VLASTNOSTI KABIN



3 půdorysné varianty



5 velikostí:
800 x 800; 900 x 900; 800 x 1000; 800 x 1200; 900 x 1200 mm




Standardní výška kabiny včetně vaničky 2030 mm



Zadní stěny z lakovaného 6mm bezpečnostního skla + Aquaperle



Montáž
- bez vrtání
- bez silikonování
- bez šroubů



Svařovaný rám s nastavitelnými 5/6 nožičkami



Akrylátová vanička umístěna na svařovaném rámu a vyztužená na spodní straně skleněnými vlákny o celkové výšce 150 mm



2 termostatické systémy
• Varianta 3: termostatická baterie s ruční sprchou
• Varianta 4: termostatická baterie s ruční sprchou a hlavovou sprchou

VLASTNOSTI ZÁSTĚN



Bezpečnostní sklo 4 nebo 5 mm



čiré sklo



Šířka dveří do 1200 mm



Antiplaková úprava skel Aquaperle



Standardní výška 1900 mm



Šířka boční stěny do 1200 mm

DESIGN

Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Uspadňuje a urychluje montáž zástěny



Chromované madlo


- Univerzální ergonomické madlo pro všechny dveře (1)

Posunutý bod otáčení dveří


- Spodní těsnění dveří v jednom kuse




MOŽNOSTI

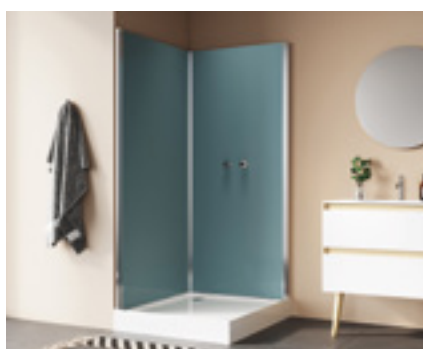

**ČTVERCOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
800x800, 900x900

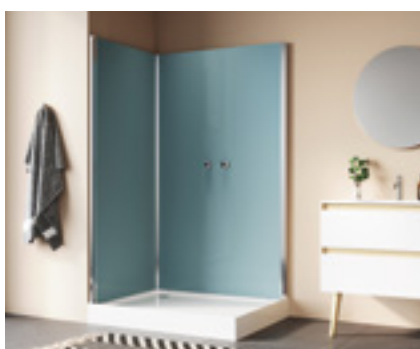


**OBDELNÍKOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
1000x800, 1200x800, 1200x900

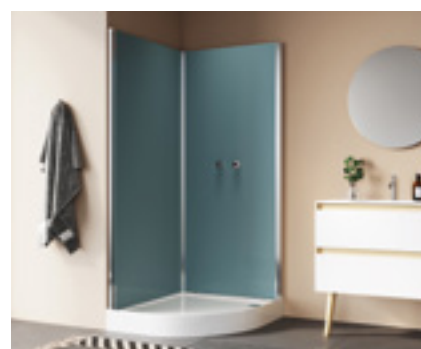


**ČTVRTKRUHOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
900x900



Termostatický systém
Varianta 3




NEBO




Termostatický systém
Varianta 4




DVEŘE + BOČNÍ STĚNA




D20T1 + D20FM




D20T13 + D20FM




D20T1 + D20FM




D20T13 + D20FM




D20K + D20FM




D20S3 + D20FM




D20S2 + D20FM




D20S3 + D20FM



D20SE2



D20SK + D20FM



D20SR



**ČTVERCOVÁ
SPRCHOVÁ KABINA**



**OBDELNÍKOVÁ
SPRCHOVÁ KABINA**



**ČTVRTKRUHOVÁ
SPRCHOVÁ KABINA**

MODUL 1200

ČTVERCOVÝ MODUL



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře (D20T1) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (D20T13) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


28083P1 X 40 07 Kód kompletní kabiny Typ montáže Barva profilu dveří Sklo

ČTVERCOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Provedení		Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 800	Termostatický systém Varianta 3							
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	28083P1	x	40	07	41 320 Kč	39 150 Kč	39 340 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A 28084P1	x	40	07	45 520 Kč	43 350 Kč	43 540 Kč
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3							
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	29093P1	x	40	07	43 230 Kč	40 620 Kč	40 730 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	B 29093P3	x	40	07	43 420 Kč	40 860 Kč	40 920 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	29094P1	x	40	07	47 430 Kč	44 870 Kč	44 930 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	29094P3	x	40	07	47 620 Kč	45 060 Kč	45 120 Kč



A



B

DOPLŇKY

Provedení	Typ	Cena	
	Kód	08=bílá	
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	2 390 Kč

POZNÁMKY

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

MODUL 1200

ČTVERCOVÝ MODUL



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4, třídlíné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, zalamovací dveře (D20K) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (D20SE2)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:
28083F2 X 40 07

Kód kompletní kabiny


Typ montáže

Barva profilu dveří


Sklo

ČTVERCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI

		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Provedení		Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 800								
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM		28083F2	x	40	07	42 850 Kč	40 680 Kč	40 870 Kč
Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM		28083S3	x	40	07	44 060 Kč	41 890 Kč	42 080 Kč
Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2		28083C2	x	40	07	37 620 Kč	35 450 Kč	---
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	A	28084F2	x	40	07	47 050 Kč	44 880 Kč	45 070 Kč
Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	B	28084S3	x	40	07	48 260 Kč	46 090 Kč	46 280 Kč
Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	C	28084C2	x	40	07	41 820 Kč	39 650 Kč	---
900 x 900								
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM		29093F2	x	40	07	44 760 Kč	42 200 Kč	42 260 Kč
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM		29093S3	x	40	07	46 030 Kč	43 470 Kč	43 530 Kč
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2		29093C2	x	40	07	39 340 Kč	36 780 Kč	---
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	A	29094F2	x	40	07	48 960 Kč	46 400 Kč	46 460 Kč
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	B	29094S3	x	40	07	50 230 Kč	47 670 Kč	47 730 Kč
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	C	29094C2	x	40	07	43 540 Kč	40 980 Kč	---



A



B



C

DOPLŇKY

	Typ	Cena
Provedení	Kód	08=bílá
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08 2 390 Kč

POZNÁMKY
Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

MODUL 1200

OBDELNÍKOVÝ MODUL



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (D20T13) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře (D20T1) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

21083P1 X 40 07	Kód kompletní kabiny	Typ montáže	Barva profilu dveří	Sklo
-----------------	----------------------	-------------	---------------------	------

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Provedení		Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 1000	Termostatický systém Varianta 3							
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	21083P1	x	40	07	42 530 Kč	40 740 Kč	40 930 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	21083P3	x	40	07	42 720 Kč	40 930 Kč	41 120 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A 21084P1	x	40	07	46 730 Kč	44 940 Kč	45 130 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	B 21084P3	x	40	07	46 920 Kč	45 130 Kč	45 320 Kč
800 x 1200	Termostatický systém Varianta 3							
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	21283P3	x	40	07	44 320 Kč	42 400 Kč	42 590 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	B 21284P3	x	40	07	48 520 Kč	46 600 Kč	46 790 Kč
900 x 1200	Termostatický systém Varianta 3							
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	21293P3	x	40	07	45 150 Kč	43 100 Kč	43 160 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	B 21294P3	x	40	07	49 350 Kč	47 300 Kč	47 360 Kč

DOPLŇKY

	Typ	Cena
Provedení	Kód	08=bílá
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08 2 390 Kč

POZNÁMKY

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

U OBDÉLNÍKOVÉHO MODULU JE BATERIE VŽDY UMÍSTĚNA NA ŠIRŠÍ ZADNÍ STĚNĚ.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNÉ LEŠTĚNÉ.

Technické informace viz strana 294-295.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200

OBDELNÍKOVÝ MODUL



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině (D20S2) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, třídílné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1400 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, zalamovací dveře (D20K) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Provedení		Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 1000	Termostatický systém Varianta 3							
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	21083S2	x	40	07	42 980 Kč	41 190 Kč	41 380 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	21083F2	x	40	07	44 120 Kč	42 330 Kč	42 520 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídlílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	21083S3	x	40	07	45 330 Kč	43 540 Kč	43 730 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A 21084S2	x	40	07	47 180 Kč	45 390 Kč	45 580 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	B 21084F2	x	40	07	48 320 Kč	46 530 Kč	46 720 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídlílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	C 21084S3	x	40	07	49 530 Kč	47 740 Kč	47 930 Kč
800 x 1200	Termostatický systém Varianta 3							
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	21283S2	x	40	07	44 570 Kč	42 650 Kč	42 840 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídlílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	21283S3	x	40	07	46 990 Kč	45 070 Kč	45 260 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A 21284S2	x	40	07	48 770 Kč	46 850 Kč	47 040 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídlílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	C 21284S3	x	40	07	51 190 Kč	49 270 Kč	49 460 Kč
900 x 1200	Termostatický systém Varianta 3							
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	21293S2	x	40	07	45 400 Kč	43 350 Kč	43 410 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídlílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	21293S3	x	40	07	47 820 Kč	45 770 Kč	45 830 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A 21294S2	x	40	07	49 600 Kč	47 550 Kč	47 610 Kč



A



B



C

DOPLŇKY

		Typ	Cena
Provedení		Kód	08=bílá
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm		F2.MODR1000.	08 2 390 Kč

POZNÁMKY
Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

U OBDÉLNÍKOVÉHO MODULU JE BATERIE VŽDY UMÍSTĚNA NA ŠIRŠÍ ZADNÍ STĚNĚ.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNÉ LEŠTĚNÉ.

Technické informace viz strana 294-295.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 4, posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)




MODUL 1200 | čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 3, posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


29093RS2 X 40 07 Kód kompletní kabiny Typ montáže Barva profilu dveří Sklo

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI

		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Provedení		Kód	1=U-montáž 2=Do rohu	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3							
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR	A	29093RS	x	40	07	37 490 Kč	35 700 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR	B	29094RS	x	40	07	41 690 Kč	39 900 Kč



A



B

DOPLŇKY

		Typ	Cena	
Provedení		Kód	08=bílá	
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm		F2.MODR1000.	08	2 390 Kč

POZNÁMKY

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH SANSWISS.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNÉ LEŠTĚNÉ.



U-montáž - dveře vpředu

D20S2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



U-montáž - dveře z boku

D20K + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v rohu
D20K + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v nice
D20T1 + termostatický systém Varianta 4

VANIČKY

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované držáky.
- Možnost hliníkového U-panelu (na dotaz)



TĚSNOST

Design zadních stěn (1), (2), (3)



- Stěny z bílé lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení aluchrom

Stabilita (1), (2)

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

Těsnost (3)

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnicí lišta.

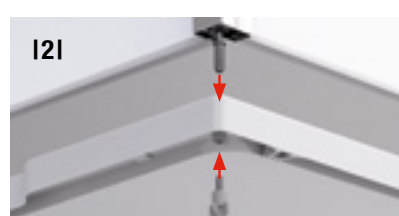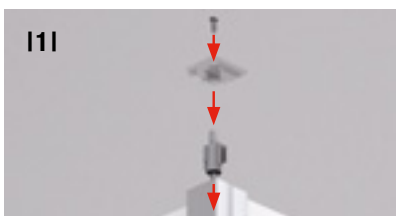

BATERIE

MODUL 1200 nabízí 2 systémy



– možnost výběru:

VARIANTA 3

se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

VARIANTA 4

se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

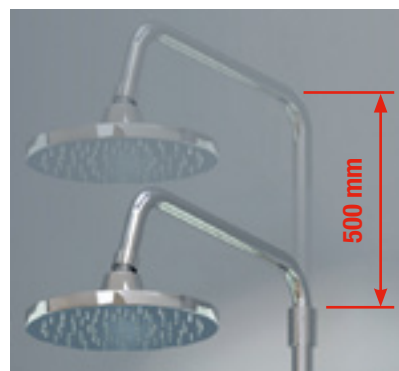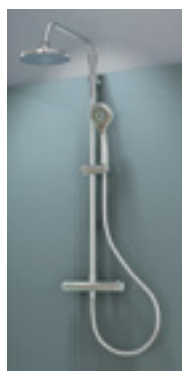


PŘIPOJENÍ


- MODUL 1200 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 přípojovacích hadic
- 2 přípojovací hadice 1000 mm s 1/2" závitem
- připojení armatur – přední pohled (1)
- připojení armatur – zadní pohled (2)
- schéma připojení armatury (3)




SPRCHOVÁ KABINA

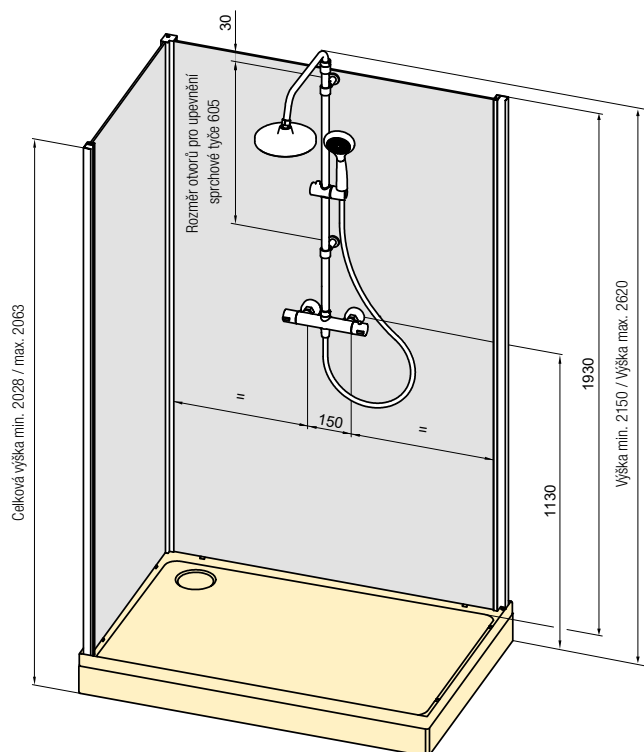

ŘEZ VANIČKOU

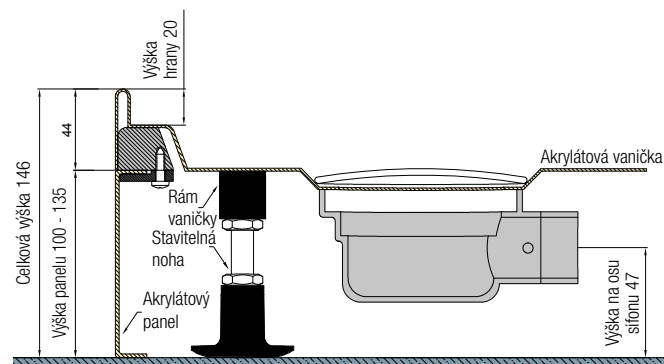

VANIČKY KE SPRCHOVÝM KABINÁM

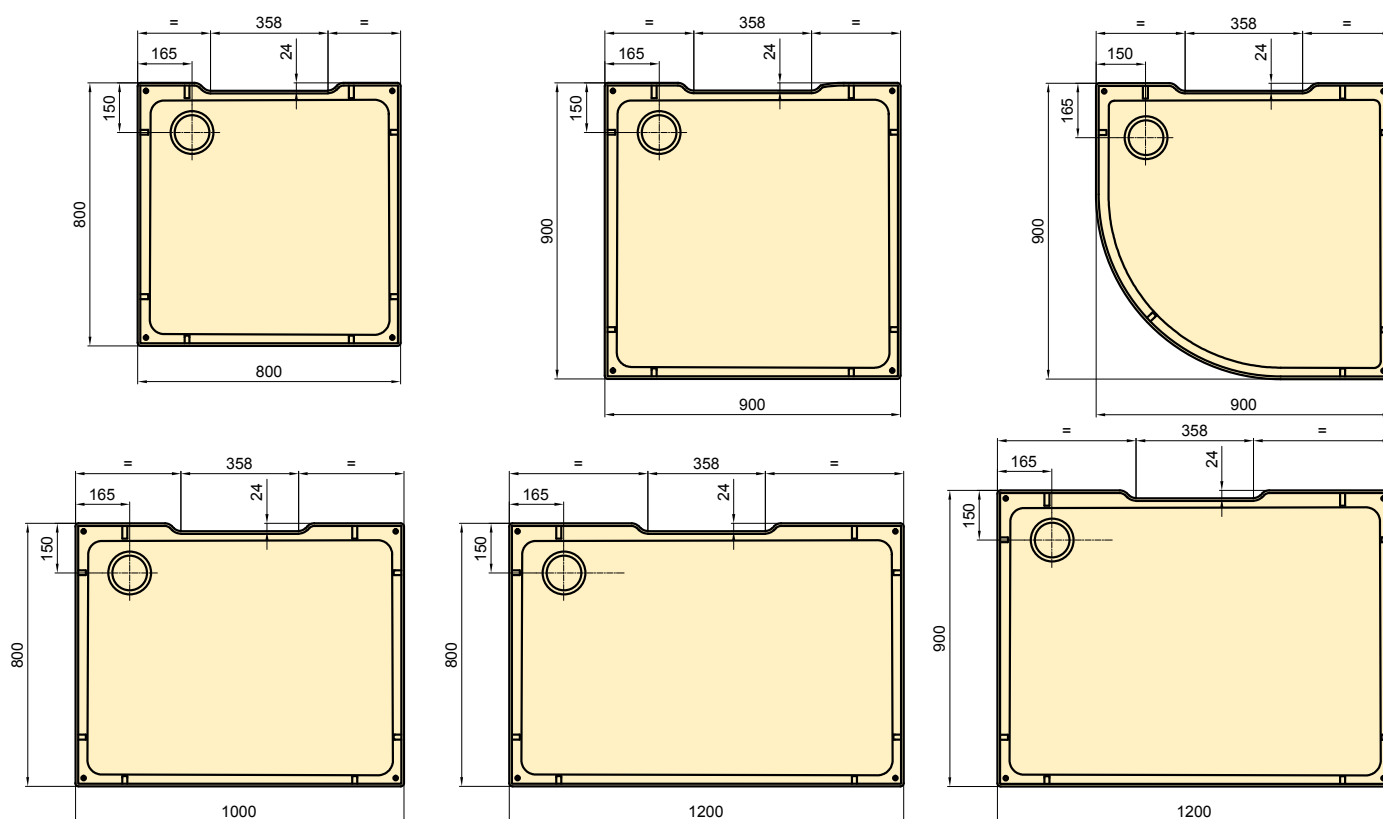





WALK-IN ZÁSTĚNY



PEVNÉ ZÁSTĚNY PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ


Walk-in zástěny představují aktuální trend v designu moderních koupelen, umožňují široký vstup do sprchy a zároveň poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování. Transparentní plochy pevných zástěn jsou dominantním prvkem koupelny. Walk-in zástěny jsou nejenom stále oblíbenější variantou ke standardním sprchovým zástěnám, ale i zajímavou variantou pro nekonvenční a atraktivní řešení koupelny. Walk-in zástěny je možné instalovat do rohu, volně do prostoru nebo jako vanové zástěny. Instalace je možná na plochou vaničku, přímo na dlažbu nebo případně na vanu s plochým lemem. Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu.

Novinkou v sortimentu Walk-in zástěn je řada **AMALIA** v atraktivních provedeních profilů. Speciálně bychom chtěli vyzdvihnout modely CADURA v bílé matné, černé matné a zlaté lesklé barvě.

Walk-in :

PUR	298-299
AMALIA	300-301
CADURA	302-305
EASY	306-325
TOP-LINE S	326-331
DIVERA	332-341

V nabídce následující varianty:

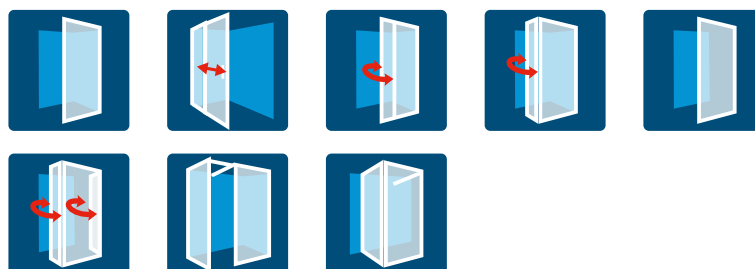

WALK-IN PUR

SAFETY
GLASS
8 mm

7

Standard
2000 mm

PURmax

Maximum
1600 mm

AQUA
PERLE



VÝŠKA
AŽ 2500 MM



PDT4G | chrom (10), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PDT4G | chrom (10), Parsol šedá (20)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo



Walk-in zástěna
PDT4
Ize dodat
s max. výškou
2500 mm!


PDT4 | PUR - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S L-KOVÁNÍM - AŽ DO VÝŠKY 2500 MM!

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm | standardní výška vč. vodorovné vzpěry 2024 mm


Zvláštní rozměry ¹⁾



		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo				
Šířka	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	08=Parsol bronz 20=Parsol šedá		
300-1000	2000	PDT4	x	SM1	10	xx	19 490 Kč	xx	23 780 Kč	xx 25 790 Kč
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM2	10	xx	20 560 Kč	xx	24 840 Kč	xx 26 850 Kč
1001-1600	2000	PDT4	x	SM3	10	xx	21 190 Kč	xx	25 460 Kč	xx 27 480 Kč
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM4	10	xx	22 260 Kč	xx	26 520 Kč	xx 28 540 Kč



PDT4D



PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm ³⁾	PS2.10.600	2 580 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600	2 840 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600	4 890 Kč



PS2.10.600
Chromovaný držák ručníku



PT2.10.600
Skleněná polička



PST2.10.600
Skleněná polička + držák ručníku

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY PUR.

2) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

3) - POUZE PRO WALK-IN ZÁSTĚNU ŠÍŘKY OD 750 MM.

WALK-IN AMALIA

SAFETY
GLASS
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



NOVINKA

D35S2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35S2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



D35S2 | AMALIA PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM





8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu C	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07	19 840 Kč
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx	07	21 040 Kč
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx	07	22 130 Kč
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07	22 850 Kč
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07	23 380 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

1000-1599	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM1	xx	07	25 150 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM2	xx	07	28 210 Kč
1000-1599	dle šířky dveří	od 2001 do 2250	D35S2	SM3	xx	07	25 540 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	od 2001 do 2250	D35S2	SM4	xx	07	29 300 Kč

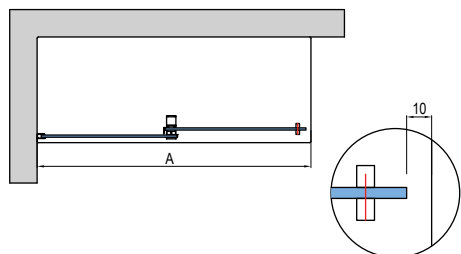

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Pevná stěna		
Šířka	Šířka A (-56 mm; 0 mm)	Šířka B (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968

Zvláštní rozměry

(-36 mm; +20 mm)		(-5 mm; +5 mm)
např. 1625	1589-1645	910

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY AMALIA.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI KAPITOLY AMALIA.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
2000 mm

AQUA
PERLE

EN14428
2008+A1

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAW2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAW2G | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CAW2G | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAW2G | černá matná (06), Shade (68)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CAW2 G 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, montáž vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



CAW2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM




6mm bezpečnostní sklo | 10mm prahová lišta | stabilizační vzpěra 1500 mm | celková výška vč. vzpěry 2024 mm | nástěnný profil v příslušné barvě

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ³⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
1000	2000	CAW2	x	100	xx	07	15 750 / 20 470 Kč xx 18 120 / 23 560 Kč
1100	2000	CAW2	x	110	xx	07	16 220 / 21 090 Kč xx 18 650 / 24 260 Kč
1200	2000	CAW2	x	120	xx	07	16 680 / 21 690 Kč xx 19 190 / 24 950 Kč
1400 ²⁾	2000	CAW2	x	140	xx	07	17 740 / 23 060 Kč xx 20 420 / 26 530 Kč
1500 ²⁾	2000	CAW2	x	150	xx	07	18 200 / 23 670 Kč xx 20 930 / 27 210 Kč
1600 ²⁾	2000	CAW2	x	160	xx	07	18 650 / 24 260 Kč xx 21 460 / 27 890 Kč
1800 ²⁾	2000	CAW2	x	180	xx	07	19 730 / 25 640 Kč xx 22 680 / 29 480 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 3) 4)}

1000-1400	do 2000	CAW2	x	SM1	xx	07	18 570 / 24 140 Kč xx 21 030 / 27 330 Kč
1401-2000 ²⁾	do 2000	CAW2	x	SM2	xx	07	20 790 / 27 030 Kč xx 22 770 / 29 580 Kč

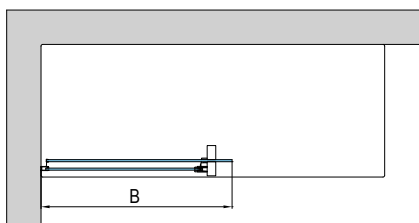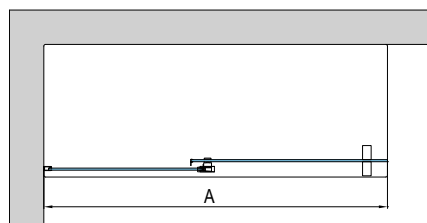

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Pevná stěna		
Šířka	Šířka A (-17 mm; +6 mm)	Šířka B (-17 mm; +6 mm)
1000	983-1006	551
1100	1083-1106	601
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751
1500	1483-1506	851
1600	1583-1606	951
1800	1783-1806	1151

Zvláštní rozměry

	(-9 mm; +14 mm)	(-9 mm; +14 mm)
např. 1225	1216-1239	676

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY CADURA.
- 2) - U ŠÍŘKY A 1400-2000 MM JE ŠÍŘKA DVEŘÍ 740 MM.
- 3) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 4) - NELZE DODAT ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY WALK-IN ZÁSTĚN SE SKLEM SHADE.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE

1

EN 14428
2108 + A

1

BLACK
LINE


WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAT4 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

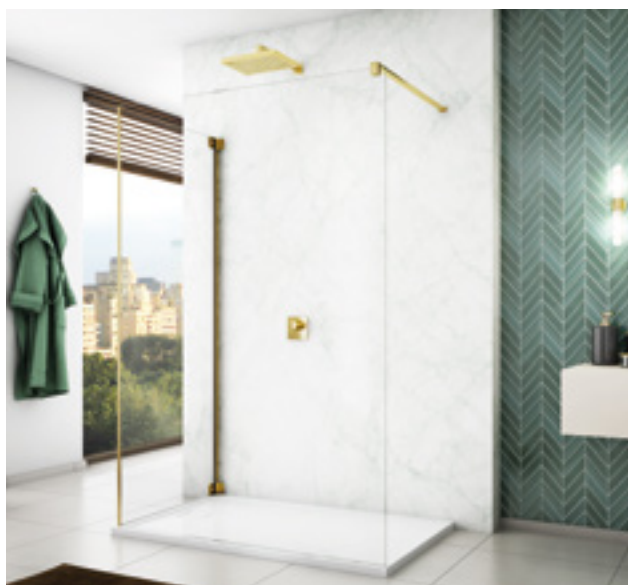

CAT3 + CAT4 | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CAT4 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



CAT4 | CADURA - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | celková výška vč. vodorovné vzpěry 2024 mm

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ²⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT4	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	CAT4	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
800	2000	CAT4	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	CAT4	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	CAT4	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	CAT4	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	CAT4	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč
1300	2000	CAT4	130	xx	07	15 310 / 19 910 Kč xx 17 530 / 22 800 Kč
1400	2000	CAT4	140	xx	07	15 780 / 20 520 Kč xx 18 000 / 23 410 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3)}

700-900	do 2000	CAT4	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč xx 18 480 / 24 040 Kč
901-1400	do 2000	CAT4	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč xx 21 740 / 28 260 Kč

CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾




6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1400 mm

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá ²⁾	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT3	070	xx	07	12 470 / 16 200 Kč xx 14 330 / 18 610 Kč
750	2000	CAT3	075	xx	07	12 680 / 16 490 Kč xx 14 590 / 18 970 Kč
800	2000	CAT3	080	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 860 / 19 300 Kč
900	2000	CAT3	090	xx	07	13 370 / 17 380 Kč xx 15 380 / 19 990 Kč
1000	2000	CAT3	100	xx	07	13 920 / 18 100 Kč xx 16 020 / 20 830 Kč
1100	2000	CAT3	110	xx	07	14 380 / 18 710 Kč xx 16 540 / 21 500 Kč
1200	2000	CAT3	120	xx	07	14 840 / 19 280 Kč xx 17 060 / 22 180 Kč

Zvláštní rozměry ^{1) 2) 3)}

300 - 900	do 2000	CAT3	SM1	xx	07	16 070 / 20 900 Kč xx 18 480 / 24 040 Kč
901 - 1400	do 2000	CAT3	SM2	xx	07	18 890 / 24 560 Kč xx 21 740 / 28 260 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Pevná stěna (-15 mm; 0 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	685-700		---	667	667
750	735-750		---	717	717
800	785-800		785-800	767	767
900	885-900		885-900	867	867
1000	985-1000		985-1000	967	967
1100	1085-1100		1085-1100	1067	1067
1200	1185-1200		1185-1200	1167	1167
1300	1285-1300		1285-1300	1267	---
1400	1385-1400		1385-1400	1367	---
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)
např. 865	855-870		855-870	865	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 3) - NELZE DODAT ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY WALK-IN ZÁSTĚN SE SKLEM SHADE.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY NUTNÉ UVÉST, ŽE SE JEDNÁ O KOMBINACI BOČNÍ STĚNY CAT3 SE SAMOSTATNOU PEVNOU STĚNOU CAT4.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm

2

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Parsol šedá (20)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Parsol šedá (20)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4P 080 50 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo





PRODUKTY SKLADEM

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

Standardní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	07=čiré	20=Parsol šedá
800	2000	STR4P	080	xx	07	20
900	2000	STR4P	090	xx	07	20
1000	2000	STR4P	100	xx	07	20
1100	2000	STR4P	110	xx	07	20
1200	2000	STR4P	120	xx	07	20
1300	2000	STR4P	130	xx	07	20
1400	2000	STR4P	140	xx	07	20
1500	2000	STR4P	150	xx	07	20
1600	2000	STR4P	160	xx	07	20
Zvláštní rozměry ¹⁾						
300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	07	20




PŘÍPLATKY


Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
Rohová vzpěra	RE	.xx.	1000	2 280 Kč
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)	SD8	.xx.	1000	2 030 Kč
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)	WPE	.xx.	2000	2 480 Kč
	Typ	Barva	Cena	
	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom		
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾	VT90	.xx	1 100 Kč	
	Typ	Šířka	Barva	Sklo
	Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	07=čiré 20=Parsol šedá
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾	BTE2	0420	xx	07
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° - zvláštní rozměry ³⁾	BTE2	SM1	xx	07
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾	BTE3	0406	xx	07
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° - zvláštní rozměry ³⁾	BTE3	SM1	xx	07




STR4P + STR4P + VT90




STR4P + STR4P + WPE




STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + SMGE



STR4P + BTE2 + BTE2 + SMGE

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry	1
Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +15 mm)
např. 865	855-880



STR4P + VT90.10 + STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 321.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

**VÝŠKA
2250 MM**



STR4PX | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4PX 080 50 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2250 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4PX | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM - VÝŠKA 2250 MM


8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2267 mm. | lze namontovat vpravo i vlevo

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
800	2250	STR4PX	080	50	07	18 260 Kč
900	2250	STR4PX	090	50	07	19 830 Kč
1000	2250	STR4PX	100	50	07	21 930 Kč
1200	2250	STR4PX	120	50	07	24 480 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾


800 - 1200	do 2250	STR4PX	SM1	50	07	27 560 Kč
------------	---------	--------	-----	----	----	-----------



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Typ	Barva	Cena
Kód	10=chrom		
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾	VT90	.10	1 100 Kč

DOPORUČUJEME PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 386 (DRŽÁKY RUČNÍKU, POLIČKY).



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207

Zvláštní rozměry

	(-10 mm; +15 mm)
např. 865	855-880

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V BARVĚ ALUCHROM, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.10 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

1

1

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



NOVINKA

STR4P | aluchrom (50), Lina (85)



STR4P | černá matná (06), Lina (85)



STR4P + WPE + STR4P | černá matná (06), Lina (85)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4P 080 50 85 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, Lina



STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	85=Lina	
800	2000	STR4P	080	xx	85	12 130 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	85	12 910 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	85	13 800 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	85	15 360 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	85	17 290 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	85	18 830 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ





Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 280 Kč
SD8	.xx.	1000	2 030 Kč
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč
Typ	Barva	Cena	
Kód	06=černá matná 10=chrom		
VT90	.xx	1 100 Kč	

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

DOPORUČUJEME PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 386 (DRŽÁKY RUČNÍKU, POLIČKY).

PRODUKTY
SKLADEM



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).



STR4P + VT90.06 + STR4P | aluchrom (50), Lina (85)

WALK-IN

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm

2

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA
PERLE

EN 14438
A7

BLACK
LINE

WHITE
LINE

BLACK
LINE

WHITE
LINE

Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P | aluchrom (50), Shade (68)



STR4P | aluchrom (50), Brume (81)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Brume (81)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Shade (68)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4P 080 06 68 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Shade



PRODUKTY
SKLADEM

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | sítotisk na přední straně skla

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	68=Shade 81=Brume	
800	2000	STR4P	080	xx	xx	12 740 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	xx	13 560 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	xx	14 490 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	xx	16 130 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	xx	18 160 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	xx	19 780 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)







Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

DOPORUČUJEME PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 386 (DRŽÁKY RUČNÍKU, POLÍČKY).

Typ	Barva	Délka	Cena		
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)			
RE	.xx.	1000	2 280 Kč		
SD8	.xx.	1000	2 030 Kč		
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč		
Typ	Barva	Cena			
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom				
VT90	.xx	1 100 Kč			
Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	68=Shade		
BTE2	0420	xx	68	9 590 Kč	
BTE3	0406	xx	68	9 900 Kč	
Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	81=Brume	
BTE2	x	0420	xx	81	9 590 Kč
BTE3	x	0406	xx	81	9 900 Kč



WALK-IN

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 321.



STR4P + VT90.06 + STR4P | černá matná, Brume

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

BLACK
LINE

WHITE
LINE



STR4P | aluchrom (50), Japan (82)

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Japan (82)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Japan (82)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4P 080 06 82 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Japan



PRODUKTY
SKLADEM

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | digitální tisk (keramická barva) na přední straně skla

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	82=Japan	
800	2000	STR4P	080	xx	82	19 620 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	82	21 260 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	82	22 910 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	82	26 060 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	82	29 210 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	82	34 930 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)








Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

DOPORUČUJEME PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 386 (DRŽÁKY RUČNÍKU, POLIČKY).

Typ	Barva	Délka	Cena	
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)		
RE	.xx.	1000	2 280 Kč	
SD8	.xx.	1000	2 030 Kč	
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč	
Typ	Barva	Cena		
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom			
VT90	.xx	1 100 Kč		
Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	82=Japan	
BTE2	0420	xx	82	9 940 Kč
BTE3	0406	xx	82	10 240 Kč



WALK-IN

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

1

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.xx (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 321.



STR4P + VT90.06 + STR4P | černá matná (06), Japan (82)

WALK-IN EASY

**SAFETY
GLASS**
8 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**

EN14428
A7

**BLACK
LINE**

**BLACK
LINE**

**BLACK
LINE**

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P | černá matná (06), Loft 69



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Loft 89



STR4P + BTE3 | černá matná (06), Loft 90



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:



STR4P 080 06 69 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Loft 69 (černý sítotisk na přední straně skla)

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM


8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

Standardní rozměry ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná	69=Loft 69	89=Loft 89	90=Loft 90	
800	2000	STR4P	080	06	69	13 670 Kč	89	19 620 Kč
900	2000	STR4P	090	06	69	14 160 Kč	89	21 260 Kč
1000	2000	STR4P	100	06	69	14 870 Kč	89	22 910 Kč
1200	2000	STR4P	120	06	69	16 560 Kč	89	26 060 Kč
1400	2000	STR4P	140	06	69	18 260 Kč	89	29 210 Kč

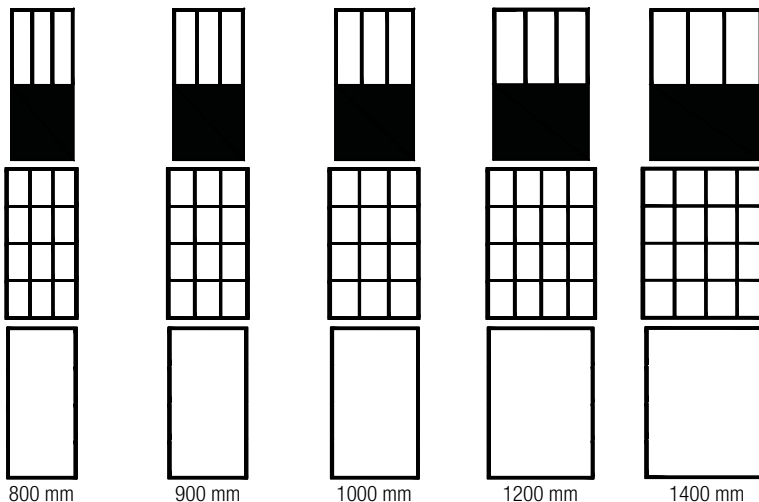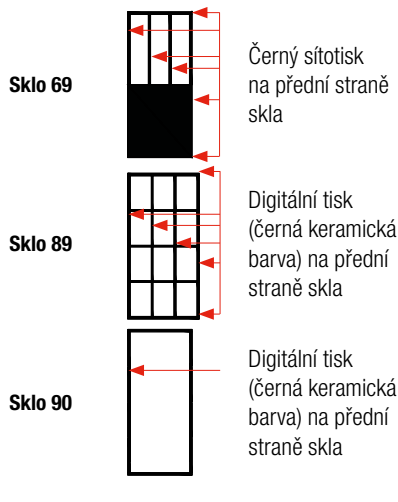


1




STR4P Loft 69




STR4P Loft 69 + VT90 + STR4P Loft 69




STR4P Loft 69 + STR4P Loft 69 + WPE




STR4P Loft 69 + BTE2L Loft 69



STR4P Loft 69 + BTE3L Loft 69



STR4P Loft 69 + SMGE



STR4P Loft 69 + BTE2 + BTE3 + SMGE

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	06=černá matná	(mm)	
Rohová vzpěra	RE	.06.	1000	2 280 Kč
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)	SD8	.06.	1000	2 030 Kč
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)	WPE	.06.	2000	2 480 Kč

	Typ	Barva	Cena
	Kód	06=černá matná	
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾	VT90	.06	1 100 Kč

	Typ	Šířka	Barva	Sklo
	Kód	(mm)	06=černá matná	89=Loft 89 90=Loft 90
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾	BTE2	0420	06	89 9 940 Kč 90 9 940 Kč
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾	BTE3	0406	06	89 10 240 Kč 90 10 240 Kč

	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
	Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná	69=Loft 69
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾	BTE2	x	0420	06	69 9 590 Kč
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾	BTE3	x	0406	06	69 9 900 Kč

DOPORUČUJEME PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 386 (DRŽÁKY RUČNÍKU, POLIČKY).

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

1

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.06 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 321.



STR4P + VT90.06 + STR4P | černá matná (06), Loft 89

WALK-IN

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

↺ ↻ ↷

↕ ↗ ↘

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem 61



STR4P + BTE2
aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem 62



STR4P + BTE3
aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem 67



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4P 100 50 62 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo s chromovým dekorem stromy

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	61=mřížka 62=stromy 67=vertikální linie	
900 ²⁾	2000	STR4P	090	50	xx	16 800 Kč
1000	2000	STR4P	100	50	xx	18 050 Kč
1200	2000	STR4P	120	50	xx	21 000 Kč
1400	2000	STR4P	140	50	xx	22 740 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ⁴⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ⁴⁾








Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ⁴⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ⁴⁾

DOPORUČUJEME PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 386 (DRŽÁKY RUČNÍKU, POLIČKY).

Typ		Barva		Délka	Cena	
Kód		50=aluchrom		(mm)		
RE		.50.		1000	2 280 Kč	
SD8		.50.		1000	2 030 Kč	
WPE		.50.		2000	2 480 Kč	
Typ		Barva			Cena	
Kód		10=chrom				
VT90		.10			1 100 Kč	
Typ		Šířka	Barva		Sklo	
Kód		(mm)	50=aluchrom		61=mřížka 67=vertikální linie	
BTE2		0420	50		xx	9 590 Kč
BTE3		0406	50		xx	9 900 Kč
Typ	Montáž	Šířka	Barva		Sklo	
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	50=aluchrom		62=stromy	
BTE2	x	0420	50		62	9 590 Kč
BTE3	x	0406	50		62	9 900 Kč

PRODUKTY SKLÁDEM



WALK-IN

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V BARVĚ ALUCHROM, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - WALK-IN ZÁSTĚNA V ŠÍŘCE 900 MM K DISPOZICI POUZE PRO DEKOR 67=VERTIKÁLNÍ LINIE.

3) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.10 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

4) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 321.



STR4P + VT90.10 + STR4P | aluchrom (50), stromy (62)

WALK-IN EASY - doplňky

Více informací naleznete na straně 386.



WALK-IN EASY STR4P s praktickým stojanem včetně poliček a držáku ručníku



Příslušenství - na stěnu: KASW.06.1000



Příslušenství - umístěno vpředu: KASF.50.1000

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

BTE2 0420 50 07 = Montážní set BTE2, šířka 421 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽNÍ SET BTE2 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 420 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

Standardní rozměry ¹⁾

Standardní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	07=čiré	61=mřížka 67=vertikální linie 68=Shade	20=Parsol šedá 82=Japan 89=Loft 89 90=Loft 90	
420	2000	BTE2	0420	xx	07	7 640 Kč	xx 9 590 Kč	xx 9 940 Kč

Zvláštní rozměry

400-800	500-2000	BTE2	SM1	xx	07	9 940 Kč	---	---
---------	----------	------	-----	----	----	----------	-----	-----

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	62=stromy 69=Loft 69 81=Brume	
420	2000	BTE2	x	0420	xx	xx	9 590 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽNÍ SET BTE3 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 406 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

Standardní rozměry ¹⁾

Standardní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	07=čiré	61=mřížka 67=vertikální linie 68=Shade	20=Parsol šedá 82=Japan 89=Loft 89 90=Loft 90	
406	2000	BTE3	0406	xx	07	7 800 Kč	xx 9 900 Kč	xx 10 240 Kč

Zvláštní rozměry

400-800	500-2000	BTE3	SM1	xx	07	10 140 Kč	---	---
---------	----------	------	-----	----	----	-----------	-----	-----

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	62=stromy 69=Loft 69 81=Brume	
406	2000	BTE3	x	0406	xx	xx	9 900 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
WPE	.xx.	2000	2 480 Kč

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Loft 69




STR4P + BTE3 | aluchrom (50), Brume (81)

POZNÁMKY




1) - MONTÁŽNÍ SETY BTE2/BTE3 OBJEDNÁVEJTE VÝHRADNĚ SE SAMOSTATNOU PEVNOU STĚNOU STR4P.





PRODUKTY
SKLÁDEM




BTE2 + STR4P



BTE3 + STR4P



STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE2L



STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE3L

WALK-IN

WALK-IN EASY | PŘÍKLADY STANDARDNÍCH I ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ



STR4P

Walk-in zástěna s výřezem a zkosením



STR4P + WPE + STR4P

L-montáž: dvě Walk-in zástěny se spojovacím profilem




BTE2 + STR4P + BTE2

Walk-in TRIO: Walk-in zástěna s 2 krátkými otočnými stěnami v 90°, které částečně zamezí stříkání vody ze sprchovacího prostoru.

Upozornění: pro Walk-in TRIO nutno doobjednat druhou stabilizační vzpěru SMGE2.XX.1250, standardně je dodávána pouze jedna stabilizační vzpěra).

DESIGN A FUNKČNOST

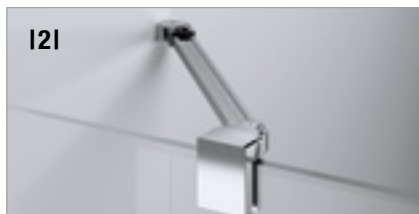**Standardně dodávaná vodorovná vzpěra**

- pro zajištění optimální stability
- délka 1250 mm, vzpěru lze zkrátit na míru
- Pro Walk-in zástěny stojící v prostoru nutno objednat další vodorovnou vzpěru SMGE.XX.1250 (pouze 1 vodorovná vzpěra je součástí Walk-in zástěny EASY).


Příslušenství na objednávku**- stropní nebo rohová vzpěra**

- stropní vzpěra k ukotvení do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpěra, délka 1000 mm (2)

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

**Snadná montáž: vyrovnávací profil na zeď**


- umožňuje až 25mm přestavitelnost

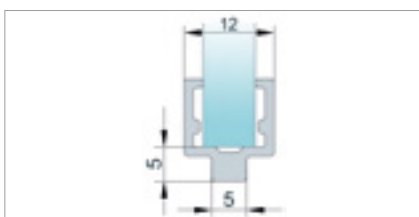**Spodní profil**

- Walk-in zástěna EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany skla.

**Spojovací díl VT90.XX pro spojení dvou standardně dodávaných vodorovných vzpěr**

- VT90.XX umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn EASY
- VT90.XX je pouze na objednávku

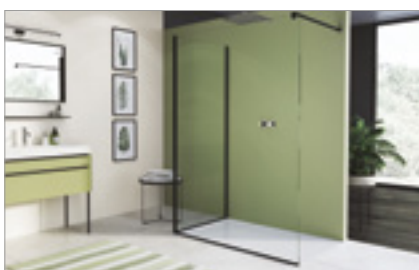**Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)**



- WPE umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn pro montáž ve tvaru L
- spojovací profil WPE je pouze na objednávku

**Montážní sety - krátké otočné stěny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostním skle**

- BTE2: krátká otočná stěna v 90°, šířka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátká otočná stěna ve 180°, šířka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- k dispozici v aluchromu, v matné černé barvě a v matné bílé barvě

WALK-IN EASY | TECHNICKÉ INFORMACE



MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY



A | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky.

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -18 do +7 mm).

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE



A-B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky



C-D | Změřený rozměr od zdi na střed skla

Standardní šířka | Šířka **C** nebo **D** = střed skla

800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do +12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°



A | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky.



B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°

C | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné v 90°

Standardní šířka	Šířka C = střed otočného dílu	Šířka B = vnější hrana otočné stěny
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -16 do +9 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°





Standardní šířka | Šířka **A** = vnější hrana otočné stěny

800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do +12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

A | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°

MONTÁŽ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY V PROSTORU






- A** | Šířka vaničky
B | Změřený rozměr k vnějšímu okraji pevné zástěny

Standardní šířka | Šířka **B** = vnější hrana pevné zástěny

800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575

Žádná přestavitelnost.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°

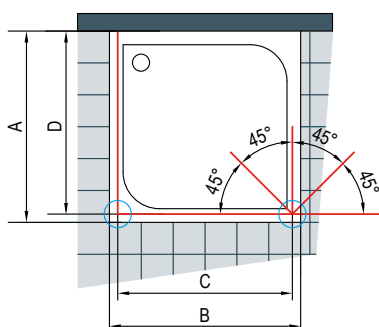



- A-B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A) resp. z vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)
C-D | Změřený rozměr na střed skla

Standardní šířka | Šířka **D** = střed skla pevné zástěny v 90°

800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do +8 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A DVOU OTOČNÝCH STĚN BTE2 V 90°






- A** | Šířka vaničky
B | Změřený rozměr na střed skla levé otočné stěny ke středu skla pravé otočné stěny
C | Změřený rozměr z vnějšího okraje na vnější okraj otočných stěn

Standardní šířka | Šířka **B** = střed otočného dílu | Šířka **C** = vnější hrana otočné stěny

800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Žádná přestavitelnost.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°

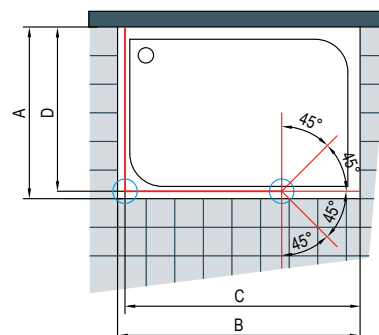

- A-B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A) resp. od vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)
C-D | Změřený rozměr na střed skla

Standardní šířka | Šířka **D** = střed skla pevné zástěny v 90°

800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do +8 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

WALK-IN TOP-LINE S

**SAFETY
GLASS**
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

**Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čirém
skle (07).**

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPF2 + BTK1 vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPF2 + BTK1 stropní vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)



BTK1 | vodorovná vzpěra



BTK1 | stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK1.

Standardní rozměry

		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie		
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	xx	9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	xx	10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	xx	10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	xx	10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	xx	10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	xx	11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	xx	11 900 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	xx	11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	xx	13 780 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ: BTK1 | MONTÁŽNÍ SET

VODOROVNÁ NEBO STROPNÍ VZPĚRA + KOTVICÍ A UKONČOVACÍ PROFIL

délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

Standardní rozměry

		Typ	Barva ²⁾	Výška	Cena
Výška	Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	Rozměr		
2000	BTK1	.xx.	2000		3 300 Kč

Zvláštní rozměry


do 2000	BTK1	.xx.	SM1		3 300 Kč
---------	------	------	-----	--	----------

PŘÍPLATKY


Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

**PRODUKTY
SKLADEM**


1



TOPF2 + BTK1
s vodorovnou
vzpěrou



TOPF2 + BTK1
se stropní
vzpěrou



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

1

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

(-25 mm; 0 mm)

např. 865	840-865
-----------	---------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 3) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍŘÉM SKLE (07)

WALK-IN TOP-LINE S

**SAFETY
GLASS**
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**

L

1

**EN 14428
A7**

1

**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

**Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čirém
skle (07).**

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPF2 + BTK22 otočná stěna v 90°, vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPF2 + BTK22 otočná stěna v 90°, stropní vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)



BTK22 | vodorovná vzpěra



BTK22 | stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BT22.

Standardní rozměry		Typ	Šířka	Barva ²⁾	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč xx 9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč xx 10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč xx 10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč xx 10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč xx 10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč xx 11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč xx 11 900 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč xx 11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč xx 13 780 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SET BTK22 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | kotvici a spojovací profil + krátká otočná stěna 437 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

Standardní rozměry		Typ	Šířka	Barva ²⁾	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
437	2000	BTK22	0437	xx	xx	9 750 Kč xx 12 380 Kč





Zvláštní rozměry

200 - 600	do 2000	BTK22	SM1	xx	xx	11 200 Kč xx 13 850 Kč
-----------	---------	-------	-----	----	----	------------------------

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

**PRODUKTY
SKLADEM**



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)	
700	675-700	
750	725-750	
800	775-800	
900	875-900	
1000	975-1000	
1200	1175-1200	
1400	1375-1400	
Zvláštní rozměry		(-25 mm; 0 mm)
např. 865	840-865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 3) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍŘÉM SKLE (07)

WALK-IN TOP-LINE S

**SAFETY
GLASS**
6 mm

4

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**

L

1

**EN 14428
A7**

1

**BLACK
LINE**

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

**Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze v čířém
skle (07).**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPF2 + BTK32 otočná stěna ve 180°, vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPF2 + BTK32 otočná stěna ve 180°, stropní vzpěra | aluchrom (50), čiré sklo (07) BTK32 | stropní vzpěra



BTK32 | vodorovná vzpěra



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo



Sprchové zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).

TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BT32.

Standardní rozměry		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 080 Kč	9 900 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 220 Kč	10 050 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 220 Kč	10 050 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 500 Kč	10 330 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	7 930 Kč	10 770 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 510 Kč	11 330 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 080 Kč	11 900 Kč
Zvláštní rozměry ¹⁾							
250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 650 Kč	11 470 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	10 950 Kč	13 780 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SET BTK32 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná nebo stabilizační vzpěra, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 400 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

Standardní rozměry		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
400	2000	BTK32	0400	xx	xx	10 140 Kč	12 770 Kč
Zvláštní rozměry							
200 - 600	do 2000	BTK32	SM1	xx	xx	11 150 Kč	13 650 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu


Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)	
700	675-700	
750	725-750	
800	775-800	
900	875-900	
1000	975-1000	
1200	1175-1200	
1400	1375-1400	
Zvláštní rozměry		(-25 mm; 0 mm)
např. 865	840-865	

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 3) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍŘÉM SKLE (07)

PRODUKTY
SKLADEM




1



TOPF2 + BTK32
s vodorovnou
vzpěrou



TOPF2 + BTK32
se stropní
vzpěrou



TOPF2 + BTK32

WALK-IN



DIVERA

WALK-IN

BLACK LINE



DIVERA nabízí prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou funkčnost. Nová řada sprchových zástěn má zcela modulární strukturu, skládá se z křídlových i posuvných dveří, které lze kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami a vytvořit tak širokou řadu základních variant.

NOVINKA

V nabídce následující varianty:



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm


3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI1V | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI1V | černá matná (06), čiré sklo (07)



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22WI1V 080 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s montážním setem (stropní vzpěra), šířka pevné stěny 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI1V | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU (VČ. STROPNÍ VZPĚRY)

6mm bezpečnostní sklo | stropní vzpěra 1200 mm (možno zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	8 240 Kč xx 9 660 Kč
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	8 460 Kč xx 9 940 Kč
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	8 700 Kč xx 10 230 Kč
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	9 110 Kč xx 10 750 Kč
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	9 510 Kč xx 11 250 Kč
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	9 870 Kč xx 11 700 Kč

D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Zvláštní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

D22WI1V LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 276-277.

D22BTK1V | MONTÁŽNÍ STABILIZAČNÍ SET (STROPNÍ VZPĚRA)

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

délka stropní vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

		Typ	Barva	Výška	Cena
Montážní set pro výšku zástěny		Kód	06=černá matná 50=aluchrom	Rozměr	
2000		D22BTK1V	xx.	2000	2 570 Kč

Zvláštní rozměry

do 2000		D22BTK1V	xx.	SM1	3 020 Kč
---------	--	----------	-----	-----	----------

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY





Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

PRODUKTY
SKLADEM



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22W1H | aluchrom (50), čiré sklo (07)




D22W1H + D22W1H + VTBTk | černá matná (06), čiré sklo (07)





PRODUKTY
SKLADEM


1




D22W11H
s vodorovnou
vzpěrou



D22F1SM
+ D22BTK1HSM



D22W11H + D22F3



D22W11H
+ D22W11H
+ VTBTk.10

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22W11H 080 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s montážním setem (vodorovná vzpěra), šířka pevné stěny 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22W11H | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU (VČ. VODOROVNÉ VZPĚRY)

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (možno zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

Standardní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22W11H	070	xx	07	8 240 Kč xx 9 660 Kč
800	2000	D22W11H	080	xx	07	8 460 Kč xx 9 940 Kč
900	2000	D22W11H	090	xx	07	8 700 Kč xx 10 230 Kč
1000	2000	D22W11H	100	xx	07	9 110 Kč xx 10 750 Kč
1200	2000	D22W11H	120	xx	07	9 510 Kč xx 11 250 Kč
1400	2000	D22W11H	140	xx	07	9 870 Kč xx 11 700 Kč

D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Zvláštní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

D22W11H LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 276-277.

D22BTK1H | MONTÁŽNÍ STABILIZAČNÍ SET (VODOROVNÁ VZPĚRA)

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry		Typ	Barva	Výška	Cena
Montážní set pro výšku zástěny	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	Rozměr		
2000	D22BTK1H	xx.	2000		2 570 Kč
Zvláštní rozměry					
do 2000	D22BTK1H	xx.	SM1		3 020 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTBTk | SPOJOVACÍ DÍL - PRO SPOJENÍ 2 VODOROVNÝCH VZPĚR (KOMBINACE 2X D22W11H)



Typ	Barva	Cena
Kód	06=černá matná 10=chrom	
VTBTk	.xx	600 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)




D22WI2 + D22SDK | aluchrom (50), čiré sklo (07)





PRODUKTY
SKLADEM


1




D22WI2
s vodorovnou
vzpěrou



D22WI2 + D22F3



D22WI2
+ D22SDK
se stropní vzpěrou



D22F1 + D22BTK2

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

D22WI2 070 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou v 90°, šířka pevné stěny 700 mm, šířka krátké otočné stěny 457 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU V 90°

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (možno zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

Standardní rozměry ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka A	Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
700	457	2000	D22WI2	070	xx	07	11 370 Kč	xx
800	457	2000	D22WI2	080	xx	07	11 600 Kč	xx
900	457	2000	D22WI2	090	xx	07	11 830 Kč	xx
1000	457	2000	D22WI2	100	xx	07	12 250 Kč	xx
1200	457	2000	D22WI2	120	xx	07	12 650 Kč	xx
1400	457	2000	D22WI2	140	xx	07	13 010 Kč	xx

D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Zvláštní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč	xx

D22WI2 LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 276-277.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU



D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÍ VZPĚRA

- UPEVNĚNÍ POMOCÍ STROPNÍ VZPĚRY D22SDK

délka stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

		Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 50=aluchrom	Rozměr			
D22SDK	.xx.	1500			1 000 Kč

D22BTK2 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90° ^{2) 3)} PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

Profil + krátká otočná stěna 457 mm | délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky		
457	2000	D22BTK2	0457	xx	07	5 710 Kč	xx	7 980 Kč

Zvláštní rozměry

200-600	do 2000	D22BTK2	SM1	xx	07	9 720 Kč	xx	16 770 Kč
---------	---------	---------	-----	----	----	----------	----	-----------

PŘÍPLATKY PRO D22BTK2

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

1

Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA D22BTK2 MŮŽE BÝT OBJEDNÁNA SAMOSTATNĚ, ABY SE ROZŠÍŘILA STÁVAJÍCÍ PEVNÁ STĚNA D22WI1 NA D22WI2.

3) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY D22BTK2 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
2000 mm

Maximum
1800 mm

max.
1400 mm

AQUA
PERLE



**BLACK
LINE**

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | aluchrom (50), čiré sklo (07)

**OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:**

D22WI3 110 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou ve 180°, šířka pevné stěny 700 mm, šířka krátké otočné stěny 400 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI3 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (možno zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka A	Šířka C	Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky		
1100	700	400	2000	D22WI3	110	xx	07	12 070 Kč	xx	15 090 Kč
1200	800	400	2000	D22WI3	120	xx	07	12 290 Kč	xx	15 370 Kč
1300	900	400	2000	D22WI3	130	xx	07	12 530 Kč	xx	15 660 Kč
1400	1000	400	2000	D22WI3	140	xx	07	12 940 Kč	xx	16 180 Kč
1600	1200	400	2000	D22WI3	160	xx	07	13 340 Kč	xx	16 680 Kč
1800	1400	400	2000	D22WI3	180	xx	07	13 700 Kč	xx	17 130 Kč

D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

Zvláštní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 680 Kč xx 9 970 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 000 Kč xx 14 990 Kč

D22WI3 LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 276-277**PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU****D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÍ VZPĚRA**

- UPEVNĚNÍ POMOCÍ STROPNÍ VZPĚRY D22SDK

délka stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

		Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 50=aluchrom	Rozměr			
D22SDK	.xx.	1500			1000 Kč

D22BTK3 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180° ²⁾ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

Profil + krátká otočná stěna 400 mm | délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

Standardní rozměry

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	87=Screen 88=bílé linky
400	2000	D22BTK3	0400	xx	07	6 400 Kč xx 8 260 Kč

Zvláštní rozměry

200-600	do 2000	D22BTK3	SM1	xxw	07	10 480 Kč xx 16 930 Kč
---------	---------	---------	-----	-----	----	------------------------

PŘÍPLATKY PRO D22BTK3

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY**Standardní rozměry**




Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

POZNÁMKY


1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY D22BTK3 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.


PRODUKTY
SKLADEM



D22WI3 + D22F3



D22WI3 + D22SDK
se stropní vzpěrou



D22F1 + D22BTK3





VANOVÉ ZÁSTĚNY


KOMFORTNÍ SPRCHOVÁNÍ V MALÝCH KOUPELNÁCH

Pohodlné sprchování i v malých koupelnách, kde není místo pro samostatný sprchový kout – to není s vanovými zástěnami SanSwiss žádný problém. Tyto vanové zástěny Vám můžeme nabídnout v mnoha našich typových řadách. Jednodílné, dvoudílné nebo třídílné, rámové nebo bezrámové. Rozhodující je přání zákazníka.

VANOVÉ ZÁSTĚNY :

CADURA	344-345
SOLINO	346-349
EASY	350-351
TOP-LINE	352-361

V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:

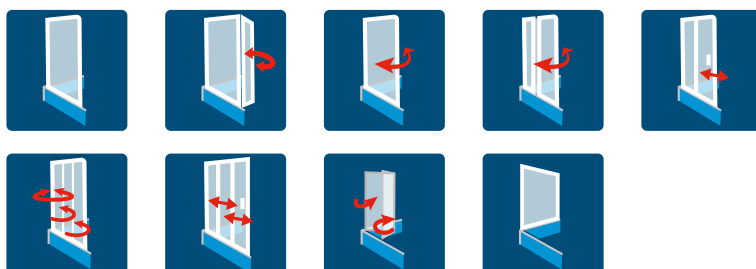

CADURA

SAFETY
GLASS
6 mm

2

Standard
1600 mm

Maximum
1400 mm

AQUA
PERLE

ISOFT


EN14428
A7

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAW2B G | aluchrom (50), čiré sklo (07)

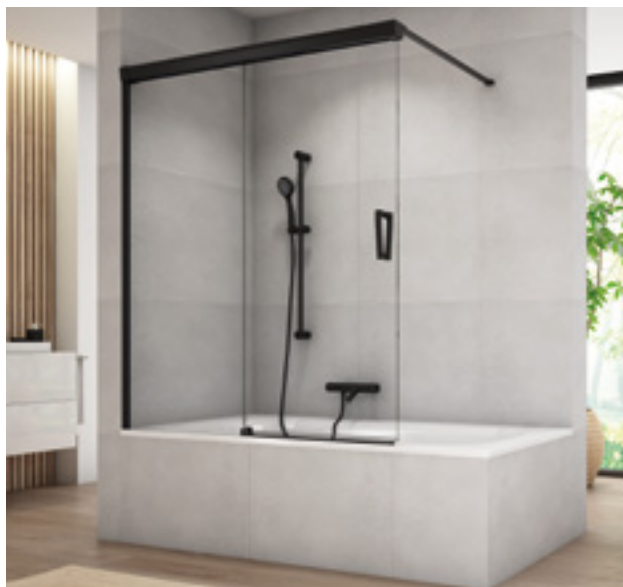

CAW2B G | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

CAW2B G 120 50 07 = CADURA vanová zástěna s posuvným dílem, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 1600 mm, aluchrom, čiré sklo








CAW2B | CADURA - VANOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝM DÍLEM

6mm bezpečnostní sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná stabilizační vzpěra 1500 mm

Standardní rozměry

Standardní rozměry			Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen	
1200	640	1600	CAW2B	x	120	xx	07	14 500 Kč	87
1400	740	1600	CAW2B	x	140	xx	07	15 450 Kč	87

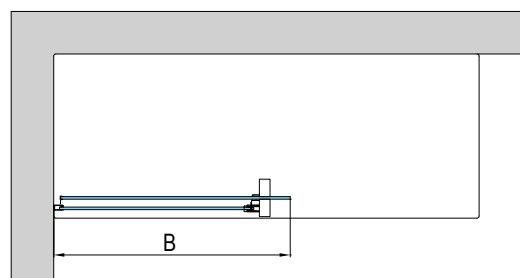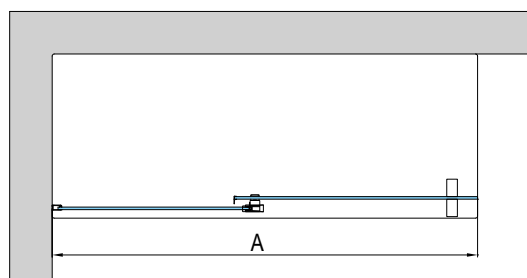

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Vanová zástěna		
Šířka	Šířka A (-17 mm; +6 mm)	Šířka B (-17 mm; +6 mm)
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE

EN14438
2008+A1

BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




SOLB1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOEB1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOEB1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

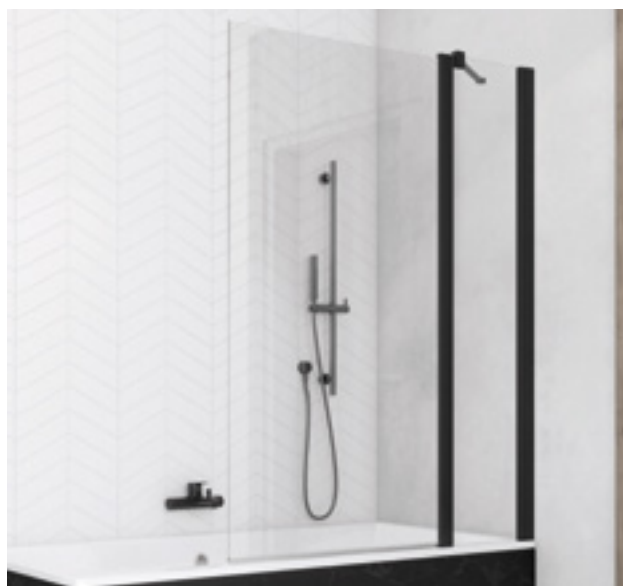

SOEB13 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOEB13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokřídlá vanová zástěna, šířka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

**PRODUKTY
SKLADEM****SOLB1 | SOLINO JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA**



6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání

Standardní rozměry ^{1) 2)}

Typ			Šířka		Barva		Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky		
750	685	1500	SOLB1	0750	xx	07	8 940 Kč	xx	11 290 Kč
850	785	1500	SOLB1	0850	xx	07	9 850 Kč	xx	12 210 Kč




SOLB1

**SOEB1 | SOLINO JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA**



6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání

Standardní rozměry ¹⁾

Typ			Šířka		Barva		Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky		
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	8 610 Kč	xx	10 880 Kč
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	9 550 Kč	xx	11 820 Kč




SOEB1

**SOEB13 | SOLINO JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ**



6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání | rohová vzpěra

Standardní rozměry ¹⁾

Typ			Šířka		Barva		Sklo		
Šířka celková A	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky		
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	13 080 Kč	xx	16 550 Kč
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	13 670 Kč	xx	17 140 Kč
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	14 040 Kč	xx	17 520 Kč
1200	450	1500	SOEB13	120	xx	07	14 870 Kč	xx	18 360 Kč



SOEB13

VANOVÉ
ZÁSTĚNY**POZNÁMKY**

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

2) - UVEDENÁ ŠÍŘKA ODPOVÍDÁ ŠÍŘCE NEJŠIRŠÍ ČÁSTI SKLA.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 mm

3

Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE

EN14428
A7

BLACK
LINE

BLACK LINE:
Pohledové díly
v černé matné
barvě.

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLB2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLB2 | černá matná (06), čiré sklo 07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvoudílná skládací vanová zástěna, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo




**PRODUKTY
SKLADEM**

SOLB2 | SOLINO DVOUDÍLNÁ SKLÁDACÍ VANOVÁ ZÁSTĚNA



6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání | integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven

Standardní rozměry

Standardní rozměry			Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka celková	Šířka B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
900	511	1500	SOLB2	x	090	xx	07	12 050 Kč xx 15 190 Kč
1000	561	1500	SOLB2	x	100	xx	07	12 430 Kč xx 15 570 Kč
1100	611	1500	SOLB2	x	110	xx	07	12 770 Kč xx 15 910 Kč
1200	661	1500	SOLB2	x	120	xx	07	13 010 Kč xx 16 150 Kč



SOLB2G



**VANOVÉ
ZÁSTĚNY**

EASY

SAFETY
GLASS
6 mm



Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P6B | aluchrom (50), čiré sklo (07), rohová vzpěra



STR4P6B + SMGE2 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

STR4P6B 090 50 07 = EASY pevná vanová zástěna, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4P6B | EASY PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra




Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	1500	STR4P6B	070	50	07	8 460 Kč
750	1500	STR4P6B	075	50	07	8 580 Kč
800	1500	STR4P6B	080	50	07	8 870 Kč
900	1500	STR4P6B	090	50	07	9 260 Kč
1000	1500	STR4P6B	100	50	07	9 530 Kč
1200	1500	STR4P6B	120	50	07	10 340 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾

250 - 800	do 1500	STR4P6B	SM1	50	07	11 950 Kč
801 - 1200	do 1500	STR4P6B	SM2	50	07	14 660 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vodorovná vzpěra, aluchrom, délka 1250 mm	SMGE2.50.1250	2 090 Kč
---	---------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

1

Šířka	Vanová zástěna (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205

Zvláštní rozměry

(-12 mm; +5 mm)

např.: 865	853-870
------------	---------

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPV + BTVK1 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra



TOPV + BTVK1 | aluchrom (50), čiré sklo (07), stropní vzpěra



BTVK1 - vodorovná vzpěra



BTVK1 - stropní vzpěra



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

TOPV | TOP-LINE PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

K SAMOSTATNÉ VANOVÉ ZÁSTĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTVK1

6mm bezpečnostní sklo | chromované plastové dílky u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
700	1500	TOPV	0700	xx	xx	5 300 Kč	xx 7 120 Kč
750	1500	TOPV	0750	xx	xx	5 390 Kč	xx 7 220 Kč
800	1500	TOPV	0800	xx	xx	5 740 Kč	xx 7 540 Kč
900	1500	TOPV	0900	xx	xx	6 180 Kč	xx 8 020 Kč
1000	1500	TOPV	1000	xx	xx	6 610 Kč	xx 8 460 Kč
1200	1500	TOPV	1200	xx	xx	7 500 Kč	xx 9 330 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾

250 - 800	1500	TOPV	SM1	xx	xx	8 090 Kč	xx 9 920 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	xx	xx	9 510 Kč	xx 11 330 Kč

BTVK1 | MONTÁŽNÍ SET: STROPNÍ NEBO STABILIZAČNÍ VZPĚRA + KOTVICÍ A UKONČOVACÍ PROFIL


teleskopická vodorovná nebo stropní vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

		Typ	Barva ²⁾	Šířka	Cena
Délka vodorovné / stropní vzpěry	Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	Rozměr		
1500	BTVK1	xx	1500		3 090 Kč


PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------


PRODUKTY
SKLADEM



TOPV + BTVK1
vodorovná vzpěra



TOPV + BTVK1
stropní vzpěra



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

1

Šířka	Vanová zástěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200

Zvláštní rozměry

(-10 mm; +15 mm)

např.: 865	855-880
------------	---------

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPV + BTVK2 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra



TOPV + BTVK2 | aluchrom (50), čiré sklo (07), stropní vzpěra



BTVK2 - vodorovná vzpěra



BTVK2 - stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

TOPV | TOP-LINE PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

K SAMOSTATNÉ VANOVÉ ZÁSTĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTVK2

6mm bezpečnostní sklo | chromované plastové dílky u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
700	1500	TOPV	0700	xx	xx	5 300 Kč	xx 7 120 Kč
750	1500	TOPV	0750	xx	xx	5 390 Kč	xx 7 220 Kč
800	1500	TOPV	0800	xx	xx	5 740 Kč	xx 7 540 Kč
900	1500	TOPV	0900	xx	xx	6 180 Kč	xx 8 020 Kč
1000	1500	TOPV	1000	xx	xx	6 610 Kč	xx 8 460 Kč
1200	1500	TOPV	1200	xx	xx	7 500 Kč	xx 9 330 Kč
Zvláštní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
250 - 800	1500	TOPV	SM1	xx	xx	8 090 Kč	xx 9 920 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	xx	xx	9 510 Kč	xx 11 330 Kč

BTVK2 | MONTÁŽNÍ SET S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU V 90°

6mm bezpečnostní sklo | standardní profil + krátká otočná stěna šířky 437 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

Standardní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
437	1500	BTVK2	0437	xx	xx	7 540 Kč	xx 9 710 Kč
Zvláštní rozměry ¹⁾		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
200 - 600	1500	BTVK2	SM1	xx	xx	8 630 Kč	xx 10 770 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------






PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Vanová zástěna (-25 mm; 0 mm)	
700	675-700	
750	725-750	
800	775-800	
900	875-900	
1000	975-1000	
1200	1175-1200	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.



TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
1500 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPV + BTVK3 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra



TOPV + BTVK3 | aluchrom (50), čiré sklo (07), stropní vzpěra



BTVK3 - vodorovná vzpěra



BTVK3 - stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPV 0700 01 07 = TOP-LINE pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

TOPV | TOP-LINE PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

K SAMOSTATNÉ VANOVÉ ZÁSTĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTVK3

6mm bezpečnostní sklo | chromované plastové dílky u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
700	1500	TOPV	0700	xx	xx	5 300 Kč	xx 7 120 Kč
750	1500	TOPV	0750	xx	xx	5 390 Kč	xx 7 220 Kč
800	1500	TOPV	0800	xx	xx	5 740 Kč	xx 7 540 Kč
900	1500	TOPV	0900	xx	xx	6 180 Kč	xx 8 020 Kč
1000	1500	TOPV	1000	xx	xx	6 610 Kč	xx 8 460 Kč
1200	1500	TOPV	1200	xx	xx	7 500 Kč	xx 9 330 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾

250 - 800	1500	TOPV	SM1	xx	xx	8 090 Kč	xx 9 920 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	xx	xx	9 510 Kč	xx 11 330 Kč

BTVK3 | MONTÁŽNÍ SET S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | standardní profil + krátká otočná stěna šířky 400 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

Standardní rozměry ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
400	1500	BTVK3	0400	xx	xx	9 070 Kč	xx 11 220 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾


200 - 600	1500	BTVK3	SM1	xx	xx	9 710 Kč	xx 11 860 Kč
-----------	------	-------	-----	----	----	----------	--------------

PŘÍPLATKY



Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------




TOPV + BTVK3
vodorovná vzpěra



TOPV + BTVK3
stropní vzpěra



TOPV + BTVK3
vodorovná vzpěra



TOPV + BTVK3
stropní vzpěra

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	Vanová zástěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200

Zvláštní rozměry

např.: 865	855-880
------------	---------

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

TOP-LINE

SAFETY
GLASS
6 mm

4

Standard
1500 mm

Maximum
1800 mm

max.
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOPB2 + TOPV I aluchrom (50), čiré sklo (07)



TOPB2 I aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOPB2 1600 01 07 = TOP-LINE vanové posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1600 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

TOPB2 | TOP-LINE VANOVÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ



6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
1600	680	796	1500	TOPB2	1600	xx	xx	12 420 Kč	xx
1700	730	846	1500	TOPB2	1700	xx	xx	12 760 Kč	xx
1800	780	896	1500	TOPB2	1800	xx	xx	13 090 Kč	xx

Zvláštní rozměry ¹⁾

1200-1800	dle šířky dveří	1500	TOPB2	SM1	xx	xx	16 850 Kč	xx	20 360 Kč
-----------	-----------------	------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------



TOPV | VANOVÁ BOČNÍ STĚNA


6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén	
700	1500	TOPV	0700	xx	xx	5 300 Kč	xx
750	1500	TOPV	0750	xx	xx	5 390 Kč	xx
800	1500	TOPV	0800	xx	xx	5 740 Kč	xx

Zvláštní rozměry ¹⁾

250 - 800	1500	TOPV	SM1	xx	xx	8 090 Kč	xx
801-1200	1500	TOPV	SM2	xx	xx	9 510 Kč	xx



PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	1	2
	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)
700	-	675-700
750	-	725-750
800	-	775-800
1600	1575-1625	1575-1600
1700	1675-1725	1675-1700
1800	1775-1825	1775-1800

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1500 / 965	1475-1525	1490-1515	955-980

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

TOP-LINE

**SAFETY
GLASS**
6 mm/
3 mm

3

Standard
1500 mm

Maximum
1800 mm

max.
1200 mm

**AQUA
PERLE**

L

**EN 14428
A7**

W

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



TOW3 + TOPV | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

TOW3 G 1700 01 07 = TOP-LINE třídlíné vanové dveře - posuvné, blokována strana vlevo, šířka 1700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

TOW3 | TOP-LINE TŘÍDLÍLNÉ VANOVÉ DVEŘE - POSUVNÉ


3mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | chromované plastové dílky u všech barev profilů

Standardní rozměry ¹⁾


Standardní rozměry ¹⁾				Typ	Blokovaná strana	Šířka	Barva ²⁾		Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén		
1500	875	533	1500	TOW3	x	1500	xx	xx	12 000 Kč	49	13 810 Kč
1600	943	567	1500	TOW3	x	1600	xx	xx	12 300 Kč	49	14 140 Kč
1700	1007	600	1500	TOW3	x	1700	xx	xx	12 730 Kč	49	14 560 Kč
1800	1073	633	1500	TOW3	x	1800	xx	xx	13 070 Kč	49	14 890 Kč

Zvláštní rozměry ¹⁾

1000-1800	dle šířky dveří	1400-1500	TOW3	x	SM1	xx	xx	xx	xx	16 980 Kč	49	18 820 Kč
-----------	-----------------	-----------	------	---	-----	----	----	----	----	-----------	----	-----------



TOW3



TOW3 + TOPV

TOPV | VANOVÁ BOČNÍ STĚNA


6mm bezpečnostní sklo

Standardní rozměry

Standardní rozměry		Typ	Šířka	Barva ²⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	49=satén	
700	1500	TOPV	0700	xx	xx	5 300 Kč	xx 7 120 Kč
750	1500	TOPV	0750	xx	xx	5 390 Kč	xx 7 220 Kč
800	1500	TOPV	0800	xx	xx	5 740 Kč	xx 7 540 Kč

Zvláštní rozměry

250 - 800	1500	TOPV	SM1	xx	xx	xx	8 090 Kč	9 920 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	xx	xx	xx	9 510 Kč	11 330 Kč



PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / Výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 450 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	1		2	
	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	
700	-	-	675-700	
750	-	-	725-750	
800	-	-	775-800	
1500	1475-1525	1475-1500	-	
1600	1575-1625	1575-1600	-	
1700	1675-1725	1675-1700	-	
1800	1775-1825	1775-1800	-	

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1125 / 965	1100-1150	1115-1140	955-980

POZNÁMKY

1) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST, ZDA BLOKOVANÁ STRANA BUDE VPRAVO NEBO VLEVO.

2) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.





SPRCHOVÉ VANIČKY

MODERNÍ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

Elegantní a moderní design v kombinaci s vysokou funkčností a širokým výběrem tvarů i velikostí. SanSwiss nalezne ideální řešení vaničky do každé koupelny – ať už se jedná o malé koupelny s omezeným prostorem pro sprchový kout nebo o velkorysé wellness zóny.

Sprchové vaničky **ILA** nabízí nadčasový design s moderním krytem sifonu v nejrůznějších barvách. Sprchové vaničky **LIVADA** vynikají nejenom jedinečným a čistým designem, vysokou kvalitou, ale i univerzálním kulatým sifonem s decentním krytem v barvě vaničky.

VANIČKY:

ILA	364-371
LIVADA	372-381
PŘEDNÍ KRYCÍ PANELY	382-383

SPRCHOVÉ VANIČKY ILA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



WIQ | čtvercová vanička z litého mramoru, bílý kryt sifonu, bílá




Standardně dodávané příslušenství



SIWI.04 | dvoukomorový sifon

BAREVNÉ VARIANTY





OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

WIQ 080 04 04 = ILA čtvercová vanička z litého mramoru, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička



PRODUKTY
SKLADEM

WIQ | ČTVERCOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

dvoukomorový sifon SIWI | kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách | sada pro čištění povrchu vaničky | montážní příslušenství | balení ve 2 kartonech (vanička + příslušenství) | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rozměr	Barva krytu sifonu		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	04=bílá	154=černý granit	
800 x 800	30	32	5	WIQ	080	xx	04	7 700 Kč	154 9 110 Kč
900 x 900	30	40	5	WIQ	090	xx	04	8 900 Kč	154 10 460 Kč
1000 x 1000	35	57	8	WIQ	100	xx	04	12 590 Kč	154 14 620 Kč


Další produkty skladem: WIQ 090 04 04, WIQ 090 06 154 a WIQ 100 04 04.



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

				Typ	Cena
Počet nožiček		Počet balení	Kód		
5		1	FWU.5		660 Kč
8		1	FWU.8		1 030 Kč



DOPLŇKY

Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	2 650 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	840 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO SPRCHOVÉ VANIČKY ILA NALEZNETE NA STR. 383.



WIQ | čtvercová vanička z litého mramoru, aluchromový kryt sifonu, bílá

SPRCHOVÉ VANIČKY ILA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



WIA | obdélníková vanička z litého mramoru, bílý kryt sifonu, bílá




Standardně dodávané příslušenství



SIWI.04 | dvoukomorový sifon

BAREVNÉ VARIANTY





OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

WIA 80 100 04 04 = ILA obdélníková vanička z litého mramoru, šířka A 800 mm, šířka B 1000 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

PRODUKTY
SKLADEM

WIA | OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

dvoukomorový sifon SIWI | kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách | sada pro čištění povrchu vaničky | montážní příslušenství | balení ve 2 kartonech (vanička + příslušenství) | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rozměr		Barva krytu sifonu		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	04=bílá	154=černý granit	
800 x 900	30	42	5	WIA	80	090	xx	04	9 570 Kč	154 11 690 Kč
800 x 1000	35	47	8	WIA	80	100	xx	04	10 640 Kč	154 12 810 Kč
800 x 1200	35	55	8	WIA	80	120	xx	04	14 670 Kč	154 17 450 Kč
900 x 1000	35	52	8	WIA	90	100	xx	04	11 810 Kč	154 13 940 Kč
900 x 1100	35	52	8	WIA	90	110	xx	04	14 750 Kč	154 17 450 Kč
900 x 1200	35	62	8	WIA	90	120	xx	04	16 060 Kč	154 19 040 Kč
900 x 1400	35	71	8	WIA	90	140	xx	04	18 230 Kč	154 21 690 Kč
900 x 1500	35	76	8	WIA	90	150	xx	04	19 360 Kč	154 23 000 Kč
900 x 1600	35	81	8	WIA	90	160	xx	04	20 430 Kč	154 24 320 Kč

Další produkty skladem: WIA 80 090 04 04, WIA 80 100 04 04, WIA 80 120 04 04, WIA 80 120 06 154, WIA 90 120 06 154.

NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

		Kód	Cena
Počet nožiček	Počet balení	Kód	
5	1	FWU.5	660 Kč
8	1	FWU.8	1 030 Kč

DOPLŇKY

Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	2 650 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	840 Kč
Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO SPRCHOVÉ VANIČKY ILA NALEZNETE NA STR. 382.



WIA | obdélníková vanička z litého mramoru, aluchromový kryt sifonu, bílá

SPRCHOVÉ VANIČKY ILA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



WIR | čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, bílý kryt sifonu, bílá



Standardně dodávané příslušenství



SIWI.04 | dvoukomorový sifon

BAREVNÉ VARIANTY



04
04




50
04



06
04



04
154



50
154



06
154



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

WIR 55 080 04 04 = ILA čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička


PRODUKTY
SKLADEM

WIR | ČTVRTKRUHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

dvoukomorový sifon SIWI | kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách | sada pro čištění povrchu vaničky | montážní příslušenství | balení ve 2 kartonech (vanička + příslušenství) | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rádius	Rozměr	Barva krytu sifonu		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	04=bílá	154=černý granit	
800 x 800	30	29	5	WIR	55	080	xx	04	7 270 Kč	154 8 460 Kč
900 x 900	30	36	5	WIR	55	090	xx	04	8 550 Kč	154 10 120 Kč
1000 x 1000	35	53	8	WIR	55	100	xx	04	11 920 Kč	154 13 940 Kč


Další produkty skladem: WIR550900404, WIR551000404, WIR5509006154.



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

		Kód	Cena
Počet nožiček	Počet balení	Kód	
5	1	FWU.5	660 Kč
8	1	FWU.8	1 030 Kč



DOPLŇKY

Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	2 650 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	840 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO SPRCHOVÉ VANIČKY ILA NALEZNETE NA STR. 383.



WIR | čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, aluchromový kryt sifonu, bílá

Sprchové vaničky ILA jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci. Všechny vaničky ILA splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vaničky pro sprchové kouty.



EN 14527:2006

Tato kritéria byla v testech ověřena:

Čistitelnost

- Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

Vypouštění vody

- Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

Trvanlivost čistitelnosti

- Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

Stabilita dna







- Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

Odolnost proti chemikáliím

- Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

Odolnost proti změnám teploty


- Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75°C a 14°C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).

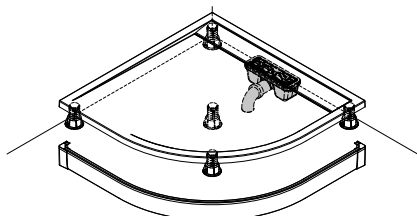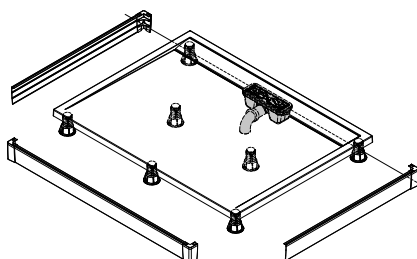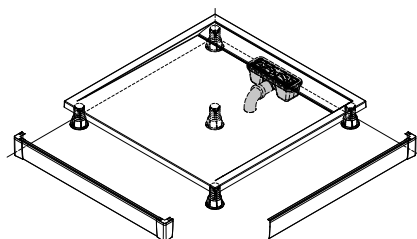

	Šířka		Výška	Počet nožiček
	A	B	(mm)	(ks)
WIQ	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	8
WIA	800	900	30	5
	800	1000	35	8
	800	1200	35	8
	900	1000	35	8
	900	1100	35	8
	900	1200	35	8
	900	1400	35	8
WIR	900	1500	35	8
	900	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	8





DVOUKOMOROVÝ SIFON SIWI.04

- Průtoknost až 38 l/min
- Vrchní čištění
- Částečná samočistitelnost
- Výška hladiny 50 mm
- Jmenovitá světlost odtokového potrubí DN 50






STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


1) VANIČKA INSTALOVANÁ NA NOŽIČKY - S ČELNÍM PANELEM ČI OBEZDĚNÁ

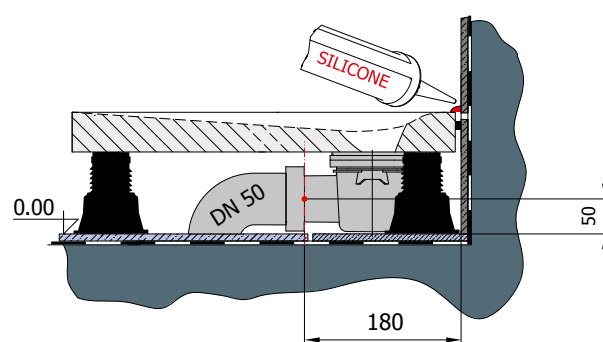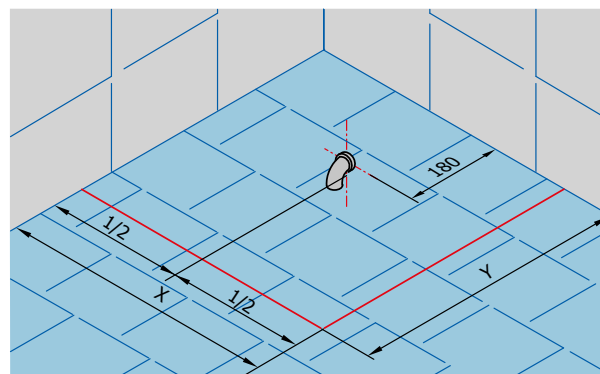

2) VANIČKA INSTALOVANÁ NA PODLAHU

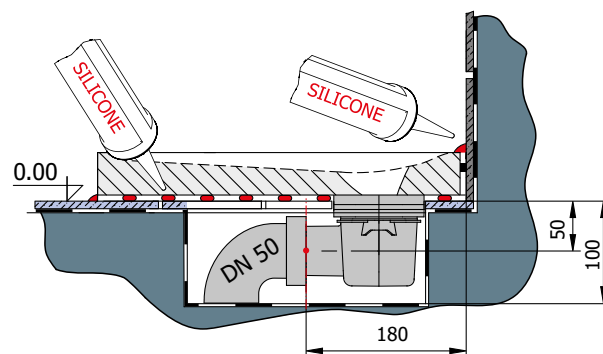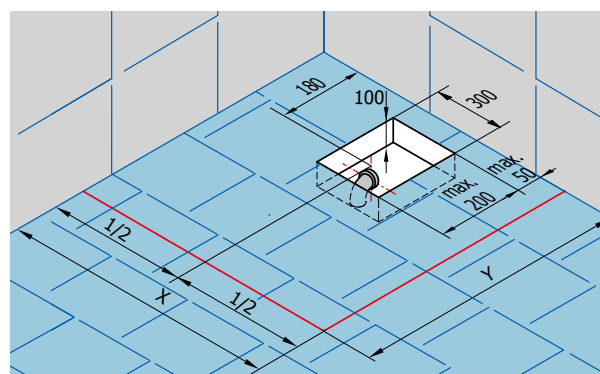

SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA

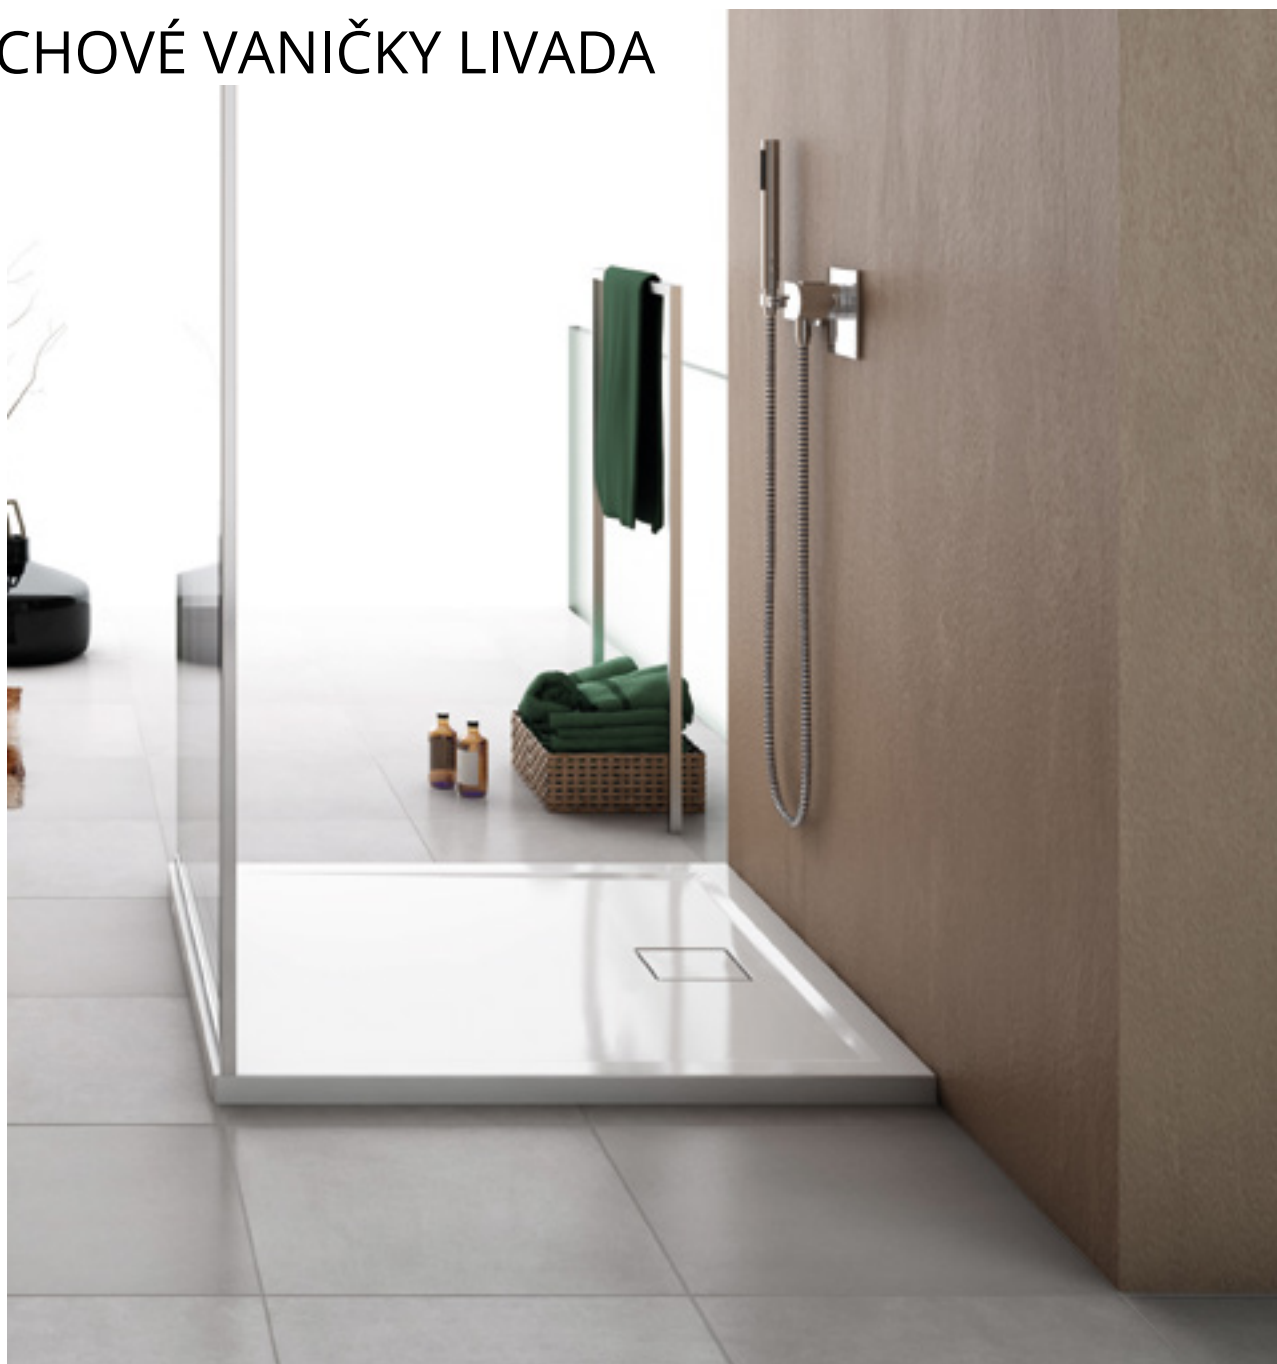

W20Q | čtvercová vanička z litého mramoru, bílá



PWIL | hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku



SIWL | Sifon Ø 90 mm, přechodové koleno 40/50 mm pro vaničky Livada

BAREVNÉ VARIANTY



04



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


W20Q 080 04 = LIVADA čtvercová vanička z litého mramoru, šířka 800 mm, bílá

PRODUKTY
SKLADEM


W20Q | ČTVERCOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

otvor pro sifon o průměru 90 mm | moderní čtvercový kryt sifonu | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rozměr	Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	Šířka	04=bílá	
800 x 800	35	24	5	W20Q	080	04	5 800 Kč
900 x 900	35	29	5	W20Q	090	04	6 800 Kč
1000 x 1000	37	41	8	W20Q	100	04	8 170 Kč




W20Q



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

		Kód	Cena
Počet nožiček	Počet balení	Kód	
	5	FWU.5	660 Kč
	8	FWU.8	1 030 Kč

DOPLŇKY

Sifon 90 mm + přechodové koleno 40/50 mm	SIWL	610 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	2 650 Kč
Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	840 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO ČTVERCOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 383.

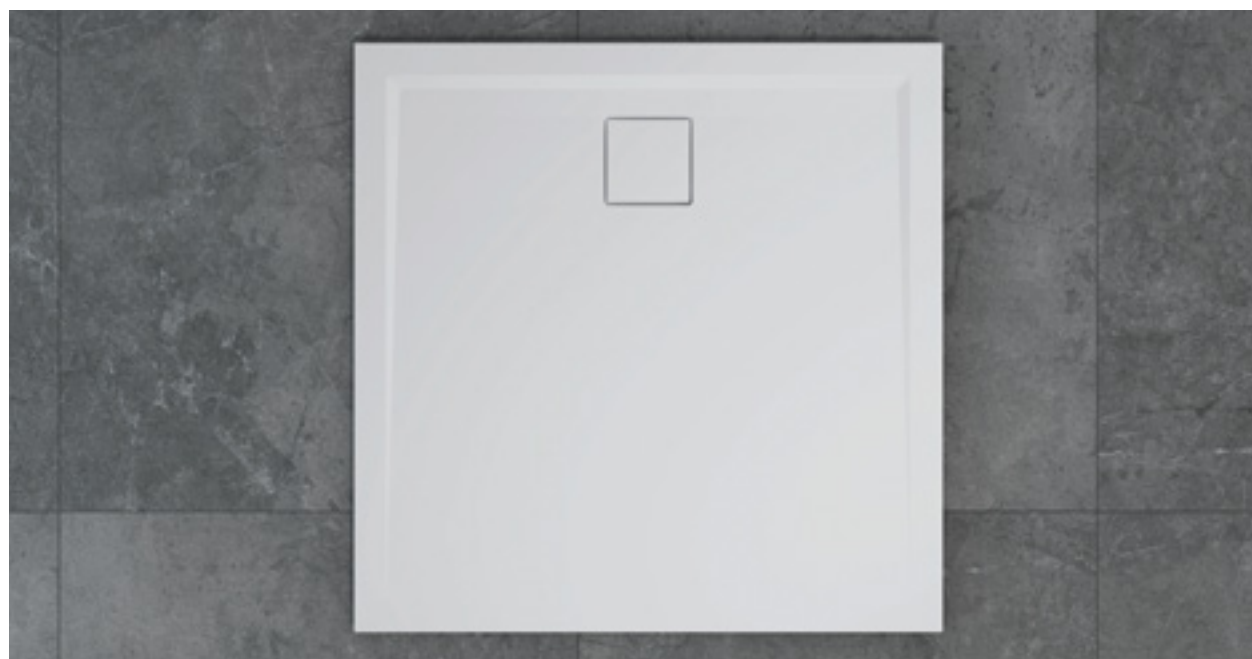

W20Q | Čtvercová vanička z litého mramoru, bílá

SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA



W20AS | obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na kratší straně, bílá



PWIL | hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku



SIWL | Sifon Ø 90 mm, přechodové koleno 40/50 mm pro vaničky Livada

BAREVNÉ VARIANTY



04



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


W20AS 070 90 04 = LIVADA obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na kratší straně, šířka A 700 mm, šířka B 900 mm, bílá

W20AS | OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU SE SIFONEM NA KRATŠÍ STRANĚ


otvor pro sifon o průměru 90 mm | moderní čtvercový kryt sifonu | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

PRODUKTY
SKLADEM

				Typ	Rozměr		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá	
700 x 900	35	24	5	W20AS	070	090	04	5 800 Kč
700 x 1000	35	27	8	W20AS	070	100	04	6 660 Kč
700 x 1200	37	32	8	W20AS	070	120	04	7 290 Kč
700 x 1400	37	37	8	W20AS	070	140	04	8 170 Kč
700 x 1600	37	42	8	W20AS	070	160	04	8 790 Kč
750 x 1700	35	52	8	W20AS	075	170	04	9 890 Kč
800 x 900	35	26	5	W20AS	080	090	04	6 540 Kč
800 x 1000	35	30	8	W20AS	080	100	04	7 050 Kč
800 x 1100	37	32	8	W20AS	080	110	04	7 430 Kč
800 x 1200	37	35	8	W20AS	080	120	04	7 920 Kč
800 x 1400	37	41	8	W20AS	080	140	04	8 790 Kč
800 x 1600	37	46	8	W20AS	080	160	04	9 930 Kč
900 x 1000	35	33	8	W20AS	090	100	04	7 430 Kč
900 x 1100	37	36	8	W20AS	090	110	04	7 920 Kč
900 x 1200	37	38	8	W20AS	090	120	04	8 530 Kč
900 x 1400	37	45	8	W20AS	090	140	04	9 550 Kč
900 x 1600	37	51	8	W20AS	090	160	04	10 550 Kč
900 x 1700	37	55	8	W20AS	090	170	04	11 210 Kč
900 x 1800	37	58	8	W20AS	090	180	04	11 860 Kč




W20AS



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

		Kód	Cena
Počet nožiček	Počet balení	Kód	
5	1	FWU.5	660 Kč
8	1	FWU.8	1 030 Kč



DOPLŇKY

Sifon 90 mm + přechodové koleno 40/50 mm	SIWL	610 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	2 650 Kč
Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	840 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO OBDÉLNÍKOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 382.



W20AS | obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na kratší straně, bílá

SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA



W20AL | obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na delší straně, bílá



PWIL | hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku



SIWL | Sifon Ø 90 mm, přechodové koleno 40/50 mm pro vaničky Livada

BAREVNÉ VARIANTY



04



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:


W20AL 070 120 04 = LIVADA obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na delší straně, šířka A 700 mm, šířka B 1200 mm, bílá

PRODUKTY
SKLADEM


W20AL | OBDÉLNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU SE SIFONEM NA DELŠÍ STRANĚ

otvor pro sifon o průměru 90 mm | moderní čtvercový kryt sifonu | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rozměr		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá	
700 x 1200	35	32	8	W20AL	070	120	04	7 290 Kč
700 x 1400	35	37	8	W20AL	070	140	04	8 170 Kč
700 x 1600	35	42	8	W20AL	070	160	04	8 790 Kč
750 x 1700	38	53	8	W20AL	075	170	04	9 890 Kč
800 x 1200	35	35	8	W20AL	080	120	04	7 920 Kč
800 x 1400	35	41	8	W20AL	080	140	04	8 790 Kč
800 x 1600	35	46	8	W20AL	080	160	04	9 930 Kč
900 x 1200	35	38	8	W20AL	090	120	04	8 530 Kč
900 x 1400	35	45	8	W20AL	090	140	04	9 550 Kč
900 x 1600	35	51	8	W20AL	090	160	04	10 550 Kč




W20AL



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

		Kód	Cena
Počet nožiček	Počet balení	Kód	
8	1	FWU.8	1 030 Kč



DOPLŇKY

Sifon 90 mm + přechodové koleno 40/50 mm	SIWL	610 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	2 650 Kč
Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	840 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO OBDÉLNÍKOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 382.



W20AL | obdélníková vanička z litého mramoru se sifonem na delší straně, bílá

SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA



W20R | čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, bílá



W205 | pětiúhelníková vanička z litého mramoru, bílá



PWIR | hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku



SIWL | Sifon Ø 90 mm, přechodové koleno 40/50 mm pro vaničky Livada




BAREVNÉ VARIANTY



04



PRODUKTY
SKLADEM



OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V ŠEDÝCH POLÍCH:

W20R 55 080 04 = LIVADA čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílá

W205 636 090 04 = LIVADA pětiúhelníková vanička z litého mramoru, šířka C 636 mm, šířka A a B 900 mm, bílá

W20R | ČTVRTKRUHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

otvor pro sifon o průměru 90 mm | moderní čtvercový kryt sifonu | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rádius	Rozměr	Barva vaničky
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá
800 x 800	35	22	5	W20R	55	080	04
900 x 900	35	27	5	W20R	55	090	04

W205 | PĚTIÚHELNÍKOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

otvor pro sifon o průměru 90 mm | moderní čtvercový kryt sifonu | stavitelné nožičky - volitelné příslušenství

				Typ	Rozměr	Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček	Kód	Šířka C	Šířka A	04=bílá
900 x 900	35	28	5	W205	636	090	04

NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vaničku lze namontovat na nožičky | nožičky jsou výškově stavitelné od 85 do 140 mm

				Kód	Cena
	Počet nožiček	Počet balení	Kód		
	5	1	FWU.5		660 Kč

DOPLŇKY

Sifon 90 mm + přechodové koleno 40/50 mm	SIWL	610 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	2 650 Kč
Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	AR1	840 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	390 Kč

PŘEDNÍ PANELE PRO ČTVRTKRUHOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NALEZNETE NA STR. 383.
PRO PĚTIÚHELNÍKOVOU VANIČKU PŘEDNÍ PANELE NENABÍZÍME.



W20R | čtvrtkruhová vanička z litého mramoru, bílá

LIVADA | TECHNICKÉ INFORMACE

Sprchové vaničky LIVADA jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci. Všechny vaničky LIVADA splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vaničky pro sprchové kouty.



Tato kritéria byla v testech ověřena:

Čistitelnost

- Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

Vypouštění vody

- Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

Trvanlivost čistitelnosti

- Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

Stabilita dna

- Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.


Odolnost proti chemikáliím

- Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

Odolnost proti změnám teploty

- Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75°C a 14°C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).


EN 14527:2006

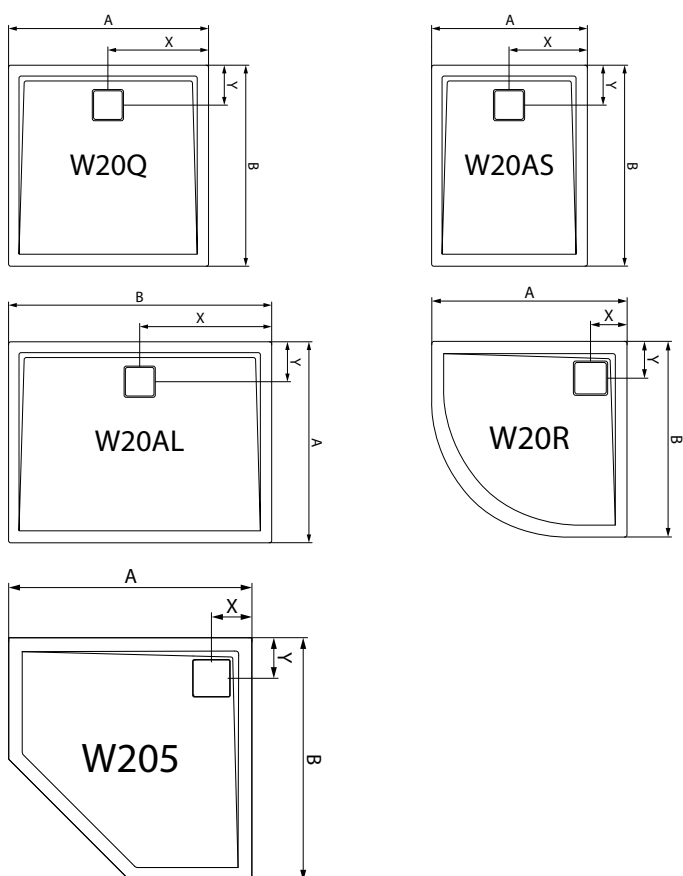

	Šířka		Rozměr		Výška	Počet nožiček
	A	B	X	Y	(mm)	(ks)
W20Q	800	800	400	180	35	5
	900	900	450	180	35	5
	1000	1000	500	180	37	8
	700	900	350	180	35	5
W20AS	700	1000	350	180	35	8
	700	1200	350	180	37	8
	700	1400	350	180	37	8
	700	1600	350	180	37	8
	750	1700	375	180	35	8
	800	900	400	180	35	5
	800	1000	400	180	35	8
	800	1100	400	180	37	8
	800	1200	400	180	37	8
	800	1400	400	180	37	8
	800	1600	400	180	37	8
	900	1000	450	180	35	8
	900	1100	450	180	37	8
	900	1200	450	180	37	8
	900	1400	450	180	37	8
W20AL	900	1600	450	180	37	8
	900	1700	450	180	37	8
	900	1800	450	180	37	8
	700	1200	600	180	35	8
	700	1400	700	180	35	8
	700	1600	800	180	35	8
	750	1700	850	180	38	8
	800	1200	600	180	35	8
	800	1400	700	180	35	8
	800	1600	800	180	35	8
	900	1200	600	180	35	8
	900	1400	700	180	35	8
W20R	900	1600	800	180	35	8
	800	800	150	150	35	5
W205	900	900	150	150	35	5
	900	900	150	150	35	5





SIFON SIWL Ø 90 MM

- Průtoknost min. 35 l/min.
- Vrchní čištění







STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1) VANIČKA INSTALOVANÁ NA NOŽÍČKY - S ČELNÍM PANELEM ČI OBEZDĚNÁ

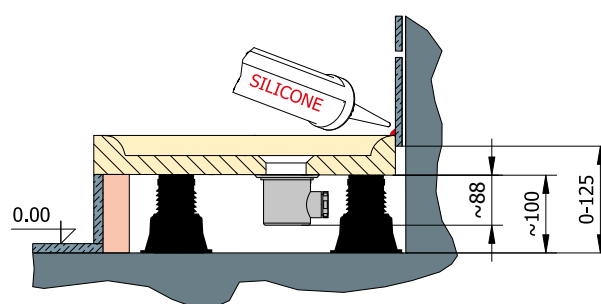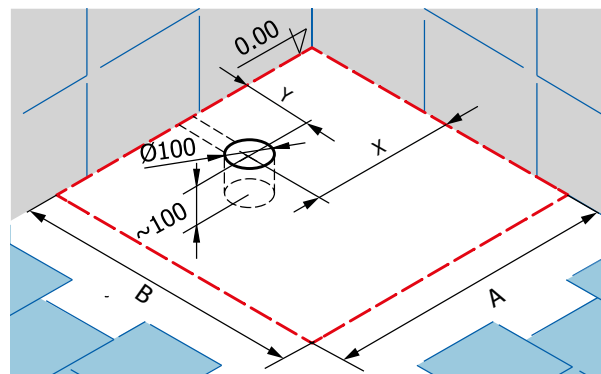

2) VANIČKA INSTALOVANÁ NA PODLAHU

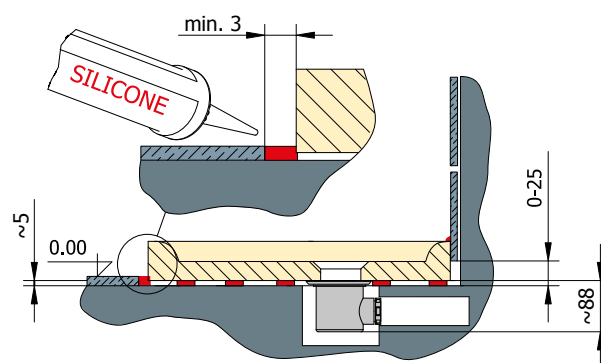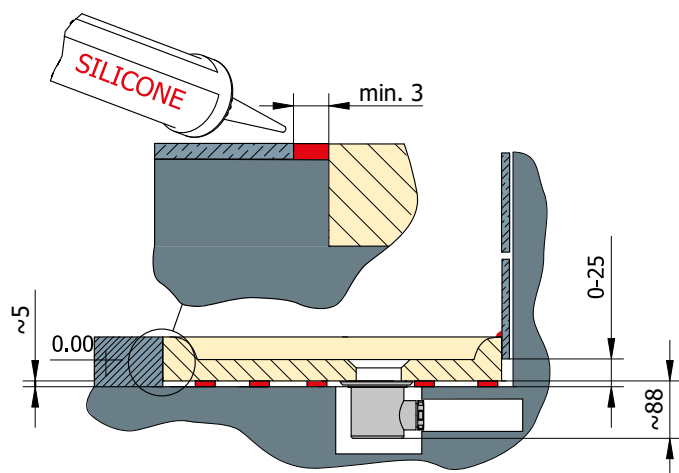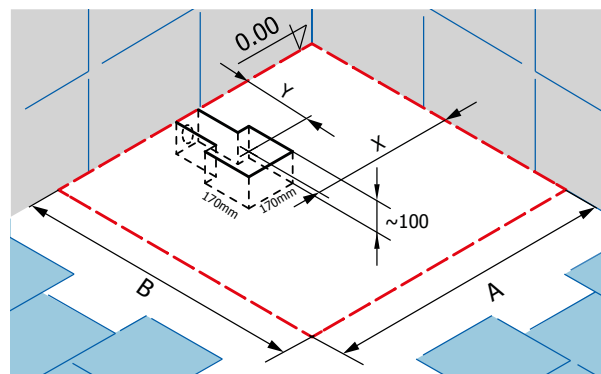


HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ PANELY | VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VANIČKY

PWI | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO OBDÉLNÍKOVOU VANIČKU


výška 95 mm | masivní hliníkový profil | kovové rohové spojky

PRODUKTY
SKLADEM


I-panel (1 strana)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Kód	Šířka		04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700	1 / v nice	PWII	070		xx	1 460 Kč
750	1 / v nice	PWII	075		xx	1 500 Kč
800	1 / v nice	PWII	080		xx	1 530 Kč
900	1 / v nice	PWII	090		xx	1 600 Kč
1000	1 / v nice	PWII	100		xx	1 650 Kč
1100	1 / v nice	PWII	110		xx	1 720 Kč
1200	1 / v nice	PWII	120		xx	1 800 Kč
1400	1 / v nice	PWII	140		xx	1 880 Kč
1500	1 / v nice	PWII	150		xx	1 940 Kč
1600	1 / v nice	PWII	160		xx	2 000 Kč
1700	1 / v nice	PWII	170		xx	2 060 Kč
1800	1 / v nice	PWII	180		xx	2 130 Kč



L-panel (2 strany)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700 x 900	2 / v rohu	PWIL	070	090	xx	2 200 Kč
700 x 1000	2 / v rohu	PWIL	070	100	xx	2 270 Kč
700 x 1200	2 / v rohu	PWIL	070	120	xx	2 350 Kč
700 x 1400	2 / v rohu	PWIL	070	140	xx	2 410 Kč
700 x 1600	2 / v rohu	PWIL	070	160	xx	2 540 Kč
750 x 900	2 / v rohu	PWIL	075	090	xx	2 200 Kč
750 x 1700	2 / v rohu	PWIL	075	170	xx	2 580 Kč
800 x 900	2 / v rohu	PWIL	080	090	xx	2 200 Kč
800 x 1000	2 / v rohu	PWIL	080	100	xx	2 270 Kč
800 x 1100	2 / v rohu	PWIL	080	110	xx	2 330 Kč
800 x 1200	2 / v rohu	PWIL	080	120	xx	2 350 Kč
800 x 1400	2 / v rohu	PWIL	080	140	xx	2 480 Kč
800 x 1600	2 / v rohu	PWIL	080	160	xx	2 610 Kč
900 x 1000	2 / v rohu	PWIL	090	100	xx	2 350 Kč
900 x 1100	2 / v rohu	PWIL	090	110	xx	2 480 Kč
900 x 1200	2 / v rohu	PWIL	090	120	xx	2 480 Kč
900 x 1400	2 / v rohu	PWIL	090	140	xx	2 540 Kč
900 x 1500	2 / v rohu	PWIL	090	150	xx	2 610 Kč
900 x 1600	2 / v rohu	PWIL	090	160	xx	2 680 Kč
900 x 1700	2 / v rohu	PWIL	090	170	xx	2 860 Kč
900 x 1800	2 / v rohu	PWIL	090	180	xx	3 030 Kč



U-panel (3 strany)		Typ	Rozměr			Barva	
Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700 x 900	3 / u stěny	PWIU	70	090	70	xx	2 940 Kč
700 x 1000	3 / u stěny	PWIU	70	100	70	xx	3 020 Kč
700 x 1200	3 / u stěny	PWIU	70	120	70	xx	3 080 Kč
700 x 1400	3 / u stěny	PWIU	70	140	70	xx	3 170 Kč
700 x 1600	3 / u stěny	PWIU	70	160	70	xx	3 360 Kč
750 x 900	3 / u stěny	PWIU	75	090	75	xx	2 940 Kč
750 x 1700	3 / u stěny	PWIU	75	170	75	xx	3 750 Kč
800 x 900	3 / u stěny	PWIU	80	090	80	xx	2 940 Kč
800 x 1000	3 / u stěny	PWIU	80	100	80	xx	3 020 Kč
800 x 1100	3 / u stěny	PWIU	80	110	80	xx	3 060 Kč
800 x 1200	3 / u stěny	PWIU	80	120	80	xx	3 080 Kč
800 x 1400	3 / u stěny	PWIU	80	140	80	xx	3 170 Kč
800 x 1600	3 / u stěny	PWIU	80	160	80	xx	3 360 Kč
900 x 1000	3 / u stěny	PWIU	90	100	90	xx	3 080 Kč
900 x 1100	3 / u stěny	PWIU	90	110	90	xx	3 120 Kč
900 x 1200	3 / u stěny	PWIU	90	120	90	xx	3 170 Kč
900 x 1400	3 / u stěny	PWIU	90	140	90	xx	3 300 Kč
900 x 1500	3 / u stěny	PWIU	90	150	90	xx	3 360 Kč
900 x 1600	3 / u stěny	PWIU	90	160	90	xx	3 420 Kč
900 x 1700	3 / u stěny	PWIU	90	170	90	xx	4 100 Kč
900 x 1800	3 / u stěny	PWIU	90	180	90	xx	4 220 Kč






PWI | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO ČTVERCOVOU VANIČKU

výška 95 mm | masivní hliníkový profil | kovové rohové spojky

I-panel (1 strana)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Kód	Šířka		04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800	1 / v nice	PWII	080		xx	1 530 Kč
900	1 / v nice	PWII	090		xx	1 600 Kč
1000	1 / v nice	PWII	100		xx	1 650 Kč

L-panel (2 strany)		Typ	Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 800	2 / v rohu	PWIL	080	080	xx	2 130 Kč
900 x 900	2 / v rohu	PWIL	090	090	xx	2 270 Kč
1000 x 1000	2 / v rohu	PWIL	100	100	xx	2 410 Kč


U-panel (3 strany)		Typ	Rozměr			Barva	
Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 800	3 / u stěny	PWIU	80	80	80	xx	2 750 Kč
900 x 900	3 / u stěny	PWIU	90	90	90	xx	2 890 Kč
1000 x 1000	3 / u stěny	PWIU	100	100	100	xx	3 020 Kč



PWIR | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO ČTVRTKRUHOVOU VANIČKU

výška 95 mm | rádius 550 mm | masivní hliníkový profil | kovové rohové spojky

		Typ	Rádius	Rozměr		Barva	
Šířka		Kód	55=550 mm	Šířka B		04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 800		PWIR	55	080		xx	2 750 Kč
900 x 900		PWIR	55	090		xx	2 940 Kč
1000 x 1000		PWIR	55	100		xx	3 170 Kč







DOPLŇKY

DOPLŇKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY, PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ A PROFILY

Pravidelné čištění a údržba Vaší sprchy Vám zajistí krásu a bezproblémový provoz po mnoho let. Užitečné příslušenství, jako je například sklopné sprchové sedátko nebo kombinace držáku na ručník a skleněné poličky, zvyšuje komfort sprchování a jsou užitečnými doplňky v koupelně.

V neposlední řadě včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladké fungování sprchových koutů a umožní Vám vychutnat si požitek ze sprchování po mnoho let.

Doplňky :




Sprchová sedátka COMFORT	386
Držáky ručníku / skleněné poličky	386
Čistící prostředky	387
Vodorovné / stropní vzpěry	388-389
Rohové vzpěry	390
Plastová těsnění	391-392
Magnetická těsnění / plastová krycí lišta	393
Doplňkové profily	394-398
Instalační sety, prahové lišty	399

DOPLŇKY

DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

Praktické sprchové sedátko s jednoduchou montáží na zeď, sklápění nahoru, max. zatížení do 120 kg, dodává se v bílé nebo tmavě šedé barvě.

Sprchové sedátko COMFORT	Objednací kód			Barva		Cena
	Šířka A (mm)	Hloubka sedáku B (mm)	Hloubka celkem C (mm)	Typ	S=tmavě šedá/ aluchrom W=bílá/aluchrom	
Souměrně tvarované sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování. Pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď. Ergonomický povrch sedáčka je snadno čistitelný. Maximální zatížení sedáčka je 120 kg a svým provedením vyhovuje směrnícím pro lékařská opatření.	325	280	325	DUS1	x	4 260 Kč

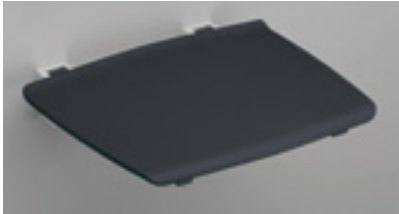

DRŽÁK RUČNÍKU / SKLENĚNÁ POLIČKA / STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU

Typová řada	Popis	Objednací kód		Cena
PUR	Držák ručníku ¹⁾ šířka 400 mm			PS2.10.400 2 580 Kč
	Držák ručníku ¹⁾ šířka 600 mm			PS2.10.600 2 580 Kč
PUR	Skleněná polička ¹⁾ šířka 400 mm			PT2.10.400 2 840 Kč
	Skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm			PT2.10.600 2 840 Kč
PUR	Držák ručníku + skleněná polička ¹⁾ šířka 400 mm			PST2.10.400 4 890 Kč
	Držák ručníku + skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm			PST2.10.600 4 890 Kč
EASY	Stojan včetně poliček a držáku ručníku ²⁾ Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdelny. Modulární příslušenství.			KASW.50.1000 (aluchrom) KASW.06.1000 (černá matná) KASW.09.1000 (bílá matná) 3 980 Kč
EASY	Stojan včetně poliček a držáku ručníku ²⁾ Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, držáku ručníku, 1 mýdelny. Modulární příslušenství.			KASF.50.1000 (aluchrom) KASF.06.1000 (černá matná) KASF.09.1000 (bílá matná) 5 270 Kč
EASY	Box na doplňky ²⁾ Umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (brýle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box včetně krytu. Odtokový systém, který zabraňuje usazování vody uvnitř stěny.			KABC.50 (aluchrom/chrom) KABC.06 (černá matná) KABC.09 (bílá matná) 1 940 Kč

POZNÁMKY

- 1) - POUZE PRO BOČNÍ STĚNU VE ZVLÁŠTNÍM ROZMĚRU. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA BOČNÍ STĚNY 750 MM. DRŽÁK RUČNÍKU I SKLENĚNOU POLIČKU JE NEZBYTNÉ OBJEDNAT SPOLU SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU.
2) - VĚTŠÍ FOTOGRAFIE NALEZNETE NA STR. 320-321.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

	Objednací kód		Cena		UNIVERZÁLNÍ
SanSwiss „Protect Cleaner“	Objem (ml)	Typ			
	500	17223.2	410 Kč		

	Objednací kód		Cena		NA SKLO
SanSwiss „Glass Cleaner“	Objem (ml)	Typ			
	500	17224.2	490 Kč		

	Objednací kód		Cena		EXTRA SILNÝ
SanSwiss „Power Cleaner“	Objem (ml)	Typ			
	500	17225.2	620 Kč		

	Objednací kód		Cena		
Stěrka SanSwiss plastová	Šířka (mm)	Typ			
	200	13017.10	890 Kč		

	Objednací kód		Cena		
Stěrka SanSwiss kovová	Šířka (mm)	Typ			
	200	13037	710 Kč		

	Objednací kód		Cena		
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru	Objem	Typ			
	150 g	CSHINE	390 Kč		

	Objednací kód		Cena		
SanSwiss opravná sada	Typ				
	REPAIRKIT		840 Kč		

• Čistící a pečující prostředek pro sprchové zástěny (skla, profily i panty)

• Účinná ochrana a péče pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE

• Hygienické čištění s příjemně svěží vůní

• Speciální čistící prostředek na skla sprchových zástěn SanSwiss

• Propůjčuje skleněným povrchům trvale zářivý lesk

• Čistí bez šmouh a je obzvláště jemný

• Čistící prostředek pro sprchové zástěny SanSwiss (skla, profily i panty)

• Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene

• Obzvláště vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE

Praktická stěrka pro snadné a rychlé čištění skel

Balení po 10 ks; pouze celé balení

Luxusní stěrka z nerez oceli pro snadné a rychlé čištění skel

Včetně praktického držáku k uchycení na zástěnu

Balení po 1 ks

CLEAN & SHINE čistící pasta: leští a chrání povrchy v koupelně bez poškození.

Tvrdým povrchům, jako jsou chrom, porcelán, plast, litý mramor či skla, dodá krásný lesk.

Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)

DOPLŇKY

VODOROVNÉ VZPĚRY


Typová řada Popis		Objednací kód	Cena
PUR	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm	 SMG2.10.1250	3 410 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm	 SMGT2.10.1600	4 760 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1600 mm	 SMMT2.10.1600	4 760 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 2000 mm	 SMMT2.10.2000	4 760 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru sklo - sklo, délka 1250 mm	 SGG2.10.1250	3 410 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru sklo - sklo + T-kus, délka 1600 mm	 SGGT2.10.1600	3 410 Kč

VODOROVNÉ VZPĚRY

Typová řada	Popis		Objednací kód	Cena
ANNEA	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGA.06.1500 (černá matná)	2 090 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTA.06.1500 (černá matná)	2 790 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMA.06.1500 (černá matná)	2 480 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGS.50.1500 (aluchrom)	2 090 Kč
			SMGS.06.1500 (černá matná)	
SOLINO	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTS.50.1500 SMGTS2.50.1500 (SOL31+SOLT3) (aluchrom) SMGTS.06.1500 SMGTS2.06.1500 (SOL31+SOLT3) (černá matná)	2 790 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SMGTS.50.1600 (aluchrom) SMGTS.06.1600 (černá matná)	2 790 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMS.50.1500 SMMS2.50.1500 (SOL31) (aluchrom) SMMS.06.1500 SMMS2.06.1500 (SOL31) (černá matná)	2 480 Kč
EASY	Vodorovná vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMGE.50.1250 (aluchrom) SMGE.06.1250 (černá matná)	2 090 Kč

STROPNÍ VZPĚRY


STROPNÍ VZPĚRA

Typová řada	Popis		Typ	Barva	Délka	Cena
			Typ	06=černá matná 50=aluchrom	mm	
DIVERA	Stropní vzpěra, lze zkrátit na míru, délka 1500 mm		D22SDK	.xx.	1500	1000 Kč
Typová řada	Popis		Typ	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	mm	
EASY	Stropní vzpěra, lze zkrátit na míru, délka 1000 mm		SD8	.xx.	1000	2 030 Kč

DOPLŇKY

ROHOVÉ VZPĚRY / FIXNÍ DÍL K ROHOVÝM VZPĚRÁM

PRODUKTY
SKLADEM

Typová řada		Popis		Objednací kód		Cena	
PUR		Rohová vzpěra, délka 300 mm, chrom		RP2.10.300		2 610 Kč	
PUR		Rohová vzpěra, délka 500 mm, chrom		RP2.10.500		2 940 Kč	
DIVERA		Rohová vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo délka 500 mm		D22EV1.10.500 (chrom)		1 520 Kč	
				D22EV1.06.500 (černá matná)			
DIVERA		Rohová vzpěra, lze zkrátit na míru sklo – sklo délka 500 mm		D22EV2.10.500 (chrom)		1 520 Kč	
				D22EV2.06.500 (černá matná)			
DIVERA		Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo		D22FPG.10 (chrom)		360 Kč	
				D22FPG.06 (černá matná)			
				Typ	Barva	Délka	Cena
Typová řada		Popis		Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	mm	
TOP-LINE		Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru		EVT6	.xx.	500	2 020 Kč
				EVT6	.xx.	1000	2 280 Kč
Typová řada		Popis		Typ <td>06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá</td> <td>mm</td> <td></td>	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá lesklá	mm	
CADURA		Rohová vzpěra		RCA	.xx.	500	2 020 / 2 610 Kč
				RCA	.xx.	1000	2 280 / 2 940 Kč
Typová řada		Popis		Typ <td>06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom</td> <td>mm</td> <td></td>	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	mm	
EASY		Rohová vzpěra		RE	.xx.	1000	2 280 Kč

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

		Objednací kód		Typová řada								Cena			
Těsnění		Délka (mm)	Typ	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	set 5 ks	set 10 ks
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo	500	51602D22SE2.KD (pár) 51602D22SE2.KD5 (set 5 párů) 51602D22SE2.KD10 (set 10 párů)												
		862	51602.KD.180 (ks) 51602.KD5.180 (set 5 ks) 51602.KD10.180 (set 10 ks)		●		●	●	●				700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
		941	51602CAS.KD (ks) 51602CAS.KD5 (set 5 ks) 51602CAS.KD10 (set 10 ks)		●										
		604	51602CAE.KD (pár) 51602CAE.KD5 (set 5 párů) 51602CAE.KD10 (set 10 párů)												
	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo	1000	51702.KD.1000 (ks) 51702.KD5.1000 (set 5 ks) 51702.KD10.1000 (set 10 ks)								●		700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8mm sklo	1000	52202.KD.1000 (ks) 52202.KD5.1000 (set 5 ks) 52202.KD10.1000 (set 10 ks)	●									700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo	1000	52203.KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (set 10 ks) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (ks) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (set 5 ks) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (set 10 ks) 52203U2.KD.1000.F ³⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (set 10 ks) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (ks)		●			●	●	●	●		700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo (pro D22S3) skládá se ze 3 ks	390	82207.8KD.22S3 (ks) 82207.8KD5.22S3 (set 5 ks) 82207.8KD12S3 (set 10 ks)				●						700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8mm sklo skládá se ze 3 ks	1000	82028.KD (ks) 82028.KD5 (set 5 ks) 82028.KD10 (set 10 ks)			●							700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Vodorovné těsnění	1000	82212.KD (ks) 82212.KD5 (set 5 ks) 82212.KD10 (set 10 ks)					●						700 Kč	2 760 Kč
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro ukončovací profil	2000	31107.KD.2000 (ks) 31107.KD5.2000 (set 5 ks) 31107.KD10.2000 (set 10 ks)		●						●		700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm a 8mm skla	2000	51205.KD.2000 (ks) 51205.KD5.2000 (set 5 ks) 51205.KD10.2000 (set 10 ks)	●									700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm skla	2000	51405.KD.2000 (ks) 51405.KD5.2000 (set 5 ks) 51405.KD10.2000 (set 10 ks)	●						●			700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm skla	2000	51406.KD.2000 (ks) 51406.KD5.2000 (set 5 ks) 51406.KD10.2000 (set 10 ks)							●			700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm skla	2000	52103.KD.2000 (ks) 52103.KD5.2000 (set 5 ks) 52103.KD10.2000 (set 10 ks)		●								700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm skla	2000	52110.KD.2000 (ks) 52110.KD5.2000 (set 5 ks) 52110.KD10.2000 (set 10 ks)		●								700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč

POZNÁMKY

- 1) - 52203.1000 BEZ FRÉZOVÁNÍ
2) - 52203U.1000.F S FRÉZOVÁNÍM L A R 90° PRO MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 42352
3) - 52203U2.1000.F S FRÉZOVÁNÍM L A R 180° PRO MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 42356
4) - 52203U3.1000.F - V3.SOL.50

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

DOPLŇKY

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ











Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

PRODUKTY
SKLADEM

				Objednací kód	Typová řada									Cena			
Těsnění			Délka (mm)	Typ	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	set 5 ks/párů	set 10 ks /párů	
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 8mm skla		2000	53100.KD.2000 (ks) 53100.KD5.2000 (set 5 ks) 53100.KD10.2000 (set 10 ks)	●									700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 6mm skla		1959	53101.KD.1959 (ks) 53101.KD5.1959 (set 5 ks) 53101.KD10.1959 (set 10 ks)								●		700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		1984	82013.KD.1984 (ks) 82013.KD5.1984 (set 5 ks) 82013.KD10.1984 (set 10 ks)				●						700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 5/6mm skla		1991	82006.KD.1991 (ks) 82006.KD5.1991 (set 5 ks) 82006.KD10.1991 (set 10 ks)				●						700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 6mm skla		1984	82026.KD.1984 (ks) 82026.KD5.1984 (set 5 ks) 82026.KD10.1984 (set 10 ks)				●						700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 8mm skla		2000	82028.KD.2000 (ks) 82028.KD5.2000 (set 5 ks) 82028.KD10.2000 (set 10 ks)			●							700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 8mm skla		2000	82029.KD.2000 (ks) 82029.KD5.2000 (set 5 ks) 82029.KD10.2000 (set 10 ks)			●							700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 6mm skla		1900 2000	82205.KD.TOPS2 (ks) 82205.KD5.TOPS2 (set 5 ks) 82205.KD10.TOPS2 (set 10 ks) 82205.KD.TLS2 (ks) 82205.KD5.TLS2 (set 5 ks) 82205.KD10.TLS2 (set 10 ks)					●	●				700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé těsnění pro 6mm skla		2000	82206.KD (ks) 82206.KD5 (set 5 ks) 82206.KD10 (set 10 ks)									●		700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé těsnění		1837	82303.KD.1837 (ks) 82303.KD5.1837 (set 5 ks) 82303.KD10.1837 (set 10 ks)					●	●					700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
Svislé těsnění pro 6mm skla (pro PURB, PUB2)		1910	93100.KD	●										700 Kč	-	-	
OBLOUKOVÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné obloukové těsnění pro PU4 a PU4P Rádus 500 mm		Obloukové těsnění	51402.KD.P4.50 (pár) 51402.KD5.P4.50 (set 5 párů) 51402.KD10.P4.50 (set 10 párů)	●									1 040 Kč	4 130 Kč	7 220 Kč	
	Vodorovné obloukové těsnění pro PU4 a PU4P Rádus 550 mm		Obloukové těsnění	51402.KD.P4.55 (pár) 51402.KD5.P4.55 (set 5 párů) 51402.KD10.P4.55 (set 10 párů)	●									1 040 Kč	4 130 Kč	7 220 Kč	
	Vodorovné obloukové těsnění pro P3 a P3P (D=pravé/G=levé) Rádus 500/500 mm		Obloukové těsnění	51402.P3.50D (ks) 51402.P3.50G (ks) 51402.P3.55D (ks) 51402.P3.55G (ks)	●									1 040 Kč	-	-	
	Vodorovné obloukové těsnění pro TER Rádus 500/500 mm		Obloukové těsnění	51402.TER.50 (pár) 51402.TER.55 (pár)					●					1 040 Kč	-	-	
	Vodorovné obloukové těsnění pro TLSR Rádus 550 mm		Obloukové těsnění	51602.KD.TLSR.55 (pár) 51602.KD5.TLSR.55 (set 5 párů) 51602.KD10.TLSR.55 (set 10 párů)						●				1 040 Kč	4 130 Kč	7 220 Kč	

MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ / PLASTOVÁ KRYCÍ LIŠTA

Při objednávce těsnění doplňte, ke kterému typu dveří je těsnění určeno.

			Objednací kód		Typová řada								Cena				
Těsnění		Délka (mm)	Typ		PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	set 5 ks/ párů	set 10 ks/ párů	
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm skla		2000	42352.KD.2000 (pár) 42352.KD5.2000 (set 5 párů) 42352.KD10.2000 (set 10 párů)		●			●	●		●		1 260 Kč	5 040 Kč	8 820 Kč	
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm skla		2000	42356.KD.1 (ks) 42356.KD5.1 (set 5 ks) 42356.KD10.1 (set 10 ks)		●			●	●				700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm skla		2000	42356.KD.2000 (pár) 42356.KD5.2000 (set 5 párů) 42356.KD10.2000 (set 10 párů)		●	●		●	●	●	●		1 260 Kč	5 040 Kč	8 820 Kč	
	Svislé magnetické těsnění 90° pro 8mm skla		2000	52352.KD (pár) 52352.KD5 (set 5 párů) 52352.KD10 (set 10 párů)		●								1 260 Kč	5 040 Kč	8 820 Kč	
	Svislé magnetické těsnění 135° pro 8mm skla		2000	52352.KD.135 (pár) 52352.KD5.135 (set 5 párů) 52352.KD10.135 (set 10 párů)		●								1 260 Kč	5 040 Kč	8 820 Kč	
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 8mm skla		2000	52356.KD (pár) 52356.KD5 (set 5 párů) 52356.KD10 (set 10 párů)		●								1 260 Kč	5 040 Kč	8 820 Kč	
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm skla (set 4 ks)			82010.KD.1000					●						700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 4mm skla (set 4 ks)			82017.KD.1000					●						700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč
KRYCÍ LIŠTA	Svislé magnetické těsnění pro 6mm sklo		2000	82014.KD.1 (ks) 82014.KD5.1 (set 5 ks) 82014.KD10.1 (set 10 ks)					●					700 Kč	2 760 Kč	4 810 Kč	
	Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď		2000	Šedá: 62100.KD.1 (ks) 62100.KD5.1 (set 5 ks) 62100.KD10.1 (set 10 ks) Bílá: 62100.KD.4 (ks) 62100.KD5.4 (set 5 ks) 62100.KD10.4 (set 10 ks) Černá: 62100.KD.2 (ks) 62100.KD5.2 (set 5 ks) 62100.KD10.2 (set 10 ks)		●	●						780 Kč	3 090 Kč	5 390 Kč		

DOPLŇKY

DOPLŇKOVÉ PROFILY

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

PRODUKTY
SKLADEM

Profil	Typ	Barva	Výška	Typová řada									Cena
	Objednávací kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	SM1= Zvláštní rozměry (mm)	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	kus
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm SOLT1, SOLT3, pevný díl SOL31	ACA1	.06. nebo .50.	1984										
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm SOLT2, pevný díl SOL13, SOL1, SOL2, dveře SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR, pevný díl AN13 a ANR, ANT			2000							●	●		1 500 Kč
			SM1										
15mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)	ACP1	.50.	2000	●									2 480 Kč
			SM1	●									
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm	ACT1	.01.	1898					●					820 Kč
			1998						●				1 000 Kč
			SM1					●	●				1 000 Kč
		.04.	1898					●					820 Kč
			1998						●				1 000 Kč
			SM1					●	●				1 000 Kč
		.06.	1998						●				1 000 Kč
			SM1						●				1 000 Kč
		.50.	1898					●					820 Kč
			1998						●				1 000 Kč
			SM1					●	●				1 000 Kč
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm	ACT2	.01.	1898					●					940 Kč
			1998						●				1 140 Kč
			SM1					●	●				1 140 Kč
		.04.	1898					●					940 Kč
			1998						●				1 140 Kč
			SM1					●	●				1 140 Kč
		.06.	1998						●				1 140 Kč
			SM1						●				1 140 Kč
		.50.	1898					●					940 Kč
			1998						●				1 140 Kč
			SM1					●	●				1 140 Kč
Stohovací profil 25 mm k rozšíření dveří (kromě D22K a D22S3) a bočních stěn	AD221	.06. nebo .50.	2000				●						770 Kč
			SM1				●						1 080 Kč

DOPLŇKOVÉ PROFILY

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.




	Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena
Profil	Objednací kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	SM1= Zvláštní rozměry (mm)	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	kus	
Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222	.06.	2000				●						1 620 Kč	
		.50.	SM1				●						1 860 Kč	
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 180°	D22WT1	.06.	2000				●						3 590 Kč	
		.50.	SM1				●						4 680 Kč	
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°	D22WT2	.06.	2000				●						3 780 Kč	
		.50.	SM1				●						4 910 Kč	
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť)	D22EP	.06.	2000				●						2 190 Kč	
		.50.	SM1				●						2 670 Kč	
Rozšiřovací profil 24 mm pro dveře CA1C, CA31C, CA2C, AN1C	ECA	.06.	1997		●					●			1 300 Kč	
		.09.												
		.50.	SM1										1 550 Kč	
L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny	EP1	.50.	2000	●										
			SM1	●									2 480 Kč	
Profil k postrannímu upevnění do zdi	EPB	.06.	1984							●	●			
			2000							●	●			
			SM1							●	●			
		.50.	1984	●							●		2 350 Kč	
			2000	●							●			
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi (s rozšiřovacím profilem VSP)	EPE	.06.	2000									●		
		.09.												
		.50.	SM1	●							●		2 160 Kč	

DOPLŇKY

DOPLŇKOVÉ PROFILY A DÍLY










Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

PRODUKTY
SKLADEM

Profil	Typ	Barva	Výška	Typová řada										Cena
	Objednáací kód	01=matný elox 10=chrom 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	SM1= Zvláštní rozměry (mm)	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	kus	
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť) 	EPT		1898					●					1 980 Kč	
		.01.	1998							●				
			SM1						●	●				
			1898						●					
		.04.	1998							●				
			SM1						●	●				
			1898						●					
	.50.	1998							●					
Spojovací profil pro dveře a boční stěnu v rovině 	PFL		1898					●					1 980 Kč	
		.01.	SM1						●					
			1898						●					
		.04.	SM1						●					
			1898						●					
		.50.	SM1						●					
			1898						●					
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny 	SEO		1898					●					1 920 Kč	
		.01.	2000						●	●				
			SM1						●	●				
			1898						●					
		.04.	2000						●	●				
			SM1						●	●				
			1898						●					
	.50.	2000						●	●					
Sada 4 profilů ke spojení dveří a bočních stěn u T-montáže (nutno objednávat s atypickou boční stěnou) 	TEO		1898					●					3 410 Kč	
		.01.	SM1						●	●				
			1948						●					
		.04.	SM1						●	●				
			1898						●					
		.50.	SM1						●	●				
			1898						●					
Spojovací díl pro spojení dvou stabilizační vzpěr (pro spojení dvou samostatných pevných stěn STR4P) 	VT90.	06										●	1 100 Kč	
		09												
		10												
Spojovací díl pro stabilizační vzpěry - pouze pro BTK1H 	VTBTk	.10					●						600 Kč	

DOPLŇKOVÉ PROFILY

Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.




Profil	Typ	Barva	Výška	Typová řada									Cena
	Objednávací kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	SM1= Zvláštní rozměry (mm)	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	kus
Nastavitelný úhlový díl pro uchycení rohové vzpěry do zkosení 	VW4	.06 nebo .10					●						630 Kč
Nastavitelný úhlový díl pro uchycení skla do zkosení 	VW5	.06 nebo .10					●						480 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90° 	WPB1	.50.	2000	●									2 570 Kč
			SM1	●									
Spojovací profil WPE pro L-montáž (spojení dvou samostatných pevných stěn STR4P) 	WPE	.06.											2 480 Kč
		.09.	2000								●		
		.50.											
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90° 	WPF1	.50.	2000	●									2 570 Kč
			SM1	●									
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 90° až 180° 	WPF2	.50.	2000	●									2 570 Kč
			SM1	●									
Profil s magnetickým těsněním nastavitelný pod úhlem 0 až 90° 	WPM1	.50.	2000	●									2 570 Kč
			SM1	●									
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 0 až 90° 	WPT1	.50.	2000	●									2 570 Kč
			SM1	●									
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 90° až 180° 	WPT2	.50.	2000	●									2 570 Kč
			SM1	●									
Profil k připevnění dveří nebo stěny pod úhlem 	WTS1	.06.	1984							●	●		1 720 Kč
			2000							●	●		
			SM1							●	●		
		.50.	1984								●		
			2000								●		
			SM1								●		

DOPLŇKY

DOPLŇKOVÉ PROFILY





Při objednávce doplňkového profilu doplňte, ke kterému typu dveří je profil určen.

PRODUKTY
SKLADEM

Profil	Typ		Barva	Výška	Typová řada									Cena
	Objednávací kód		01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	SM1= Zvláštní rozměry (mm)	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	kus
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90° 	WTT3	.01.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
		.04.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
		.50.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
		.01.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180° 	WTT4	.01.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
		.04.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
		.50.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
		.01.	1898						●					1 910 Kč
			1998							●				2 480 Kč
			SM1						●	●				2 480 Kč
Rozšiřovací profil (v kombinaci s doplňkovými profily EP1, EPE, EPB, EPT, D22EP, SESL1, SESL2) 	VSP	.01.	1898						●					860 Kč
			1998							●				
			SM1						●	●				
		.04.	1898						●					
			1998							●				
			SM1						●	●				
		.06.	1984								●	●		
			1998							●		●		
			2000								●	●	●	
			SM1							●	●	●	●	
		.50.	1898						●					
			1984									●		
			1998							●				
			2000			●		●				●	●	
			SM1			●		●	●	●		●	●	
			1898											

INSTALAČNÍ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY

Při objednávce instalačního setu/prahové lišty doplňte, ke kterému typu dveří je určen.

			Typ	Barva	Výška	Typová řada									Cena	
Profil			Objednáací kód	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 50=aluchrom	SM1= Zvláštní rozměry (mm)	PUR	CADURA	AMALIA	DIVERA	TOP LINE	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	kus	
Nástěnný profil pro montáž dveří do niky		V.ANE	.06	2000								●			1 130 Kč	
		V.SOL	.06	1984									●			1 130 Kč
			.50										●			
		V.SOL.SM1	.06	do 1984									●			1 310 Kč
			.50										●			
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.CA	.06												2 600 Kč	
			.09												2 600 Kč	
			.12												3 380 Kč	
			.50												2 600 Kč	
		V2.CA.SM1	.06	2 990 Kč												
			.09	2 990 Kč												
			.50	2 990 Kč												
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.SOL	.06												2 600 Kč	
			.50													
		V2.SOL.SM1	.06	2 990 Kč												
			.50													
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL											●		1 220 Kč	
Prahová lišta pro optimální těsnost		S.ANE	.06	1000								●			950 Kč	
		S.SOL	.06	1200												
			.50										●		840 Kč	
					Rádus											
Prahová lišta pro optimální těsnost pro čtvrtkruh		S.ANR50	.06	500								●			1 710 Kč	
		S.ANR55		550												
		S.SOR50	.06	500										●	1 550 Kč	
		S.SOR55		550												
		S.SOR50	.50	500												
		S.SOR55		550								●				

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SANSWISS S.R.O. IČ: 287 62 860

sídlm Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pro dodávky zboží

vydané v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., v platném znění, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách sanitární techniky (dále jen „zboží“), ve znění platném od 1.1.2022.

I. I. Uzavření smlouvy

- 1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě rámcové kupní smlouvy, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena, a dále na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „smlouvy“), uzavíraných v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:
 - 1.1.1 objednávka kupujícího (kupující dále v textu též označováno jako „odběratel“), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů, druhu a typu zboží, druhu a jako i o místě a termínu jeho dodání,
 - 1.1.2 potvrzení objednávky prodávajícím (prodávající dále v textu též označován jako „dodavatel“), včetně určení ceny dle čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek.
- 1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratelovy objednávky dodavatelem. Dodavatel je povinen vyříditi objednávky odběratele v rozsahu 100 % potvrzeného zboží.
- 1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku od dvou pracovních dnů od doručení řádné a úplné vyspecifikované objednávky - na tzv. potvrzení zakázky, nestanoví-li rámcová kupní smlouva jinak.
- 1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou mezi smluvními stranami u kupní smlouvy upraveny jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím mají přednost před zněním těchto VOP. Kupní smlouva se řídí ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- 1.5 Uzávěrnost kupní smlouvy vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a VOP jsou uzavřením kupní smlouvy ze strany kupujícího přijaty. Tyto VOP jsou závazné i pro všechny případné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím uště.
- 1.6 Jakékoliv případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

II. Dodávka

- 2.1 Pokud není v rámcové kupní smlouvě nebo kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno výslovně jinak, jsou veškeré vnitrostátní zásilký zasílány s dodací podmínkou CP7/ dopravné placeno do místa odběru (dle INCOTERMS, 2020). Místo dodání zboží (dále též jen „místo určení“) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje okamžitě. Náklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zkazy přechází na odběratele okamžikem dodání/převzetí v místě určení.
- 2.2 Dodavatel zajišťí, aby smluvní přepravec na své náklady pojistil zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům.
- 2.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.
- 2.4 Dodací lhůta je dodržena, jestliže zboží je doručeno do čtvrtka následujícího týdne po termínu uvedeném na potvrzení objednávky/zakázky, a před jejím uplynutím předmět dodávky opustil závod dodavatele. Prodlavající doba kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list, který je kupující povinen při převzetí zboží potvrdit a předat prodávajícímu, resp. dopravci. V případě, že je zboží kupujícímu dodáno prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno okamžikem jeho odevzdání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
- 2.5 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vyšší moci, tedy nepředvídatelné nebo neodvratitelné události či překážky, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran a které prodávajícímu brání v řádném plnění smlouvy a dodržení dodacího termínu. Pro účely těchto VOP a kupní smlouvy se za vyšší moc považují zejména stávka, výluka, živelné pohromy a přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, epidemie a pandemie, jakož i opatření státních orgánů přijatá za účelem ochrany zdraví před epidemií nebo pandemií, provozní poruchy nezávislé na vůli prodávajícího, prohlášení s dodávkou východního materiálu nezáspobené prodávajícím, antitdumpingová opatření a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Toto platí i tehdy, pokud okolnosti vyšší moci nastaly u subdodavatele prodávajícího a v důsledku toho není prodávající schopen splnit svůj závazek včas. O vzniku vyšší moci, která má vliv na nedodržení termínu dodání, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat písemně, e-mailem nebo faxem s předpokládaným novým termínem plnění.
- 2.6 Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále přiměřeně prodlužuje v případě, kdy kupující vznesl požadavky na změnu podmínek smlouvy.
- 2.7 Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavatel poskytnuta dodatečná lhůta k plnění nejímén 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodavatelem částečně plněna, jen nedodaného zboží.
- 2.8 Dodavatel není v prodlení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratel nepředal dodavateli potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratel, ať již zcela nebo zčásti.
- 2.9 V případě zpóźožení zásilký v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádosti), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zkazy od dne připravenosti zásilký k odesání dodavatelem. Odběratel je povinen uhradit dodavateli skladovací náklady ve výši 1 % účetní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojištění.
- 2.10 V případě nedodržení dodacího termínu o jeden týden není odběrateli poskytována sleva z kupní ceny nad rámec poskytovaného rabatu. Při zpóźožení o 2 týdny je poskytnuta automaticky sleva z ceny ve výši 5 % ke standardní výši rabatu. Odběratel je o stavu vývoje dokončení zakázky informován písemnou formou.

III. Kupní cena

- 3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele, který je dostupný na <https://www.sanswiss.cz/cz/ke-stazeni/katalogy-a-ceniky>. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.
- 3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.
- 3.3 K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné výši.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel řádný daňový doklad (fakturu), kterou zašle odběrateli poštou, mailem, faxem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
- 4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohy až do výše 100 % ceny zboží.
- 4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.
- 4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným odběratelem. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury.
- 4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby šekem nebo směnkou. V takovém případě jsou platby považovány za splněné teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jdou k tíži odběratele.
- 4.6 V případě plateb ve výši 100 % ceny zboží před dodáním nebo při dodání může dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).
- 4.7 Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a na úhradu zákonných úroků z prodlení.
- 4.8 V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 dnů po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

- 5.1 Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny včetně DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení všech finančních závazků kupujícího ve vztahu k prodávajícímu ve vlastnictví prodávajícího.
- 5.2 Prodlavající je oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnictví za účasti oprávněného zástupce kupujícího kontrolovat, jak je zboží užíváno a udržováno. Kupující je povinen kontrolu prodávajícímu umožnit a strpět a poskytnout k ní potřebnou součinnost.
- 5.3 V případě, že kupující ani přes písemnou výzvu prodávajícího nezplatí kupní cenu nebo nevyrovná jakékoliv finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy (např. sjednané smluvní pokuty apod.), má prodávající právo na vrácení (vydání) zboží a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zboží vydat a poskytnout k vydání veškerou součinnost.
- 5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem předání zboží prodávajícím přepravci.
- 5.5 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 5.6 Platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením.

VI. Závazka a ručení

- 6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 5 let na sprchové kouzly, vanové zástěny a vaničky z litého mramoru počínaje dnem dodání zboží. Podmínky prodloužené záruky: V rámci prodloužené záruky nad rámec 24 měsíců od data zakoupení má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to těmito způsoby:
 - opravou vady
 - výměnou vadných dílů
 - finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady. Podmínkou vzniku nároku na prodlouženou záruku je, že instalace sprchového kouzu je provedena v souladu s montážním manuálem. Tato záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku, řídí se současnou podobou Všeobecných obchodních podmínek společnosti SanSwiss s.r.o. Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodlení konečnému zákazníkovi mu odběratel vystaví záruční list. Záruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady způsobené nedodržením postupů daných montážním či jiným obdobným návodem nebo neodbornou montáží, ledaže by montážní práce provedl servisní technik dodavatele. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, pokud je výrobek používán/provoznován v rozporu s účelem použití a/nebo nesprávným způsobem čištění.

- 6.2 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
- 6.3 Vady zjistitelné při přejímce zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzato s výhradou“ (kopii poslat dodavateli), nejdéle však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15 dnů ode dne jejího oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.
- 6.4 Kupující je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemným oznámením o reklamaci prodávajícímu, a to dopisem kupujícího doručeným prodávajícímu na adresu sídla, popřípadě elektronickou poštou na e-mailu prodávajícího: reklamace@sanswiss.cz nebo prodej@sanswiss.cz. V uplatnění reklamace je kupující povinen uvést podrobný popis vady zboží a toho, jak se vada projevuje; podle povahy vady je kupující povinen doplnit též fotodokumentaci apod. V písemné reklamaci je kupující povinen uvést číslo faktury a datum dodání zboží. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
 - 6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 - 6.4.2 dodáním chybnějšího zboží, nebo
 - 6.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 6.4.4 Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požadá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.
- 6.5 Již uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.
- 6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a jakýchkoli případných nároků se tímto výslovně vzdává.
- 6.7 Sjednává se, že oprávnění k uplatnění nároků vůči dodavateli z titulu vady zboží má výlučně odběratel.
- 6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.
- 6.9 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vady zboží, pokud odběratel opomene řádné a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přepravece, potvrzení o nesprávném množství apod.).
- 6.10 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratelem nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodavatelem nebo provedeny zákroky jinou osobou než dodavatelem, resp. jeho servisním technikem.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 7.1 Dojde-li k okolnostem vyšší moci (viz bod 2.5 těchto VOP), které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
- 7.2 V případech, že je dána některá z okolností vylučujících odpovědnost, je dodavatel oprávněn ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.
- 7.3 Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže odběratel odmítnout.

VIII. Právo na odstoupení

- 8.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.
- 8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části u jakékoliv jednotlivé kupní smlouvy po dobu delší než 15 dnů a odběratel pak, pokud by zboží nebylo dodavatelem dodáno ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvídaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmět dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.
- 8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě (dané druhým nebo třetím Potvrzení zakázky), kterou mu odběratel poskytli a pokud současně se stanovím přiměřené náhradní lhůty odběratel dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lhůty od smlouvy odstoupí.
- 8.5 Pro případ odstoupení odběratele z důvodu dle odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijatá plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- 8.6 Prodlavající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případech, že (1) bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle insolvenčního zákona, (2) došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu proti druhé smluvní straně z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo došlo ke zrušení konkursu pro nedostatek majetku, (3) druhá smluvní strana je v likvidaci.
- 8.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V projevu o odstoupení od smlouvy musí odstoupující stranou specifikován jeho důvod.

IX. Povinnost mlčenlivosti

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, o nichž se dozvěděly při vzájemné spolupráci a které mají charakter obchodního tajemství, nebo o důvěrných informacích či skutečnostech, jejichž sdělení či zpřístupnění třetímu osobám by se mohlo nepříznivě dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá za trvání kupní smlouvy i po jejím ukončení.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 10.2 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě anebo v jednotlivé kupní smlouvě mají ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 10.3 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svoji pohledávku vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.
- 10.4 Odběratel nesmí předkládat dodávky (zboží) zastavit ani poskytnout jako záruku. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neprodlené o tom informovat dodavatele.
- 10.5 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech smének nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.
- 10.6 Vylučuje se náhrada následných škod vzniklých odběrateli, zvláště nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zisku.
- 10.7 Pokud se po dobu platnosti těchto VOP některé jejich ustanovení stane neplatným nebo nevykonatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení VOP.
- 10.8 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory dohodou. V případě vzniklých sporů mezi smluvními stranami, které se nepodaří odstranit jednáním, bude veškeré soudní spory řešit věcně příslušný soud České republiky podle místní příslušnosti prodávajícího.
- 10.9 Pro doručování listin souvisejících s kupní smlouvou platí, že veškeré listiny budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě, resp. objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (objedávce) či jinak sdělenou smluvní stranou popřípadě na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě odeslání listiny poštou či prostřednictvím jiného doručovatele je listina doručena třetímu pracovním dnem ode dne jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě či adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku.
- 10.10 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, a to zejména při změně technických, provozních, obchodních a organizačních podmínek na jeho straně, či z důvodu změny obecně závazných předpisů. Změnu VOP je prodávající povinen předem nabytí účinnosti změny oznámit kupujícímu písemnou formou. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé mezi smluvními stranami po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2022 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo za trvání kupní smlouvy okamžikem jejich doručení kupujícímu.

SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY SANSWISS

Použití

Výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně osob v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách. Předpokládána životnost výrobku je 60 000 otevření pohyblivých částí.

Doporučení pro montáž

Při montáži je nutné vždy zohledňovat vhodnost kombinace hmotnosti výrobku (zástěny), druhu zdíva a použití spojovacího materiálu. Používejte jen spojovací materiál vhodný pro dané zdívo. Doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Čištění a údržba

Pevné ani pohyblivé části výrobku nevyžadují žádnou údržbu. Pohyblivé díly vybavené kolečkovými pojedy je možno namazat silikonovým olejem ve spreji. Čištění lze provádět vodou a vhodnými čisticími prostředky. Žádné součásti výrobku se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Části výrobku vyrobené z plastů (např. polyamidové koncovky, PVC těsnění či skla z umělé hmoty) se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují organická rozpouštědla (např. alkohol či aceton).

Úprava skla Aquaperle

Zástěny s ošetřením skla Aquaperle se na vnitřní straně nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru), leptavými prostředky, kyselinami a louhy. Tato skla je možné čistit vodou a vysušit jemným hadříkem nebo silikonovou stěrkou. K běžnému čištění těchto skel doporučujeme speciální čisticí prostředek **Glass Cleaner** od společnosti SanSwiss, na více znečištěná skla čisticí prostředky **Protect Cleaner** a **Power Cleaner** od společnosti SanSwiss.

Zástěny s ošetřením skla Timeless se na vnitřní straně nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru), leptavými prostředky, kyselinami a louhy. Tato skla je možné čistit vodou a vysušit jemným hadříkem nebo silikonovou stěrkou.

Záruka

Záruka se vztahuje na funkční závady a vzhledové vady způsobené chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou montáží, nevhodným způsobem používání výrobku nebo při nesprávném způsobu čištění. Záruční lhůta je 5 let od data nákupu výrobku a začíná běžet v momentě předání zboží kupujícímu.

Životnost některých komponent, jako jsou např. PVC těsnění, může být kratší než zákonná záruční doba (2 roky). Výrobce poskytne v rámci základní záruky tento díl zdarma s tím, že si zákazník provede jednoduchou montáž sám. V rámci prodloužené záruky výrobce zašle PVC těsnění úplně. U pojezdových koleček a madel garantujeme životnost 5 let. V případě reklamace v době trvání prodloužené záruky zašle výrobce tento díl bezúplatně, jednoduchou montáž si provede zákazník sám. Z důvodu omezené dostupnosti původního produktu při prodloužené záruce může být doba dodání náhradního dílu delší než 30 dní, přičemž se výrobce zavazuje, že doba dodání bude podle jeho možnosti co nejkratší. Výrobce si vyhrazuje právo dodat náhradní díl z aktuální produkce s podobnými technickými parametry ve stejné kvalitě.

V rámci prodloužené záruky nad rámec 24 měsíců od data zakoupení má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to těmito způsoby: opravou vady, výměnou vadných dílů nebo finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady.

Servis

S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit, obraťte se na výrobce.

Odstranění nepoužitelného výrobku – odpadu


Nepoužitelný výrobek se stává odpadem a pro jeho odstranění platí ustanovení zákona o odpadech v platném znění.


Veškeré dokumenty naleznete na webové stránce www.sanswiss.cz


- CE certifikát
- Prohlášení o vlastnostech


Sanswiss AG, 4624 Härkingen, Schweiz 16 001CPR2016-02-01
PH EN 14428 CA – IR – DA



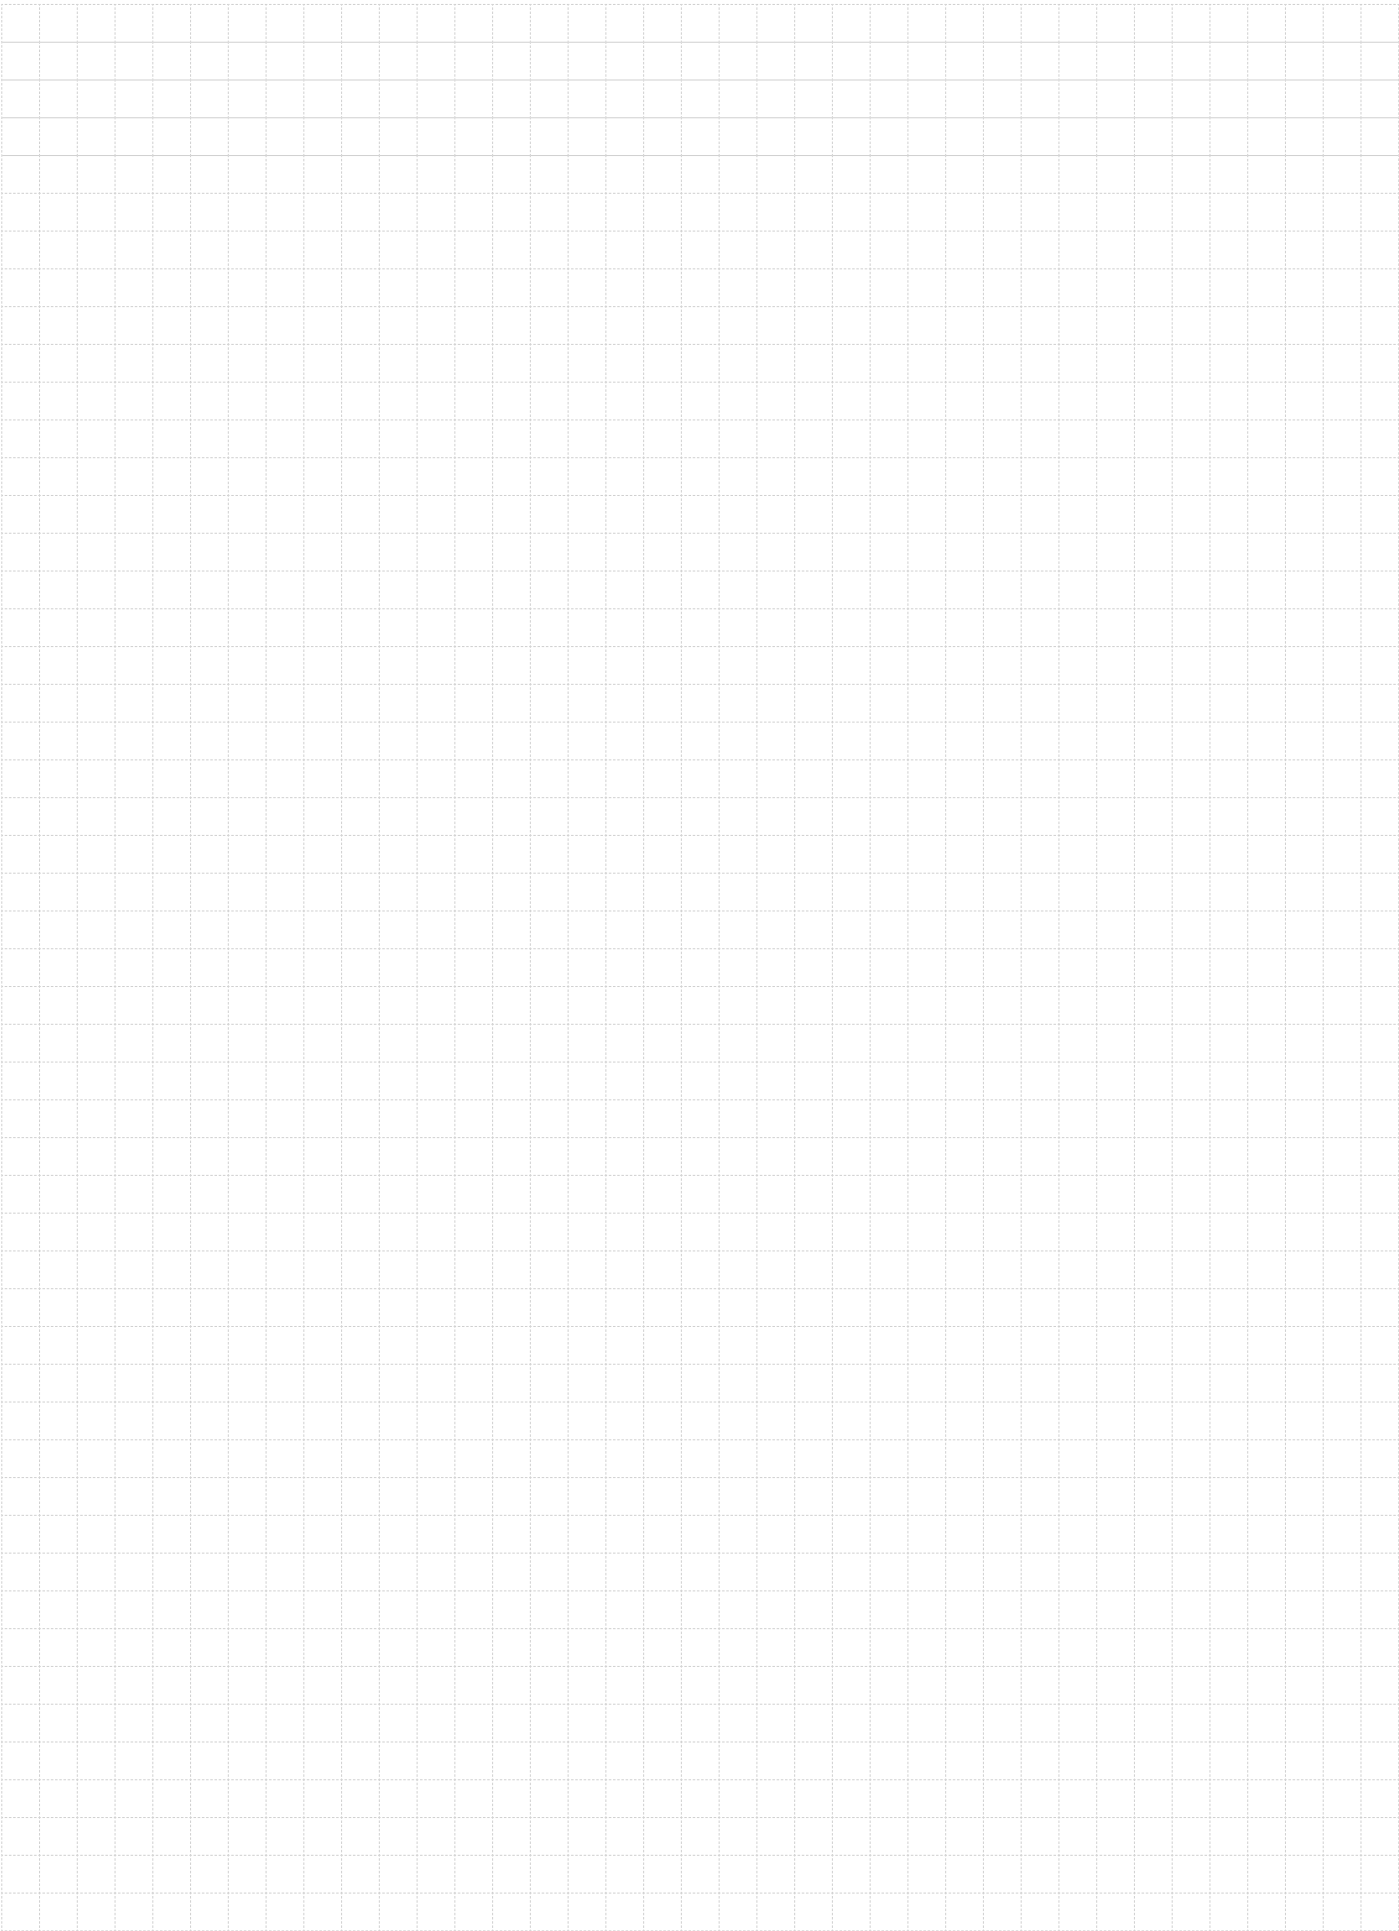

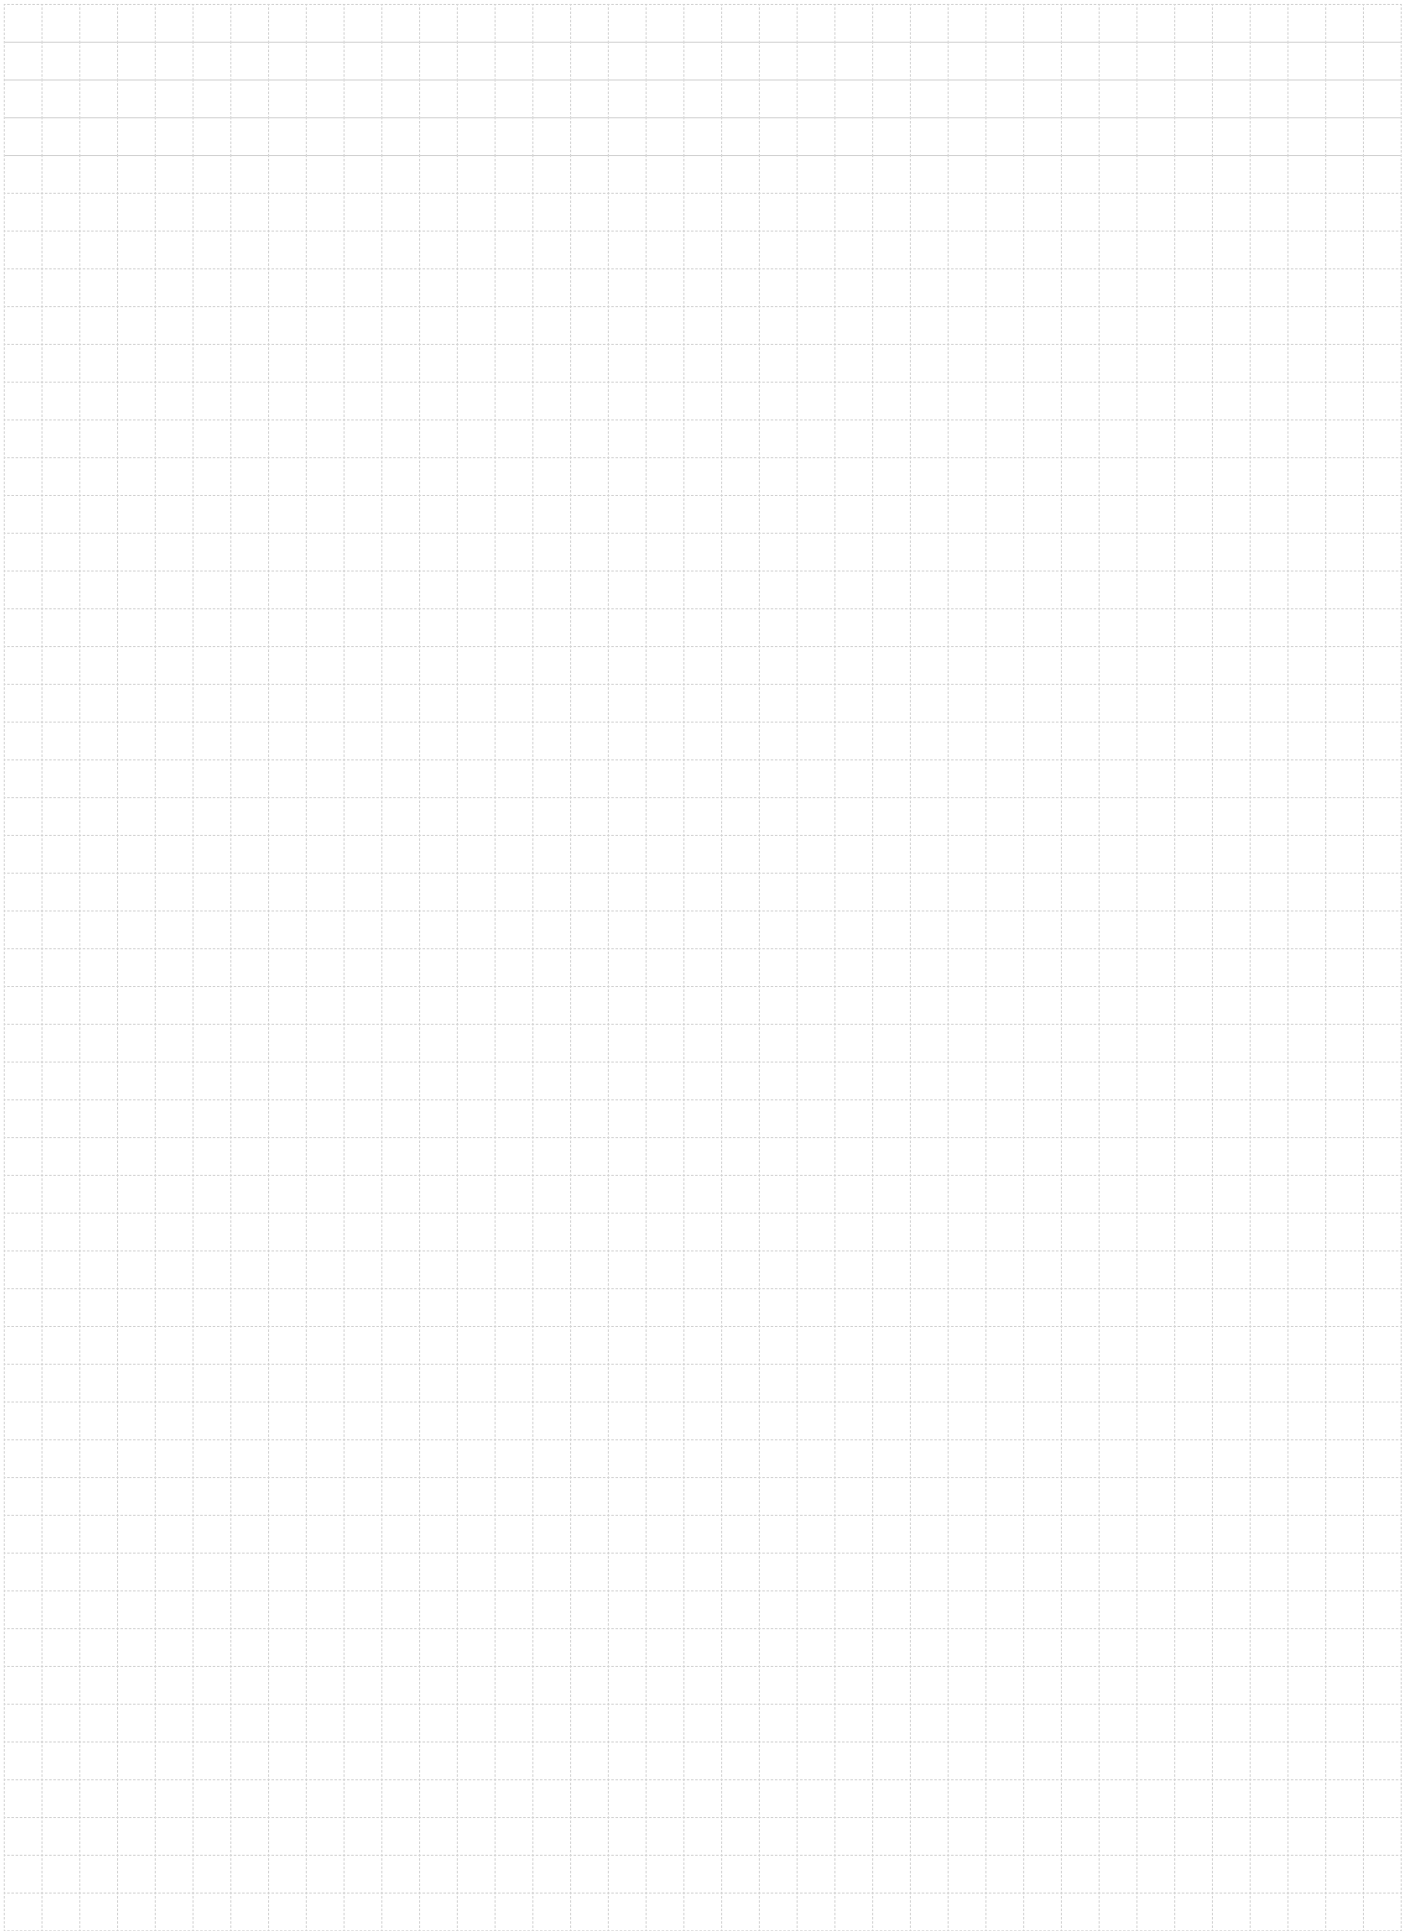

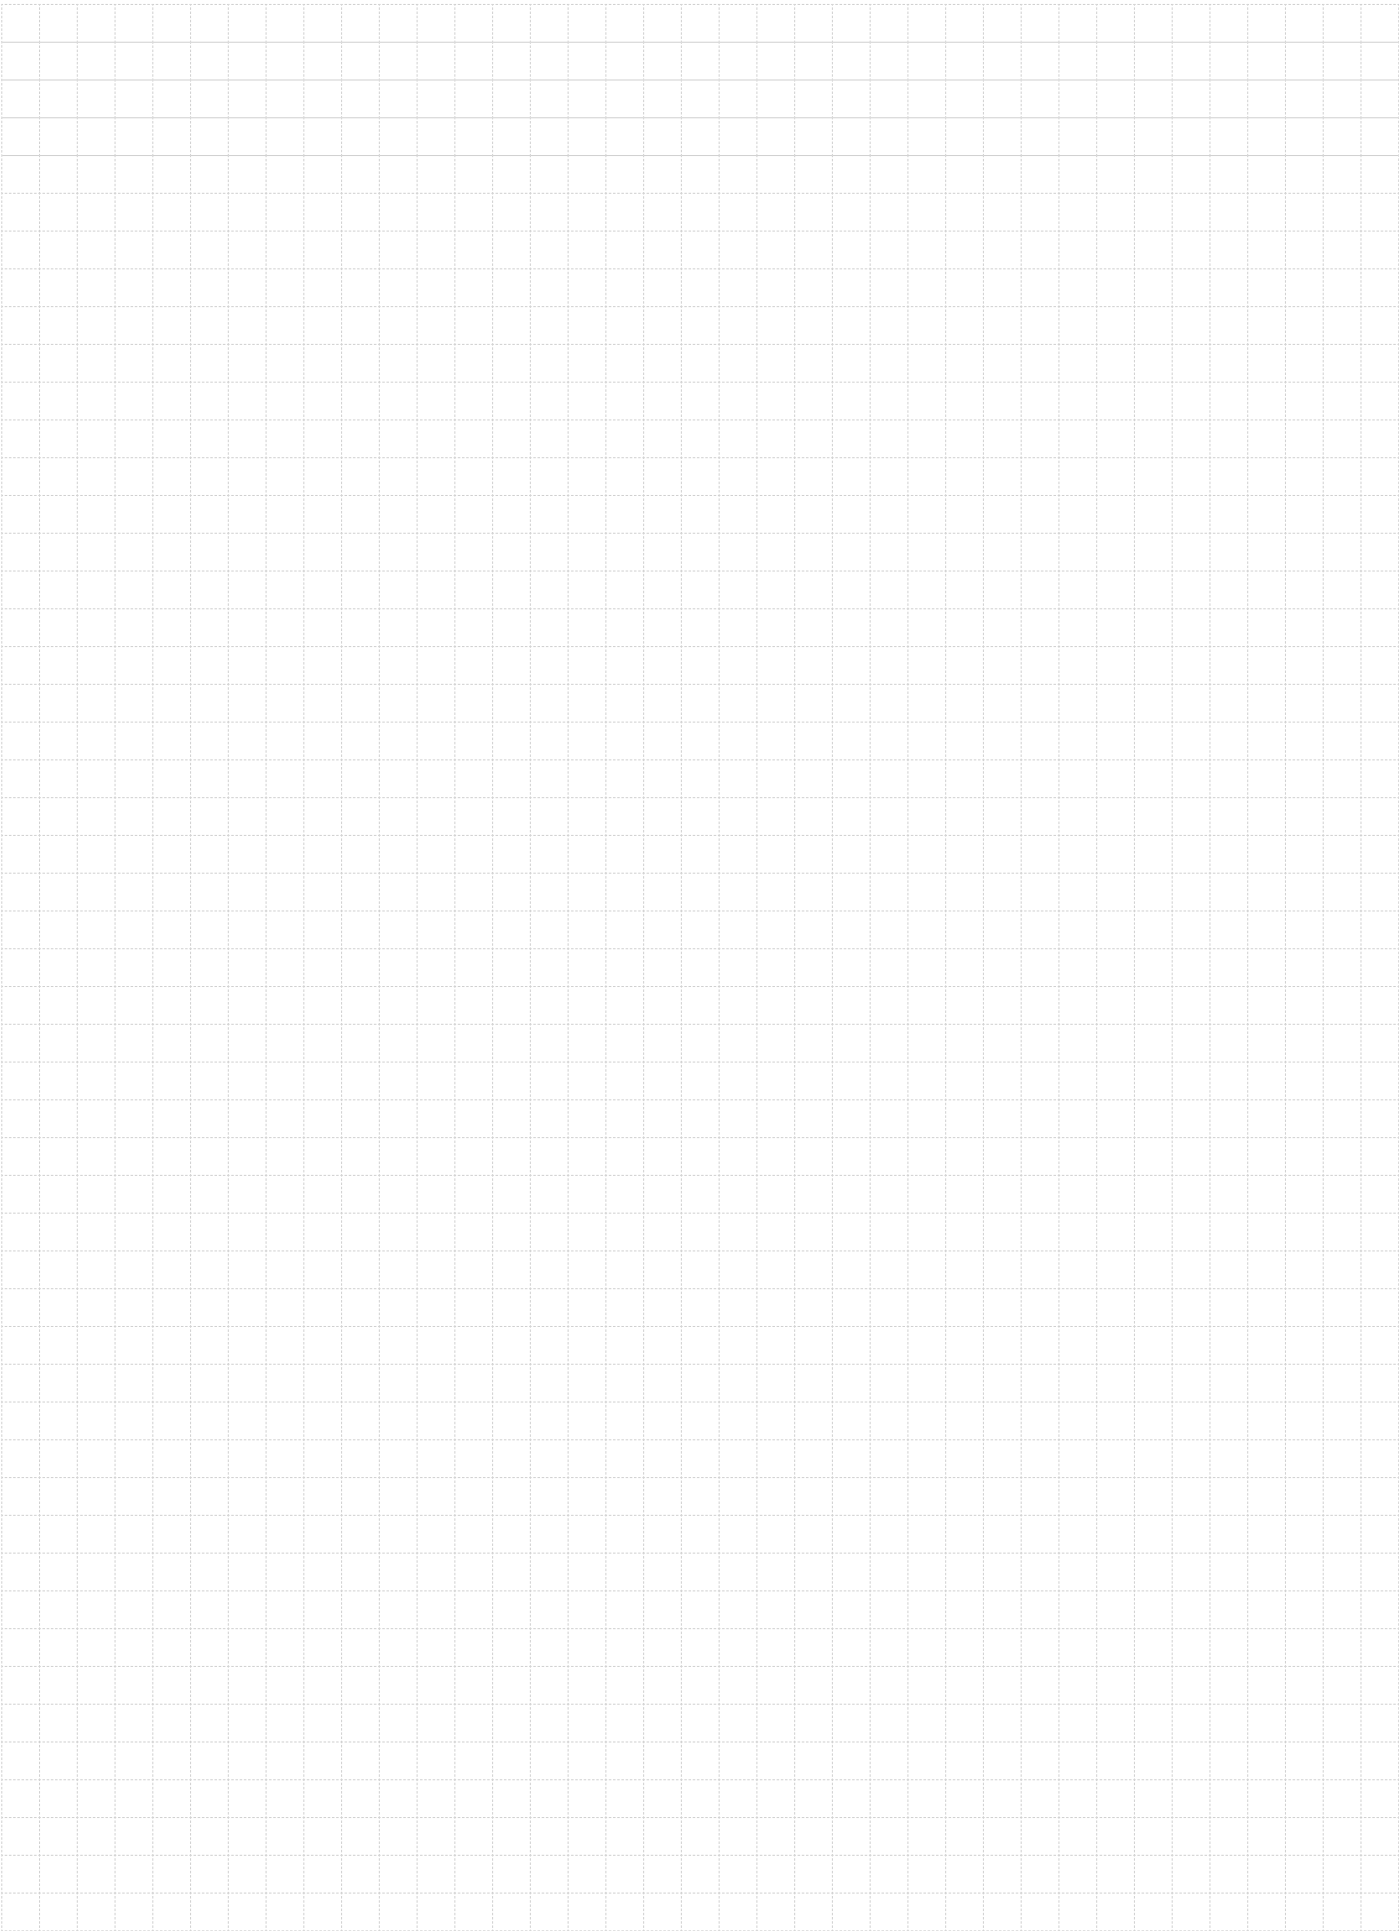

Obchodní oddělení


SanSwiss s.r.o.
 Popovická 1123
 CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

Obchodní a marketingová ředitelka

Mgr. Hana Moravcová

Tel.: +420 / 493 644 422
 hana.moravcova@sanswiss.cz

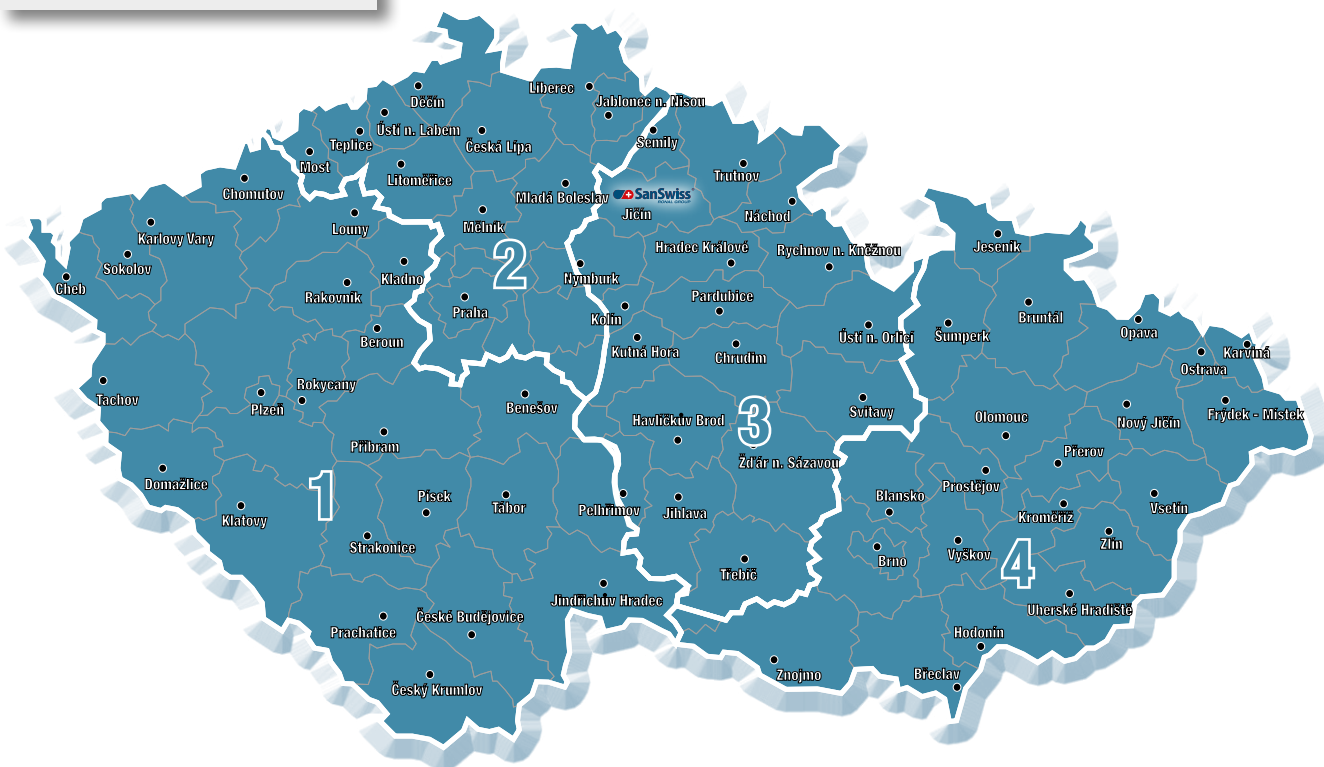
Regionální obchodní zastoupení:

Karel Kakeš

1

Mobil: +420 / 602 366 459
 karel.kakes@sanswiss.cz

Kristýna Doležalová

2

Mobil: +420 / 724 124 995
 kristyna.dolezalova@sanswiss.cz

Ing. Aleš Křelina

3

Mobil: +420 / 724 162 017
 ales.krelina@sanswiss.cz

Jaromír Tezzele

4

Mobil: +420 / 602 173 397
 jaromir.tezzele@sanswiss.cz

Vedoucí obch. oddělení

Jan Sochor

Tel.: +420 / 493 644 426
 jan.sochor@sanswiss.cz

Obchodní oddělení

Karel Neckař

Tel.: +420 / 493 644 420
 karel.neckar@sanswiss.cz

Soňa Papayová

Tel.: +420 / 493 644 425
 sona.papayova@sanswiss.cz

Eva Kořínková

Tel.: +420 / 493 644 450
 eva.korinkova@sanswiss.cz

Pavla Zúrová

Tel.: +420 / 493 644 427
 pavlina.zumrova@sanswiss.cz

Reklamační oddělení

Miloš Skřivánek

Tel.: +420 / 493 644 453
 reklamace@sanswiss.cz

Servisní oddělení

Patrik Hopak

Mobil: +420 / 602 119 018
 Tel.: +420 / 493 644 462
 prodej@sanswiss.cz

Projektový manažer

Lukáš Koutský

Mobil: +420 / 725 105 984
 projekty@sanswiss.cz

Marketing

Martin Václav Lorenc

Mobil: +420 / 722 980 345
 Tel.: +420 / 493 644 421
 martin.lorenc@sanswiss.cz

Filip Odvárko

Tel.: +420 / 493 644 417
 filip.odvarko@sanswiss.cz

Budíme ve spojení!

Nenechte si ujít žádné novinky
a sledujte nás na sociálních sítích!

Naskenujte mě!
→



 /sanswiss_czechrepublic




TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A VANIČEK.
SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ.



Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

☎ +420 / 493 644 644 | ✉ prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.cz



Platnost od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 | Copyright 2023 | 300.PL2023/4.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.

Odchyłky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.

Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM

	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla v mm		Počet variant skel
	Antiplaková úprava Aquaperle		Zkosení / Výřez
	Zvláštní rozměry		Standardní výška 2000 mm
	Řada PUR: Atypická výška do 2500 mm		Maximální šířka dveří
	Maximální šířka boční stěny 1200 mm		Rádus
	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1		Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
	Dostatečná šířka pro pohodlný vstup		Soft open/close systém u posuvných dveří
	Snadnější čištění díky integrovaným pantům		Max. zatížení 120 kg
	Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří		BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
	WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)		GOLD LINE: Pohledové díly ve zlaté lesklé barvě (12)

PIKTOGRAMY K VANIČKÁM

	Norma EN 14527:2006		Antibakteriální povrch
	PN 18 – Třída B – vysoká přilnavost		Tlumí zvuk
	Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí		Snadná péče
	Komfortní použití		Odolnost proti nárazu a poškození
	Odolnost vůči chemikáliím		Neodráží odlesky
	Odolnost proti oděru		Odolnost vůči teplotním rozdílům

ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA



07 - čiré



08 - Parsol Bronz



20 - Parsol šedé

DEKOROVÁ SKLA



22 - Durlux



30 - Mastecarré



85 - Lina



87 - Screen

SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM



82 - Japan



89 - Loft 89



90 - Loft 90

SKLA SE SÍTOTISKEM



49 - Satén



51 - linie



68 - Shade



69 - Loft 69



73 - Loft 73



81 - Brume



88 - bílé linky

SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM



61 - mřížka



62 - stromy



67 - vertikální linie


POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ STANDARDNÍ BARVY



10 - Chrom



50 - Aluchrom



01 - Matný elox




04 - Bílá



40 - Stříbrná leštěná

SPECIÁLNÍ BARVY



06 - Černá matná



09 - Bílá matná



12 - Zlatá lesklá